



**corail**  TECHNIQUES  
POUR PISCINES

CATALOGUE GÉNÉRAL **2021**

# Index

Critères de recherche	Chapitre
Absorbeurs solaire Mitras	14
Absorbeurs Sunny Max	14
Accessoires de nettoyage	18
ACO	2
Adilon	2
Adisan	2
Advanox	17
AFM® Matériel de filtration	2 + 4
Alcaplus	2
Alkorplan	12
Allfit pièces à sceller	7
Ampoules LED de rechange	6
Analyse d'eau	2
Analyt	17
Anti-algues	2
APF	2
Appareils d'analyse électronique	2 + 17
Aqua Vac	18
Aquabrome	2
Aquadeck	2
AS Control / AS Control Plus	8
Aspirateurs automatiques	10
Aspirateurs manuels	18
Attractions Fitstar	11
Attractions Fluvo	11
Attractions UWE	11
Bacs de rétention	17
Bacs tampons	4
Badu Eco Flex	3
Bayrosoft	2
Besgo	8
Bio-UV	17
Boîtes de dérivation	6
Boîtiers et grilles d'aspiration en bronze	7
Bondes de fond en bronze et V4A	7
Bondes de fond en matière synthétique	6
Bouchons	9
Brides	9
Brome	2
Brosses	18
Buses de refoulement en bronze et V4A	7
Buses de refoulement en matière synthétique	6

Critères de recherche	Chapitre
Camera Eveye	7
Canapé d'air	11
Calcinex	2
Calplas	4 + 19
Cannes d'aspiration	17
Cap-Tec couvertures	1
Cartouches Aqua Queen	5
Cartouches Cal Spa	5
Cartouches Darlly	5
Cartouches Hayward	5
Cartouches Intex	5
Cartouches Sundance	5
Cascade murale	16
Cascades	11
Déshumidificateurs SET	15
Cepex fittings	9
Charbon actif	4
Chauffage solaire Fafco	14
Chauffages solaire	14
Chlore	2
Chloriliquide	2
Chlorilong, -fix, klar	2
Chloryte	2
Clapets anti-retour	9
Clapets de skimmer	6 + 7
Cleany	18
Coffret détecteur de présence d'eau	8
Coffret de commande de filtration	8
Coffret de commande pour spa	5
Coffrets de commande solaire	14
Coffrets de régulation Comfort 2	8
Coffrets de régulation Euromatik.net	8
Colonne de douche	16
Complete	2
Compresseurs	8
Convertisseur de fréquences	3
Couvertures Grando	1
Couvertures Aquadeck	1
Couvertures polycarbonate	1
DA-GEN Aqua Generator	17
DA-SY traitement d'eau	4
Dantherm	15
Débitmètres	4 + 9

# Index

Critères de recherche	Chapitre
Decalcit	2
Deliclean	2
Desalgin	2
Déshumidification	15
Désinfection	2
Diatomée	4
Dolphin	10
Doseur flottant	18
Douches	16
Douches solaire	16
Douches solaire Fun	16
Douches solaire Quadra	16
DPD	2
Dresden filtres à sable	4
Dryden Aqua Station	17
DryOx	2
Duraglas pompes	3
Dynaglas pompes	3
Easy Fit pompes	3
Easy Pool & Spa	2
Echangeur de chaleur	13
Echelles et douches Eichenwald	16
Echelles pour piscines hors-sol	16
Eclairage	6 + 7
Eco et Eco Flow pompes	3
Electrodes	17
Emco	18
Enrouleurs	1
Epuisettes	18
Escaliers en inox	16
Etiquettes d'indication	9
EVASStream	11
Eveye camera	7
EWT	13
Fairlock	18
Feutres	12
Filtres à cartouches Harmsco	5
Filtres à diatomée	5
Filtres Behncke	4
Filtres Calplas	4 + 19
Filtres Tagelus	4
Filtres Triton	4
Fitstar	11

Critères de recherche	Chapitre
Fittings en PVC	9
Fix a Leak	2
Floculents	2
Floculents Dryden Aqua	2
Flotteurs d'hivernage	18
FlowVis	9
Fluvo	11
Goulotte	6
Granudos	17
Griffon	9
Grilles Emco	18
HFS filtres Calplas	4
Haut-parleurs sous-marin	7
Intellichlor	17
IntelliCom	3
IntelliFlo	3
Liner Alkorplan	12
Liner antidérapant	12
Local technique	4
Luxsa pièces à sceller pour piscines	7
M600 Dolphin	10
Mains courantes	16
Maitec	9
Manches télescopiques	18
Mastic	9
Mastic pour absorbeurs solaire	14
Matériel de filtration	4
Mitras	14
Monobloc SET	15
MTS	6
Nage à contre-courant	11
Net'Skim	18
Nettoyant inox	2
Nettoyeur de cartouches	5
NoPhos	2
Oxygène actif	2
Palettes de filtration	4
Paniers de skimmer	6 + 7
Pevicol	9
pH-Minus et pH-Plus	2
Phosphat Test Kit	2
Photomètres	2 + 17
Pièces à sceller en bronze et V4A	7

Critères de recherche	Chapitre
Pièces à sceller en matière synthétique	6
Pièces à sceller OWM	6
Pièces à sceller pour spa	5
Piscines hors-sol	12
Piscines Vogue	12
Pompes à chaleur	15
Pompe Alpha Speck	3
Pompes Badu	3
Pompes de dosage	17
Pompes de filtration	3
Pompes de floculation	17
Pompes de mesure	3 + 17
Pompes d'immersion	3
Pompe Delta Speck	3
Pompes en bronze	3
Pompes péristaltiques	17
Pompes pour eau salée	3
Pool Control	8
Pool Master	8
Poolcare	2
Poolcop	8
Pool-finish	2
Pool'Gom	18
Poollab	2
Poolmanager	17
Préfiltre Calplas	19
Préfiltre pour feuilles mortes	8
Préfiltre pour pompes	3
Prestige	2
Primelab Photomètre	2
Protect & Shine	2
Produits d'hivernage	2
Projecteurs halogènes	7
Projecteurs LED Seamaid	6
Projecteurs LED Spa Electrics	6
Projecteurs power LED EVA	7
Projecteurs Wibre	7
Puripool	2
Quickflock	2
Quicktest	2
Randfix	2
Régulateurs de niveau	8
Régulateurs de température	8

Critères de recherche	Chapitre
Robby	10
Robinet	9
Robots nettoyeurs	10
S100, S200, S300i Dolphin	10
Sable	4
Scumball	18
Sel de régénération	4
Serto	17
Skimmer en laiton rouge et inox	7
Skimmer en matière synthétique	6
Soft & Easy	2
Solutions tampons	17
Soufflantes	5
SpaTime	2
Speck pompes	3
Station de Régulation OSF	17
Style douche solaire	16
Superflock Plus	2
Superklar	2
Surpresseurs	3 + 19
Systèmes de massage	11
Système disconnecteur	8
Tangit	9
Technique de mesure et réglage	17
Technique de régulation AS	17
Téflon	9
Thermomètres	18
TopClean	17
Transformateurs	6 + 7
Traversées de paroi en bronze et V4A	7
Traversées de paroi en matière synthétique	6
Tuyaux d'aspiration	18
Tuyaux de dosage	17
Tuyaux flexibles	9
Tuyaux PVC	9
UWE	11
Vannes à 6 voies Speck	4
Vannes à boisseau	9
Vannes de contre-lavage automatique	8
Vannes magnétiques	17
Vannes solaire	14
Visa contre-courant	11
Vogue	12

# Index

Critères de recherche	Chapitre
Water Lily	18
Wave aspirateurs automatiques	10
Xanas nage à contre-courant	11
Zealux pompe à chaleur	15
ZPM	17

Couvertures pour piscines	97	1
Traitement d'eau et analyse d'eau	121	2
Pompes de filtration	145	3
Filtres, matériel de filtration et bacs tampon	173	4
Cartouches et filtres à cartouches, accessoires spas	191	5
Pièces à sceller en matière synthétique, ampoules de rechange et transfos	205	6
Pièces à sceller en laiton rouge, bronze et inox V4A	219	7
Coffrets électriques et vannes automatiques	251	8
Fittings, vannes à boisseau, tuyaux flexibles et rigides, armatures et colle	269	9
Aspirateurs automatiques	303	10
Nage à contre-courant, systèmes de massage et attractions d'eau	319	11
Piscines hors-sol et revêtements	356	12
Echangeurs de chaleur et chauffages électriques	373	13
Chauffages solaires	381	14
Pompes à chaleur et déshumidificateurs	389	15
Echelles, mains courantes et douches	401	16
Technique et mesure de réglage	417	17
Accessoires de piscines, grilles de débordement et flotteurs d'hivernage	441	18
Filtres à sable verticaux et préfiltre	453	19
Conditions générales et index	463	20

Vous trouverez à la page 463 et 464 les conditions générales.

# Grando volet PVC et polycarbonate Premium

1



Description Matériaux/Couleur Prix CHF

## GRANDO VOLET PROFILÉ LIGHT 60/10 PVC (SCELLEMENT EN 3 COUCHES) S

Profilé PVC à trois chambres creuses, largeur 60 mm et 10 mm d'épaisseur, avec cale d'arrêt séparée. Les extrémités des profilés sont scellées par une technique spéciale en 3 couches étanches à l'eau. Possibilité de coupe en biais ou arrondie parfaitement adaptée à la forme du bassin.

**Protection solaire: la couverture en PVC, doit de manière générale – quand elle ne repose pas sur l'eau – être protégée des rayons solaires.**

Profilé Light 60/10	PVC blanc (36110)	131.00/m <sup>2</sup>
Profilé Light 60/10	PVC bleu (36130)	131.00/m <sup>2</sup>

## GRANDO VOLET PROFILÉ PREMIUM PVC 60/14 (SCELLEMENT EN 3 COUCHES) S

Profilé PVC à trois chambres creuses, largeur 60 mm et 14 mm d'épaisseur, avec double crochet et cale d'arrêt séparée. Les extrémités des profilés sont scellées par une technique spéciale en 3 couches étanches à l'air et à l'eau. Possibilité de coupe en biais ou arrondie parfaitement adaptée à la forme du bassin.

**Protection solaire: la couverture en PVC, doit de manière générale – quand elle ne repose pas sur l'eau – être protégée des rayons solaires.**

Profilé Premium 60/14	PVC blanc (36410)	131.00/m <sup>2</sup>
Profilé Premium 60/14	PVC gris (36420)	131.00/m <sup>2</sup>
Profilé Premium 60/14	PVC bleu (36430)	131.00/m <sup>2</sup>
Profilé Premium 60/14	PVC sable (36440)	131.00/m <sup>2</sup>
Profilé Premium 60/14	PVC solaire (36470)	194.00/m <sup>2</sup>
Profilé Premium 60/14	PVC translucide (36480)	194.00/m <sup>2</sup>

## GRANDO VOLET PROFILÉ PREMIUM POLYCARBONATE 60/14 (SCELLEMENT EN 3 COUCHES) S

Profilé polycarbonate à trois chambres creuses, largeur 60 mm et 14 mm d'épaisseur, avec double crochet et cale d'arrêt séparée. Les extrémités des profilés sont scellées par une technique spéciale en 3 couches étanches à l'air et à l'eau. Possibilité de coupe en biais ou arrondie parfaitement adaptée à la forme du bassin.

- ne peut pas brûler lors d'une exposition directe aux rayons du soleil  
- formation d'algues réduite entre les profilés solaires  
- résistance à la grêle RG5


Profilé Premium 60/14	Polycarbonate aluminium/solaire (46460)	260.00/m <sup>2</sup>
Profilé Premium 60/14	Polycarbonate solaire (46470)	260.00/m <sup>2</sup>
Profilé Premium 60/14	Polycarbonate translucide (46480)	260.00/m <sup>2</sup>
Profilé Premium 60/14	Polycarbonate bleu (46431)	300.00/m <sup>2</sup>
Profilé Premium 60/14	Polycarbonate vert (46450)	300.00/m <sup>2</sup>

**Base de calcul:** Pour tous les profilés, le calcul du m<sup>2</sup> se fait toujours en fonction de la largeur et par tranches de 0,50 m. Exemple: 3,78 m = 4,00 m. La longueur réelle est prise en compte dans le calcul à 10 cm près. Base de calcul à partir de 3 m.

**Prolongation de la couverture:** Pour les exécutions IBS-2, IBS-3, IBS-4, IBS-5, IBS-6, IBS-8 et IBS-9 une prolongation de la couverture jusqu'à l'axe est requise.

**Protection solaire:** En principe, toutes les couvertures - si elles ne sont pas posées sur l'eau - doivent être protégées contre toute exposition au soleil. Dans le cas de systèmes hors sol, un banc supérieur est généralement requis et pour les profilés solaires / translucides en PVC un habillage du banc avant/arrière est indispensable. Nous recommandons également pour les profilés en polycarbonate (hors de l'eau) de ne pas les exposer aux rayons du soleil, sinon leur durée de vie sera considérablement réduite.

**Profilés translucides:** Tous les profilés avec une surface supérieure translucide (PVC et polycarbonate) peuvent former de la condensation à l'intérieur. Il s'agit d'un processus physique naturel en raison du changement constant des températures extérieures.

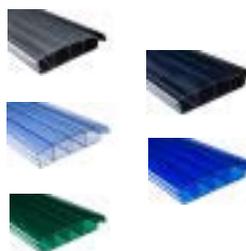

# Grando

## Accessoires pour type Light 60/10 et Premium 60/14

Description Prix CHF



### ACCESSOIRES POUR VOILET 60/10 ET PREMIUM 60/14 (SCELLEMENT EN 3 COUCHES) S

Arrondis d'angles (prix unitaire)	rayon jusqu'à 100 mm	38.00
	rayon jusqu'à 300 mm	86.00
	rayon jusqu'à 500 mm	144.00



Découpes arrondies / ml	183.00/ml
-------------------------	-----------



Découpes diverses (échelle, jet stream, etc.) prix unitaire	135.00
---	--------



Coupes en biais / ml	143.00/ml
----------------------	-----------



Glissières oscillantes pour profilé Premium (uniquement pour piscine à débordement) par ml longueur piscine, par côté	67.00
---	-------

Buttoir pour profilé Premium (uniquement pour goutte frontale) 2 pcs. sont nécessaires	67.00
--	-------

### COUVERTURE PVC LIGHT 60/10 POUR ESCALIER ROMAINS AJUSTEMENT PRÉCIS ET SANS DÉCALAGE DES LAMES S

jusqu'à 2,00 m x 1,00 m	PVC blanc et bleu	838.00
jusqu'à 2,50 m x 1,25 m	PVC blanc et bleu	1'129.00
jusqu'à 3,00 m x 1,50 m	PVC blanc et bleu	1'453.00
jusqu'à 3,50 m x 1,75 m	PVC blanc et bleu	1'810.00
jusqu'à 4,00 m x 2,00 m	PVC blanc et bleu	2'198.00



### COUVERTURE PVC PREMIUM 60/14 POUR ESCALIER ROMAINS AJUSTEMENT PRÉCIS ET SANS DÉCALAGE DES LAMES S

jusqu'à 2,00 m x 1,00 m	PVC blanc, gris, bleu, sable	838.00
jusqu'à 2,50 m x 1,25 m	PVC blanc, gris, bleu, sable	1'129.00
jusqu'à 3,00 m x 1,50 m	PVC blanc, gris, bleu, sable	1'453.00
jusqu'à 3,50 m x 1,75 m	PVC blanc, gris, bleu, sable	1'810.00
jusqu'à 4,00 m x 2,00 m	PVC blanc, gris, bleu, sable	2'198.00



### COUVERTURE PVC PREMIUM 60/14 POUR ESCALIER ROMAINS AJUSTEMENT PRÉCIS ET SANS DÉCALAGE DES LAMES S

jusqu'à 2,00 m x 1,00 m	PVC translucide et solaire	965.00
jusqu'à 2,50 m x 1,25 m	PVC translucide et solaire	1'327.00
jusqu'à 3,00 m x 1,50 m	PVC translucide et solaire	1'738.00
jusqu'à 3,50 m x 1,75 m	PVC translucide et solaire	2'198.00
jusqu'à 4,00 m x 2,00 m	PVC translucide et solaire	2'705.00



# Grando

## Accessoires pour type Light 60/10 et Premium 60/14

Description Prix CHF

**COUVERTURE POLYCARBONATE PREMIUM 60/14 POUR ESCALIER ROMAINS  
AJUSTEMENT PRÉCIS ET SANS DÉCALAGE DES LAMES** **S**

jusqu'à 2,00 m x 1,00 m	Polycarbonate aluminium/solaire, solaire, translucide	1'097.00
jusqu'à 2,50 m x 1,25 m	Polycarbonate aluminium/solaire, solaire, translucide	1'534.00
jusqu'à 3,00 m x 1,50 m	Polycarbonate aluminium/solaire, solaire, translucide	2'035.00
jusqu'à 3,50 m x 1,75 m	Polycarbonate aluminium/solaire, solaire, translucide	2'602.00
jusqu'à 4,00 m x 2,00 m	Polycarbonate aluminium/solaire, solaire, translucide	3'233.00

**COUVERTURE POLYCARBONATE PREMIUM 60/14 POUR ESCALIER ROMAINS  
BLEU ET VERT AJUSTEMENT PRÉCIS ET SANS DÉCALAGE DES LAMES** **S**

jusqu'à 2,00 m x 1,00 m	Polycarbonate bleu et vert	1'176.00
jusqu'à 2,50 m x 1,25 m	Polycarbonate bleu et vert	1'657.00
jusqu'à 3,00 m x 1,50 m	Polycarbonate bleu et vert	2'214.00
jusqu'à 3,50 m x 1,75 m	Polycarbonate bleu et vert	2'845.00
jusqu'à 4,00 m x 2,00 m	Polycarbonate bleu et vert	3'549.00

**LAMES LIGHT ET PREMIUM INDIVIDUELLES AVEC SCELLEMENT EN  
3 COUCHES 60/10 ET 60/14** **S**

**Supplément sur petite quantité commandée jusqu'à 40 pces lames individuelles CHF 100.00.  
Dès 41 pièces il faut prendre le prix du m<sup>2</sup>.**

Profilé Light 60/10	<b>PVC</b> blanc et bleu	11.00/m
Profilé Premium 60/14	<b>PVC</b> blanc, gris, bleu et sable	11.00/m
Profilé Premium 60/14	<b>PVC</b> solaire et translucide	17.00/m
Profilé Premium 60/14	<b>Polycarbonate</b> solaire, aluminium/solaire et translucide	23.00/m
Profilé Premium 60/14	<b>Polycarbonate</b> bleu et vert	28.00/m

# Grando

## volet PVC et polycarbonate Cap-Tec

Description Matériaux / Couleur Prix CHF



### VOLET CAP-TEC-PROFILÉ 60/14 PVC (CAPUCHONS) S

Profilé PVC à trois chambres creuses, largeur 60 mm et 14 mm d'épaisseur avec double crochet. Les extrémités des profilés sont rendus hermétiques à l'air et à l'eau par des capuchons soudés et scellés.

**Protection solaire: la couverture en PVC, doit de manière générale – quand elle ne repose pas sur l'eau – être protégée des rayons solaires.**

Profilé Cap-Tec 60/14	PVC blanc (36410)	108.00/m <sup>2</sup>
Profilé Cap-Tec 60/14	PVC gris (36420)	108.00/m <sup>2</sup>
Profilé Cap-Tec 60/14	PVC bleu (36430)	108.00/m <sup>2</sup>
Profilé Cap-Tec 60/14	PVC sable (36440)	108.00/m <sup>2</sup>
Profilé Cap-Tec 60/14	PVC solaire (36470)	156.00/m <sup>2</sup>
Profilé Cap-Tec 60/14	PVC translucide (36480)	156.00/m <sup>2</sup>



### VOLET CAP-TEC PROFILÉ 60/14 POLYCARBONATE (CAPUCHONS) S


Profilé polycarbonate à trois chambres creuses, largeur 60 mm et 14 mm d'épaisseur avec double crochet. Les extrémités des profilés sont rendus hermétiques à l'air et à l'eau par des capuchons soudés et scellés.

**- ne peut pas brûler lors d'une exposition directe aux rayons du soleil**

**- formation d'algues réduite entre les profilés solaires**

**- résistance à la grêle RG3**

Profilé Cap-Tec 60/14	Polycarbonate aluminium/solaire (46460)	222.00/m <sup>2</sup>
Profilé Cap-Tec 60/14	Polycarbonate solaire (46470)	222.00/m <sup>2</sup>
Profilé Cap-Tec 60/14	Polycarbonate translucide (46480)	222.00/m <sup>2</sup>
Profilé Cap-Tec 60/14	Polycarbonate bleu (46431)	259.00/m <sup>2</sup>
Profilé Cap-Tec 60/14	Polycarbonate vert (46450)	259.00/m <sup>2</sup>

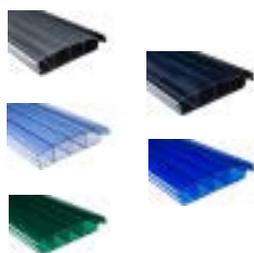

**Base de calcul:** Pour tous les profilés, le calcul du m<sup>2</sup> se fait toujours en fonction de la largeur et par tranches de 0,50 m. Exemple: 3,78 m = 4,00 m. La longueur réelle est prise en compte dans le calcul à 10cm près. Largeur max. du volet 6,00m, au-delà sur demande. Base de calcul à partir de 3 m.


**Prolongation de la couverture:** Pour les exécutions IBS-2, IBS-3, IBS-4, IBS-5, IBS-6, IBS-8 et IBS-9 une prolongation de la couverture jusqu'à l'axe est requise.

**Protection solaire:** En principe, toutes les couvertures - si elles ne sont pas posées sur l'eau - doivent être protégés contre toute exposition au soleil. Dans le cas de systèmes hors sol, un banc supérieur est généralement requis et pour les profilés solaires / translucides en PVC un habillage du banc avant/arrière est indispensable. Nous recommandons également pour les profilés en polycarbonate (hors de l'eau) de ne pas les exposer aux rayons du soleil, sinon leur durée de vie sera considérablement réduite.

**Profilés translucides:** Tous les profilés avec une surface supérieure translucide (PVC et polycarbonate) peuvent former de la condensation à l'intérieur. Il s'agit d'un processus physique naturel en raison du changement constant des températures extérieures.

### ACCESSOIRES POUR VOLET 60/14 (BOUCHONS) S

Arrondis d'angles (prix unitaire)	rayon jusqu'à 100 mm	20.00
	rayon jusqu'à 300 mm	53.00
	rayon jusqu'à 500 mm	88.00
Arrondis par décalage des lames		289.00/ml
Découpes diverses (échelle, jet stream, etc.) prix unitaire		135.00
Obliques par décalage des lames		289.00/ml
Glissières oscillantes pour profilé Cap-Tec (uniquement pour piscine à débordement) par ml longueur piscine, par côté		25.00
Buttoir pour profilé Premium (uniquement pour goulotte frontale) 2 pcs. sont nécessaires		67.00



# Grando

## Accessoires couverture Cap-Tec 60/14

1

Description Matériaux/Couleur Prix CHF

### COUVERTURE CAP-TEC PVC 60/14 POUR ESCALIERS ROMAINS AVEC DÉCALAGE DES LAMES

S

jusqu'à 2,00 m x 1,00 m	PVC blanc, gris, bleu et sable	506.00
jusqu'à 2,50 m x 1,25 m	PVC blanc, gris, bleu et sable	700.00
jusqu'à 3,00 m x 1,50 m	PVC blanc, gris, bleu et sable	909.00
jusqu'à 3,50 m x 1,75 m	PVC blanc, gris, bleu et sable	1'170.00
jusqu'à 4,00 m x 2,00 m	PVC blanc, gris, bleu et sable	1'444.00

### COUVERTURE CAP-TEC PVC 60/14 POUR ESCALIERS ROMAINS AVEC DÉCALAGE DES LAMES

S

jusqu'à 2,00 m x 1,00 m	PVC translucide et solaire	601.00
jusqu'à 2,50 m x 1,25 m	PVC translucide et solaire	849.00
jusqu'à 3,00 m x 1,50 m	PVC translucide et solaire	1'135.00
jusqu'à 3,50 m x 1,75 m	PVC translucide et solaire	1'460.00
jusqu'à 4,00 m x 2,00 m	PVC translucide et solaire	1'824.00

### COUVERTURE CAP-TEC POLYCARBONATE 60/14 POUR ESCALIERS ROMAINS AVEC DÉCALAGE DES LAMES

S

jusqu'à 2,00 m x 1,00 m	Polycarbonate aluminium/solaire, solaire, translucide	733.00
jusqu'à 2,50 m x 1,25 m	Polycarbonate aluminium/solaire, solaire, translucide	1'055.00
jusqu'à 3,00 m x 1,50 m	Polycarbonate aluminium/solaire, solaire, translucide	1'432.00
jusqu'à 3,50 m x 1,75 m	Polycarbonate aluminium/solaire, solaire, translucide	1'865.00
jusqu'à 4,00 m x 2,00 m	Polycarbonate aluminium/solaire, solaire, translucide	2'352.00

### COUVERTURE CAP-TEC POLYCARBONATE 60/14 POUR ESCALIERS ROMAINS AVEC DÉCALAGE DES LAMES

S

jusqu'à 2,00 m x 1,00 m	Polycarbonate bleu et vert	807.00
jusqu'à 2,50 m x 1,25 m	Polycarbonate bleu et vert	1'171.00
jusqu'à 3,00 m x 1,50 m	Polycarbonate bleu et vert	1'599.00
jusqu'à 3,50 m x 1,75 m	Polycarbonate bleu et vert	2'091.00
jusqu'à 4,00 m x 2,00 m	Polycarbonate bleu et vert	2'648.00

### LAMES INDIVIDUELLES CAP-TEC 60/14 (AVEC CAPUCHONS)

S

Supplément sur petite quantité commandée jusqu'à 40 pces lames individuelles CHF 100.00.  
Dès 41 pièces il faut prendre le prix du m<sup>2</sup>.

Profilé Premium 60/14	PVC blanc, gris, bleu et sable	8.00/m
Profilé Premium 60/14	PVC solaire et translucide	14.00/m
Profilé Premium 60/14	Polycarbonate solaire, aluminium/solaire et translucide	19.00/m
Profilé Premium 60/14	Polycarbonate bleu et vert	22.00/m

# Grando

## Système d'enrouleur hors-sol Light

Description

Prix CHF



### SYSTÈME D'ENROULEUR TYPE: LIGHT POUR PROFILÉ LIGHT 60/10

S

**Entraînement:** Moteur Light courant continu 24 Volt DC, avec réducteur à blocage automatique ainsi que contact de fins de course de sécurité.

**Alimentation:** Transformateur 230 V AC / 24 V DC, avec redresseur et fusibles pour primaire et secondaire.

**Interrupteur de commande:** Interrupteur à clé OUVERT/STOP/FERMÉ.

**Flancs:** Carcasse moteur et plaque de butée, construction robuste en PVC.

**Axe porteur:** Aluminium anodisé avec tourillon en inox sur roulement à billes.

Prix sans le volet, sans le transport et sans le montage.

Jusqu'à dimensions de la piscine

jusqu'à 3,50 x 10,00 m	4'212.00
jusqu'à 3,50 x 12,00 m	4'671.00
jusqu'à 4,00 x 8,00 m	4'287.00
jusqu'à 4,00 x 12,00 m	4'986.00
jusqu'à 4,50 x 9,00 m	4'525.00
jusqu'à 4,50 x 12,00 m	4'986.00
jusqu'à 5,00 x 9,00 m	4'612.00
jusqu'à 5,00 x 12,00 m	5'071.00
jusqu'à 6,00 x 12,00 m	5'461.00

### SYSTÈME D'ENROULEUR TYPE: LIGHT POUR PROFILÉ PREMIUM 60/14 OU PROFILÉ CAP-TEC 60/14

S



**Entraînement:** Moteur Light courant continu 24 Volt DC, avec réducteur à blocage automatique ainsi que contact de fins de course de sécurité.

**Alimentation:** Transformateur 230 V AC / 24 V DC, avec redresseur et fusibles pour primaire et secondaire.

**Interrupteur de commande:** Interrupteur à clé OUVERT/STOP/FERMÉ.

**Flancs:** Carcasse moteur et plaque de butée, construction robuste en PVC.

**Axe porteur:** Aluminium anodisé avec tourillon en inox sur roulement à billes.

Prix sans le volet, sans le transport et sans le montage.

Jusqu'à dimensions de la piscine

jusqu'à 4,50 x 12,00 m	4'986.00
jusqu'à 5,00 x 8,00 m	5'071.00
jusqu'à 5,50 x 10,00 m	5'461.00
jusqu'à 5,50 x 12,00 m	5'812.00
jusqu'à 6,00 x 12,00 m	6'696.00

# Grando

## Accessoires pour Light 60/10

Description

Prix CHF

**ATTENTION : Pour les installations type Light avec un profilé 60/14, la version Compact (voir page 105) doit être prévue pour le banc, la façade ou l'habillage trois faces.**

### TÉLÉCOMMANDE LIGHT

S

Télécommande pour Light, 3-canal VHF (très hautes fréquences) 433 MHz, comprend: capot supplémentaire pour panneau latéral, platine électronique Light, interrupteur à clé GEB, commutateur encastré, équerre spécial pour fin de course Light, support de capot en PVC pour panneau latéral, plot de fixation du capot, câble reliant le panneau latéral à l'entraînement 7 x 1,5 mm

1'383.00



### BANC LIGHT (SEULEMENT POUR PROFILÉ 60/10)

S

Banc Light en profilé PVC ou bois massif. Structure en acier, sablé, galvanisé à la flamme et laqué PVC. Seulement jusqu'à 4,50 m de largeur du bassin, prix par coté.

Jusqu'à dimensions de la piscine

jusqu'à 3,00 m

1'695.00

jusqu'à 3,50 m

1'835.00

jusqu'à 4,00 m

2'012.00

jusqu'à 4,50 m

2'190.00



### HABILLAGE LIGHT (SEULEMENT POUR PROFILÉ 60/10)

S

Habillage Light, façade avant et/ou arrière avec profilé en bois. Seulement jusqu'à 4,50 m de largeur de bassin, prix par coté.

Jusqu'à dimensions de la piscine

jusqu'à 3,00 m

616.00

jusqu'à 3,50 m

717.00

jusqu'à 4,00 m

818.00

jusqu'à 4,50 m

919.00



Habillage Light, façade avant et/ou arrière avec profilé en PVC. Seulement jusqu'à 4,50 m de largeur du bassin

Jusqu'à dimensions de la piscine

jusqu'à 3,00 m

461.00

jusqu'à 3,50 m

486.00

jusqu'à 4,00 m

513.00

jusqu'à 4,50 m

539.00



### CONSTRUCTION À OSSATURE ACIER POUR LE REVÊTEMENT FOURNI PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE

S

Revêtement sablé, galvanisée à la flamme et laqué PVC (jusqu'à 6,00 m x 12,00 m)

535.00/ml



### HABILLAGE TROIS FACES LIGHT (SEULEMENT POUR PROFILÉ 60/10)

S

Habillage trois faces Light dès 4,50 m de largeur de piscine, en bois ou en PVC avec structure en acier, sablé, galvanisée à la flamme et revêtement en PVC

1'018.00/ml



### ASSIETTE DE GUIDAGE

S

Assiette de guidage (uniquement si les parties latérales ne peuvent pas être à fleur avec la paroi du bassin), 2 pcs.

781.00/set



### INSTALLATION MOBILE HORS-SOL LIGHT

S

Installation version mobile hors-sol Light, dans laquelle tout le dispositif d'enroulement est retiré manuellement ou électriquement du bord de la piscine. Ceci est particulièrement important pour les coins à grands rayons.

Prix sur demande




# Grando

## Système d'enrouleur hors-sol Compact

Description

Prix CHF



### SYSTÈME D'ENROULEUR TYPE COMPACT POUR PROFILÉ PREMIUM 60/14 OU PROFILÉ CAP-TEC 60/14

S

**Entraînement:** Moteur Compact courant continu 24 Volt DC, avec réducteur à blocage automatique ainsi que contact de fins de course de sécurité.

**Alimentation:** Transformateur 230 V AC / 24 V DC, avec redresseur et fusibles pour primaire et secondaire.

**Interrupteur de commande:** Interrupteur à clé OUVERT/STOP/FERMÉ.

**Flancs:** Carcasse moteur et plaque de butée, construction robuste en PVC.

**Axe porteur:** Axe en inox 1.4571 (V4A)

Prix sans le volet, sans le transport et sans le montage.

Jusqu'à dimensions de la piscine

jusqu'à 3,00 x 14,00 m	6'312.00
jusqu'à 3,50 x 14,00 m	6'457.00
jusqu'à 4,00 x 14,00 m	6'603.00
jusqu'à 4,50 x 14,00 m	6'748.00
jusqu'à 5,00 x 14,00 m	6'892.00
jusqu'à 5,50 x 13,00 m	7'037.00
jusqu'à 5,50 x 14,00 m	7'779.00
jusqu'à 6,00 x 12,00 m	7'923.00
jusqu'à 6,00 x 14,00 m	9'095.00
jusqu'à 6,50 x 14,00 m	9'455.00
jusqu'à 7,00 x 14,00 m	10'957.00



# Grando

## Accessoires pour type Light 60/14 et Compact

1

Description Prix CHF

### TÉLÉCOMMANDES S



Télécommande pour Compact à 3 canal VHF (très hautes fréquences) 433 MHz 829.00

Télécommande pour Light, 3-canal VHF (très hautes fréquences) 433 MHz, comprend: capot supplémentaire pour panneau latéral, platine électronique Light, interrupteur à clé GEB, commutateur encastré, équerre spécial pour fin de course Light, support de capot en PVC pour panneau latéral, plot de fixation du capot, câble reliant le panneau latéral à l'entraînement 7 x 1,5 mm 1'383.00

### BANC COMPACT S



Banc Compact en profilé PVC ou bois massif. Structure en acier, sablé, galvanisé à la flamme et laqué PVC. Seulement jusqu'à 4,50 m de largeur du bassin.

Jusqu'à dimensions de la piscine

jusqu'à 3,00 m 1'695.00

jusqu'à 3,50 m 1'835.00

jusqu'à 4,00 m 2'012.00

jusqu'à 4,50 m 2'190.00

### HABILLAGE COMPACT S



Habillage Compact, façade avant et/ou arrière avec profilé en bois. Seulement jusqu'à 4,50 m de largeur de bassin, prix par coté.

Jusqu'à dimensions de la piscine


jusqu'à 3,00 m 616.00

jusqu'à 3,50 m 717.00

jusqu'à 4,00 m 818.00

jusqu'à 4,50 m 919.00

Habillage Compact, façade avant et/ou arrière avec profilé en PVC. Seulement jusqu'à 4,50 m de largeur de bassin, prix par coté.



Jusqu'à dimensions de la piscine

jusqu'à 3,00 m 461.00

jusqu'à 3,50 m 486.00

jusqu'à 4,00 m 513.00

jusqu'à 4,50 m 539.00

### CONSTRUCTION À OSSATURE ACIER POUR LE REVÊTEMENT FOURNI PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE S



Revêtement sablé, galvanisée à la flamme et laqué PVC (jusqu'à 6,00 m x 12,00 m) 535.00/ml

### HABILLAGE TROIS FACES COMPACT S



Habillage trois faces Compact dès 4,50 m de largeur de piscine, en bois ou en PVC avec structure en acier, sablé, galvanisée à la flamme et revêtement en PVC 1'018.00/ml

### ASSIETTE DE GUIDAGE S



Assiette de guidage (uniquement si les parties latérales ne peuvent pas être à fleur avec la paroi du bassin), 2 pcs 781.00/set

### INSTALLATION MOBILE HORS-SOL COMPACT S



Installation version mobile hors-sol Compact, dans laquelle tout le dispositif d'enroulement est retiré manuellement ou électriquement du bord de la piscine. Ceci est particulièrement important pour les coins à grands rayons. Prix sur demande

# Grando

## Système d'enrouleur immergé IBS

Description

Prix CHF

### SYSTÈME D'ENROULEUR TYPE IBS – GAI EST PROTÉGÉ PAR UN BOITIER AVEC COUVERCLE MASSIF EN PVC DUR RÉSISTANT À L'EAU (DANS UN CAISSON À MOTEUR SÉPARÉ) S



**Entraînement:** GAI / 24 Volt DC avec réducteur à blocage automatique ainsi que contact de fins de course de sécurité

Jusqu'à 250 NM et une profondeur d'installation max. (ligne d'eau jusqu'à l'axe) de 1'500 mm. Pour une profondeur d'installation supérieure à 1'500 mm, prix sur demande.

**Alimentation:** Transformateur 230 V AC / 24 V DC, avec redresseur et fusibles pour primaire et secondaire ainsi qu'une fiche „Schuko“.

**Interrupteur de commande:** Interrupteur à clé OUVERT/STOP/FERMÉ.

**Axe porteur:** Axe en inox 1.4571 (V4A).

**Raccord mural:** Raccord à vis étanche avec Simmerring, roulement à billes et coussin de pression à la graisse comme joint d'étanchéité supplémentaire et lubrification du roulement.

Prix sans le volet, sans le transport et sans le montage.

Jusqu'à dimensions de la piscine

jusqu'à 3,00 x 13,00 m	8'463.00
jusqu'à 3,50 x 13,00 m	8'608.00
jusqu'à 4,00 x 13,00 m	8'753.00
jusqu'à 4,50 x 13,00 m	8'898.00
jusqu'à 5,00 x 13,00 m	9'042.00
jusqu'à 5,50 x 13,00 m	9'187.00
jusqu'à 6,00 x 13,00 m	10'074.00

### SYSTÈME D'ENROULEUR TYPE IBS – ROM S

(MOTEUR DANS L'AXE SANS CAISSON À MOTEUR)



**Entraînement:** Moteur dans l'axe type ROM250/GRA/01 / 24 Volt DC, avec fin de course électronique.

Jusqu'à 250 NM et une profondeur d'installation max. (ligne d'eau jusqu'à l'axe) de 1'500 mm. Pour une profondeur d'installation supérieure à 1'500 mm, prix sur demande.

**Alimentation:** Transformateur 230 V AC / 24 V DC, avec redresseur et fusibles pour primaire et secondaire ainsi qu'une fiche „Schuko“.

**Interrupteur de commande:** Interrupteur à clé OUVERT/STOP/FERMÉ.

**Axe porteur:** Axe en inox 1.4571 (V4A).

Prix sans le volet, sans le transport et sans le montage.

Jusqu'à dimensions de la piscine

jusqu'à 3,00 x 13,00 m	8'463.00
jusqu'à 3,50 x 13,00 m	8'608.00
jusqu'à 4,00 x 13,00 m	8'753.00
jusqu'à 4,50 x 13,00 m	8'898.00
jusqu'à 5,00 x 13,00 m	9'042.00
jusqu'à 5,50 x 13,00 m	9'187.00
jusqu'à 6,00 x 13,00 m	10'074.00

### ACCESSOIRES POUR TYPE IBS S

Télécommande à 3 canaux UKW 433 MHz	829.00
Disque de protection pour liner (2 pièces sont nécessaires)	110.00/pce

Exécution pour piscines avec étanchéité souple.



# Grando

## Accessoires pour type IBS


1

Description

Prix CHF


### ACCESSOIRES POUR TYPE IBS-1

S

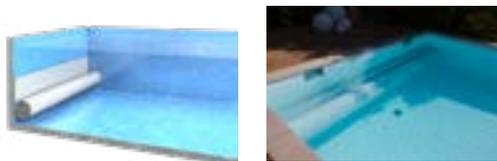

Banc immergé avec plaques en PVC, couleur: blanc ou gris clair, comme revêtement supérieur du rouleau de la couverture dans la piscine. Cadre d'angle en inox précontraint en deux parties, recouvert de plaques en matière synthétique et de rouleaux au niveau de la fente de passage pour guider la couverture. (dès 6,00 m x 12,00 m)

958.00/ml

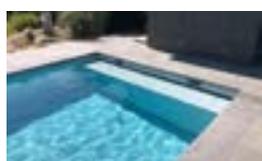


Habillage immergé deux côtés comme habillage frontal (devant) et supérieur (dessus) du rouleau de la couverture dans la piscine. Cadre en inox avec poutre recouvert de plaques en matière synthétique (blanc ou gris clair) et de rouleaux au niveau de la fente de passage pour guider la couverture. Convient également pour un revêtement supplémentaire en carrelage (max. carrelage et colle 15 mm) ou d'un liner. Version plus solide sur demande. (jusqu'à 7,00 m x 14,00 m)

jusqu'à 5,0 m  
1'643.00/ml

jusqu'à 7,0 m  
1'885.00/ml

### ACCESSOIRES POUR TYPE IBS-2

S

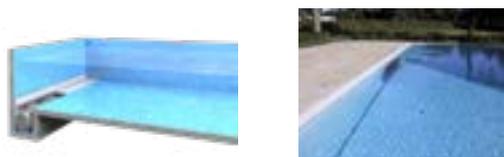


Caillebotis immergé avec plaques en PVC, couleur: blanc ou gris clair, pour une intégration discrète de la couverture dans le bac à volet au-dessous du fond du bassin. Cadre d'angle en inox précontraint d'un côté, recouvert de plaques en matière synthétique et de rouleaux au niveau de la fente de passage pour guider la couverture. Convient également pour un revêtement supplémentaire en carrelage (épaisseur maximale du carrelage incl. colle 15 mm) ou d'un liner. Jusqu'à max. 0,70 m de largeur du bac à volet. Version plus solide sur demande!

983.00/ml

### ACCESSOIRES POUR TYPE IBS-3

S

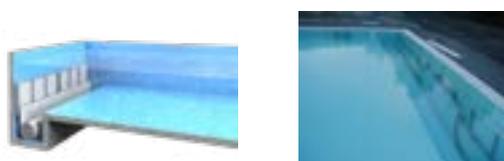

Trappe automatique pour bac à volet comprenant: une structure portante ainsi qu'un axe rotatif en inox. Habillage avec des plaques en PVC, couleur: blanc ou gris clair. Entraînement: moteur courant continu, tension de fonctionnement 24 V, réducteur à blocage automatique. Protection thermique, commande 24 V. Transmission par chaîne avec contrôleur de courant, classe de protection IP 55. Raccord à vis étanche avec Simmerring, roulement à billes et coussin de pression à la graisse comme joint d'étanchéité supplémentaire et lubrification du roulement. Commande électrique comprenant transformateurs de protection, protection thermique, contacteurs, interrupteur principal, disjoncteurs et bornes de raccordement montées dans une armoire de commande et entièrement câblées.

Prix sur demande

Exécution pour piscines avec étanchéité souple sur demande.

# Grando

## Accessoires pour type IBS

Description

Prix CHF

### ACCESSOIRES POUR TYPE IBS-5

S



Panneau immergé avec plaques en PVC, couleur: blanc ou gris clair, comme habillage frontal du bac à volet, composé d'un cadre angulaire en inox (V4A), recouvert de plaques en matière synthétique.

1'010.00/ml

Canne de guidage en PVC


84.00

Guide à roulettes pour un meilleur guidage de la couverture. Installation environ toutes les 600 mm sur la largeur du bassin. Pour IBS-5 uniquement nécessaire pour un niveau d'eau élevé.

185.00

### ACCESSOIRES POUR TYPE IBS-6

S



Panneau immergé avec plaques en PVC, couleur: blanc ou gris clair, comme habillage frontal du bac à volet, composé d'un cadre angulaire en inox (V4A), recouvert de plaques en matière synthétique.

1'010.00/ml

Guide à roulettes/rouleaux de conduite pour un meilleur guidage de la couverture. Installation environ toutes les 600 mm sur la largeur du bassin. Pour IBS-6 indispensable.

185.00

### ACCESSOIRES POUR TYPE IBS-8

S



Trappe automatique pour bac à volet comprenant: une structure portante ainsi qu'un axe rotatif en inox. Habillage avec des plaques en PVC, couleur: blanc ou gris clair. Entraînement: moteur courant continu, tension de fonctionnement 24 V, réducteur à blocage automatique. Protection thermique, commande 24 V. Transmission par chaîne avec contrôleur de courant, classe de protection IP 55. Raccord à vis étanche avec Simmerring, roulement à billes et coussin de pression à la graisse comme joint d'étanchéité supplémentaire et lubrification du roulement. Commande électrique comprenant transformateurs de protection, protection thermique, contacteurs, interrupteur principal, disjoncteurs et bornes de raccordement montées dans une armoire de commande et entièrement câblées.

Prix sur demande

Exécution pour piscines avec étanchéité souple.



# Grando

## Accessoires pour type IBS

Description

Prix CHF

### ACCESSOIRES POUR TYPE IBS-9

S



Caillebotis sans cadre avec profilés en bois ou en PVC comme habillage supérieur du bac à volet. Caillebotis en bois acajou imprégné ou profilés PVC (blanc).

Jusqu'à dimensions de la piscine

3,00 m	1'764.00
3,50 m	2'012.00
4,00 m	2'262.00
4,50 m	2'516.00
5,00 m	2'769.00
5,50 m	3'019.00
6,00 m	3'272.00
Barre de guidage en PVC	84.00



# Grando

## frais de transport & montage

Prix CHF

COUVERTURES IMMERGÉES IBS					
largeur de la couverture		frais de transport*			montage complet
		CH à part	TI, GR, VS	BL/BS	
-	5'000 mm	800.00	+200.00	-200.00	1'700.00
dès	5'100 mm	1'000.00	+200.00	-200.00	2'100.00
dès	6'100 mm	1'200.00	+200.00	-200.00	2'700.00
dès	7'100 mm	1'500.00	+200.00	-200.00	3'300.00
dès	8'100 mm	sur demande			

IBS-3 et IBS-8 sur demande!

COUVERTURES HORS-SOL LIGHT/COMPACT					
largeur de la couverture		frais de transport*			montage complet
		CH à part	TI, GR, VS	BL/BS	
-	5'000 mm	800.00	+200.00	-200.00	1'200.00
dès	5'100 mm	sur demande			
couv. mobiles					
-	5'000 mm	800.00	+200.00	-200.00	2'000.00

SUPPLEMENTS DE MONTAGE		montage complet
Caillebotis immergé		800.00
Habillage immergé		600.00
Banc immergé / habillage		600.00
Guides à rouleaux/autres guides (IBS-6/5)		100.00/ml
Prise de mesures jusqu'à 50 m <sup>2</sup> (formes spéc. sur demande)		500.00
Pose du volet	jusqu'à 50 m <sup>2</sup>	600.00
	entre 51 – 70 m <sup>2</sup>	750.00
	entre 71 – 100 m <sup>2</sup>	900.00
Plus-value (frais de montage) pour revêtement à étanchéité souple		700.00
Elimination du vieux volet jusqu'à 50 m <sup>2</sup>		400.00
Découpe de margelles vers les installations hors-bord, par découpe		125.00

FRAIS DE TRANSPORT POUR DES LAMES DE RECHANGE / VOLET							
Quantité de lames	frais de transport jusqu'à 5'000 mm			frais de transport dès 5'000 mm			suppl. achat 40 lames
	CH à part	TI, GR, VS	BL/BS	CH à part	TI, GR, VS	BL/BS	
bis 20	200.00	+100.00	-100.00	400.00	+100.00	-100.00	+100.00
ab 21	400.00	+100.00	-100.00	600.00	+100.00	-100.00	+100.00
ab 50	600.00	+100.00	-100.00	800.00	+100.00	-100.00	

TARIFS DE SERVICE EN REGIE		
Tarif à l'heure		120.00
Plongée	Forfaitaire par intervention	200.00
Déplacement	Région BL/BS	200.00
	Région TI/GR/VS/GE/TG/SG/FL	350.00
	Reste de la Suisse	300.00

\*Frais de transport et déplacements: Attention! Les communes de montagne difficile d'accès sur demande!

No article Description Prix CHF

### GRANDO MOTEURS ET TRANSFORMATEURS

**S**

011-021	Moteur GAI, 24 V DC, fin de course mécanique, sans console	3'890.00
011-110	Moteur GAI, 24 V DC, fin de course électronique, sans console	3'890.00
011-022	Moteur GFA, 0,37 kW 24/42 V	2'655.00
011-116	Moteur GFA, 0,55 kW 24/42 V	3'415.00
011-023	Moteur Aqua-Junior 120 Nm 24 V	2'190.00
011-024	Moteur Aquamat 250 Nm 24 V	3'452.00
011-026	Moteur SWF 24 V DC, pour Aquamat & GAI (402523)	407.00
011-107	Moteur SWF 24 V DC, pour AQJ	415.00
011-091	Moteur SWF 24 V DC, pour Light, grandeur 1 (403939)	209.00
011-092	Moteur SWF 24 V DC, pour Light, grandeur 2 (403362)	379.00
011-002	Transformateur avec boîtier type EG5 24 V DC 240 V pour moteur Light	420.00
011-001	Transformateur avec boîtier type EG10 24 V DC 240 V pour moteurs GAI avec fin de course mécanique, Aquamat, Aqua Junior	670.00
011-000	Transformateur avec boîtier type DTU-F 900/UI 3x400/24 V pour moteur GFA 0,37 kW	2'180.00
011-156	Transformateur avec boîtier type ECB pour GAI avec fin de course électronique	1'290.00

### GRANDO INTERRUPTEURS A CLÉ ET RADIOCOMMANDES


**S**

011-004	Interrupteur à clé type Feller apparent pour installation Light	280.00
011-010	Interrupteur à clé type Feller encastré pour installation Light	220.00
011-003	Interrupteur à clé type Feller apparent pour installation IBS	280.00
011-009	Interrupteur à clé type Feller encastré pour installation IBS	220.00
011-005	Interrupteur à clé type GEB0303 apparent pour installation IBS	166.00
011-008	Interrupteur à clé type GEB0303 encastré pour installation IBS	166.00
011-006	Interrupteur à clé type Solenoid encastré pour installation capot Light	160.00
011-007	Interrupteur à clé type KM encastré pour installation capot Compact	230.00
011-013	Clé de rechange type Feller AB3150	22.00
011-014	Clé de rechange type Solenoid	22.00
011-015	Clé de rechange type Geba	17.00
011-016	Clé de rechange type Iseo	17.00
011-017	Clé de rechange type JuNie	17.00
011-012	Clé de rechange type CES	17.00
011-018	Radiocommande 3 canaux UKW 433 MHz pour Compact/IBS	829.00
011-019	Radiocommande 3 canaux UKW 433 MHz pour Light	1'383.00
011-020	Télécommande pour radiocommande 3 canaux 433 MHz	360.00

# Grando

## pièces de rechange

No article	Description	Prix CHF
<b>GRANDO INTERRUPTEUR FIN DE COURSE ET PLATINE</b>		<b>S</b>
011-054	Interrupteur fin de course/platine Aqua-Junior	660.00
011-055	Interrupteur fin de course/platine Aquamat	660.00
011-057	Interrupteur fin de course Aqua-Junior	110.00
011-058	Interrupteur fin de course Aquamat	110.00
011-059	Interrupteur fin de course GfA	619.00
011-109	Interrupteur fin de course GAI avec angle	224.00
011-121	Platine GAI	435.00
011-051	Interrupteur fin de course type DC2 seul pour moteurs Light + GAI	21.00
011-052	Interrupteur fin de course type Cherry D44 seul pour Aquamat et AquaJunior	18.00
011-134	Bras de fin de course avec vis moletée pour moteur GAI	46.00
<b>GRANDO COMMANDE, MOTEUR ET INTERRUPTEUR A CLÉ POUR MOTEUR DANS L'AXE</b>		<b>S</b>
011-157	Moteur ROM 24V 250 Nm GRA avec 15m de câble	3'760.00
011-156	Transformateur avec boîtier type ECB pour ROM type TR 250/GRA/01	1'290.00
011-009	Interrupteur à clé type Feller encastré pour installation IBS	220.00
011-003	Interrupteur à clé type Feller apparent pour installation IBS	280.00



ANTI-ALGUES



ANTI-ALGUES



ANTI-ALGUES



ANTI-ALGUES



ANTI-ALGUES



ANTI-ALGUES

No article    Description    Matériaux / Couleur    Prix CHF

**AQUADECK VOLET PVC 60/14** **S**

014250	Profilé Standard 60/14	<b>PVC blanc</b>	73.00/m <sup>2</sup>
014254	Profilé Standard 60/14	<b>PVC gris</b>	89.00/m <sup>2</sup>
014252	Profilé Standard 60/14	<b>PVC transparent</b>	106.00/m <sup>2</sup>
014253	Profilé Standard 60/14	<b>PVC solaire</b>	112.00/m <sup>2</sup>

**AQUADECK VOLET POLYCARBONATE 60/14** **S**

**Résistance à la grêle RG3**

014260	Profilé Standard 60/14	<b>Polycarbonate transparent</b>	175.00/m <sup>2</sup>
014261	Profilé Standard 60/14	<b>Polycarbonate solaire</b>	175.00/m <sup>2</sup>
014262	Profilé Standard 60/14	<b>Polycarbonate métallique solaire</b>	188.00/m <sup>2</sup>
014263	Profilé Standard 60/14	<b>Polycarbonate platinum solaire</b>	188.00/m <sup>2</sup>

**VOLET POUR ESCALIERS ROMAINS - AVEC DECALAGES DES LAMES** **S**

Largeur maximale 4 m et longueur maximale 1,5 m, escaliers plus grands sur demande.

014270	Profilé Standard 60/14	PVC blanc	551.00
014271	Profilé Standard 60/14	PVC gris	680.00
014272	Profilé Standard 60/14	PVC transparent	794.00
014273	Profilé Standard 60/14	PVC solaire	823.00
014274	Profilé Standard 60/14	Polycarbonate transparent	1'223.00
014275	Profilé Standard 60/14	Polycarbonate solaire	1'223.00
014276	Profilé Standard 60/14	Polycarbonate métallique solaire	1'330.00
014277	Profilé Standard 60/14	Polycarbonate platinum solaire	1'330.00

**Base de calcul:** Pour calculer un volet en (m<sup>2</sup>), la largeur ainsi que la longueur doivent être arrondies à 0,5 m supérieur (par ex. 4,25 m x 8,70 m = 4,5 m x 9,0 m = 40,5 m<sup>2</sup>). Base de calcul à partir de 3m. Largeur max. du volet 6,00m, au-delà sur demande

**Prolongation de la couverture:** Pour les exécutions IBS-2, IBS-3, IBS-4, IBS-5, IBS-6, IBS-8 et IBS-9 une prolongation de la couverture jusqu'à l'axe est requise.

**Protection solaire:** En principe, toutes les couvertures - si elles ne sont pas posées sur l'eau - doivent être protégés contre toute exposition au soleil. Dans le cas de systèmes hors sol, un banc supérieur est généralement requis et pour les profilés solaires / translucides en PVC un habillage du banc avant/arrière est indispensable. Nous recommandons également pour les profilés en polycarbonate (hors de l'eau) de ne pas les exposer aux rayons du soleil, sinon leur durée de vie sera considérablement réduite.

**Profilés translucides:** Tous les profilés avec une surface supérieure translucide (PVC et polycarbonate) peuvent former de la condensation à l'intérieur. Il s'agit d'un processus physique naturel en raison du changement constant des températures extérieures.

**Attention!** En cas de commande ultérieure de lames, des différences de couleur sont possibles. Vers les lames solaires et les lames transparentes, il peut y avoir une formation de condensation dans les profilés. Commande minimum 8 profilés.



# Aquadeck

## Dispositif d'enroulement hors-sol

Description

Prix CHF

### AQUADECK DISPOSITIF D'ENROULEMENT HORS-SOL

S



**Entrainement:** moteur d'entraînement 24 Volt avec fin de course électronique

**Alimentation:** transformateur 230 V AC / 24 V DC

**Interrupteur de commande:** interrupteur à clé séparé, AP (montage apparent) OUVERT/STOP/FERMÉ

**Éléments latéraux:** boîtier du moteur et plaque de butée en aluminium

**Axe d'enroulement:** en inox V4A

Prix sans volet, sans transport et sans le montage.

Dimensions jusqu'à

jusqu'à 3,00 x 12,00 m	4'075.00
jusqu'à 3,50 x 12,00 m	4'140.00
jusqu'à 4,00 x 12,00 m	4'200.00
jusqu'à 4,50 x 12,00 m	4'260.00
jusqu'à 5,00 x 12,00 m	4'320.00
jusqu'à 5,50 x 12,00 m	4'385.00
jusqu'à 6,00 x 12,00 m	4'445.00

### HABILLAGE

S



Habillage en aluminium blanc (RAL9010), thermolaqué (longueur max. 12 m)

Dimensions jusqu'à

jusqu'à 3,00 x 12,00 m	1'874.00
jusqu'à 4,00 x 12,00 m	2'107.00
jusqu'à 5,00 x 12,00 m	2'342.00
jusqu'à 6,00 x 12,00 m	2'874.00



### OPTION

S

014210	Plaque pour banc, en polyester, afin de renforcer l'habillage pour que celui-ci peut être utiliser comme banc, plaque à 1'900 mm	422.00/plaque
--------	--	---------------



# Aquadeck

## Dispositif d'enroulement immergée

1

Description

Prix CHF

### AQUADECK DISPOSITIF D'ENROULEMENT IMMERGÉ AVEC MOTEUR EXTERNE

S



**Entrainement:** moteur d'entraînement 24 Volt avec fin de course électronique pour un montage dans un compartiment externe

Jusqu'à une profondeur d'installation max. (ligne d'eau jusqu'à l'axe) de 1'500 mm.

Pour une profondeur d'installation supérieure à 1'500 mm, prix sur demande.

**Alimentation:** transformateur 230 V AC / 24 V DC

**Interrupteur de commande:** interrupteur à clé séparé, AP (montage apparent) OUVERT/STOP/FERMÉ

**Exécution:** traversée de paroi en inox/mat. synthétique incl. matériel de fixation

**Axe d'enroulement:** en inox V4A

**ATTENTION: moteur externe n'est pas étanche à l'eau!**

Prix sans volet, sans transport et sans montage.



Dimensions jusqu'à

jusqu'à 3,00 x 12,00 m	4'910.00
jusqu'à 3,50 x 12,00 m	5'055.00
jusqu'à 4,00 x 12,00 m	5'200.00
jusqu'à 4,50 x 12,00 m	5'350.00
jusqu'à 5,00 x 12,00 m	5'496.00
jusqu'à 5,50 x 12,00 m	5'645.00
jusqu'à 6,00 x 12,00 m	5'792.00

Dimensions spéciales, supérieures à 6,0 m de largeur, sur demande.

### AQUADECK DISPOSITIF D'ENROULEMENT IMMERGÉ AVEC MOTEUR DANS L'AXE

S



**Entrainement:** Moteur dans l'axe 24 Volt, 250 Nm avec 15 m de câble et fin de course électronique

Jusqu'à une profondeur d'installation max. (ligne d'eau jusqu'à l'axe) de 1'500 mm.

Pour une profondeur d'installation supérieure à 1'500 mm, prix sur demande.

**Alimentation:** transformateur 230 V AC / 24 V DC

**Interrupteur de commande:** interrupteur à clé séparé, AP (montage apparent) OUVERT/STOP/FERMÉ

**Amenée de câble:** avec canal d'installation sur la paroi ou traversée de paroi

**Axe d'enroulement:** en inox V4A

Prix sans volet, sans transport et sans le montage.



Dimensions jusqu'à

jusqu'à 3,00 x 12,00 m	7'380.00
jusqu'à 3,50 x 12,00 m	7'530.00
jusqu'à 4,00 x 12,00 m	7'680.00
jusqu'à 4,50 x 12,00 m	7'825.00
jusqu'à 5,00 x 12,00 m	7'975.00
jusqu'à 5,50 x 12,00 m	8'120.00
jusqu'à 6,00 x 12,00 m	8'270.00

Dimensions spéciales, supérieures à 6,0 m de largeur, sur demande.

### OPTIONS

S

014215	Plus-value tôle de suspension 500 mm (2 pces.) pour moteur tubulaire	435.00
014216	Boîte de raccordement sans gelée d'isolation ( <b>pour les installations immergées avec moteur dans l'axe, doit toujours faire partie de la commande</b> )	240.00



# Aquadeck

## Accessoires pour installation immergée

No article Description Prix CHF

### AQUADECK HABILLAGE IMMERGÉ, CAPOT DE COIN S

Habillage immergé en PVC blanc (RAL 9010), montage à la construction en inox V4A incl. étrier de suspension

014130\* Habillage immergé Standard approprié pour une longueur de couvertures jusqu'à 12 m 928.00/m

Plaques de prémontage pour piscines liner pour une longueur de couvertures jusqu'à 12 m 928.00/set

014131\* Habillage immergé Large approprié pour une longueur de couvertures jusqu'à 17 m 1'409.00/m

Plaques de prémontage pour piscines liner pour une longueur de couvertures jusqu'à 17 m 928.00/set

### AQUADECK CAPOT IMMERGÉ S

Capot immergé en PVC blanc (RAL 9010), montage à la construction en inox V4A incl. étrier de suspension

014140\* Capot immergé Standard, hauteur max. 750 mm et cadre en inox 587.00/m

014141\* Capot immergé Large, hauteur max. 1400 mm et cadre en inox 780.00/m

### AQUADECK CAILLEBOTIS S

Caillebotis immergé en PVC blanc 10mm, exécution avec construction en inox V4A

014142\* Caillebotis immergé Standard pour un bac à volet de max. 700 mm et cadre en inox 637.00/m

014143\* Caillebotis immergé Large pour un bac à volet de max. 1000 mm et cadre en inox 851.00/m

### POUTRE EN INOX V4A S

014144\* Poutre V4A 100 x 100 mm à poser 499.00/m

014145\* Poutre V4A 100 x 100 mm à sceller 499.00/m

### ACCESSOIRES S

011218 Rouleau de conduite 185.00

011215 Guide à roulettes 185.00

011216 Canne de guidage en PVC 84.00

\*Toujours arrondir au 0,5 m supérieur



# Aquadeck

## Motorisations et accessoires

1



No article	Description	Prix CHF
<b>INTERRUPTEUR À CLÉ ET RADIOCOMMANDES</b>		
014-100	Interrupteur à clé encastré incl. clé de recharge	282.00
014-101	Interrupteur à clé apparent incl. clé de recharge	222.00
014-102	Télécommande pour couverture	415.00
<b>SANGLES</b>		
014-104	Set de 5 sangles Standard jusqu'à 1500 mm	55.00
014-105	Set de 5 sangles Large jusqu'à 3000 mm	88.00
<b>MOTORISATIONS ET COFFRET</b>		
014-110	Moteur Aqua-Junior 120 Ouverture pour axe Ø 30 mm 24 V – DC, puissance 120 Nm 5 tr/min Position finale électronique, programmable	2'190.00
014-111	Moteur Aquamat 250 Ouverture pour axe Ø 30 mm 24 V - DC puissance 250 Nm 3,5 tr/min Position finale électronique, programmable	3'452.00
014-114	Moteur tubulaire Aqua en PVC 24 V – DC, puissance 250 Nm 3,5 tr/min avec 15 m de câble Position finale électronique, programmable	3'760.00
014-112	Coffret électronique Aqua ECB incl. transfo 230/24 V pour Aqua-Junior, Aquamat 250 et moteur tubulaire Aqua	1'060.00



# Aquadeck

## frais de transport & montage

Prix CHF



### INSTALLATION IMMERGÉE

largeur de la couverture		frais de transport*			montage complet
		CH à part	TI, GR, VS	BL/BS	
-	5'000 mm	800.00	+200.00	-200.00	1'700.00
dès	5'100 mm	1'000.00	+200.00	-200.00	2'100.00

### INSTALLATION HORS-SOL

largeur de la couverture		frais de transport*			montage complet
		CH à part	TI, GR, VS	BL/BS	
-	5'000 mm	800.00	+200.00	-200.00	1'200.00
dès	5'100 mm	sur demande			

### SUPPLEMENTS DE MONTAGE

	montage complet
Caillebotis immergé	800.00
Habillage immergé	600.00
Habillage immergé	600.00
Guides à rouleaux/autres guides (IBS-6/5)	100.00/ml
Prise de mesures jusqu'à 50 m <sup>2</sup> (formes spéc. sur demande)	500.00
Pose du volet	
jusqu'à 50 m <sup>2</sup>	600.00
entre 51 – 70 m <sup>2</sup>	750.00
entre 71 – 100 m <sup>2</sup>	900.00
Elimination du vieux volet jusqu'à 50 m <sup>2</sup>	400.00
Frais d'élimination et de reprise d'emballages (palettes, cartons, caisses en bois)	100.00
Découpe de margelles vers les installations hors-bord, par découpe	125.00

### FRAIS DE TRANSPORT POUR DES LAMES DE RECHANGE/VOLET

Quantité de lames	frais de transport jusqu'à 5'000 mm			frais de transport dès 5'000 mm			suppl. achat 40 lames
	CH à part	TI, GR, VS	BL/BS	CH à part	TI, GR, VS	BL/BS	
bis 20	200.00	+100.00	-100.00	400.00	+100.00	-100.00	+100.00
ab 21	400.00	+100.00	-100.00	600.00	+100.00	-100.00	+100.00
ab 50	600.00	+100.00	-100.00	800.00	+100.00	-100.00	

### TARIFS DE SERVICE EN REGIE

Tarif à l'heure		120.00
Plongée	Forfaitaire par intervention	200.00
Déplacement	Région BL/BS	200.00
	Région TI/GR/VS/GE/TG/SG/FL	350.00
	Reste de la Suisse	300.00

\*Frais de transport et déplacements: Attention! Les communes de montagne difficile d'accès sur demande!

## CHLORYTE® - UNE AIDE RAPIDE EN CAS D'ALGUES ET D'EAU TROUBLE

Des températures élevées de l'eau, une forte fréquentation de baigneurs ou également des orages peuvent provoquer une dégradation plus rapide et donc une consommation plus importante de produits de désinfection.

Cela peut entraîner la formation d'algues, la turbidité de l'eau et même des dépôts visqueux sur les échelles, les parois et le fond de la piscine. Si ces symptômes sont déjà visibles, la chloration choc est un moyen d'y remédier.

Le nouveau Chloryte® de BAYROL est particulièrement adapté à cette tâche. Il se compose de granulés de chlore anorganique (hypochlorite de calcium) contenant 70% de chlore actif et est immédiatement efficace contre les bactéries, les champignons et les algues.

Ces granulés peuvent également être utilisés comme désinfectant additionnel lors de l'utilisation d'un électrolyseur au sel ou d'un système de mesure et de réglage automatique au chlore liquide.

Plus d'informations sur le produit à la page 123



# Bayrol traitement d'eau régulation du pH

No article	Description	UE	Prix CHF
<b>BAISSE DU PH</b>			<b>S</b>
	<b>pH-Minus</b> Granulés acides à dissolution rapide avec une pureté chimique élevée pour baisser le pH. 100 g de pH-Minus pour 10 m <sup>3</sup> réduit la valeur pH de 0,1.		
021001	6 kg	2 bidons	33.00
021002	18 kg	1 seau	73.00
	<b>pH-Minus sachets de dosage à 500 g pour petites piscines</b> Granulés acides à dissolution rapide pour un dosage simple et sûr. 1 sachet pour 50 m <sup>3</sup> réduit la valeur pH de 0,1.		
021008	2 kg (4 sachets à 500 g)	1 carton	14.50
		dès 6 cartons	14.10
		dès 210 cartons)	13.60
	<b>pH-Minus Professional liquide</b> Régulateur pH liquide pour le dosage automatique, pas de corrosion suppl. comme avec de l'acide chlorhydrique, économique car hautement concentré, contient de l'acide sulfurique (45%)		
022002	20 l (27 kg)		83.00
<b>ELEVATION DU PH</b>			<b>S</b>
	<b>pH-Plus</b> Poudre basique à dissolution rapide avec effet tampon pour élever et stabiliser la valeur pH – augmente également la dureté de l'eau. 100 g de pH-Plus pour 10 m <sup>3</sup> , augmente la valeur pH de 0,1.		
021006	5 kg	2 seaux	35.00
021007	12 kg	1 seaux	64.00
	<b>pH-Plus sachets de dosage à 500 g</b> 3 ou 18 sachets à 500 g de poudre basique à dissolution rapide. Augmente également la dureté de l'eau. 1 sachet pour 50 m <sup>3</sup> , augmente la valeur pH de 0,1.		
021005	1,5 kg (3 sachets à 500 g)	1 carton	14.50
		dès 6 cartons	14.10
		dès 210 cartons	13.60
	<b>pH-Plus liquide</b> Régulateur pH liquide pour le dosage automatique, contient de l'hydroxyde de sodium.		
022003	20 l (27 kg)		112.00
<b>ELEVATION DE LA DURETE DE L'EAU</b>			<b>S</b>
	<b>Alca-Plus®</b> Pour l'élévation de la dureté de l'eau. L'alcalinité idéale doit se situer entre 80-120 ppm (100 ppm = 10° fH = 5,5° dH). 180 gr Alcaplus pour 10 m <sup>3</sup> augmente la dureté de l'eau de 10 mg/l (10 ppm).		
021085	5 kg	2 seaux	35.00
021088	10 kg	1 seaux	69.00
La dureté de l'eau (TAC) est mesurée avec notre Quicktest (021070) - page 139.			

# Bayrol traitement d'eau

## Désinfection avec du chlore

2

No article Description UE Prix CHF

### CHLORE À DISSOLUTION LENTE S



Chlorolong® CLASSIC  
Tablettes de chlore 250 g pour la désinfection permanente de l'eau, dissolution lente.

021130	1,25 kg	6 boîtes	21.00
021131*	5 kg	2 seaux	75.00
021132*	10 kg	1 seau	123.00



Easy Pool & Spa Tablettes multifonctions  
Tablettes de 20 g à dissolution lente avec 5 fonctions : Désinfection, prévention des algues, prévention du calcaire, stabilisation du chlore et effet à long terme.

021014	1 kg	6 boîtes	24.00
--------	------	----------	-------

\*avec capsule Clorodor Control

### CHLORE À DISSOLUTION RAPIDE S



Chloriklar®  
Tablettes effervescentes de chlore 20 g à haute teneur en chlore actif pour traitement choc en cas de problèmes de qualité d'eau.

021027	1 kg	6 boîtes	21.00
021028*	3 kg	2 seaux	55.00
021029*	10 kg	1 seau	129.00



Chlorifix®  
Granulés de chlore pour la désinfection rapide, avec un taux de chlore actif élevé. Pour le traitement choc de l'eau de la piscine.

021022	1 kg	6 boîtes	22.00
021023	5 kg	2 seaux	82.00
021024	10 kg	1 seau	136.00



Chlorifix® Compact  
Granulés dans le sachet de dosage avec effet direct contre les algues et eau trouble.

021025	1,2 kg (3 sachets à 400 g)	6 cartons	30.00
--------	----------------------------	-----------	-------



Chloryte®  
Granulés purs de chlore (hypochlorite de calcium), sans stabilisant, pour un traitement choc en cas d'algues et d'eau trouble. Apport très intensif de chlore actif (70%). Efficacité immédiate.

021108	1 kg	6 boîtes	19.00
021109	3,3 kg	4 bidons	51.00

\*avec capsule Clorodor Control

### CHLORE ANORGANIQUE - HYPOCHLORITE DE SODIUM S



Chloriliquide  
Désinfectant liquide, prêt à l'emploi pour les systèmes de dosage, contient de l'hypochlorite de sodium. Chloriliquide, est particulièrement adapté à la chloration en continu au moyen de systèmes de dosage automatique. Forte concentration. Ne se cristallise pas - avec effet clarifiant. Seul produit sur le marché avec un stabilisateur de dureté résistant au chlore.

022001	20 l (25 kg)		83.00
--------	--------------	--	-------

### CHLORE ANORGANIQUE - HYPOCHLORITE DE CALCIUM S



Pittchlor (chlore anorg.)  
Idéal pour les installations de dosage Granudos. Granulés de chlore pour la désinfection rapide à base d'hypochlorite de calcium.

024010	5 kg	1 seau	91.00
024012	40 kg	1 seau	397.00

# Bayrol traitement d'eau

## Désinfection avec du chlore - traitement confort



No article	Description	UE	Prix CHF
<b>CHLORILONG® POWER 5</b>			<b>S</b>
	Chlorilong® POWER 5 est un galet de 250 g de chlore à dissolution lente avec 5 fonctions. Désinfection, prévention des algues et des dépôts de calcaire, floculation et stabilisation du chlore.		
021137	Chlorilong® POWER 5 1,25 kg	6 boîtes	20.50
021138*	Chlorilong® POWER 5 5 kg	2 seaux	75.50

\*avec capsule Clorodor Control

<b>CHLORILONG® POWER5 BLOC - le produit combiné 3 en 1 – désinfectant, algicide, floculant (autrefois Multibloc)</b>			<b>S</b>
--	--	--	----------

Traitement d'eau à la vitesse du vent: enlever le couvercle puis la fermeture, poser ensuite la boîte dans le skimmer - terminé.

Les composants algicides sous forme de granulés, se trouvent tout en haut dans la boîte. La fermeture évite à ce que les granulés ne tombent dehors. L' étiquetage contient un petit livret facile à comprendre.

Chlorilong® POWER 5 Bloc et Chlorilong® POWER Bloc Mini contiennent toutes les substances nécessaires pour le traitement d'eau complet (désinfection au chlore à dissolution lente, algicide non moussant, floculant permettant d'enlever la turbidité).

Seulement pour les piscines avec AFM/filtre à sable.

021134	Chlorilong® POWER 5 Bloc 0,65 kg	8 boîtes	20.50
021135	Chlorilong® POWER 5 Bloc Mini 0,34 kg	8 boîtes	15.50



# Bayrol traitement d'eau

## Désinfection avec du chlore - traitement confort

2

No article Description UE Prix CHF



### CHLORILONG® ULTIMATE 7 - Le traitement ultime pour une eau cristalline - désinfection de l'eau de la piscine et du filtre (autrefois Varitab®) S

Le concept de pointe à base de chlore offre une nouvelle dimension de la qualité de l'eau. Le galet bicouche pour filtre à sable réalise progressivement plusieurs actions de désinfection et de nettoyage. En phase 1 (couche bleue), une chloration choc est effectuée et le filtre est nettoyé et désinfecté de façon intensive. La phase 2 (couche blanche) provoque une désinfection d'une durée de 1 à 2 semaine(s). Simultanément un floculant est diffusé, et le stabilisateur de dureté contenu dans le galet lutte contre les dépôts calcaires. La combinaison particulièrement efficace d'une désinfection choc et d'une désinfection lente offre par conséquent une double sécurité en terme d'hygiène. Uniquement pour les piscines avec filtres à sable/AFM.

021140	Chlorilong® ULTIMATE 7 1,2 kg (4 tablettes)	4 cartons	26.50
021141*	Chlorilong® ULTIMATE 7 4,8 kg (16 tablettes)	2 seaux	82.00
021142*	Chlorilong® ULTIMATE 7 10,2 kg (36 tablettes)	1 seau	154.00

\*avec capsule Clorodor Control



### CHLORILONG® ULTIMATE 7 BLOC S

Le diffuseur Chlorilong® ULTIMATE 7 bloc est le produit multifonction par excellence pour votre piscine. Désinfection choc du filtre à sable/AFM, désinfection choc du bassin. Désinfection longue durée du bassin, stabilisation du chlore, floculation continue, séquestrant calcaire et action anti-algues renforcée.

H = 15 cm, D = 9 cm, ne convient donc pas à toutes les tailles de skimmer. Idéal pour le traitement durant les vacances.

021144	Chlorilong® ULTIMATE 7 Bloc 3,8 kg (4 cartouches)	1 seau	106.00
--------	---	--------	--------



### COMPLETE & EASY - Oxygène actif avec une chloration choc hebdomadaire S

Complete & Easy est un produit pour le traitement de l'eau de piscine. Complete est un produit à base de chlore et d'oxygène actif sous forme de granulés. Il contient des réactifs pour la désinfection, pour la lutte contre les algues et pour la floculation.

Le grand avantage de Complete & Easy: 40% moins de chlore, mais la même force de désinfection qu'un produit chloré. Un double sachet suffit pour environ 20 m<sup>3</sup> pour une semaine.

Approprié pour les filtres à sable/AFM et filtres à cartouches.

021051	2,24 kg (8 doubles sachets)	3 seaux	55.50
021038	4,48 kg (16 doubles sachets)	2 cartons	99.50



### ACCESSOIRES DE PISCINES BAYROL

Au chapitre 18, vous trouverez l'assortiment des accessoires de piscines Bayrol.



# Bayrol traitement d'eau

## Désinfection avec du brome



No article	Description	UE	Prix CHF
<b>DESINFECTION AVEC DU BROME</b>			<b>A</b>
023000	Aquabrome® 5 kg	2 pcs	138.00
023300	Dryden Aqua Brome 5 kg	2 pcs	132.00
023001	Aquabrome® Regenerator Granulés pour le traitement de choc des piscines traitées au brome. Entraîne une réactivation unique du brome consommé. 5kg		102.00



# Bayrol traitement d'eau désinfection avec oxygène actif

2

No article Description UE Prix CHF

## SOFT & EASY - TRAITEMENT COMPLET À L'OXYGENE ACTIF

S

### Soft & Easy

A base de granulés, le traitement se présente sous forme de sachet double.

Le plus grand compartiment du sachet contient l'oxygène actif; l'autre, les composants pour la lutte contre les algues, la clarification de l'eau et la stabilisation du pH. On peut combiner avec du chlore, par ex. pour une désinfection choc.



021030	2,24 kg (8 doubles sachets, 1 DS pour 20 m <sup>3</sup> )	3 seaux	65.50
021021	4,48 kg (16 doubles sachets, 1 DS pour 20 m <sup>3</sup> )	2 cartons	116.00
021120	5,04 kg (12 doubles sachets, 1 DS pour 30 m <sup>3</sup> )	2 seaux	129.00
021121	16,80 kg (40 doubles sachets, 1 DS pour 30 m <sup>3</sup> )	1 seau	362.00

## PRODUITS LIQUIDES À L'OXYGENE ACTIF POUR DOSAGE AUTOMATIQUE

S

### Bayrosoft liquide

Méthode à l'oxygène actif, produit liquide combiné pour la désinfection sans chlore et la prévention des algues, contient des algicides polymères.



022000	22 kg		130.00
--------	-------	--	--------

### Dryden Aqua Prestige liquide (Concentration 35% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)

Méthode à l'oxygène actif, produit liquide combiné pour la désinfection sans chlore et la prévention des algues, contient des algicides polymères.



022011	22 kg		130.00
--------	-------	--	--------

### Poolcare OXA liquid (35% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)

022100	25 kg		168.00
--------	-------	--	--------



# Bayrol traitement d'eau Anti Algues

No article Description UE Prix CHF

## ANTI ALGUES

S

### Désalgine®

Algicide avec effet désinfectant, très concentré, peu moussant, avec effet clarifiant. Empêche la croissance d'algues et aide à retirer la turbidité. Sans chlore ni métaux lourds, pH neutre, biodégradable.

021039	1 l	12 bouteilles	14.00
021040	3 l	2 bidons	38.00
021041	6 l	2 bidons	68.00
021042	10 l	1 bidon	108.00

### Désalgine® Jet

Algicide non moussant, pour nages à contre-courant, très concentré.

Empêche la croissance d'algues.

Sans chlore ni métaux lourds, pH neutre, biodégradable.

021043	1 l	12 bouteilles	21.00
021044	3 l	2 bidons	52.00
021045	6 l	2 bidons	89.00
021046	10 l G20	1 bidon	153.00

### X 100

Granulé de chlore pour la désinfection permanente avec une haute teneur de chlore actif pour l'élimination locale d'algues. Sans calcaire. Egalement approprié pour le nettoyage des fontaines.

021060	20 kg	1 seau	330.00
--------	-------	--------	--------

Nous vous conseillons d'utiliser le produit NoPhos de manière préventive contre le développement des algues (voir page 137). Cela précipite les phosphates dans l'eau et de par conséquent la nourriture pour la croissance des algues.



# Bayrol traitement d'eau Floculant

No article Description UE Prix CHF

**FLOCULANT** **S**


Le filtre ne peut pas piéger les particules les plus fines. Celles-ci restent en suspension dans l'eau et la rendent trouble. Le floculant permet d'amalgamer les particules en suspension, les rendant d'une taille suffisante pour que le filtre puisse les retenir. Un simple contre-lavage permet ensuite de les évacuer. L'eau est ainsi plus claire et cristalline, le nettoyage de la piscine est plus facile et le désinfectant est notablement économisé. Ceci est particulièrement vrai dans le cas du traitement à l'oxygène actif.

La floculation limite le développement des algues en neutralisant les phosphates.



021064	1 kg Superflock Plus Floculant en cartouches à dissolution lente, seulement pour filtres à sable. Améliore l'efficacité de filtration des filtres à sable/AFM®.	8 cartons	44.50
021087	0,5 l Superklar Concentré liquide avec effet clarifiant, pour une eau cristalline. Approprié pour les filtres à sable/AFM® et les filtres à cartouches. Dosage: 10 ml/m³ par semaine	12 bouteilles	14.00
022005	20 kg Quickflock liquide Pour piscines publiques. Floculant pour dosage avec une pompe doseuse directement du bidon. Dosage: 1 ml/m³/h de circulation.		92.00
022008	20 kg Quickflock Automatic Plus avec du lanthane Pour le dosage automatique. Approprié pour les piscines privées. Pour tous les filtres à sable/AFM®. Floculant pour dosage avec une pompe doseuse directement du bidon. Dosage: 1 ml/m³/h de circulation		148.00

Nous recommandons en supplément le floculant particulièrement efficace APF (voir page 136).

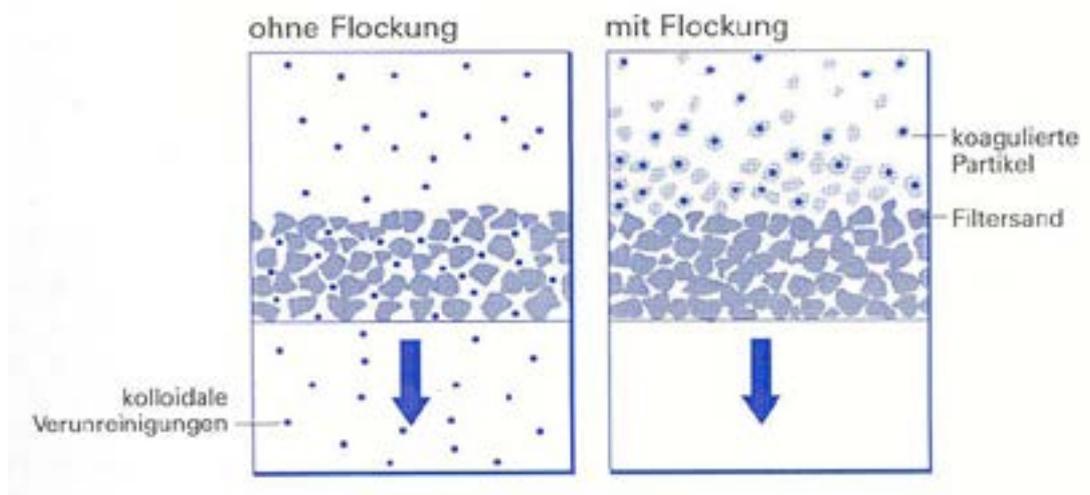

# Bayrol traitement d'eau nettoyage

No article	Description	UE	Prix CHF
<b>NETTOYANT ACIDE – CONTRE LES DÉPÔTS CALCAIRES</b>			<b>S</b>
	Decalcit Becken Liquide, nettoyant de base et détartrage rapide à base acide.		
021047	1 l - visqueux	12 bouteilles	14.00
021048	3 l - visqueux	2 bidons	35.00
021049	10 l Super	1 bidon	68.00
	Adisan SL - pour piscines en inox Produit de nettoyage spécial acide à base d'acide phosphorique. Bien rincer le bassin après nettoyage.		
024025	10 l		73.50
<b>NETTOYANT ALCALIN – CONTRE LES DÉPÔTS GRAS ET SUIE</b>			<b>S</b>
	Adisan Beckenrein Nettoyant alcalin sous forme de granulés pur le nettoyage du liner et du bord de la piscine		
021053	1 kg	6 boîtes	15.00
	Adilon B Elimine rapidement les dépôts gras, suie, savon et produits cosmétiques		
021059	10 kg	1 bidon	73.50
	Bordnet Nettoyant alcalin liquide. Prêt à l'emploi – avec spray!		
021054	1 l	6 bouteilles	12.50
	Deliclean Nettoyant de piscine pour liner et couvertures		
024175	1 l		32.00
024176	5 l		106.00
<b>NETTOYANT SPECIAL</b>			<b>S</b>
	Pool-finish Nettoyant pour polyester et acrylique		
024002	500 ml	12 bouteilles	56.00
	Pierrenet-Spray Pierrenet prêt pour le nettoyage avec le vaporisateur.		
021056	1 l	12 bouteilles	14.50
	Pierrenet concentré Contre les dépôts verts sur les terrasses, tuiles, murs, sculptures, clôtures, dalles de jardin, etc. concentration 1:10		
021057	1 l	6 bouteilles	20.00
021058	10 l	1 bidon	99.50
	Nettoyant d'inox spécial Nettoyant spécial acide pour le nettoyage de pièces en inox. Nettoie, soigne et redonne son éclat.		
024024	1 l		22.00
	Protect & Shine Produit liquide prêt à l'emploi avec recette 2-en-1. La formule de brillance unique offre une eau de piscine encore plus transparente et pétillante. Contient des substances actives spéciales pour prévenir les dépôts de saleté et de graisse sur la ligne de flottaison et dans le skimmer. Contrairement à de nombreux autres produits qui combattent la turbidité, Protect & Shine est compatible avec tous les types de filtres et ne colmate pas le filtre.		
021110	2 l	4 pcs	34.00
	Protect & Clean Gel nettoyant 2 en 1 pour nettoyer la ligne d'eau. Détartre et dégraisse.		
021111	0,35 l	12 pcs	21.00



# Bayrol traitement d'eau

## Produits complémentaires

2

No article Description UE Prix CHF

### HIVERNAGE S



**Puripool® Super**  
Liquide concentré pour l'hivernage d'un bassin extérieur rempli d'eau. Réduit le dépôt de calcaire et saleté. Empêche la croissance d'algues, non moussant

021062	1 l	12 bouteilles	23.00
021063	3 l	2 bidons	60.00
022007	20 l	1 bidon	226.00

### STABILISATEUR S



**Calcinex®**  
Séquestrant calcaire. Empêche les précipitations calcaires et de fer. Indispensable après chaque remplissage de la piscine.

021061	1 l	12 bouteilles	21.00
022010	10 l	1 bidon	142.00

### DETARTRAGE DE FILTRE S

**Nettoyant pour filtres (pour filtres à sable et à cartouches)**



**Decalcit Filtre**  
Nettoyant et détartrant pur filtres sous forme de granulés, sans acide chlorhydrique.

021050	1 kg	6 boîtes	19.00
--------	------	----------	-------

### DESINFECTION DU FILTRE S



**Filterclean Tab**  
Filterclean Tab est un galet breveté de 200 g de chlores combinés pour désinfecter les filtres à sable/AFM®v. 1-2x par saison, spécialement conseillé pour les méthodes à l'oxygène actif.

021052	1 kg	6 boîtes	28.50
024036	DryOx pour spas 16 tablettes	20 pcs	76.00
024037	DryOx pour piscines 16 tablettes	20 pcs	76.00
024039	DryOx pour piscines 120 tablettes		440.00



### PRODUITS SPECIAUX A



**Fix a Leak**  
Pour faire l'étanchéité d'un bassin en béton.

024004	1 l		72.00
--------	-----	--	-------

# Bayrol traitement de spas ligne SpaTime

No article	Description	UE	Prix CHF
<b>TRAITEMENT DE SPAS - LIGNE SPATIME</b>			<b>S</b>
SpaTime – la gamme innovante sur le marché – complète, efficace et élégante.			
	<b>SpaTime Starter</b> Ce carton pliable blanc contient: 2 pcs Désinfectant Plus SpaTime, 1 pce pH-Minus, 1 pce Oxygène actif, 1 pce Activateur Oxygène actif, 1 pce Anti-calcaire, 1 pce Anti-mousse, 1 pce bandelettes d'analyse 5-fonctions, 2 pcs cuillères de dosage avec mode d'emploi.		
021217*		1 carton	212.00
	<b>SpaTime kit de traitement d'eau à l'oxygène actif</b> Le kit contient: bandelettes d'analyse, 1 pce. pH-Minus, 1 pce. oxygène actif granulé, 1 pce. oxygène actif activateur, 1 pce. clarifiant		
021220	4,6 kg	1 carton	128.00
	<b>SpaTime kit de traitement d'eau au brome</b> Le kit contient: bandelettes d'analyse, 1 pce. pH-Minus, tablettes de brome, 1 pce. anti-mousse, 1 pce. clarifiant		
021221	4,4 kg	1 carton	126.00
	<b>Désinfectant Plus SpaTime</b> Traitement de base hebdomadaire pour un soin optimal de l'eau. Dosage: 1 sachet par semaine		
021204	0,14 kg (4 sachets à 35 g)	24 cartons	14.00
	<b>pH-Minus SpaTime</b> Abaisse le pH de l'eau du Spa Dosage: 10 g /m <sup>3</sup> pour abaisser la valeur du pH de 0,1.		
021212	1,5 kg	12 bouteilles	13.50
	<b>pH-Plus SpaTime</b> Augmente et stabilise le pH de l'eau du Spa Dosage: 10 g /m <sup>3</sup> pour augmenter la valeur du pH de 0,1.		
021213	1 kg	12 bouteilles	13.50
	<b>Chlore Microbilles SpaTime</b> Granulés très solubles pour la désinfection de l'eau du Spa. Dosage: 5 g/m <sup>3</sup> après chaque utilisation		
021200	1 kg	12 bouteilles	25.00
	<b>SpaTime Tablettes de chlore multifonctions 20 g</b> Tablettes de chlore multifonctions de 20 g, à dissolution lente pour une désinfection continue et la prévention des algues		
021218	1 kg	12 bouteilles	26.50
	<b>Brome Pastilles SpaTime</b> Tablettes de brome à 20 g pour la désinfection de l'eau du Spa, tout aussi efficace que le chlore, mais avec moins d'odeurs. Dosage: 3 - 4 tablettes toutes les 2 semaines		
021201	0,8 kg	12 bouteilles	39.00
	<b>Oxygène Actif Granulés SpaTime</b> Granulés d'oxygène actif très solubles pour la désinfection de l'eau de manière douce. Dosage: 10 g/m <sup>3</sup> avant chaque utilisation		
021202	1 kg	12 bouteilles	41.00
	<b>Activateur Oxygène Actif SpaTime</b> Activateur liquide – renforce l'effet de désinfection de SpaTime oxygène actif. Dosage: 20 ml/m <sup>3</sup> (à l'intérieur du bouchon) avant chaque utilisation		
021203	1 l	12 bouteilles	27.50

\*Jusqu'à épuisement du stock!



# Bayrol traitement de spas ligne SpaTime



No article	Description	UE	Prix CHF
<b>TRAITEMENT DE SPAS LIGNE SPATIME - LA NOUVELLE GENERATION</b>			<b>S</b>
021206	Clarifiant SpaTime Combat la turbidité, pour une eau cristalline. Dosage: 10 ml/m <sup>3</sup> par semaine. Pour filtres à sable et filtres à cartouches.	6 bouteilles	18.00
021207	Anti-Calcaire SpaTime Prévient les dépôts de calcaire sur les murs ainsi que les conduites du Spa. Dosage: 20 - 30 ml/m <sup>3</sup> immédiatement après chaque remplissage	12 bouteilles	23.50
021208	Alca-Plus SpaTime Augmente l'alcalinité (TAC) de l'eau du Spa. Dosage: 20 ml/m <sup>3</sup> augmente l'alcalinité de 10 ppm	6 bouteilles	16.50
021222	Nettoyant Filtre SpaTime Nettoie et désinfecte les cartouches-filtre du Spa. Dosage: 2 - 4 bouchon par application	6 bouteilles	20.50
021210	Nettoyant ligne d'eau SpaTime Enlève facilement la saleté et les marques de graisse dans le Spa. Si nécessaire, peut être appliqué non dilué.	6 bouteilles	14.50
021211	Anti-Mousse SpaTime Liquide antimousse très efficace pour l'eau du spa. Dosage: 1 - 3 bouchon en cas de besoin	6 bouteilles	28.00
021205	SpaTime Nettoyant Canalisation 1kg Granulés pour le nettoyage du circuit hydraulique	6 bouteilles	19.50
024036	DryOx pour spas 16 tablettes pour un nettoyage efficace du biofilm dans le circuit	20 pcs	76.00
<b>ACCESSOIRES</b>			
021216	Cuillère de dosage 5g/10g SpaTime.	set à 10 pcs	3.00



# Dryden Aqua média filtrant AFM®

## LE MEILLEUR MÉDIA FILTRANT

**AFM®**  
ACTIVATED FILTER MEDIA

### Unique média filtrant 100% bio-résistant

AFM® est le seul média filtrant empêchant à 100% la formation de biofilm et de passages préférentiels dans votre filtre. Grâce à cette caractéristique unique, AFM® prévient la transmission d'agents pathogènes (ex. Légionelles, Pseudomonas etc.), empêche la formation des odeurs nocives de chlore (trichloramines) et offre une durée de vie supérieure à tout autre média filtrant.




**Pas de biofilm  
Pas de pathogènes**



**Pas de passages  
préférentiels**



**50% - 80% moins  
de Trichloramines**



**Performances stables  
et prévisibles**



### AFM® ng: Surface hydrophobe pour une adsorption avancée des matières organiques

Les matières organiques sont les précurseurs de la formation des Trihalométhanes (THM) incluant le chloroforme. Grâce à sa large surface hydrophobe, AFM® ng permet non seulement de capter efficacement les fines particules (<1 micron) mais également de filtrer 50% plus de substances organiques que le sable et les autres verres filtrants. Une haute efficacité de filtration permet de réduire la demande de désinfectants, d'obtenir une eau plus saine et une qualité d'air supérieure à moindre coûts.

**NEW  
2020**



#### Microplastiques

Protéines

Huiles

Graisses



**Clarté d'eau  
exceptionnelle**



**Jusqu'à 50%  
moins de THM**



**Consommation  
de chlore réduite**



**Jusqu'à 50% moins  
d'eau de contre-lavage**

# Dryden Aqua média filtrant AFM

2

No article Description Prix CHF

**AFM® EST UN MEDIA FILTRANT UNIQUE, BIORESISTANT** **S**

**AFM® NG a été développé et testé en 2019.**

### Remplissage du filtre

Dryden Aqua préconise les couches suivantes:

#### Filtre < Ø 800 mm

50% AFM® 1  
50% AFM® 2

**GRAIN 1**  
0.4 - 0.8 mm

50%

**GRAIN 2**  
0.7 - 2.0 mm

50%

#### Filtre > Ø 800mm

50% AFM® 1  
25% AFM® 2 comme couche de filtration  
25% AFM® 3 comme couche de soutien

**GRAIN 1**  
0.4 - 0.8 mm

50%

**GRAIN 2**  
0.7 - 2.0 mm

25%

**GRAIN 3**  
2.0 - 4.0 mm

25%



Voulez-vous en savoir plus sur l'AFM® ?

Utilisez le QR Code et regardez la vidéo de formation en ligne.



### Remarques:

Pour les filtres plus petits (< 800 mm de diamètre) utilisez 50% AFM® grade 1 et 50% d'AFM® grade 2. AFM® 3 assure une meilleure circulation pour les filtres plus grands.

### SACS À 21 KG POUR PISCINE

046101	AFM® NG grain 1	0,4 - 0,8 mm	sac à 21 kg	50.00
046102	AFM® NG grain 2	0,7 - 2,0 mm	sac à 21 kg	50.00
046103	AFM® grain 3	2,0 - 4,0 mm	sac à 21 kg	50.00

### LES SACS DE 25 KG SONT EGALEMENT DISPONIBLES

046020	AFM® NG grain 1	0,4 - 0,8 mm	sac à 25 kg	58.00
046021	AFM® NG grain 2	0,7 - 2,0 mm	sac à 25 kg	58.00
046022	AFM® grain 3	2,0 - 4,0 mm	sac à 25 kg	58.00

### BULK BAGS À 1000 KG

046030	AFM® NG grain 1	0,4 - 0,8 mm	bulk bag à 1000 kg	1'450.00
046031	AFM® NG grain 2	0,7 - 2,0 mm	bulk bag à 1000 kg	1'450.00
046032	AFM® grain 3	2,0 - 4,0 mm	bulk bag à 1000 kg	1'450.00



# Dryden Aqua traitement d'eau

No article Description UE Prix CHF

## APF® - ALL POLY FLOC

A



### Coagulant et floculant hautes performances

L'APF® est un coagulant/floculant multispectre unique capable d'extraire de l'eau de nombreuses particules dissoutes de matière organique. Celle-ci est responsable d'environ 80% de la demande en chlore. L'APF® est composé de 1,5 l de NoPhos par bidon de 20 kg qui empêche efficacement l'apparition d'algues et de bactéries. L'APF® combiné au média AFM® et au cavitateur ZPM permet d'atteindre les meilleures performances possibles. Le seuil de filtration descend ainsi jusqu'à 0,1 micron.

- Une eau cristalline vu le seuil de filtration de 0,1 micron
- Jusqu'à 80% d'économie d'agents désinfectants
- Parfait aussi pour les systèmes sans chlore

**Dosage:** Le taux de dosage est de 0,5 - 1,0 ml par m<sup>3</sup> d'eau filtrée par heure.

Par exemple, si l'eau circule dans les filtres à un débit de 10 m<sup>3</sup>/h, le taux de dosage de l'APF® sera de 5 à 10 ml/h. Conseil: injecter l'APF® dans la canalisation située entre le filtre et la pompe, de préférence dans un cavitateur ZPM

**NOUVEAU**  
avec 1,5 l  
NoPhos

024035	APF® Pool 20 l / 22 kg	98.00
--------	------------------------	-------

024030	APF® WT 20 l / 22 kg (spécialement pour les piscines publiques)	108.00
--------	---	--------


## ACO® - ACTIVE CATALYTIC OXIDATION

A



L'ACO® est un produit innovant et écologique qui participe à la désinfection de l'eau en profitant de l'énergie contenu dans les rayons solaires. L'ACO® protège aussi le chlore des UV et il est spécialement adapté aux piscines extérieures. L'ACO® a trois propriétés:

- **Catalyseur d'oxydation:** l'ACO® est un catalyseur qui amplifie la désinfection naturelle apportée par les rayons solaires et peut être combiné à tout type d'agent de désinfection (chlore, brome, peroxyde). L'ACO® combiné aux rayons solaires assure une eau cristalline.
- **Stabilisant du chlore:** l'ACO® protège le chlore et le brome de la photo-réduction. Il entraîne une augmentation d'un facteur de 4 à 5 de la demie-vie du chlore; la demande en chlore chute alors de l'ordre de 30%. En utilisant l'ACO®, l'efficacité du chlore ne diminue pas comme avec l'acide isocyanurique (produit couramment utilisé comme stabilisant). Avec l'ACO® c'est l'inverse: le taux d'oxydation augmente grâce aux radicaux libres libérés par l'action des UV sur l'ACO®.
- **Booster de peroxyde:** l'ACO® optimise la capacité de désinfection du peroxyde d'hydrogène et assure ainsi une eau encore plus cristalline.

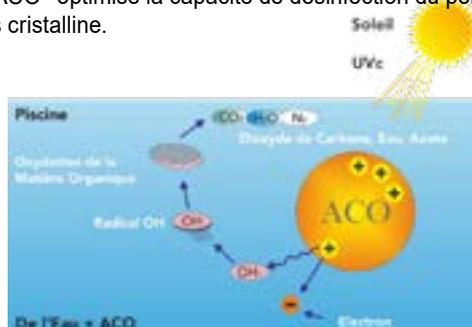

**Dosage:** 1 litre par 100 m<sup>3</sup> d'eau de piscine par semaine ou mensuellement 5 l par 100 m<sup>3</sup>, doser directement dans la piscine. Bien remuer avant utilisation.

024044	ACO® 5 kg seulement pour piscines	4 pcs	39.00
--------	-----------------------------------	-------	-------

024045	ACO® 20 kg		98.00
--------	------------	--	-------

No article      Description      UE      Prix CHF

**NOPHOS: PAS DE PHOSPHATE** **A**



**NoPhos => pas de phosphate => pas d'algues ni de bactéries**

NoPhos extrait les phosphates de l'eau. Le phosphate est un nutriment vital pour les algues et les bactéries. Si tous les phosphates sont extraits de l'eau, les algues et les bactéries ne peuvent plus se nourrir et disparaissent en l'espace de 6 semaines. NoPhos est un produit écologique et la meilleure solution du point de vue préventif et curatif pour remplacer tout produit algicide, en piscine privée ou publique. Il est aussi utilisé dans les piscines naturelles, les étangs, les fontaines et tout autre pièce d'eau. En agissant aussi comme un coagulant, il rend l'eau plus belle.

- **La solution écologique contre les algues et les bactéries**
- **L'eau devient limpide**

**Dosage:** Chaque semaine ajouter 1 à 2 ml par m<sup>3</sup> d'eau (ex.: 50 m<sup>3</sup> d'eau = 100 ml de NoPhos).

Le kit d'analyse des phosphates vous permet de mesurer la concentration en phosphates dans l'eau en 1 minute et à doser le NoPhos en conséquence.

Pour coaguler 0,1 mg/l de phosphate, ajouter 1 ml de NoPhos par m<sup>3</sup> d'eau de la piscine.

Exemple: Pour une piscine de 100 m<sup>3</sup> et une concentration en phosphates de 0,5 mg/l (= 0,5ppm), ajouter 500 ml de NoPhos.



Piscines



Étangs



Fontaines/jeux d'eau

**Concentrations optimales en phosphates:**

Piscines/fontaines: 0,0 mg/l

Piscines naturelles/étangs: 0,05 – 0,1 mg/l

024018	NoPhos 1 l / 1,2 kg	12 pcs	34.00
024019	NoPhos 5 l / 6 kg	4 pcs	120.00
024017	NoPhos 20 l / 24,5 kg		440.00



**PHOSPHAT TEST KIT** **A**

Le kit d'analyse des phosphates vous permet de mesurer la concentration en phosphates dans l'eau en moins de 2 minutes et à doser le NoPhos en conséquence.

024020	Kit d'analyse des phosphates (20 tests)		44.00
024026	Comperator - testeur colorimétrique pour phosphates plage de mesure 0,00 - 4,0 mg/l		120.00

# Dryden Aqua traitement d'eau

No article Description UE Prix CHF

## DRYOX - AUCUN BIOFILM

A

### DryOx élimine le biofilm bactérien et les agents pathogènes

Chaque tablette de DryOx dissous dans l'eau génère 1 gramme de dioxyde de chlore. Le dioxyde de chlore est un gaz soluble qui pénètre dans le biofilm et le décolle. Le chlore ne peut pas le faire car il est incapable de le pénétrer. DryOx est environ 100 fois plus efficace que le chlore pour éliminer le biofilm.

- Pas de légionelles et d'agents pathogènes
- Consommation de chlore réduite et moins d'odeur de chlore
- Moins de chlore combiné

### Quand utiliser DryOx?

#### En piscine

- Application mensuelle, toutes les 4 semaines:  
Ajouter 4 tablettes de DryOx pour 10 m<sup>3</sup> d'eau, directement dans le panier du skimmer ou dans le bac tampon. Contre-laver le filtre après 30 minutes. La concentration de dioxyde de chlore ne doit pas dépasser 0,2 mg/l.
- Nettoyage profond trimestriel, tous les 3 mois:  
Ajoutez 4 tablettes de DryOx pour 10 m<sup>3</sup> d'eau et contre-laver le filtre après 30 minutes. La concentration de dioxyde de chlore ne doit pas dépasser 0,4 mg/l.
- Désinfection du média filtrant:  
Ajouter 2 tablettes de DryOx pour 10 m<sup>3</sup> d'eau dans le bac tampon. Arrêter la pompe et laisser la pastille se dissoudre. Redémarrer la pompe pendant 5 minutes puis l'éteindre à nouveau pendant 1 heure. Contrelaver le filtre après 1 heure. Il est conseillé d'utiliser ce traitement en conjonction avec une concentration en chlore de 3 - 5 mg/l pour éliminer le rémanent bactérien.
- Solution de nettoyage:  
Ajouter 1 tablette dans 20 litres d'eau et nettoyer les surfaces sales (gouttières, couvertures) avec cette solution. Laisser agir pendant 1 heure puis rincez à l'eau claire.

#### Pour Spas et Whirlpools

- Ajouter 2 tablettes de DryOx par 1000 litres puis mettez en route tous les équipements et laissez DryOx agir pendant 1 heure. Ne pas utiliser les installations pendant le traitement. Après une heure, vider complètement le bassin, rincer puis remplir à nouveau avec de l'eau fraîche. Votre Spa est désormais débarrassé de toutes bactéries. Répéter ce traitement au moins tous les 3 mois.

024036	DryOx pour spas 16 tablettes	20 pcs	76.00
024037	DryOx pour piscines 16 tablettes	20 pcs	76.00
024039	DryOx pour piscines 120 tablettes		440.00



**Nouveau avec  
enregistrement  
RPB**



# Bayrol

## analyse de l'eau et accessoires

2

No article	Description	UE	Prix CHF
<b>TROUSSE D'ANALYSE PH ET OXYGÈNE ACTIF AVEC TABLETTES</b>			<b>S</b>
021067	Trousse d'analyse pH/O <sub>2</sub> solide avec 2 x 20 tablettes Approprié pour les produits à l'oxygène actif solide, Soft & Easy ou SpaTime oxygène actif	6 pcs	30.00
021071	Réactifs de recharge (2 x 30 tablettes)	12 pcs	20.00
021078	Pooltester pH/(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) liquide avec 3 x 20 tablettes Approprié pour les produits à l'oxygène actif liquide Bayrosoft, Oxi, Prestige	6 pcs	29.00
021079	Kit de recharge avec 3 x 50 tablettes	12 pcs	40.00
<b>TROUSSE D'ANALYSE PH ET CHLORE</b>			<b>S</b>
021068	Trousse d'analyse pH + chlore avec 2 x 20 tablettes	6 pcs	30.00
021073	Réactifs de recharge (2 x 30 tablettes)	12 pcs	18.00
171260	Pooltester pH/chlore/brome/TAC		30.00
021074	TAC 5 x 10 pastilles		20.00
021076	Réactifs DPD1, 25 x 10 tablettes		38.00
021075	Réactifs Phenolred, 25 x 10 tablettes		38.00
024006	Trousse d'analyse pour pH + chlore total avec réactifs liquides		26.00
024008	Set réactifs liquide pH + chlore total, rond		16.00
<b>TROUSSE D'ANALYSE PH ET BROME</b>			<b>A</b>
024009	Trousse d'analyse pour brome/pH/HR		30.00
021076	Réactifs DPD1, 25 x 10 tablettes		38.00
021075	Réactifs Phenolred, 25 x 10 tablettes		38.00
<b>QUICKTEST</b>			<b>S</b>
021070	Quicktest chlore/pH/TAC/algicide Analyse de l'eau à l'aide de languettes Boîte à 50 languettes	12 boîtes	24.00
021069	Quicktest pH/Bayrosoft/(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )/TAC/algicide Analyse de l'eau à l'aide de languettes Boîte à 50 languettes	6 boîtes	34.00
021072	Quick Test pH/brome/TAC/algicide Analyse de l'eau à l'aide de languettes Boîte à 50 languettes	21 boîtes	27.00
021214	SpaTime languettes d'analyse - chlore/brome/oxygène actif solide/pH/TAC Analyse de l'eau à l'aide de languettes Boîte à 50 languettes		29.00
171265	Quicktest 5 en 1 pH/chlore libre/brome/TAC/TH/acide cyanurique		24.00
<b>BOUTEILLES</b>			<b>A</b>
182048	Bouteilles à col large 500 ml en LDPE, avec bouchon étanche à visser		13.00
024022	Bayrol clé pour l'ouverture de bidons		12.00
024023	Bayrol gobelet de mesure 1,5 l		20.00

# Analyse de l'eau

## appareils de mesure et accessoires



No article	Description	UE	Prix CHF
<b>APPAREIL DE MESURE DURETE/CHLORIDES/PHOSPHATES</b>			<b>C</b>
171032	Trousse d'analyse de dureté totale et dureté carbonate		35.00
024027	Trousse d'analyse Minikit de chlorides 5 – 5000 mg/l		53.00
024026	Comperator - testeur colorimétrique pour phosphates plage de mesure 0,00 - 4,0 mg/l		120.00
024080	Tablettes de rechange phosphate LR1 + LR2, paquet à 50 pcs		50.00
024020	Phosphate Test Kit (20 tests))		44.00



<b>APPAREIL DE MESURE ELECTRONIQUE POUR PH</b>			<b>C</b>
Les appareils de mesure doivent être étalonnés régulièrement. Seul un étalonnage à 1 point sont réalisés. Le pH-mètre (171270) est idéal pour les traitement d'eau avec Soft & Easy, Multibloc et Complete car seul la valeur pH peut être mesurée.			
171270	Appareil de mesure pH		67.00
171274	Appareil de mesure pH incl. capuchon de protection avec liquide et solution tampon pH7		156.00
171275	Appareil de mesure pH et température de l'eau incl. capuchon de protection avec solution KCL et solutions tampon pH7, pH10, pH4		275.00
171-270	Solution tampon pH 7 (20 ml pour art. 171270)		5.00
171-090	Piles de rechange 2 pcs. pour 171270 et 171272 (4 pcs. sont nécessaires)		12.50
171-115	Piles de rechange 2 pcs. pour 171274 (2 pcs. sont nécessaires)		10.00



<b>APPAREIL DE MESURE ELECTRONIQUE POUR TDS</b>			<b>C</b>
Les appareils de mesure doivent être étalonnés régulièrement.			
171272	Appareil de mesure TDS (0 - 10'000 ppm)		82.00
174271	Appareil de mesure TDS (0 - 10'000 ppm) incl. solution tampon et boîte de rangement		130.00
171-090	Piles de rechange 2 pcs. pour 174272 et 171272 (4 pcs. sont nécessaires)		12.50
171-272	Solution tampon 6'400 ppm (20 ml pour art. 171272)		8.40
174-272	Solution tampon 1'382 ppm (20 ml pour art. 174272)		8.40



<b>PHOTOMETRE - SET DE REMPLISSAGE POUR SCUBA II</b>			<b>C</b>
171059	Set de remplissage pour Scuba II avec 20 pcs DPD1, 10 pcs Phenol Red, 10 pcs DPD3, 10 pcs CyA, 10 pcs Alka-M	12 pcs	19.00

N'utilisez que ces tablettes de réactifs pour Scuba II ou le Photomètre Bayrol.

No article Description Prix CHF



### PRIMELAB 2.0 MULTITEST PHOTOMETRE

C

Le „PrimeLab 2.0 Multitest“ est un photomètre de dernière génération.

- Nouveau avec un écran tactile HD de 5.5"
- Plus de 140 paramètres de mesure peuvent être activés
- Communication possible via Wifi, Bluetooth et USB
- Des électrodes de mesure additionnelles telles que pH, Redox, TDS, CE (conductivité) et température peuvent être raccordées
- Possibilité de stockage des données mesurées

171253	PrimeLab 2.0 Multitest photomètre 7 en 1 valeur pH, chlore, brome, TAC, acide cyanurique, H2O2, phosphates	1'880.00
--------	--	----------



### POOLLAB® 1.0 PHOTOMÈTRE

C

Le nouveau PoolLab® 1.0 est la solution parfaite pour des analyses professionnelles des eaux de piscines privées et Spas. La cuvette incorporée mais remplaçable permet d'effectuer rapidement des échantillonnages d'eau en y plongeant directement le PoolLab® étanche (IP 67) dans l'eau. Grâce à ses 6 boutons, Le PoolLab® permet un accès rapides aux paramètres installés comme: le pH, le chlore (libre / combiné / total), l'alcalinité (TAC) et l'acide cyanurique (stabilisateur). PoolLab® utilise la technologie sans fil Bluetooth version 4.0 qui peut facilement se connecter au logiciel et à l'application gratuits afin de gérer les résultats d'analyse. Une fois que les résultats sont synchronisés, le logiciel et l'application permettent des recommandations en matière de dosage sur la base des réactifs de traitement d'eau inscrits individuellement. Les utilisateurs peuvent imprimer les rapports des résultats, effectuer des calculs d'indices tels que LSI et bien plus encore. Un serveur cloud gratuit veille à la synchronisation constante des données sur l'application et le logiciel si l'utilisateur opte pour cette fonctionnalité.

171255	PoolLab® 1.0 Photomètre 4 en 1 Chlore (libre, combiné, total), pH, TAC, acide cyanurique	205.00
--------	---	--------



### PIECES DE RECHANGE POUR LE PHOTOMETRE

C

171037	Tablettes pour valeur pH (Phenolred), paquet à 50 pcs	17.00
171035	Tablettes pour chlore libre (DPD1), paquet à 50 pcs	17.00
171030	Tablettes pour monochloramines (DPD2), paquet à 50 pcs DPD1 + DPD2 = x - DPD1 = monochloramines	17.00
171036	Tablettes pour chlore total (DPD3), paquet à 50 pcs	17.00
024080	Tablettes pour phosphate LR1 + LR2, paquet à 100/50 pcs	50.00
024082	Tablettes pour alcalinité (TAC), paquet à 50 pcs La valeur d'alcalinité est idéalement comprise entre 80 - 120 ppm (100 ppm = 10° fH = 5.5° dH)	23.00
024081	Tablettes pour dureté totale, paquet à 50 pcs (PrimeLab)	23.00
024083	Tablettes pour acide cyanurique, paquet à 50 pcs	27.00
024084	Tablettes pour fer, paquet à 50 pcs	38.00
024085	Tablettes pour cuivre, paquet à 50 pcs	98.00
171256	Tablettes pour TAC (PrimeLab)	30.00
171257	Tablettes pour peroxyde d'hydrogène H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (PoolLab)	39.00
171038	Cuvette ronde avec couvercle, hauteur 48 mm, d 24 mm pour Primelab	9.00
171-253	Batonnet pour photomètre	2.50
171-254	Brosse de nettoyage pour photomètre	7.00
171-256	Cuvette de rechange pour Poollab	28.00
171-255	Seringue de rechange 10 ml	3.00



# Speck pompes de piscines

3

No article Description

Prix CHF

## SPECK POMPES DE PISCINES BADU DELTA




C



Dans toute l'Europe et uniquement pour le commerce spécialisé. Efficacité maximale et silencieuse.

- Moteur sans entretien avec roulement à billes haute performance et arbre du moteur en acier inoxydable.
- Nouvellement conçu d'un point de vue hydraulique
- Grâce à la technologie hautement efficace, les débits sont plus élevés avec une consommation d'énergie plus faible
- Eclairage LED avec couvercle transparent
- Entrée Delta 9, 50 mm PVC, sortie Delta 9, 50 mm
- Entrée Delta 13 - 28, 63 mm PVC, sortie Delta 13 - 28, 63 mm
- La clé d'ouverture est incluse dans la livraison

			P2 restituée	P1 absorbée	à 10 mCE	
033265	Badu Delta 9	230 V	0,30 kW	0,50 kW	6 m³/h	880.00
033266	Badu Delta 9	400 V	0,30 kW	0,44 kW	6 m³/h	880.00
033267	Badu Delta 13	230 V	0,45 kW	0,69 kW	10 m³/h	914.00
033268	Badu Delta 13	400 V	0,45 kW	0,63 kW	10 m³/h	914.00
033269	Badu Delta 17	230 V	0,55 kW	0,87 kW	13,5 m³/h	944.00
033270	Badu Delta 17	400 V	0,55 kW	0,75 kW	13,5 m³/h	944.00
033271	Badu Delta 22	230 V	0,75 kW	1,10 kW	18 m³/h	1'107.00
033272	Badu Delta 22	400 V	0,75 kW	0,93 kW	18 m³/h	1'107.00
033273	Badu Delta 28	230 V	1,00 kW	1,40 kW	24,5 m³/h	1'370.00
033274	Badu Delta 28	400 V	1,00 kW	1,26 kW	24,5 m³/h	1'370.00
035-066	Câble avec prise 230 V 3 m					12.00
033-410	Couvercle avec éclairage					77.00
033-414	Set de raccords complémentaire en PE 75, Ø i/e 63/74 (2 douilles à collet en PE)					40.00

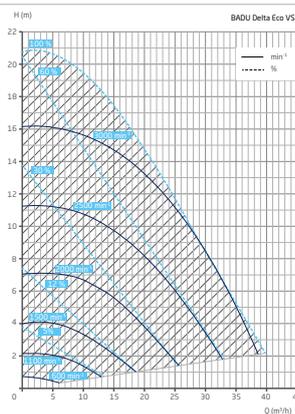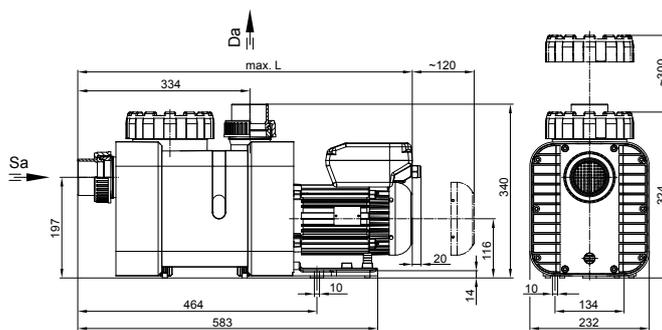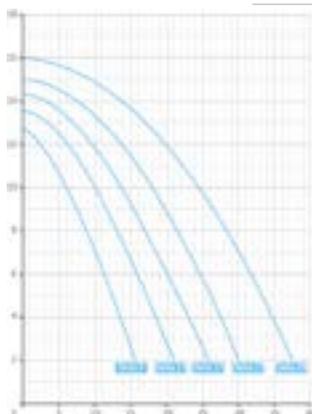

## SPECK POMPES DE PISCINES BADU DELTA ECO VS

C



Trois vitesses individuellement programmables, efficacité énergétique maximale et silencieuse.

- Display du moteur avec commande intuitive
- Nouvellement conçu d'un point de vue hydraulique
- Réglage externe des vitesses et des temps de filtration à travers des contacts libres de potentiel
- **Directement pilotable avec AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) ou Euromatik.net (081045)**
- Entrée / sortie 63 mm PVC
- Courant nominal 6,1 A

			P2 restituée	P1 absorbée		
034113	Badu Delta Eco VS	230 V	1,10 kW	1,40 kW		1'854.00

# Speck pompes de piscines

No article Description

Prix CHF

## SPECK POMPES DE PISCINES BADU DELTA-MK

C



Pompe **sans garniture mécanique** pour la piscine. La puissance du moteur est transférée sans contact et sans usure via un couplage magnétique de la coque de confinement à la roue.




**Par cette évolution, la pompe ne nécessite pas d'entretien.**

**Dans toute l'Europe et uniquement pour le commerce spécialisé. Efficacité maximale et silencieuse.**

- Moteur sans entretien avec roulement à billes haute performance
- **ATTENTION: La pompe ne doit pas fonctionner à sec!**
- Couvercle transparent avec éclairage LED / - La clé d'ouverture est incluse dans la livraison
- Entrée en PVC Delta-MK 8 50mm, Delta-MK 12-27 63mm
- Sortie en PVC Delta-MK 8 50mm, Delta-MK 12-27 63mm
- Résistance au sel jusqu'à 5%

			P2 restituée	P1 absorbée	à 10 mCE	
033280*	Badu Delta-MK 8	230 V	0,30 kW	0,50 kW	5 m³/h	1'324.00
033281*	Badu Delta-MK 8	400 V	0,30 kW	0,50 kW	5 m³/h	1'307.00
033282*	Badu Delta-MK 12	230 V	0,45 kW	0,65 kW	8 m³/h	1'330.00
033283*	Badu Delta-MK 12	400 V	0,45 kW	0,63 kW	8 m³/h	1'310.00
033284*	Badu Delta-MK 16	230 V	0,65 kW	0,97 kW	11,5 m³/h	1'347.00
033285*	Badu Delta-MK 16	400 V	0,65 kW	0,97 kW	11,5 m³/h	1'335.00
033286*	Badu Delta-MK 20	230 V	0,75 kW	1,10 kW	15,5 m³/h	1'420.00
033287*	Badu Delta-MK 20	400 V	0,75 kW	0,93 kW	15,5 m³/h	1'415.00
033288*	Badu Delta-MK 27	230 V	1,00 kW	1,40 kW	22,5 m³/h	1'505.00
033289*	Badu Delta-MK 27	400 V	1,00 kW	1,26 kW	22,5 m³/h	1'512.00
035-066	Câble avec prise 230 V 3 m					12.00
033-410	Couvercle avec éclairage					77.00

**\*Pas livrable du stock. Délai de livraison env. 2 - 3 semaines**

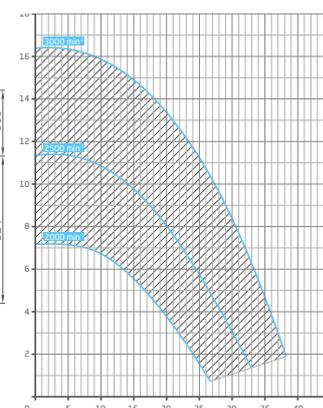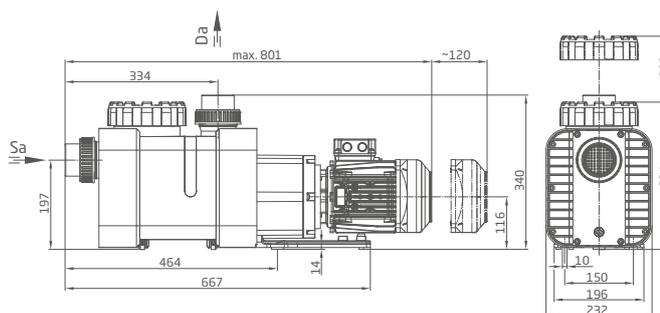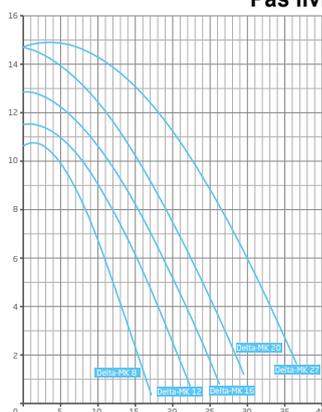

## SPECK POMPES DE PISCINES BADU DELTA-MK ECO VS

C



Pompe **sans garniture mécanique** pour la piscine. La puissance du moteur est transférée sans contact et sans usure via un couplage magnétique de la coque de confinement à la roue.

**Par cette évolution, la pompe ne nécessite pas d'entretien. Trois vitesses individuellement programmables, efficacité maximale et silencieuse.**

- Display du moteur avec commande intuitive
- **ATTENTION: La pompe ne doit pas fonctionner à sec!**
- Réglage externe des vitesses et des temps de filtration à travers des contacts libres de potentiel
- Directement pilotable avec **AS Control 4 (081060)**, **AS Control Plus (081190)** ou **Euromatik.net (081045)**
- Entrée en PVC 63mm, sortie en PVC 63mm
- Courant nominal 6,1A
- Résistante au sel jusqu'au 5%

			P2 restituée	P1 absorbée	
034114	Delta-MK Eco VS	230 V	1,10 kW	1,40 kW	2'242.00

# Speck pompes de piscines

No article Description

Prix CHF



## SPECK POMPES DE PISCINES BADU PRIME 7-20

C



- en polypropylènes renforcé de fibre de verre
- résistant à la corrosion
- auto-amorçante
- entrée Prime 7 – Prime 11 1½"; Prime 13 – Prime 20 2"
- toutes les sorties 1½"
- exécution silencieuse
- aide d'ouverture universelle incluse

			puissances			
			P2 restituée	P1 absorbée	à 10 mCE	
033180	Badu Prime 7	230 V	0,30 kW	0,50 kW	4 m³/h	845.00
033181	Badu Prime 7	400 V	0,30 kW	0,44 kW	4 m³/h	809.00
033182	Badu Prime 11	230 V	0,45 kW	0,69 kW	8,5 m³/h	905.00
033183	Badu Prime 11	400 V	0,45 kW	0,63 kW	8,5 m³/h	855.00
033184	Badu Prime 13	230 V	0,55 kW	0,87 kW	11,5 m³/h	934.00
033185	Badu Prime 13	400 V	0,55 kW	0,75 kW	11,5 m³/h	915.00
033186	Badu Prime 15	230 V	0,75 kW	1,10 kW	15 m³/h	1'010.00
033187	Badu Prime 15	400 V	0,75 kW	0,93 kW	15 m³/h	950.00
033188	Badu Prime 20	230 V	1,00 kW	1,40 kW	18 m³/h	1'080.00
033189	Badu Prime 20	400 V	1,00 kW	1,26 kW	18 m³/h	967.00
035-066	Câble avec prise 230 V 3 m					12.00
033-160	Aide d'ouverture universelle PP pour Badu Prime 7 - Prime 20					17.00
033-410	Couvercle avec éclairage					77.00

## DONNEES TECHNIQUES

Valeur du son mesurée à une distance de 1 m / dB(A):

Badu Prime 7	51,8
Badu Prime 11	51,9
Badu Prime 13	54,5
Badu Prime 15	55,5
Badu Prime 20	61,5

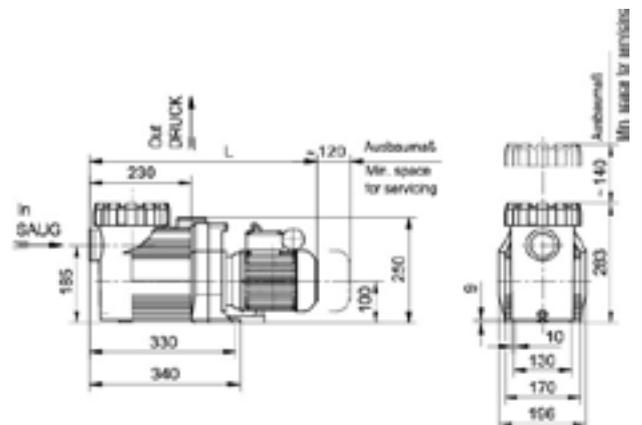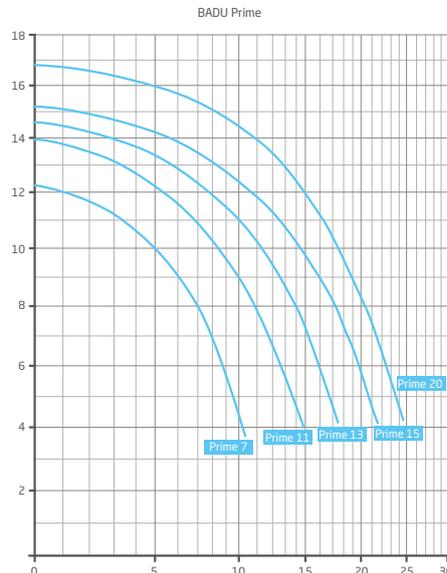

# Speck

## pompes de piscines à vitesses variables

No article Description

Prix CHF

### SPECK BADU PRIME ECO VS - A VITESSES VARIABLES avec trois vitesses programmables

C



Cette pompe de circulation auto-amorçante reprend la qualité de construction de la Badu Prime avec un entraînement compact synchrone hautement efficace, pour un encombrement rétréint. Avec commande intuitive, pour une manipulation facile et efficace.

- Fonctionnement très silencieux!
- Le moteur dépasse l'actuelle classe d'efficacité énergétique IE3 en référence à IE4 „Super Premium“
- Utilisation simple avec un clavier à membrane de 8 touches
- Lecture de la consommation actuelle
- Réglage de la vitesse et du temps d'amorçage
- Réglage externe des vitesses et des temps de filtration à travers des contacts libres de potentiel
- **Directement pilotable avec AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) ou Euromatik.net (081045)**
- Badu Prime entrée 2" / sortie 1 1/2"
- Courant nominal 6,1 A

#### Puissances



			P2 restituée	P1 absorbée	
034110	Badu Prime Eco VS	230 V	1,10 kW	1,40 kW	1'635.00
033-410	Couvercle avec éclairage				77.00

### DONNEES TECHNIQUES

Valeur mesurée à une distance de 1 m / dB(A)

N = 1000/min 37,5

N = 3000/min 62,9

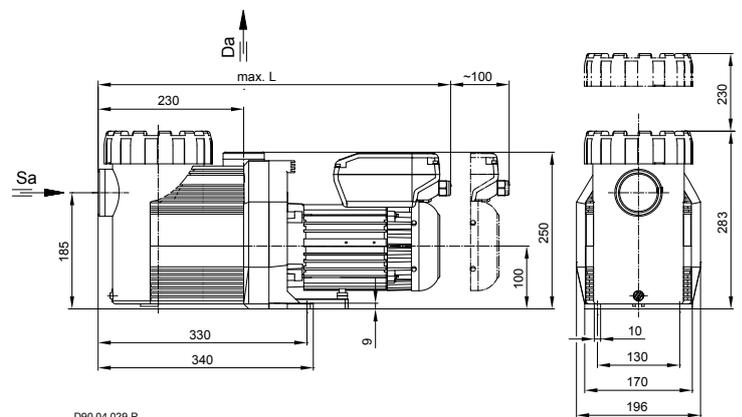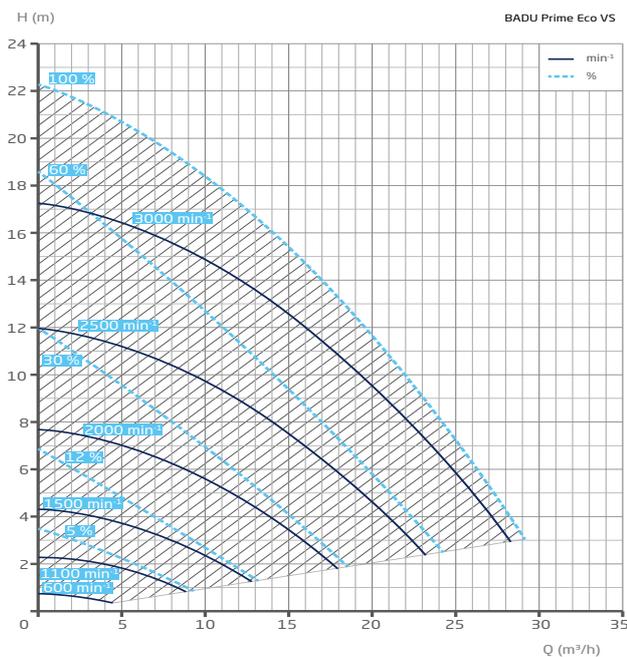

# Speck pompes de piscines

No article Description

Prix CHF

## SPECK POMPES DE PISCINES BADU PRIME 25-48



C



- en polypropylènes renforcé de fibre de verre
- résistant à la corrosion
- auto-amorçante
- entrée/sortie Prime 25 + Prime 30 Ø 75 mm; Prime 40 + Prime 48 Ø 90 mm
- exécution silencieuse
- outil d'ouverture universel inclus

		puissances					
			P2 restituée	P1 absorbée	à		
					10 mCE		
033190	Badu Prime 25	400 V	1,30 kW	1,55 kW	22 m³/h		1'399.00
033191	Badu Prime 30	400 V	1,50 kW	1,77 kW	28 m³/h		1'539.00
033192	Badu Prime 40	400 V	2,20 kW	2,55 kW	39 m³/h		1'784.00
033193	Badu Prime 48	400 V	2,60 kW	3,00 kW	46 m³/h		1'975.00
033-202	Outil d'ouverture universel PP pour Badu Prime 25 - Prime 48						29.00
033-030	Douille à collet PVC, gris, intérieur d 90 mm						50.00

BADU Prime

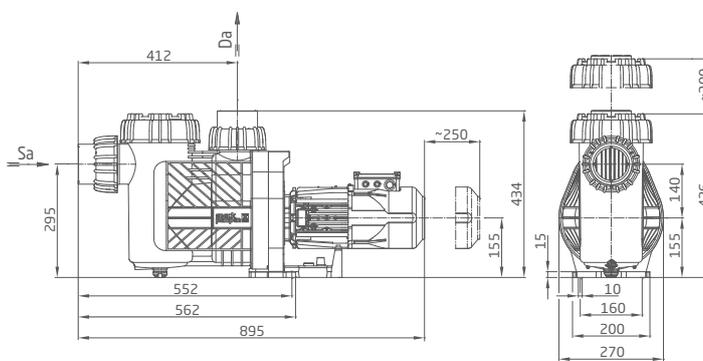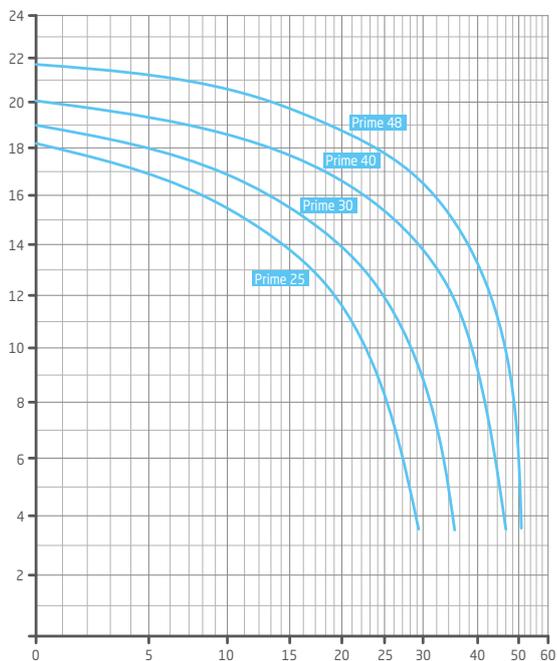

# Speck

## pompes de piscines à vitesses variables

No article Description

Prix CHF



### SPECK BADU ECO FLEX - A VITESSES VARIABLES avec vitesses variables programmables (remplace la Badu Eco Motion)

C

Pompe hautement efficace avec un moteur à aimant permanent pour les grandes tâches dans le secteur haut de gamme. Un convertisseur modulaire installé sur le moteur selon le principe de l'enclenchage, combiné avec la BADU Prime qui a fait ses preuves. Une utilisation simple et intuitive avec un clavier, ainsi que de nombreuses interfaces apportent encore plus de confort.

- Programmation simple
- **Aperçu de tous les paramètres de fonctionnement importants**
- Lors d'une panne de courant, toute la programmation reste sauvegardée
- Entrée/sortie 90 mm / Courant nominal max. 12,0 A
- **Directement pilotable avec AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) ou Euromatik.net (081045)**



Puissances

			Puissances		
			P2 restituée	P1 absorbée	
034115	Badu Eco Flex	230 V	max. 2,20 kW	max. 2,70 kW	2'182.00

#### DONNEES TECHNIQUES

Valeur mesurée à une distance de 1 m / dB(A)

N = 1000/min	41
N = 3000/min	72,8

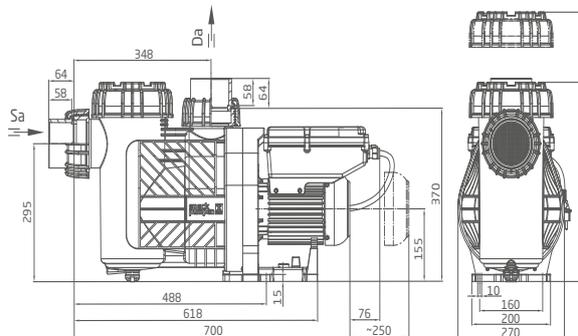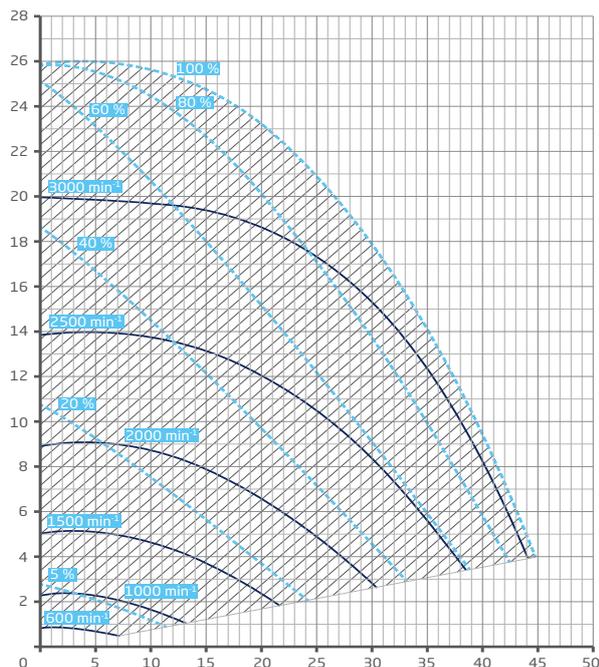

# Speck pompes de piscines

No article Description

Prix CHF



## SPECK POMPES DE PISCINES BADU BRONZE

C



- Lourd boîtier en bronze GBZ10, très silencieuse et haute stabilité
- Grande résistance à l'eau de mer et de spas
- Entrée 2" / sortie 2"
- Exécution silencieuse
- Aide d'ouverture universelle incluse

		puissances				
			P2	P1	à	
			restituée	absorbée	10 mCE	
033021*	Badu Bronze 7	230 V	0,30 kW	0,50 kW	5,0 m³/h	1'642.00
033022*		400 V	0,30 kW	0,44 kW	5,0 m³/h	1'642.00
033023*	Badu Bronze 11	230 V	0,45 kW	0,69 kW	8,5 m³/h	1'675.00
033024*		400 V	0,45 kW	0,66 kW	8,5 m³/h	1'675.00
033025	Badu Bronze 14	230 V	0,55 kW	0,85 kW	11,5 m³/h	1'729.00
033026		400 V	0,55 kW	0,75 kW	11,5 m³/h	1'729.00
033027*	Badu Bronze 22	230 V	1,00 kW	1,40 kW	18 m³/h	1'844.00
033028		400 V	1,00 kW	1,24 kW	18 m³/h	1'844.00
033030	Badu Bronze 25	400 V	1,30 kW	1,62 kW	21 m³/h	1'924.00
033032	Badu Bronze 30	400 V	1,50 kW	1,85 kW	26 m³/h	2'132.00
035-066	Câble avec prise 230 V 3 m					12.00
033-160	Aide d'ouverture					17.00
033-410	Couvercle avec éclairage					77.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!

## DONNEES TECHNIQUES

	Valeur du son mesurée à une distance de 2 m / dB(A):		Valeur mesurée à une distance de 1 m / dB(A):	
	WE=230 V	DR=400/230 V	WE=230 V	DR=400/230 V
BADU Bronze 7	48,8	49,1	BADU Bronze 7	50,6
BADU Bronze 11	49,0	48,7	BADU Bronze 11	50,6
BADU Bronze 14	50,7	51,2	BADU Bronze 14	52,6
BADU Bronze 22	59,3	56,1	BADU Bronze 22	61,9
BADU Bronze 25	64,8	64,7	BADU Bronze 25	67,0
BADU Bronze 30	65,6	64,6	BADU Bronze 30	65,9

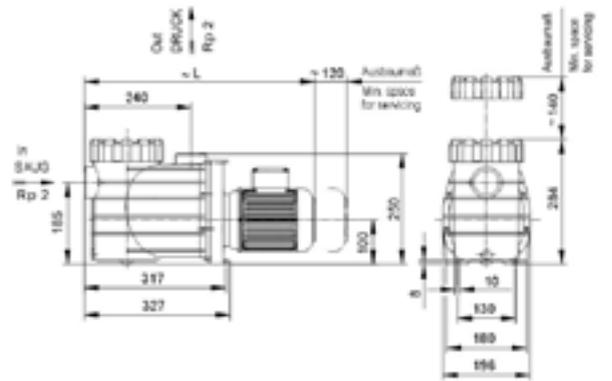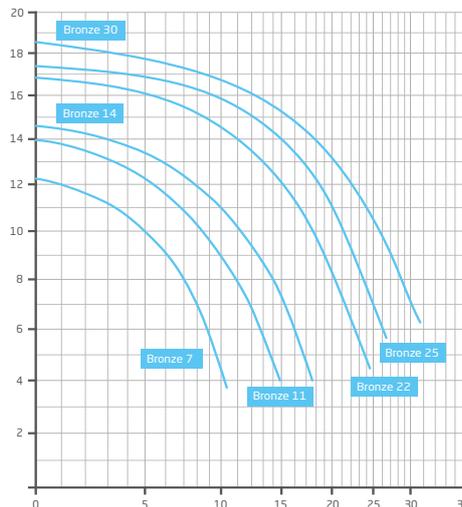

# Speck pompes de piscines

No article Description

Prix CHF

## SPECK POMPES DE PISCINES BADU PROFI




C



Dans toute l'Europe et uniquement pour le commerce spécialisé. Efficacité maximale et silencieuse

- en polypropylène de haute qualité, renforcé de fibres de verre
- résistante à la corrosion
- auto-amorçante
- raccord d'aspiration en PVC Ø 75/63 mm (extérieur/intérieur), raccord de refoulement en PVC Ø 75/63 mm (extérieur/intérieur)
- la clé d'ouverture est incluse dans la livraison
- grand panier de préfiltre avec éclairage LED

			P2 restituée	P1 absorbée	à 10 mCE	
033165	Badu Profi 32	400 V	1,30 kW	1,54 kW	29 m³/h	1'517.00
033167	Badu Profi 38	400 V	1,80 kW	2,10 kW	35 m³/h	1'664.00
033169	Badu Profi 48	400 V	2,20 kW	2,54 kW	43 m³/h	1'917.00
033-410	Couvercle avec éclairage					77.00
033-414	Set de raccords complémentaire en PE 75, Ø i/e 63/74 mm (2 douilles à collet en PE)					44.00

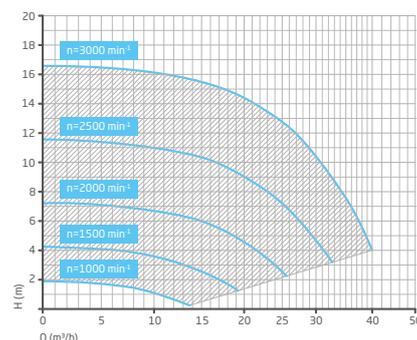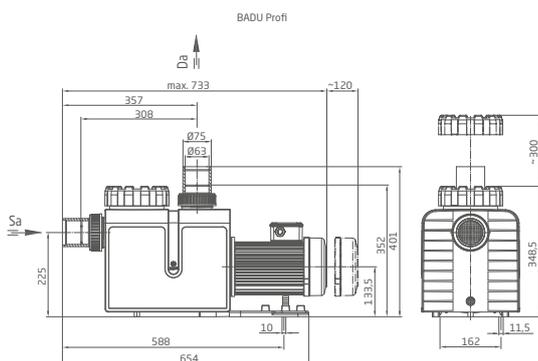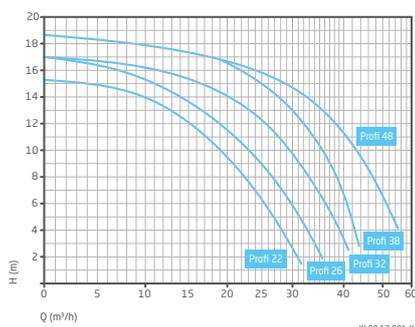

## SPECK POMPES DE PISCINES BADU PROFI ECO VS - A VITESSES VARIABLES

C

Avec trois vitesses individuellement programmables

Avec une efficacité énergétique performante et particulièrement silencieuse

Avec une commande intuitive pour une manipulation facile et efficace.

- Utilisation simple avec un clavier à membrane de 8 touches
- Lecture directe de la consommation
- Réglage du temps d'amorçage et des différentes vitesses
- Réglage externe des vitesses et des temps de filtration à travers des contacts libres de potentiel
- **Directement pilotable avec AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) ou Euromatik.net (081045)**
- Raccord d'aspiration en PVC Ø 75/63 mm (extérieur/intérieur), raccord de refoulement en PVC Ø 75/63 mm (extérieur/intérieur)
- Courant nominal 7,8 A



			P2 restituée	P1 absorbée		
034101	Badu Profi Eco VS	230 V	1,40 kW	1,80 kW		1'804.00
033-410	Couvercle avec éclairage					77.00
033-414	Set de raccords complémentaire en PE 75, Ø i/e 63/74 mm (2 douilles à collet en PE)					44.00

# Speck

## pompes de piscines à vitesses variables

No article Description Prix CHF



**SPECK BADU EASY FIT ECO VS - A VITESSES VARIABLES C**

Pompe de filtration auto-amorçante adaptable sur diverses installations existantes. 6 sets de raccordement adaptables sur 8 séries de construction étrangère. Avec le moteur réglable, toute la plage de puissance, entre la Badu EasyFit 9 et la Badu EasyFit 24, est ainsi couverte, ce qui rend le stockage d'un seul modèle nécessaire.



- Facilement adaptable aux tuyauteries existantes
- Economie d'énergie efficace grâce au moteur à aimant permanent réglable
- Utilisation simple avec un clavier à membrane de 8 touches
- Lecture de la consommation actuelle
- Réglage de la vitesse et du temps d'amorçage
- **Réglage externe des vitesses et fonction OFF à travers des contacts libres de potentiel**
- Entrée/sortie 63 mm
- Courant nominal 6,1 A
- **Directement pilotable avec AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) ou Euromatik.net (081045)**

		puissances		
		P2 restituée	P1 absorbée	
033250	Badu Easy Fit Eco VS 230 V	1,10 kW	1,40 kW	1'690.00
033245	Raccord approprié entre autres pour „Pentair Whisperflo“			50.00
033246	Raccord approprié entre autres pour „Hayward Super Pump“			50.00
033247	Raccord approprié entre autres pour „Sta-Rite 5P2R Duraglas“			50.00
033251	Raccord approprié entre autres pour „Astral Super Sprint“			50.00
033252	Raccord approprié entre autres pour „Sta-Rite Dynaglas“			50.00

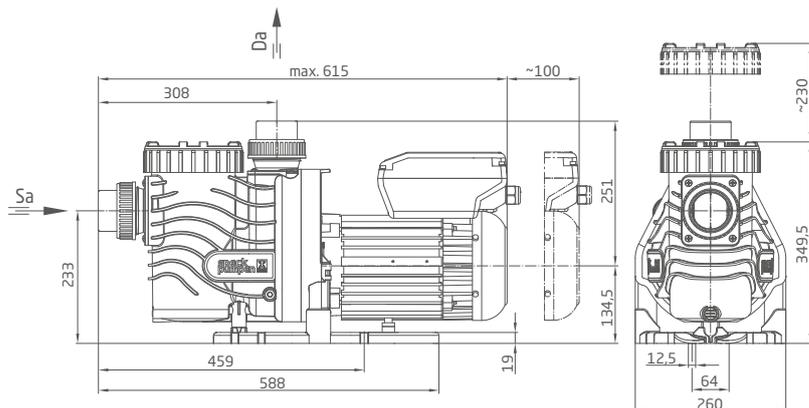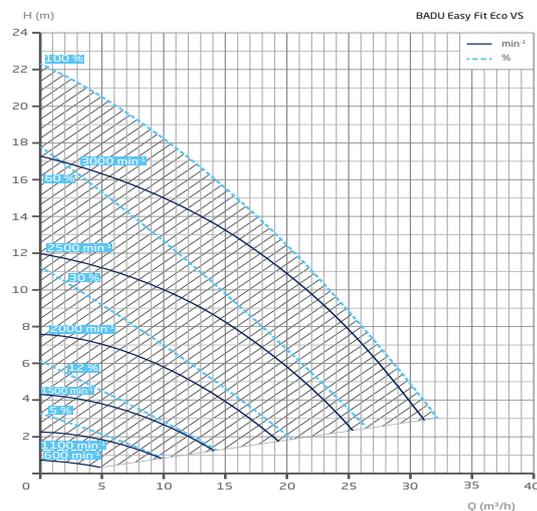

# Speck pompes de piscines

No article Description

Prix CHF

## SPECK POMPES DE PISCINES BADU ALPHA




C



Nouveau standard pour les petites piscines – optimisé comme jamais auparavant.

- Nouvellement conçu d'un point de vue hydraulique, excellent degré d'efficacité
- Adaptation facile au système de tuyauterie existant, car les dimensions d'installation sont compatibles avec Badu Magic
- Entrée / sortie 50 mm

			P2 restituée	P1 absorbée	à 10 mCE	
033260	Badu Alpha 6	230 V	0,18 kW	0,34 kW	3 m³/h	497.00
033261	Badu Alpha 8	230 V	0,25 kW	0,40 kW	4,5 m³/h	517.00
033262	Badu Alpha 10	230 V	0,40 kW	0,60 kW	7,5 m³/h	535.00
033263	Badu Alpha 12	230 V	0,45 kW	0,65 kW	9 m³/h	554.00
035-066	Câble avec prise 230 V 3 m					12.00

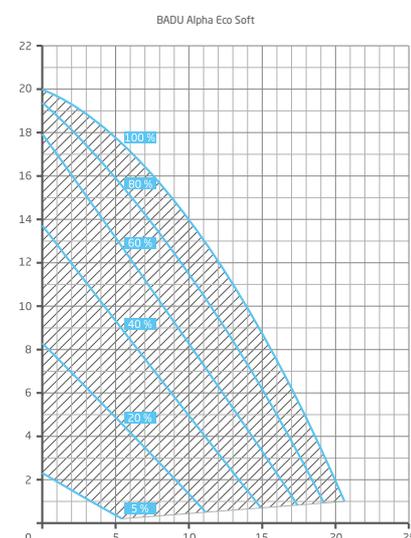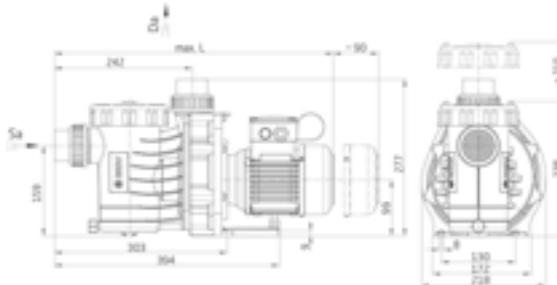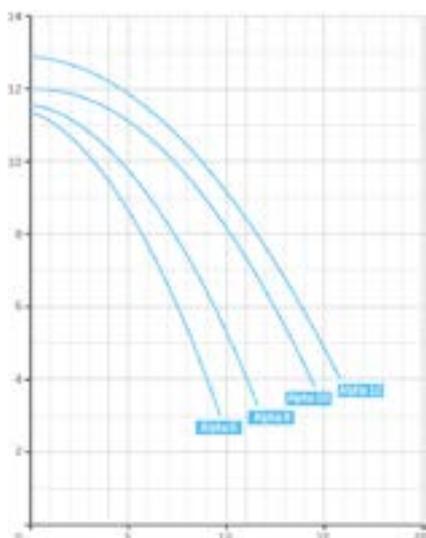

## SPECK POMPES DE PISCINES BADU ALPHA ECO SOFT

C



Trois vitesses individuellement programmables, efficacité énergétique maximale et degré d'efficacité élevé.

- Réglage externe des vitesses et des temps de filtration à travers des contacts libres de potentiel
- **Directement pilotable avec AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) ou Euromatik.net (081045)**
- Entrée / sortie 50 mm
- Courant nominal 3,2 A

			P2 restituée	P1 absorbée		
034112	Badu Alpha Eco Soft	230 V	0,50 kW	0,75 kW		1'140.00

# Speck pompes de piscines

No article Description Prix CHF

**SPECK BADU RESORT POMPE DE CIRCULATION, AUTO-AMORÇANTE THERMISTANCE INCLUSE** **C**



					à 10 mCE	
033222	Badu Resort 30	400 V	1,5 kW	1,77 kW	30 m³/h	1'917.00
033223	Badu Resort 40	400 V	2,2 kW	2,55 kW	40 m³/h	2'134.00
033224	Badu Resort 45	400 V	2,6 kW	3,00 kW	45 m³/h	2'187.00
033225	Badu Resort 50	400 V	3,0 kW	3,45 kW	50 m³/h	2'415.00
033226	Badu Resort 55	400 V	4,0 kW	4,55 kW	55 m³/h	2'989.00
033227	Badu Resort 60	400 V	2,6 kW	3,00 kW	50 m³/h	2'299.00
033228	Badu Resort 70	400 V	3,0 kW	3,45 kW	70 m³/h	2'535.00
033229	Badu Resort 80	400 V	4,0 kW	4,55 kW	80 m³/h	3'037.00
033231	Badu Resort 110	400 V	5,5 kW	6,15 kW	110 m³/h	3'439.00





Pour des raisons d'efficacité énergétique, nous conseillons l'emploi de convertisseur de fréquences. Attention: les raccords en ABS, ne doivent pas être collés avec Pevicol.

**ACCESSOIRES POUR SPECK BADU RESORT**

033-202	Clé pour couvercle de préfiltre et raccords	29.00
033-030	Douille à collet PVC, gris, intérieur d 90 mm	50.00
033-158	Douille à collet PVC, gris, intérieur d 110 mm	50.00

**DONNEES TECHNIQUES**

Type	30	40	45	50	55	60	70	80	110
Entrée / sortie d (mm)	75/75	90/90	90/90	110/110	110/110	110/110	110/110	110/110	110/110
Tuyauterie entrée/sortie conseillée, tuyau PVC Ø (mm)	75/75	90/90	90/90	110/110	110/110	110/110	110/110	140/140	160/140
Puissance absorbée P1	1,77 kW	2,55 kW	3,00 kW	3,45 kW	4,55 kW	3,00 kW	3,45 kW	4,55 kW	6,15 kW
Puissance restituée P2	1,5 kW	2,2 kW	2,6 kW	3,0 kW	4,0 kW	2,6 kW	3,0 kW	4,0 kW	5,5 kW
Courant nominal	3,3 A	4,6 A	5,5 A	6,2 A	4,6 A	5,5 A	6,2 A	4,6 A	6,0 A
Poids	23 kg	26 kg	28 kg	29 kg	34 kg	28 kg	29 kg	34 kg	41 kg
Longueur	828 mm	858 mm	858 mm	868 mm	908 mm				

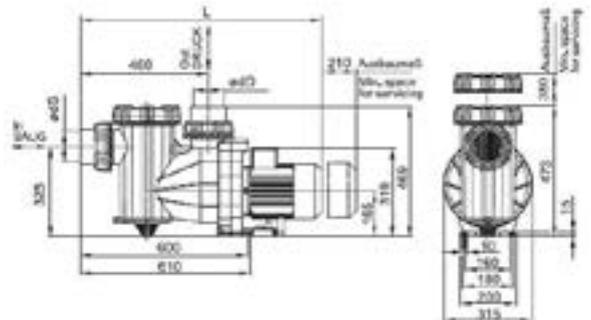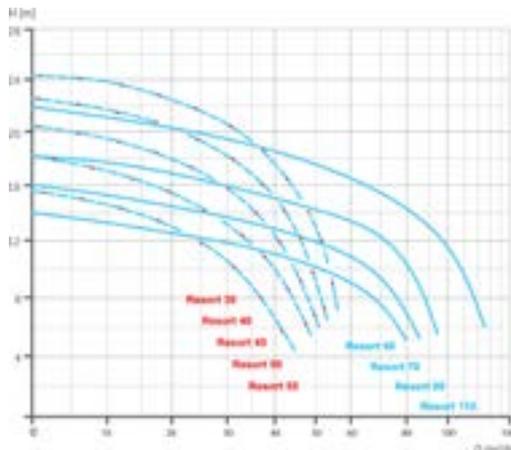


# Speck pompes de piscines

No article Description Prix CHF


## POMPE DE MASSAGE ET CONTRE-COURANT BADU 21-50 ET 21-60 C

		puissances					
			P2	P1	à		
			restituée	absorbée	6 mCE		
	033203	Badu 21-50/42G	230 V	1,1 kW	1,63 kW	28 m³/h	1'234.00
	033204	Badu 21-50/42G	400 V	1,1 kW	1,33 kW	28 m³/h	1'117.00
	033215	Badu 21-50/43G	230 V	1,6 kW	2,27 kW	38 m³/h	1'354.00
	033216	Badu 21-50/43G	400 V	1,6 kW	1,90 kW	38 m³/h	1'182.00
	033217	Badu 21-60/44G	400 V	2,2 kW	2,55 kW	50 m³/h	1'345.00
	033218	Badu 21-60/46G	400 V	3,0 kW	3,45 kW	55 m³/h	1'579.00
	033219	Badu 21-80/32G	400 V	2,6 kW	3,00 kW	52 m³/h	1'770.00
	033220	Badu 21-80/33G	400 V	3,0 kW	3,45 kW	65 m³/h	1'770.00
	033221	Badu 21-80/34G	400 V	4,0 kW	4,55 kW	85 m³/h	2'429.00
	033-161	Pièce de transition en mat. synthétique 2 3/4" x 75/90 mm					
033-162	Joint plat 2 3/4"						3.40

Badu 21-50 et 21-60

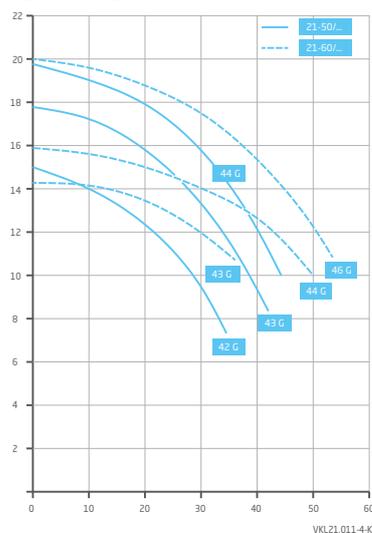

Badu 21-80

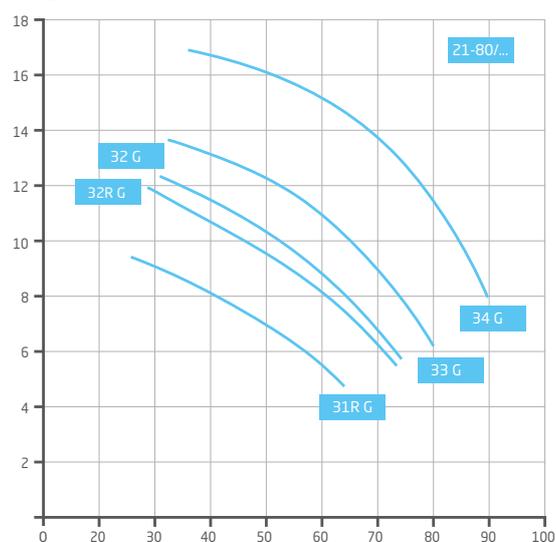

## POMPES DE CIRCULATION SPECK 21-40 C

	033201	Badu 21-40/53G 0,55 kW 230 V G2", 10 mCE 12 m³/h	712.00
	033202	Badu 21-40/54G 0,75 kW 230 V, 16 m³/h à 10 mCE	855.00
	033205	Badu 21-40/55G 1,0 kW 230 V G2", 10 mCE 23 m³/h	929.00
	033206	Badu 21-40/58G 1,5 kW 230 V 10 mCE 30 m³/h, pompe remplacement Riviera Pool	1'117.00
	033209	Badu 21-40/58HG 1,5 kW 230 V G2", 15 mCE 23 m³/h, sans interrupteur PN	1'140.00
	223-128	Badu 21-40/58HG 1,5 kW 230 V 15 mCE 23 m³/h, avec interrupteur PN, pompe rempl. Riviera Pool	1'180.00
	033-020	Raccord spécial pour Badu 21-40 G2 avec manchon à coller Ø 50 mm	17.00

# Speck pompes de piscines

3

No article Description Prix CHF

## POMPE DE MESURE D'EAU SPECK V600

C



Avec une puissance optimale d'env. 600 l/h, non auto-amorçante.

- Entrée 3/4" / Sortie 3/4"
- Bruyante!
- Conseil: installation uniquement dans les locaux techniques

		puissances				
			P2	P1	à	
			restituée	absorbée	10 mCE	
033050	MWP V 600	230 V	0,14 kW	0,28 kW	600 lt	489.00
035-066	Câble avec prise 230 V 3 m					12.00

## POMPE DE MESURE D'EAU SPECK AUTO-AMORÇANTE

C



Consommation faible d'électricité et résistante à la corrosion sont les avantages de cette pompe. Elle est auto-amorçante et peut être installée jusqu'à 2 m au-dessus du niveau d'eau de piscine.

- Entrée 32 mm / Sortie 25 mm
- exécution 230 V avec câble de 3,5 m et fiche

		puissances				
			P2	P1	à	
			restituée	absorbée	6 mCE	
033014	MWP 1	230 V	0,18 kW	0,35 kW	4 m³/h	454.00
033015	MWP 2	230 V	0,25 kW	0,45 kW	6 m³/h	489.00

## SPECK POMPES DE PISCINES BADU TOP II

C



- en polypropylène renforcée de fibre de verre de bonne qualité, auto-amorçante
- entrée 2" / sortie 1 1/2"
- exécution 230 V avec câble de 3,5 m et fiche

		puissances				
			P2	P1	à	
			restituée	absorbée	10 mCE	
033041	Badu Top 8	230 V	0,30 kW	0,50 kW	7,0 m³/h	520.00
033042		400 V	0,30 kW	0,50 kW	7,0 m³/h	520.00
033043	Badu Top 12	230 V	0,45 kW	0,65 kW	9,5 m³/h	547.00
033044		400 V	0,45 kW	0,63 kW	9,5 m³/h	547.00
033045	Badu Top 14	230 V	0,65 kW	0,97 kW	12,0 m³/h	649.00
033046		400 V	0,65 kW	0,97 kW	12,0 m³/h	649.00
033047	Badu Top 20	230 V	1,0 kW	1,37 kW	17,5 m³/h	875.00
033048		400 V	1,0 kW	1,24 kW	20,0 m³/h	875.00

# Speck pompes d'immersion

No article Description

Prix CHF

## SPECK POMPE D'IMMERSION TYPE TOP 59 WS

C

En matière synthétique anticorrosive.  
Pour l'aspiration d'eau propre ou légèrement sale.


033016 Pompe d'immersion type TOP 59 WS

384.00



### DONNEES TECHNIQUES

	TOP 59
rendement P2	0,50 kW
débit à 3 m H	8,5 m³/h
le plus grand Ø	150 mm
taille débris	10 mm
poids	6,3 kg
courant	230 V
max. temp. de l'eau	40°C
raccord tuyau	1 1/4"

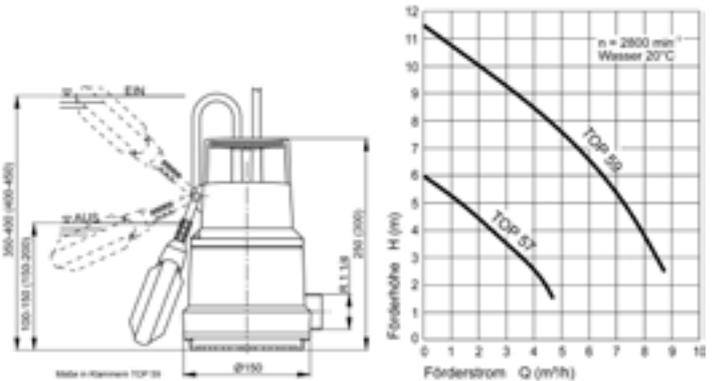

## SPECK POMPE D'IMMERSION EN INOX

C

Pour l'extraction d'eau faiblement sale avec des grains solides jusqu'à 10 mm

Pompe d'immersion de haute qualité en acier CrNi 1.4301 et une double garniture mécanique montée dans une chambre à huile. Toutes les pompes avec 10 m de câble et interrupteur à flotteur

033017	Top 71 WS	230 V	0,25 kW	660.00
033018	Top 72 WS	230 V	0,55 kW	987.00
033019	Top 73 WS	230 V	0,75 kW	1'109.00
033020	Top 74 WS	230 V	1,1 kW	1'144.00



### DONNEES TECHNIQUES

Type	Top 71	Top 72	Top 73	Top 74
15 H (m)	-	-	-	5,0 m³/h
13 H (m)	-	-	2,0 m³/h	7,0 m³/h
11 H (m)	-	3,0 m³/h	5,0 m³/h	10,0 m³/h
9 H (m)	1,0 m³/h	6,0 m³/h	7,0 m³/h	13,0 m³/h
7 H (m)	3,8 m³/h	9,0 m³/h	10,0 m³/h	16,0 m³/h
5 H (m)	6,9 m³/h	12,0 m³/h	14,0 m³/h	19,0 m³/h
3 H (m)	8,8 m³/h	15,0 m³/h	17,0 m³/h	-

No article Description Prix CHF

**CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCES - 400 V - PROGRAMMABLE C**

- 4 vitesses prééglées
- Programmation facile grâce au terminal de commande HMI
- Disponible dans la version IP55 (protection contre les projections d'eau) ou dans la version IP21 pour le montage sur un tableau

036120	AS Convertisseur de fréquences 0,75 KW IP 55	720.00
036121	AS Convertisseur de fréquences 1,50 KW IP 55	895.00
036122	AS Convertisseur de fréquences 2,20 KW IP 55	1'099.00
036123	AS Convertisseur de fréquences 4,00 KW IP 55	1'459.00
036124	AS Convertisseur de fréquences 5,50 KW IP 55	1'769.00

036125*	AS Convertisseur de fréq. 0,75 kW IP 21	649.00
036126*	AS Convertisseur de fréq. 1,50 kW IP 21	825.00
036127*	AS Convertisseur de fréq. 2,20 kW IP 21	982.00
036128	AS Convertisseur de fréq. 4,00 kW IP 21	1'198.00
036129	AS Convertisseur de fréq. 5,50 kW IP 21	1'718.00

**Art. 036125-036129 pour le montage dans une armoire de commande**

036119	AS Terminal de commande (Indispensable pour la programmation)	658.00
--------	---	--------

- Spécialement conçu pour AS
- Programmation facile
- 4 vitesses de consigne programmables
- Affichage de la consommation, rendement, vitesse en tr-min ainsi que les fréquences en Hz.
- Ecran tactile
- Utilisable sur plusieurs installations - **indispensable dans la voiture de service**

**ATTENTION:** Si vous avez besoin d'un convertisseur de fréquences sans préprogrammation, alors veuillez svp le noter clairement dans votre commande. Idéalement avec un P devant le num. d'article (Ex. P-036125).  
 Convertisseurs de fréquences plus puissants, sur demande.

\*Pas disponible du stock. Délai de livraison env. 1 semaine.

**DONNEES TECHNIQUES IP 21**

Type	0,75 kW	1,50 kW	2,20 kW	4,00 kW	5,00 kW
Dimensions LxIxH (mm)	107x143x150	107x143x150	107x143x150	142x184x150	142x184x150
Poids env.	2 kg	2 kg	2 kg	3.35 kg	3.35 kg
Fréquences (+/-2 Hz)	48-63 Hz				
Tension (+/-10%)	3~380-480 V				
Indice de protection	IP 21				
Températures d'utilisation	-10°C - 40°C				
Pilotage	4 contacts libre de potentiel				
Refroidissement	Radiateur de refroidissement + Ventilateur				

**DONNEES TECHNIQUES IP 55**

Type	0,75 kW	1,50 kW	2,20 kW	4,00 kW	5,00 kW
Dimensions LxIxH (mm)	215x297x192	215x297x192	215x297x192	230x340x208	230x340x208
Poids env.	7 kg	7 kg	7 kg	9.65 kg	9.65 kg
Fréquences (+/-2 Hz)	48-63 Hz				
Tension (+/-10%)	3~380-480 V				
Indice de protection	IP 55				
Températures d'utilisation	-10°C - 40°C				
Pilotage	4 contacts libre de potentiel				
Refroidissement	Radiateur de refroidissement + Ventilateur				



# Convertisseur et prefiltre

No article	Description	Prix CHF
------------	-------------	-------------

<b>CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCES ATV 12</b>		<b>C</b>
---	--	----------

Evite les pertes d'énergie inutiles. La pompe fonctionne toujours à la vitesse optimale. Monté dans un coffret en mat. synthétique (IP66), prêt à l'utilisation. Avec un interrupteur marche/arrêt, potentiomètre, bouton Start/Reset. Un câble blindé (3 m) est prémonté sur le boîtier.

ASTUCE!

Fonctionne uniquement avec des moteurs triphasés 3 x 230/400 V (triangle)  
Une modification sur la boîte à bornes du moteur doit être effectuée.



036135*	ATV Convertisseur de fréquences 0,37 kW 230 V / Badu 90/7	720.00
036137*	ATV Convertisseur de fréquences 0,75 kW 230 V / Badu 90/15	780.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!



<b>PREFILTRE SPECK</b>		<b>C</b>
------------------------	--	----------

191130	Préfiltre en PEH (polyéthylène), raccords 2"	432.00
--------	--	--------

# Speck

## Pompes de filtration publique

No. article Description

Prix  
CHF



### SPECK BADU BLOCK POMPE DE FILTRATION AVEC PRÉFILTRE

C

Pompes à carter en volute à aspiration normale à un étage en bloc vertical. Pompe en fonte ou en bronze avec corps de pompe revêtu de RILSAN. Montage flexible des moteurs IE3 et PM jusqu'à 55,00 kW. Le processus de la construction permet un remplacement facile de l'unité d'entraînement sans démonter la tuyauterie. En raison de leur faible vitesse, les pompes fonctionnent de manière silencieuse et résistent à l'usure. La tranquillité de fonctionnement optimale assure une longévité de la pompe. Les roues à aubes fermées et équilibrées peuvent être adaptées individuellement aux conditions de fonctionnement. En option, les pompes peuvent être équipées d'une protection contre la corrosion „KTL“ (revêtement par électrodéposition cathodique). Position du refoulement variable.

- Débit Q jusqu'à max. 600/750 m<sup>3</sup>/h
- Colonne d'eau H jusqu'à 40/55 m
- Température de l'eau T max. 50°C
- Pression d'exploitation du corps de pompe 10 bar, corps du préfiltre 5 bar

033104	Badu Block, W12, corps de pompe en fonte, roue à aube en bronze	sur demande
033105	Badu Block, W05, corps de pompe en bronze, roue à aube en bronze	sur demande

Pas disponible du stock. Délai de livraison env. 4 semaines, avec revêtement KTL env. 8 semaines.

### SPECK BADU NORMBLOCK POMPE POUR ATTRACTION

C




Pompes à carter en volute à aspiration normale à un étage. La conception en bloc permet de très hauts débits avec un faible encombrement. Pompe en fonte ou en bronze. Le moteur est interchangeable sans qu'il soit nécessaire de démonter la pompe ni de retirer la garniture mécanique. Montage flexible des moteurs IE3 (y compris thermistances) et des moteurs PM jusqu'à 55,00 kW. En raison de leur faible vitesse, les pompes fonctionnent de manière silencieuse et résistent à l'usure. La tranquillité de fonctionnement optimale assure une longévité de la pompe. Les roues à aubes fermées et équilibrées peuvent être adaptées individuellement aux conditions de fonctionnement. En option, les pompes peuvent être équipées d'une protection contre la corrosion „KTL“ (revêtement par électrodéposition cathodique). Position du refoulement variable.

- Débit Q jusqu'à max. 740 m<sup>3</sup>/h
- Colonne d'eau H jusqu'à 100 m
- Température de l'eau T -30°C jusqu'à 140°C
- Pression d'exploitation jusqu'à 16 bar


033101	Badu Normblock, W12, corps de pompe en fonte, roue à aube en bronze	sur demande
033102	Badu Normblock, W05, corps de pompe en bronze, roue à aube en bronze	sur demande

Pas disponible du stock. Délai de livraison env. 4 semaines, avec revêtement KTL env. 8 semaines.

Badu Block

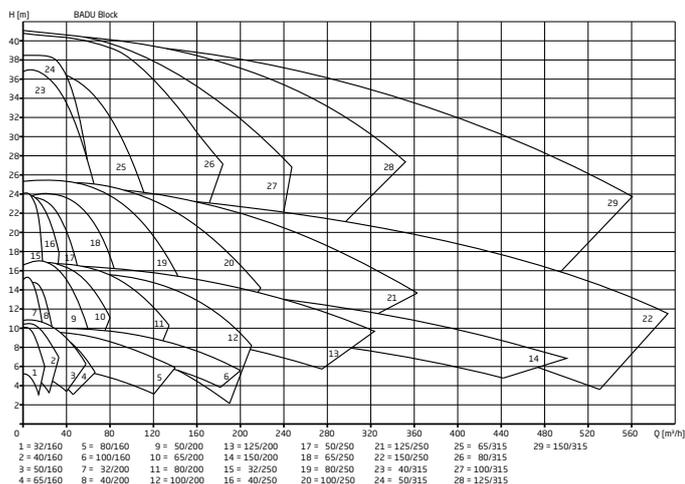

Badu Normblock

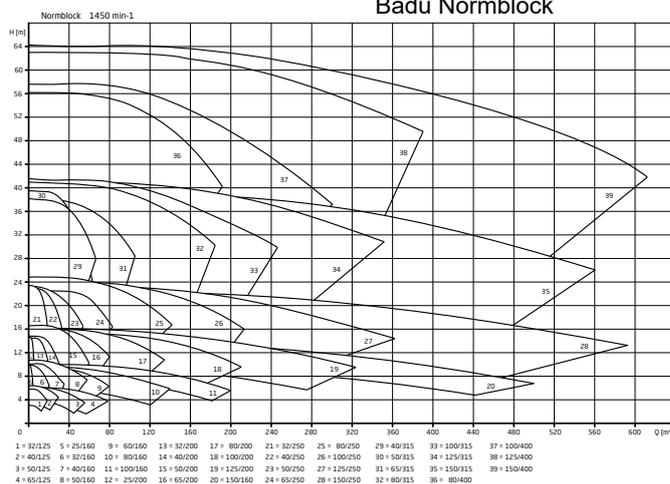

# Speck

## Pompes de filtration publique

No. article Description

Prix  
CHF

### SPECK BADU BLOCK MULTI POMPE DE FILTRATION AVEC PRÉFILTRE

C





Pompes à carter en volute à aspiration normale et à un étage en bloc vertical. Résistant à la corrosion - même pour des concentrations élevées de saumure. La pompe de piscine en plastique solide (THK - plastique technique hautes performances) rend le revêtement intérieur superflu, durable, antichoc, sans entretien et économique. Montage flexible des moteurs IE3 et PM jusqu'à 22,00 kW. Le processus de la construction permet un remplacement facile de l'unité d'entraînement sans démonter la tuyauterie. En raison de leur faible vitesse, les pompes fonctionnent de manière silencieuse et résistent à l'usure. La tranquillité de fonctionnement optimale assure une longévité de la pompe. Les roues à aubes fermées peuvent être adaptées individuellement aux conditions de fonctionnement. Position du refoulement variable.

- Débit Q jusqu'à max. 410 m<sup>3</sup>/h
- Colonne d'eau H jusqu'à 24 m
- Température de l'eau T max. 40°C
- Pression d'exploitation max. 2,5 bar
- Vitesse de rotation 1'450 min<sup>-1</sup>

		à 12mCE	
038000	Badu Block Multi, type 65/250, 3,00 kW, 400 V	50 m <sup>3</sup> /h	4'884.00
038001	Badu Block Multi, type 65/250, 4,00 kW, 400 V	60 m <sup>3</sup> /h	4'989.00
038002	Badu Block Multi, type 65/250, 5,50 kW, 400 V	80 m <sup>3</sup> /h	5'584.00
038003	Badu Block Multi, type 65/250, 7,50 kW, 400 V	90 m <sup>3</sup> /h	6'340.00
038004	Badu Block Multi, type 100/250, 5,50 kW, 400 V	100 m <sup>3</sup> /h	6'710.00
038005	Badu Block Multi, type 100/250, 7,50 kW, 400 V	150 m <sup>3</sup> /h	7'494.00
038006	Badu Block Multi, type 100/250, 11,00 kW, 400 V	200 m <sup>3</sup> /h	9'202.00
038021	Badu Block Multi, type 125/250, 11,00 kW, 400 V	200 m <sup>3</sup> /h	10'100.00
038022	Badu Block Multi, type 125/250, 15,00 kW, 400 V	300 m <sup>3</sup> /h	10'510.00
038023	Badu Block Multi, type 125/250, 18,50 kW, 400 V	360 m <sup>3</sup> /h	11'540.00
038024	Badu Block Multi, type 125/250, 22,00 kW, 400 V	410 m <sup>3</sup> /h	11'764.00

Pas disponible du stock. Délai de livraison env. 4 semaines.

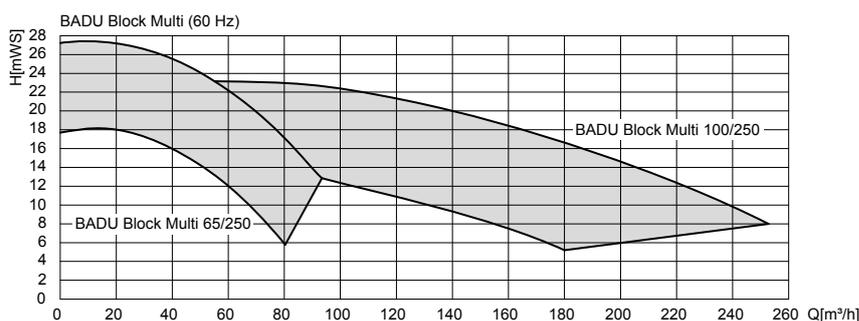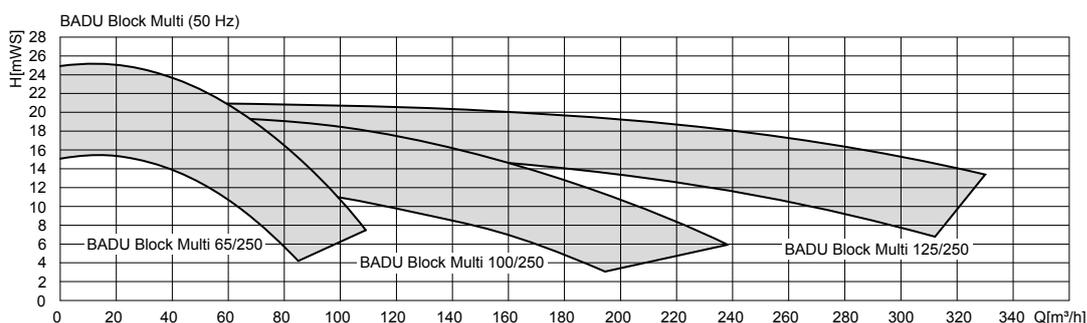

KL61.21.004-P

# Speck

## Pompes de filtration publique

No. article Description

Prix  
CHF

### SPECK BADU NORMBLOCK MULTI POMPE POUR ATTRACTION

C





Pompes à carter en volute à aspiration normale à un étage. La conception en bloc permet de très hauts débits avec un faible encombrement. Résistant à la corrosion - même pour des concentrations élevées de saumure. La pompe de piscine en plastique solide (THK - plastique technique hautes performances) rend le revêtement intérieur superflu, durable, antichoc, sans entretien et économique. Montage flexible des moteurs IE3 (y compris thermistances) et des moteurs PM jusqu'à 22,00 kW. En raison de leur faible vitesse, les pompes fonctionnent de manière silencieuse et résistent à l'usure. La tranquillité de fonctionnement optimale assure une longévité de la pompe. Les roues à aubes fermées peuvent être adaptées individuellement aux conditions de fonctionnement.

- Débit Q jusqu'à max. 410 m³/h
- Colonne d'eau H jusqu'à 24 m
- Température de l'eau T max. 40°C
- Pression d'exploitation max. 3 bar
- Vitesse de rotation 1'450 min<sup>-1</sup>

		à	
		12mCE	
038010	Badu Normblock Multi, type 65/250, 3,00 kW, 400 V	50 m³/h	3'570.00
038011	Badu Normblock Multi, type 65/250, 4,00 kW, 400 V	60 m³/h	3'675.00
038012	Badu Normblock Multi, type 65/250, 5,50 kW, 400 V	80 m³/h	4'267.00
038013	Badu Normblock Multi, type 65/250, 7,50 kW, 400 V	90 m³/h	5'024.00
038014	Badu Normblock Multi, type 100/250, 5,50 kW, 400 V	100 m³/h	4'682.00
038015	Badu Normblock Multi, type 100/250, 7,50 kW, 400 V	150 m³/h	5'467.00
038016	Badu Normblock Multi, type 100/250, 11,00 kW, 400 V	200 m³/h	7'175.00
038017	Badu Normblock Multi, type 125/250, 11,00 kW, 400 V	200 m³/h	8'004.00
038018	Badu Normblock Multi, type 125/250, 15,00 kW, 400 V	300 m³/h	8'414.00
038019	Badu Normblock Multi, type 125/250, 18,50 kW, 400 V	360 m³/h	9'442.00
038020	Badu Normblock Multi, type 125/250, 22,00 kW, 400 V	410 m³/h	9'667.00

Pas disponible du stock. Délai de livraison env. 4 semaines. .

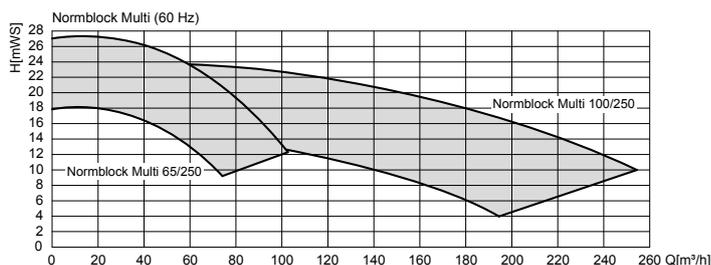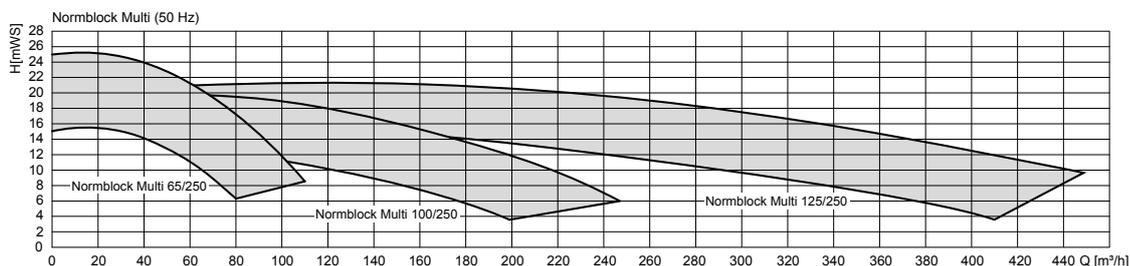

KL61.21.003-P

# Sta-Rite pompes de piscines

No article Description

Prix CHF

## STA-RITE POMPES DURAGLAS VS S5P2R-VS - A VITESSES VARIABLES (LA STARITE)

C



- Economies d'énergie remarquable grâce à la technologie à vitesses variables avec moteur à aimant permanent
- Appropriée pour eau salée jusqu'à 0,4% (4 g/l)
- Silencieuse surtout à bas régime
- **Réglage externe des vitesses et des temps de filtration sans coffret supplémentaire par le biais de contacts libres de potentiel**
- **Directement pilotable avec AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) ou Euromatik.net (081045)**

031030	S5P2R-VS	1,5 PS	230 V	1,1 kW		1'575.00
--------	----------	--------	-------	--------	--	----------



## STA-RITE POMPES DURAGLAS 5P2R (LA STARITE)

C



- entrée: 1½" tar. NPT / sortie: 1½" tar. NPT
- protection IP 44/54 avec moteur européen, fermé selon VDE

031021	PRC-1	1/2 CV	230 V	0,37 kW		7 m³/h	845.00
031026	PRC-3	1/2 CV	400 V	0,37 kW	560 W	7 m³/h	855.00
031022	PRD-1	3/4 CV	230 V	0,55 kW		12 m³/h	867.00
031027	PRD-3	3/4 CV	400 V	0,55 kW	860 W	12 m³/h	934.00
031023	PRE-1	1 CV	230 V	0,75 kW		15 m³/h	917.00
031028	PRE-3	1 CV	400 V	0,75 kW	1080 W	15 m³/h	952.00
031024	PRF-1	1,5 CV	230 V	1,10 kW		18 m³/h	1'025.00
031029	PRF-3	1,5 CV	400 V	1,10 kW	1370 W	18 m³/h	1'170.00
035-066	Câble avec prise 230 V 3 m						12.00
091766	Manchon union 50 x 1½" mâle NPT						21.00
035-044	Clé pour préfiltre						59.00

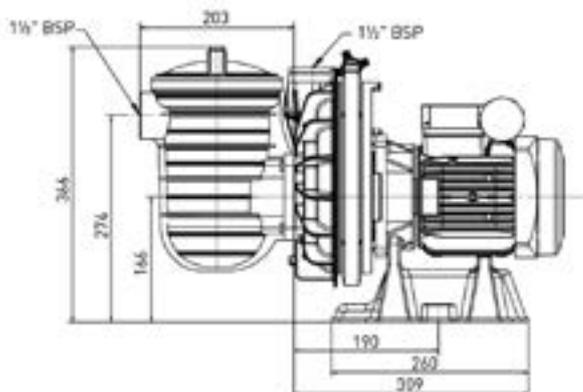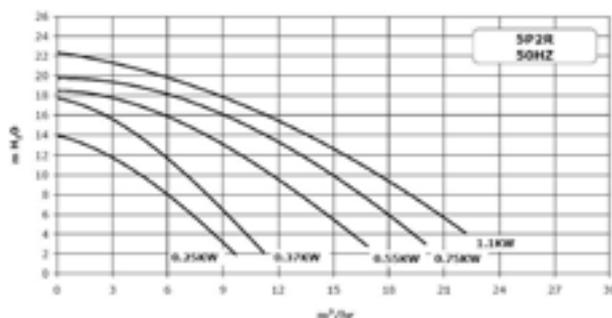

# Sta-Rite pompes de piscines

3

No article Description

Prix CHF





## STA-RITE POMPES DE PISCINE EN BRONZE 5BR

C

- les pompes sont livrées sans plaque en alu et éléments antivibr.
- (peut être commandé séparément)
- entrée: 2" tar. / sortie: 1½" tar.
- protection IP 44/54 avec moteur européen, fermé selon VDE

				puissances		à 10 mCE	
				P2 restituée	P1 absorbée		
031001	BRC-1	1/2 CV	230 V	0,37 kW		10 m³/h	1'454.00
031006	BRC-3	1/2 CV	400 V	0,37 kW	560 W	10 m³/h	1'359.00
031002	BRD-1	3/4 CV	230 V	0,55 kW		14 m³/h	1'505.00
031007	BRD-3	3/4 CV	400 V	0,55 kW	860 W	14 m³/h	1'387.00
031003	BRE-1	1 CV	230 V	0,75 kW		17 m³/h	1'604.00
031008	BRE-3	1 CV	400 V	0,75 kW	1080 W	17 m³/h	1'480.00
031004	BRF-1	1,5 CV	230 V	1,10 kW		20 m³/h	1'659.00
031009	BRF-3	1,5 CV	400 V	1,10 kW	1370 W	20 m³/h	1'597.00
035-066	Câble avec prise 230 V 3 m						12.00
091636	Manchon rond 50 x 1½" mâle						13.00
035-071	Plaque en alu avec 4 éléments antivibratoires						48.00

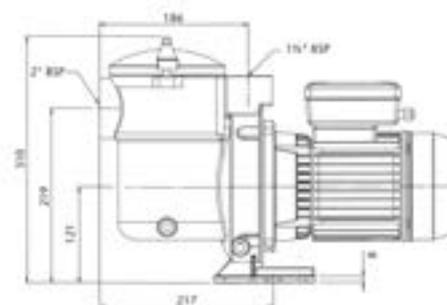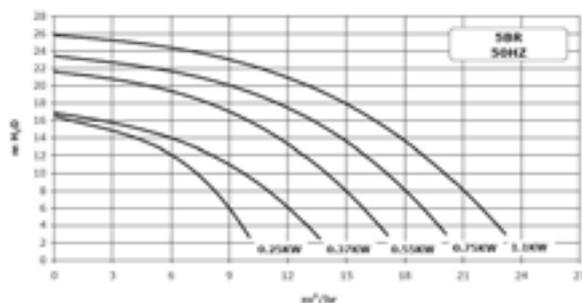

## UNITES DE RECHANGE POUR POMPES EN BRONZE 5BR

C

- pompe en bronze sans préfiltre (unité de rechange)
- desserrer les 4 vis du préfiltre et changer l'unité

031112	BRC-1	1/2 CV	230 V	0,37 kW			927.00
031113	BRC-3	1/2 CV	400 V	0,37 kW	560 W		829.00
031114	BRD-1	3/4 CV	230 V	0,55 kW			970.00
031115	BRD-3	3/4 CV	400 V	0,55 kW	860 W		864.00
031117	BRE-3	1 CV	400 V	0,75 kW	1080 W		904.00
031119	BRF-3	1,5 CV	400 V	1,10 kW	1370 W		1'012.00

# Sta-Rite pompes de piscines

No article Description

Prix CHF

## STA-RITE POMPE LA STARITE, 5P6R POUR PISCINES PRIVEES ET HOTELS



C



- moteur grande puissance, fermé selon VDE (IP 55)
- raccord Ø 63 mm à coller
- incl. 2 raccords PVC 2" filetage spécial

				courant absorbé	à 10 mCE	
031082	P6RG-3	1,5 kW	400 V	3,6 A	27 m³/h	1'250.00
031083	P6RH-3	2,2 kW	400 V	5,0 A	31 m³/h	1'412.00

Une manipulation améliorée grâce à un raccord rapide.

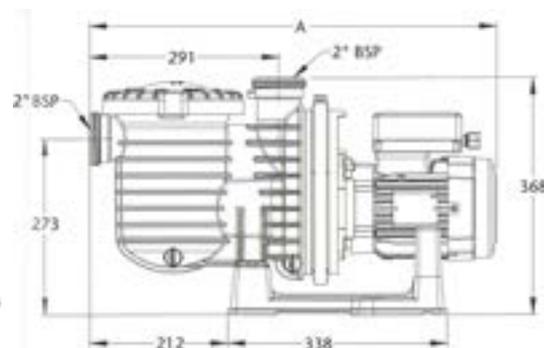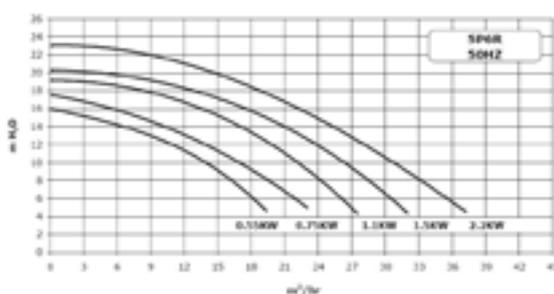

## STA-RITE POMPE DE PISCINE SUPERMAX, S5P1R



C



- Remplace la pompe Pentair Superflo - construction identique
- Pompe de qualité à prix avantageux avec beaucoup de puissance
- Appropriée pour eau salée jusqu'à 0,4% (4 g/l)
- Raccords PVC 50 mm

				puissance P2 restituée	à 10 mCE	
031051*	S5P1RC-1	1/2 PS	230 V	0,37 kW	6 m³/h	624.00
031052*	S5P1RD-1	3/4 PS	230 V	0,55 kW	13 m³/h	697.00
031053*	S5P1RD-3	3/4 PS	400 V	0,55 kW	13 m³/h	697.00
031055*	S5P1RE-3E2	1 PS	400 V	0,75 kW	15 m³/h	767.00
031056*	S5P1RF-1	1,5 PS	230 V	1,10 kW	18 m³/h	830.00
031057*	S5P1RF-3E2	1,5 PS	400 V	1,10 kW	18 m³/h	862.00
031058*	Raccords 50 mm R170450					50.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!

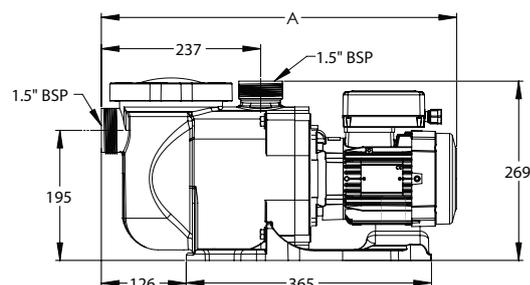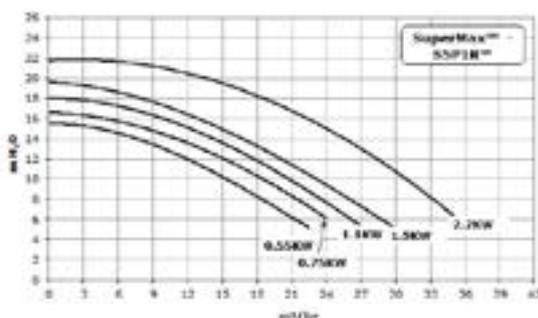

# Diverses pièces de rechange pour pompes

3

No article Description Prix CHF

## CONDENSATEURS C



033-387	Condensateur 8 mf pour Magic 4 + 6 / Picco	42.00
033-388	Condensateur 16 mf pour Magic 8 + 11 / Top	54.00
033-405	Condensateur S3 10 mf avec câble pour Aqua Plus 6	45.00
035-408	Condensateur 10 mf pour pompe Speck 40/7	45.00
035-409	Condensateur 12 mf pour pompe Speck 40/11	64.00
035-505	Condensateur 10 mf ATB-B	80.00
035-507	Condensateur 12 mf ATB-C (jusqu'au 09/2001)	90.00
035-509	Condensateur 16 mf ATB-C&D (dès 09/2001)	90.00
035-506	Condensateur 25 mf ATB-F/E	135.00

## ROULEMENT A BILLES C



035-513	Roulement à billes pour moteur 6003 2RSR	34.00
035-514	Roulement à billes pour moteur 6004 2RSR	34.00
035-515	Roulement à billes pour moteur 6201 2RSR	34.00
035-516	Roulement à billes pour moteur 6202 2RSR	34.00
035-517	Roulement à billes pour moteur 6203 2RSR	34.00
035-518	Roulement à billes pour moteur 6204 2RSR	37.00
035-519	Roulement à billes pour moteur 6205 2RSR	44.00
035-520	Roulement à billes pour moteur 6206 2RSR	57.00
035-521	Roulement à billes pour moteur 6303 2RSR	44.00
035-522	Roulement à billes pour moteur 6304 2RSR (moteur UWE)	50.00
035-523	Roulement à billes pour moteur 6307 2RSR (moteur Fluvo)	89.00
035-524	Roulement à billes pour moteur 6308 2RSR (moteur Fluvo)	123.00
035-525	Roulement à billes pour moteur 6306 2RSR	67.00
035-537	Roulement à billes pour moteur Motor 6305 2RSR (moteur Praher)	54.00

## SET DE JOINTS C



035-036	Set de joints complet pour Sta-Rite Duraglas 5P2R	64.00
035-180	Set de joints complet pour Sta-Rite Bronze 5BR	77.00
035-181	Set de joints complet pour Sta-Rite Dynaglas 5MPR	74.00
035-182	Set de joints complet pour Sta-Rite 5P4R	79.00
035-183	Set de joints complet pour Sta-Rite Duraglas 5P2R-SEL	75.00
035-184*	Set de joints complet pour Sta-Rite 5JWP	67.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!

# Pentair Pompe IntelliFlo

No article Description

Prix CHF



## PENTAIR INTELLIFLO VS, VSD ET VF Pompe intelligente avec vitesse variable

C

- Deux innovations technologiques importantes conduisent à une baisse sensationnelle des coups d'énergie:
  1. La pompe IntelliFlo possède un moteur avec un aimant permanent avec un degré d'efficacité supérieur à 90%. Cela conduit à une baisse de courant jusqu'à 30% par rapport à une pompe traditionnelle.
  2. La pompe IntelliFlo est une pompe unique à vitesse variable et quatre vitesses préconfigurées qui peuvent être choisies sur le tableau de commande.
- pompe avec vitesse de rotation variable – vitesse de rotation du moteur entre 400 et 3450 tours/min.
- la commande électronique permet à l'utilisateur de changer la vitesse de rotation +/- 10 tours/min
- particulièrement facile à installer, programmer et utiliser
- peut être raccordé à l'IntelliComm
- puissance absorbée P1: 3,2 kW
- courant nominal: 16A

034001 IntelliFlo Whisperflo pompe VSF, 230 V  
2 m<sup>3</sup>/h - 28 m<sup>3</sup>/h, 0,15 kW - 2,2 kW

2'497.00

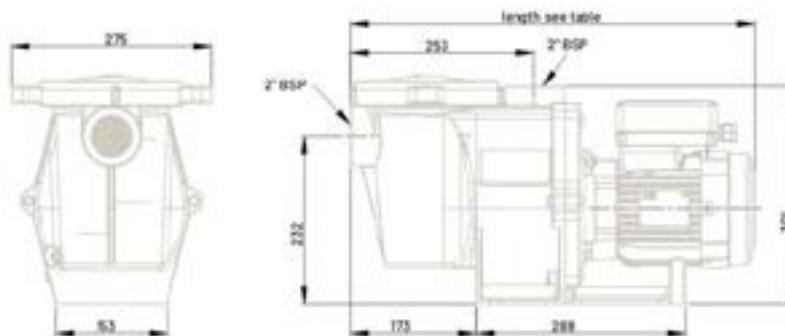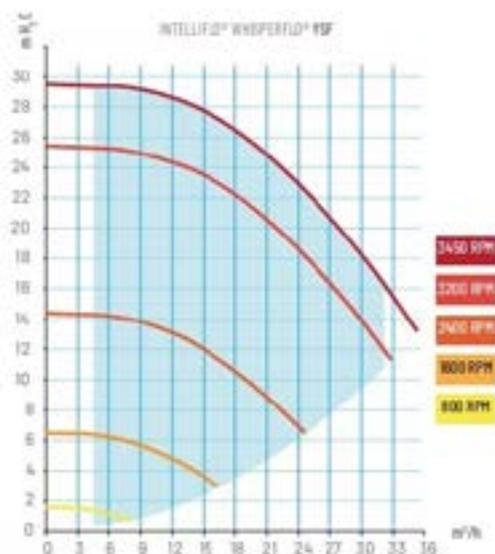

## PENTAIR INTELLICOMM COFFRET DE COMMANDE POUR POMPE INTELLIFLO

C

Avec le module Pentair IntelliComm la pompe IntelliFlo peut être commandée. Quatre paires de bornes d'entrées peuvent être commandées en 15 V AC jusqu'à 240 V AC ou 15 V DC jusqu'à 100 V DC de l'appareil sortant comme par ex. AS Control 4, AS Control Plus ou Pool Control Dynamic. Vers les entrées de l'appareil, les quatre programmes externes de commande IntelliFlo peuvent être activés.

Le coffret de commande IntelliComm est branché entre le coffret de régulation et la pompe IntelliFlo.

034006 Pentair NC IntelliComm II incl. 15 m câble de données

532.00



# UWE

## pompes de piscines à vitesses variables

3

No article Description

Prix CHF

### UWE POMPE DE PISCINE EO PM A VITESSES VARIABLES

C

La pompe de filtration EO PM peut être adaptée à la situation individuelle de filtration. Ainsi, d'énormes économies d'énergie par rapport aux pompes conventionnelles sont possibles, en particulier à vitesse réduite.

Elle peut être pilotée par contacts libres de potentiel ou entrées analogiques 0-10 V .



- Pour les piscines jusqu'à environ 130 m<sup>3</sup>
- Résistant à l'eau de mer jusqu'à 3%
- Débit de la pompe de filtration EO PM 26 m<sup>3</sup>/h à 8 mCE
- Hauteur de refoulement max. 22 m
- Raccords 2" int.
- Indice de protection IP55
- Efficacité énergétique > IE4
- Réglable 1 t/min
- Fonctionnement silencieux – sans sifflement même à des faibles vitesses du moteur
- Convient à un fonctionnement continu à toutes les vitesses
- Le montage de la pompe se fait seulement en dessous du niveau de l'eau
- Niveau sonore à 1000 tours/min 41dB / 1800 tours/min 52dB






puissances

P2 restituée P1 absorbée

037000	EO PM	230 V	1,50 kW	1,66 kW	2'625.00
037005	Tablette tactile pour pompe de filtration EO PM				252.00



### EO-PM

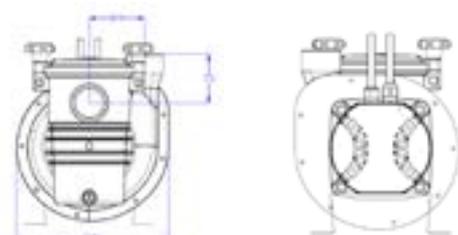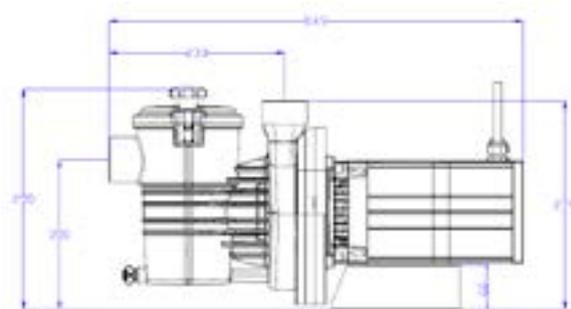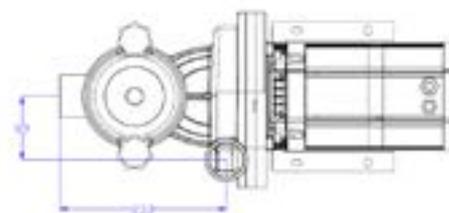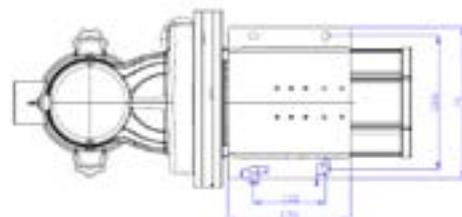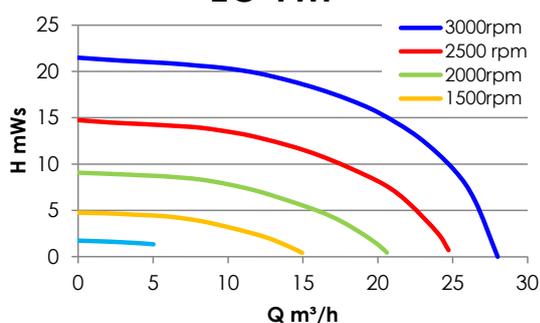

# Surpresseurs



No article	Description	Prix CHF
<b>SURPRESSEURS INCL. AMORTISSEUR</b>		<b>C</b>
200150	Surpresseur incl. amortisseur SKH 144, 0,7 kW, 230 V 1 ¼" int.	925.00
200151	Surpresseur incl. amortisseur SKH 250, 1,3 kW, 230 V 2" int.	1'108.00
200160	Surpresseur incl. amortisseur SKH 140, 0,7 kW, 400 V 1 ¼" int.	900.00
200161	Surpresseur incl. amortisseur SKH 250, 1,3 kW, 400 V 2" int.	1'118.00
200162	Surpresseur incl. amortisseur SKH 300, 2,2 kW, 400 V 2" int.	1'258.00
200165	Surpresseur incl. amortisseur SKS 475, 5,5 kW, 400 V 2 ½" int.	2'394.00

## DONNEES TECHNIQUES

Type	SKH 144	SKH 250	SKH 140	SKH 250	SKH 300	SKH 475
Tension	230 V	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Puissance	0,75 kW	1,3 kW	0,70 kW	1,3 kW	2,2 kW	5,5 kW
Consommation d'électricité	4,5 A	7,3 A	2,20 A	3,3 A	5,5 A	14,8 A
Max. débit	100 m³/h	210 m³/h	105 m³/h	216 m³/h	312 m³/h	552 m³/h
Max. pression	170 mbar	170 mbar	130 mbar	180 mbar	220 mbar	280 mbar
m³/h à 1,3 CE (130 mbars)	36	41	86	120	200	360
Niveau sonore	57 db(A)	64 db(A)	54 db(A)	70 db(A)	72 db(A)	74 db(A)
Poids	13 kg	22 kg	12 kg	22 kg	31 kg	77 kg

**ASTUCE!**



## SURPRESSEUR D'AIR A 2 VITESSES POUR FILTRE A SABLE C

Respectez les instructions d'installation! Le tuyau d'aspiration de la soufflante doit être monté par le bas (à cause du transport) sur le raccord latéral.

200169	Surpresseur SKS 400-2V, 4,0 kW, 400V	2" int.	2'001.00
200170	Surpresseur SKS 475-2V, 5,5 kW, 400V	2" int.	2'415.00
200171	Surpresseur SKH 570-2V, 13 kW, 400V	2 ½" int.	4'475.00

## DONNEES TECHNIQUES

Type	SKS 400-2	SKS 475-2	SKH 570-2
Tension	400 V	400 V	400 V
Puissance	4,0 kW	5,5 kW	13,0 kW
Consommation d'électricité	9 A	14,6 A	27 A
Débit à 400 mbar	150 m³/h	150 m³/h	360 m³/h
Max. débit	330 m³/h	312 m³/h	576 m³/h
Max. pression	350 mbar	530 mbar	600 mbar
Jusqu'à filtre Ø à une vitesse d'air: 60 m/h	1640 mm	1640 mm	2800 mm
à une vitesse d'air: 80 m/h	1260 mm	1260 mm	2340 mm
Niveau sonore	75 db(A)	75 db(A)	76 db(A)
Poids	55 kg	75 kg	146 kg

No article Description

Prix CHF

## CALPLAS FILTRE SERIE „FA“ LIT FILTRANT 350 - 400 MM

C

- incl. manomètre et purge d'air
- couvercle transparent
- résistant à l'ozone jusqu'à 0,5 g/m<sup>3</sup>
- pression d'utilisation 2,5 bars, pression de test 3,75 bars
- pression de service jusqu'à 7 bar disponible moyennant supplément de prix
- garantie 5 ans



### Vannes conseillées


Vanne 6-voies Vanne à piston

041000	FA 10 Ø 520 mm	1½"	DN 40	1'130.00
041001	FA 15 Ø 640 mm	2"	DN 40/50	1'318.00
041002	FA 20 Ø 720 mm	2"	DN 50	1'570.00
041003	FA 30 Ø 840 mm	3"	DN 50	1'850.00
041004	FA 35 Ø 960 mm	3"	DN 65	2'605.00
041005	Vanne à 6-voies compl. 1½" avec tous les tuyaux et fittings néc.			200.00
041006	Vanne à 6-voies compl. 2" avec tous les tuyaux et fittings néc.			270.00
083020	Vanne autom. Besgo DN 40 / Ø 50 mm – 190 mm			850.00
083021	Vanne autom. Besgo DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm			970.00
083033	Vanne autom. Besgo DN 65 / Ø 75 mm – 250 mm			1'390.00

### Prix des filtres sans AFM® ou sable

### DONNEES TECHNIQUES

Type	FA 10	FA 15	FA 20	FA 30	FA 35
Filtre Ø	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
Surface de filtre	0,20 m <sup>2</sup>	0,30 m <sup>2</sup>	0,40 m <sup>2</sup>	0,52 m <sup>2</sup>	0,70 m <sup>2</sup>
Raccord	2"	2"	2"	2"	2½"
Puissance à 20 m/h	4 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h	11 m <sup>3</sup> /h	14 m <sup>3</sup> /h
Puissance à 30 m/h	6 m <sup>3</sup> /h	9 m <sup>3</sup> /h	12 m <sup>3</sup> /h	16 m <sup>3</sup> /h	21 m <sup>3</sup> /h
Puissance à 50 m/h	10 m <sup>3</sup> /h	15 m <sup>3</sup> /h	20 m <sup>3</sup> /h	26 m <sup>3</sup> /h	35 m <sup>3</sup> /h
<b>Remplissage AFM® / sable en kg</b>	<b>105 / 125</b>	<b>126 / 150</b>	<b>252 / 300</b>	<b>336 / 400</b>	<b>504 / 600</b>
AFM® 1 / sable 0,4-0,8 sacs	3	3	6	8	12
AFM® 2 / sable 0,7-1,2 sacs	2	3	6	4	6
AFM® 3 / sable 2,0-3,2 sacs	-	-	-	4	6
A	310 mm	310 mm	360 mm	360 mm	360 mm
B	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	250 mm
E	25 mm	25 mm	75 mm	75 mm	75 mm
H	800 mm	830 mm	930 mm	950 mm	1050 mm

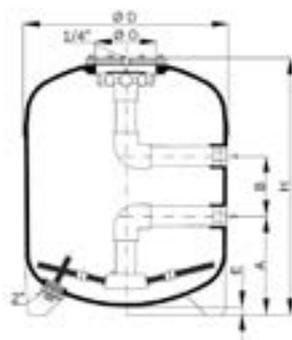

Raccords filetés



Couvercle transparent



Tête de distribution



Etoile de filtre



Bouchon de vidange

# Calplas filtres

No article Description

Prix CHF

## CALPLAS FILTRE SERIE „HFS“ LIT FILTRANT 500 - 600 MM

C

- couvercle transparent
- incl. manomètre et purge d'air
- résistant à l'ozone jusqu'à 0,5 g/m<sup>3</sup>
- pression d'utilisation 2,5 bars, pression test 3,75 bars, résistant jusqu'à 40°C
- garantie 5 ans




Vannes conseillées

		Vanne à 6-voies	Vanne à piston	
041199	HFS 6 Ø 415 mm	1½"	DN 40	994.00
041200	HFS 8 Ø 460 mm	1½"	DN 40	1'090.00
041201	HFS 10 Ø 520 mm	1½"	DN 40	1'266.00
041207	HFS 15 Ø 640 mm	2"	DN 40/50	1'791.00
041208	HFS 20 Ø 720 mm	2"	DN 50	2'065.00
041209	HFS 30 Ø 840 mm	3"	DN 50	2'395.00
041210	HFS 35 Ø 960 mm	3"	DN 65	3'225.00
083020	Vanne autom. Besgo DN 40 / Ø 50 mm – 190 mm			850.00
083021	Vanne autom. Besgo DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm			970.00
083033	Vanne autom. Besgo DN 65 / Ø 75 mm – 250 mm			1'390.00

Prix des filtres sans AFM® ou sable

### DONNEES TECHNIQUES

Type	HFS 6	HFS 8	HFS 10	HFS 15	HFS 20	HFS 30	HFS 35
Filtre Ø	415 mm	460 mm	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
Surface de filtre	0,12 m <sup>2</sup>	0,16 m <sup>2</sup>	0,20 m <sup>2</sup>	0,30 m <sup>2</sup>	0,40 m <sup>2</sup>	0,52 m <sup>2</sup>	0,70 m <sup>2</sup>
Raccord	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2½"
Puissance à 20 m/h	2,4 m <sup>3</sup> /h	3,2 m <sup>3</sup> /h	4 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h	11 m <sup>3</sup> /h	14 m <sup>3</sup> /h
Puissance à 30 m/h	3,6 m <sup>3</sup> /h	4,8 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h	9 m <sup>3</sup> /h	12 m <sup>3</sup> /h	16 m <sup>3</sup> /h	21 m <sup>3</sup> /h
Puissance à 50 m/h	6 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h	10 m <sup>3</sup> /h	15 m <sup>3</sup> /h	20 m <sup>3</sup> /h	26 m <sup>3</sup> /h	35 m <sup>3</sup> /h
<b>Remplissage AFM®/ sable en kg</b>	42 / 50	63 / 75	126 / 150	252 / 300	336 / 400	504 / 600	714 / 850
AFM® 1 / sable 0,4-0,8 sacs	1	2	3	6	8	12	20
AFM® 2 / sable 0,7-1,2 sacs	1	1	3	6	8	6	8
AFM® 3 / sable 2,0-3,2 sacs	-	-	-	-	-	6	6
A	260 mm	260 mm	310 mm	310 mm	360 mm	360 mm	360 mm
B	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	250 mm
E	25 mm	25 mm	25 mm	70 mm	105 mm	110 mm	120 mm
M (couvercle)	200 mm	200 mm	200 mm	305 mm	305 mm	355 mm	355 mm
H	861 mm	861 mm	931 mm	1090 mm	1140 mm	1190 mm	140 mm

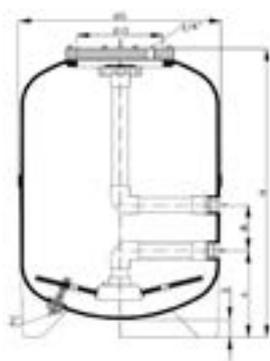

Raccords filetés



Grand couvercle  
transparent



Tête de  
distribution



Etoile de filtre



Bouchon de  
vidange

# Calplas filtres

No article Description

Prix CHF

## CALPLAS FILTRE SERIE „AFM“ AVEC ETOILE DE FILTRE LIT FILTRANT 900 - 1000 MM

C

- résistant à l'ozone jusqu'à 0,5 g/m<sup>3</sup>
- pression d'utilisation 2,5 bars, pression test 3,75 bars, résistant jusqu'à 40°C
- ouverture de service et voyant / - y compris purge et manomètre
- garantie 5 ans

ouverture de service



042100	AFM Ø 520 mm	position 6	transparent	2'215.00
042101	AFM Ø 640 mm	position 6	transparent	2'573.00
042102	AFM Ø 720 mm	position 6	transparent	2'952.00
042103	AFM Ø 840 mm	position 6	transparent	3'238.00
042104	AFM Ø 960 mm	position 6	transparent	4'155.00
042105	AFM Ø 640 mm	position 2	transparent	2'573.00
042106	AFM Ø 720 mm	position 2	transparent	2'952.00
042107	AFM Ø 840 mm	position 2	transparent	3'238.00
042108	AFM Ø 960 mm	position 2	transparent	4'155.00
083021	Vanne autom. Besgo DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm			970.00
083033	Vanne autom. Besgo DN 65 / Ø 75 mm – 250 mm			1'390.00

### Prix des filtres sans AFM® ou sable.


### ECLAIRAGE DU HUBLLOT SANS TRANSFORMATEUR

191100	Type HLM 80 LED 2 W D / 24 V AC/DC pour voyant 3"	743.00
191102	Type HLM 100 LED 4 W D / 24 V AC/DC pour voyant 4"	773.00
191101	Angle de soutien pour éclairage (Set à 3 pcs)	25.00
063010	Transfo 50 VA 230 V/24	120.00


### DONNES TECHNIQUES

Type	AFM 520	AFM 640	AFM 720	AFM 840	AFM 960
Filtre Ø	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
Surface de filtre	0,2 m <sup>2</sup>	0,3 m <sup>2</sup>	0,4 m <sup>2</sup>	0,52 m <sup>2</sup>	0,7 m <sup>2</sup>
Raccord	2"	2"	2"	2"	2½"
Voyant	2½"	3"	3"	3"	4"
Puissance à 20 m/h	4 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h	11 m <sup>3</sup> /h	14 m <sup>3</sup> /h
Puissance à 30 m/h	6 m <sup>3</sup> /h	9 m <sup>3</sup> /h	12 m <sup>3</sup> /h	16 m <sup>3</sup> /h	21 m <sup>3</sup> /h
Puissance à 50 m/h	10 m <sup>3</sup> /h	15 m <sup>3</sup> /h	20 m <sup>3</sup> /h	26,5 m <sup>3</sup> /h	35 m <sup>3</sup> /h
<b>Remplissage AFM® / sable en kg</b>	<b>231 / 275</b>	<b>357 / 425</b>	<b>462 / 550</b>	<b>588 / 700</b>	<b>966 / 1150</b>
AFM® 1 / sable 0,4-0,8 sacs	6	9	11	14	24
AFM® 2 / sable 0,7-1,2 sacs	5	8	11	8	12
AFM® 3 / sable 2,0-3,2 sacs	-	-	-	6	10
A	405 mm	420 mm	420 mm	440 mm	405 mm
B	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	250 mm
E	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
H	1400 mm	1440 mm	1440 mm	1460 mm	1520 mm
M (ouverture de service)	215 mm	305 mm	305 mm	305 mm	355 mm

Pour ces filtres toutes les vannes Besgo peuvent être utilisées. Nous conseillons le montage mural.

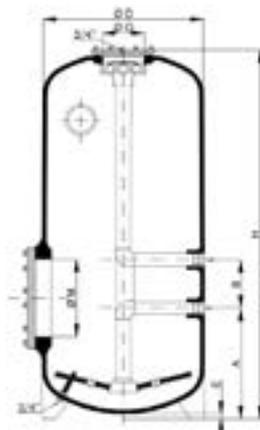

Schema: Pos. Mannloch



Raccords  
filetés



Couverture  
transparent



Trou  
d'homme



Tête de  
distribution



Voyant



Etoile de  
filtre



Bouchon de  
vidange

# Calplas groupes de filtration

No article Description Prix CHF

## CALPLAS GROUPE DE FILTRATION AVEC SPECK BADU PRIME ET VANNE BESGO C

044117	Groupe de filtration FA10 - Prime 11 / 400 V - Besgo	3'307.00
044118	Groupe de filtration FA10 - Prime 11 / 230 V - Besgo	3'373.00
044112	Groupe de filtration FA15 - Prime 15 / 400 V - Besgo	3'841.00
044114	Groupe de filtration FA15 - Prime 15 / 230 V - Besgo	3'908.00
044107*	Groupe de filtration FA15 - Eco VS / 230 V - Besgo	4'743.00

\*Directement pilotable avec AS Control 4, AS Control Plus et Euromatik.net



## DONNES TECHNIQUES

No article	044117	044118	044112	044114	044107*
Filtre Calplas	FA10 Ø 520	FA10 Ø 520	FA15 Ø 640	FA15 Ø 640	FA15 Ø 640
Pompe Speck Badu Prime	11 0.45 kW 400V	11 0.45 kW 230V	15 0.75 kW 400V	15 0.75 kW 230V	Eco VS 1.1 kW 230V à vitesses variables
Vanne Besgo	DN 40 Ø 50mm	DN 40 Ø 50mm	DN 50 Ø 63mm	DN 50 Ø 63mm	DN 50 Ø 63mm
Longueur (mm)	1200	1200	1200	1200	1200
Profondeur (mm)	800	800	800	800	800
Hauteur (mm)	1070	1070	1100	1100	1100
Poids (kg)	45	45	55	55	55



## CALPLAS GROUPE DE FILTRATION AVEC SPECK BADU PRIME ET VANNE À 6-VOIES MANUELLE C

044104	Groupe de filtration FA10 - Prime 11 / 400 V - vanne à 6-voies	2'455.00
044109	Groupe de filtration FA10 - Prime 11 / 230 V - vanne à 6-voies	2'497.00
044110	Groupe de filtration FA15 - Prime 15 / 400 V - vanne à 6-voies	2'797.00
044108	Groupe de filtration FA15 - Prime 15 / 230 V - vanne à 6-voies	2'864.00

## DONNES TECHNIQUES

No article	044104	044109	044110	044108
Filtre Calplas	FA10 Ø 520	FA10 Ø 520	FA15 Ø 640	FA15 Ø 640
Pompe Speck Badu Prime	11 0.45 kW 400V	11 0.45 kW 230V	15 0.75 kW 400V	15 0.75 kW 230V
Vanne 6-voies	1½"	1½"	2"	2"
Longueur (mm)	1200	1200	1200	1200
Profondeur (mm)	800	800	800	800
Hauteur (mm)	1070	1070	1100	1100
Poids (kg)	40	40	45	50



# DA-SY+ et DA-SY groupes de filtration

4


No article Description Prix CHF

## DA-SY+ - GROUPE DE FILTRATION ET DE TRAITEMENT D'EAU POUR PISCINES SKIMMER AVEC DRYDEN DA-GEN C




044004\* Filtre Calplas **AFM-640 mm** / Speck Badu Delta ECO VS 1.10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / FlowVis / compresseur d'air / DA-GEN 45-FC: pH, mesure du chlore libre et de la température / pompe doseuse pH / pompe de floculation APF® / canne d'aspiration et WiFi / dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm 15'650.00

044003\* Filtre Calplas **AFM-720 mm** / Speck Badu Delta ECO VS 1.10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / FlowVis / compresseur d'air / DA-GEN 90-FC: pH, mesure du chlore libre et de la température / pompe doseuse pH / pompe de floculation APF® / canne d'aspiration et WiFi / dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm 16'650.00




044044\* Filtre Calplas **AFM-960 mm** / Speck Badu Eco Motion 2.20 kW 230 V / Besgo DN65/d75 / FlowVis / compresseur d'air / DA-GEN 150-FC: pH, mesure du chlore libre et de la température / pompe doseuse pH / pompe de floculation APF® / canne d'aspiration et WiFi / dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm 26'280.00

## DA-SY - GROUPE DE FILTRATION ET DE TRAITEMENT D'EAU POUR PISCINES SKIMMER AVEC DRYDEN STATION C

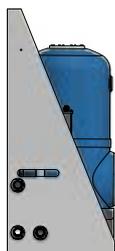

044022\* Filtre Calplas **AFM-640 mm** / Speck Badu Delta ECO VS 1.10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / FlowVis / compresseur d'air / Dryden Station: mesure du chlore libre, redox et pH, mesure de la température / 3 pompes doseuses (pH, chlore, APF®), 2 cannes d'aspiration et WiFi / dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm 15'200.00

044023\* Filtre Calplas **AFM-720 mm** / Speck Badu Delta ECO VS 1.10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / FlowVis / compresseur d'air / Dryden Station: mesure du chlore libre, redox et pH, mesure de la température / 3 pompes doseuses (pH, chlore, APF®), 2 cannes d'aspiration et WiFi / dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm 15'670.00



## DA-SY - GROUPE DE FILTRATION ET DE TRAITEMENT D'EAU POUR PISCINES SKIMMER AVEC STATION DE RÉGULATION DRYDEN PH/H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> C

044005\* Filtre Calplas **AFM-640 mm** / Speck Badu Delta ECO VS 1.10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / AS Control 4 / FlowVis / compresseur d'air / station de régulation Dryden Aqua: pH/H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, pompe de floculation APF® / dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm 14'850.00

## DA-SY+ - GROUPE DE FILTRATION ET DE TRAITEMENT D'EAU POUR PISCINES À DÉBORDEMENT AVEC DRYDEN DA-GEN C



044006\* Filtre Calplas **AFM-640 mm** / Speck Badu Delta ECO VS 1.10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / AS Control Plus / FlowVis / compresseur d'air / DA-GEN 45-FC: pH, mesure du chlore libre et de la température / pompe doseuse pH / pompe de floculation APF® / canne d'aspiration et WiFi / dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm 19'990.00

044008\* Filtre Calplas **AFM-720 mm** / Speck Badu Delta ECO VS 1.10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / AS Control Plus / FlowVis / compresseur d'air / DA-GEN 90-FC: pH, mesure du chlore libre et de la température / pompe doseuse pH / pompe de floculation APF® / canne d'aspiration et WiFi / dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm 21'150.00

044045\* Filtre Calplas **AFM-960 mm** / Speck Badu Eco Motion 2.20 kW 230 V / Besgo DN65/d75 / FlowVis / compresseur d'air / DA-GEN 150-FC: pH, mesure du chlore libre et de la température / pompe doseuse pH / pompe de floculation APF® / canne d'aspiration et WiFi / dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm 30'480.00

\*Délai de livraison env. 3 semaines

# DA-SY

## groupes de filtration

No article Description Prix CHF

### DA-SY+ - GROUPE DE FILTRATION ET DE TRAITEMENT D'EAU POUR PISCINES À DÉBORDEMENT AVEC DRYDEN STATION C



044024\* Filtre Calplas **AFM-640 mm** / Speck Badu Delta ECO VS 1.10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / AS Control Plus / FlowVis / compresseur d'air / Dryden Station: mesure du chlore libre, redox et pH, mesure de la température / 3 pompes doseuses (pH, chlore et APF®), 2 cannes d'aspiration et WiFi dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm 19'070.00

044025\* Filtre Calplas **AFM-720 mm** / Speck Badu Delta ECO VS 1.10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / AS Control Plus / FlowVis / compresseur d'air / Dryden Station: mesure du chlore libre, redox et pH, mesure de la température / 3 pompes doseuses (pH, chlore et APF®), 2 cannes d'aspiration et WiFi dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm 19'630.00

044046\* Filtre Calplas **AFM-960 mm** / Speck Badu Delta ECO VS 1.10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / FlowVis / compresseur d'air / Dryden Station: mesure du chlore libre, redox et pH, mesure de la température / 3 pompes doseuses (pH, chlore et APF®), 2 cannes d'aspiration et WiFi dimensions l x p x h: 1850 x 1120 x 1800 mm 29'160.00



### DA-SY - GROUPE DE FILTRATION ET DE TRAITEMENT D'EAU POUR SPAS AVEC SKIMMER (DRYDEN DA-GEN) C

044002\* Filtre Calplas **HFS-520 mm** / Speck Badu Delta ECO VS 1.10 kW 230 V / Besgo DN40/d50 / compresseur d'air / régulateur de niveau avec 3 sondes / DA-GEN 24-FC: mesure du chlore libre et pH, mesure de la température / 2 pompes doseuses (pH et chlore), 2 cannes d'aspiration et WiFi dimensions l x p x h: 1100 x 780 x 1800 mm 15'500.00

### DA-SY - GROUPE DE FILTRATION ET DE TRAITEMENT D'EAU POUR SPAS PRIVÉ AVEC SKIMMER (DRYDEN STATION) C

044026\* Filtre Calplas **HFS-520 mm** / Speck Badu Delta ECO VS 1.10 kW 230 V / Besgo DN40/d50 / compresseur d'air / régulateur de niveau avec 3 sondes / Dryden Station: mesure du redox et pH, mesure de la température / 2 pompes doseuses (pH et APF®), 2 cannes d'aspiration et WiFi dimensions l x p x h: 1100 x 780 x 1800 mm 15'380.00

\*Délai de livraison env. 3 semaines



# Niveko local technique

No article Description

Prix CHF



## NIVEKO LOCAL TECHNIQUE STANDARD A REMBLAYER

D

Absolument nécessaire pour chaque technique de filtration extérieure. Ce local technique répond à toutes les exigences de confort, adapté pour l'extérieur et protection contre les intempéries. Vous ne devez plus que vous occuper de votre filtration.

Local complètement isolé pour une installation enterrée **à remblayer avec du béton.**

En polypropylène de haute qualité

Sans technique de filtration.

Couleur: beige.

- L'isolation thermique réduit massivement le risque de gel en hiver. Isolation avec des plaques de 30 mm de XPS Styrodur.
- Ventilation automatique. Conduites de ventilation avec bouchons de protection.
- Avec ventilateur branché électriquement aux temps de filtration. Avec éclairage du local et pompe de relevage avec capteur de sécurité contre l'inondation.
- Avec échelle pré-installée en aluminium



044031	Local technique standard à remblayer, dimensions intérieures 2,0 x 1,5 x 1,3 m avec couvercle en matière synthétique 900 x 900 mm	7'520.00
--------	---	----------

## ACCESSOIRES POUR LOCAL TECHNIQUE - DU STANDARD AU LUXE

D

Ouverture facile du couvercle grâce aux verrins à gaz, prêt à carreler ou daller.


En inox V2A, 900 mm x 900 mm, encastrable dans le plancher

044032	Couvercle à carreler avec verrins à gaz	4'880.00
--------	---	----------






Local technique standard avec couvercle en matière synthétique 2,0 x 1,5 x 1,3 m

A-A ( 1 : 20 )

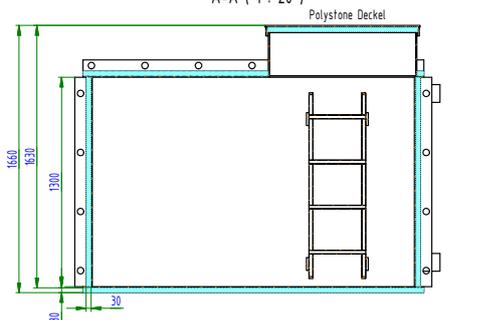

Local technique standard avec couvercle avec verrins à gaz 2,0 x 1,5 x 1,3 m

A-A ( 1 : 20 )

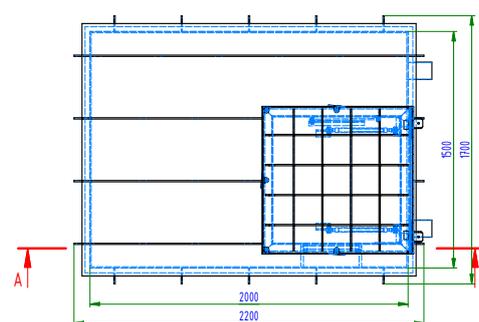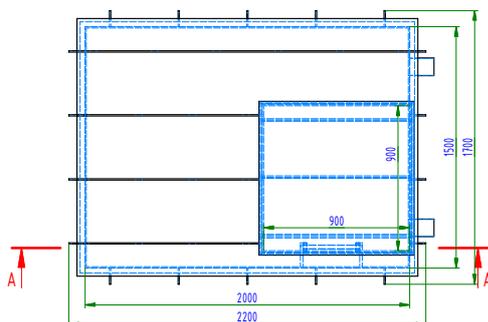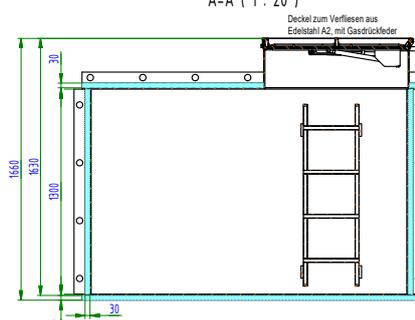

# Bacs tampon et panels techniques

No article Description Prix CHF

## BACS TAMPONS EN PE - NON ISOLÉ

D

- Matière: polyéthylène
- Trop-plein 3" taraudé. (manchon)
- Conduit d'aspiration avec raccords à flasques Ø 90 mm\*
- Entrée avec raccords à flasques Ø 110 mm\*
- Soupape de purge 2" fileté
- Température de service max. 35° C
- Couvercle à visser avec sangle de serrage
- Raccords standards (les positions ne peuvent pas être définies)



045020	Bac tampon 1'100 l Dimensions LxIxH 1400 x 720 x 1400 mm, poids 55 kg	2'746.00
045021	Bac tampon 2'000 l Dimensions LxIxH 2070 x 720 x 1690 mm, poids 110 kg	3'623.00
045022	Bac tampon 3'000 l Dimensions LxIxH 2230 x 995 x 1650 mm, poids 168 kg	5'246.00

Disponible du stock

## BAC TAMPON DE NIVEKO A REMBLAYER

D

- Bac carré en polystone, à remblayer avec du béton
- avec raccord de goulotte 2x DN65 / d75 mm, eau fraiche PPr25, trop plein d110 et aspiration DN50 / d63 mm
  - avec isolation XPS Styrodur 30 mm
  - avec couvercle en plastique 600 mm x 600 mm



045041	Bac tampon 2'000 l Dimensions LxIxH 2140 x 1140 x 1630 mm, poids 140 kg	4'585.00
045042	Bac tampon 3'000 l Dimensions LxIxH 2140 x 1640 x 1630 mm, poids 165 kg	4'955.00
045043*	Bac tampon 4'000 l Dimensions LxIxH 2140 x 2140 x 1630 mm, poids 190 kg	5'710.00
045045	Couvercle en alu à carreler pour bac tampon, pour ouverture 600 x 600 mm	515.00

\*Pas disponible du stock - Délai de livraison 3 - 4 semaines

**Prix pour bacs tampons avec autres dimensions ou autoportants sur demande.**

## NIVEKO PANEL TECHNIQUE

C

très stable, en polypropylène, couleur blanc, pour une installation compact de la technique de filtration

044012	Panel technique L x P x H 1100 x 780 x 1800 mm	1'367.00
044013	Panel technique L x P x H 1500 x 780 x 1800 mm	1'525.00
044014	Panel technique L x P x H 1700 x 780 x 1800 mm	1'720.00
044015	Panel technique L x P x H 1850 x 1120 x 1800 mm	2'100.00



# Behncke filtres

No article Description Prix CHF



## BEHNCKE FILTRE DRESDEN C

En polyester renforcé de fibre de verre, gris clair avec un verrouillage intérieur, avec grande ouverture de service transparente DN300, avec manomètre et purge d'air, pression d'utilisation 2,5 bars, pression test 3,25 bar, résistant jusqu'à 40° C

041063	Dresden Ø 500 mm	1'068.00
041064	Dresden Ø 600 mm	1'164.00
041065	Dresden Ø 800 mm	1'916.00
041027	Vanne à 6-voies 1½"	217.00
041029	Vanne à 6-voies 2"	270.00
083103	Vanne automatique Besgo DN40 / Ø 50 mm – 125 mm	880.00
083201	Vanne automatique Besgo DN50 / Ø 63 mm – 140 mm	990.00

### Prix des filtres sans AFM® ou sable

#### DONNEES TECHNIQUES

Filtre Ø	500 mm	600 mm	800 mm
Surface de filtr.	0,20 m <sup>2</sup>	0,28 m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup>
Hauteur de filtr.	815 mm	920 mm	1140 mm
Raccord Ø	50 mm	50 mm	63 mm
Distance raccords	125 mm	125 mm	140 mm
Puissance à 20 m/h	4 m <sup>3</sup> /h	5,8 m <sup>3</sup> /h	10 m <sup>3</sup> /h
Puissance à 30 m/h	6 m <sup>3</sup> /h	8,7 m <sup>3</sup> /h	15 m <sup>3</sup> /h
Puissance à 50 m/h	10 m <sup>3</sup> /h	14,5 m <sup>3</sup> /h	26 m <sup>3</sup> /h
<b>Remplissage AFM® / sable en kg</b>	<b>105 / 125</b>	<b>126 / 150</b>	<b>336 / 400</b>
AFM®1 / sable 0,4-0,8 sacs	3	3	11
AFM® 2/ sable 0,7-1,2 sacs	2	3	5



## BEHNCKE FILTRE PLATINUM EXÉCUTION SPÉCIALE C

En polyester renforcé de fibre de verre, incl. manomètre et purge d'air, avec couvercle transparent avec grande ouverture de service et étoile filtrante, grande ouverture de service et voyant ovale, robinet de vidange avec douille Ø 10 mm, pression d'utilisation 2,5 bars, pression test 3,25 bars, résistant jusqu'à 40° C

041025*	Platinum Ø 500 mm	1'990.00
041021*	Platinum Ø 600 mm	2'640.00
041022*	Platinum Ø 800 mm	3'120.00
041024	Vanne à 6-voies 2"	270.00
083021	Vanne automatique Besgo DN 50 / Ø 63 mm – 140 mm	990.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!

### Prix des filtres sans AFM ou sable

#### DONNEES TECHNIQUES

Filtre Ø	500 mm	600 mm	800 mm
Surface de filtr.	0,20 m <sup>2</sup>	0,28 m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup>
Hauteur de filtr.	1400 mm	1460 mm	1525 mm
Raccord Ø	2"	2"	2"
Distance raccords	140 mm	140 mm	140 mm
Puissance à 20 m/h	4 m <sup>3</sup> /h	5,8 m <sup>3</sup> /h	10 m <sup>3</sup> /h
Puissance à 30 m/h	6 m <sup>3</sup> /h	8,7 m <sup>3</sup> /h	15 m <sup>3</sup> /h
Puissance à 50 m/h	10 m <sup>3</sup> /h	14,5 m <sup>3</sup> /h	26 m <sup>3</sup> /h
<b>Remplissage AFM® / sable en kg</b>	<b>189 / 225</b>	<b>273 / 325</b>	<b>420 / 500</b>
AFM®1 / sable 0,4-0,8 sacs	5	7	10
AFM® 2/ sable 0,7-1,2 sacs	4	6	10

# Pentair filtres

No article Description

Prix CHF



TR 40 / 60 / 100 NEO

## PENTAIR FILTRE TRITON NEO

C

- en fibre de verre
- résistant jusqu'à 50°C
- incl. manomètre et purge d'air
- pression d'utilisation max. 3,5 bars

041035	TR 40 NEO Ø 480 mm	860.00
041036	TR 60 NEO Ø 610 mm	1'030.00
041039	TR 100 NEO Ø 762 mm	1'524.00
041017	Vanne à 6-voies 1½" avec tous les tuyaux et fittings nécessaires collés	232.00
041018	Vanne à 6-voies 2" avec tous les tuyaux et fittings nécessaires collés	334.00
083102	Vanne autom. Besgo DN 40 / Ø 50 mm – 190 mm	810.00
083202	Vanne autom. Besgo DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm	920.00
045-075	Set d'adaptation pour 48 mm - alésé Ø 50 mm	84.00
045-074	Set d'adaptation pour 60 mm - alésé Ø 63 mm	84.00

### Prix des filtres sans AFM® ou sable

## PENTAIR FILTRE TAGELUS NEO

C

- en fibre de verre
- résistant jusqu'à 50°C
- incl. manomètre et purge d'air
- pression d'utilisation 3,5 bars

041037	TA 40 NEO Ø 480 mm avec vanne 6-voies Top-Mount	719.00
041038	TA 60 NEO Ø 610 mm avec vanne 6-voies Top-Mount	864.00



### Prix des filtres sans AFM® ou sable



TA 40 / 60 NEO

## DONNEES TECHNIQUES

Type	TR 40 NEO	TR 60 NEO	TR 100 NEO	TA 40 NEO	TA 60 NEO
Filtre Ø	785 mm	610 mm	762 mm	480 mm	610 mm
Pour vannes	1½"	1½" / 2"	2"		
Surface de filtre	0,17 m²	0,29 m²	0,45 m²	0,17 m²	0,29 m²
Puissance à 20 m/h	3,4 m³/h	5,8 m³/h	9,0 m³/h	3,4 m³/h	5,6 m³/h
Puissance à 30 m/h	5,1 m³/h	8,7 m³/h	13,5 m³/h	5,1 m³/h	8,7 m³/h
Puissance à 50 m/h	8,5 m³/h	14,5 m³/h	22,5 m³/h	8,5 m³/h	14 m³/h
<b>Remplissage AFM®/sable en kg</b>	<b>63 / 75</b>	<b>105 / 125</b>	<b>168 / 200</b>	<b>63 / 75</b>	<b>105 / 125</b>
AFM® 1 / sable 0,4-0,8 sacs	2	3	4	2	3
AFM® 2 / sable 0,7-1,2 sacs	1	2	4	1	2
A	785 mm	915 mm	1055 mm	878 mm	1009 mm
B	400 mm	400 mm	610 mm	400 mm	400 mm
C	480 mm	610 mm	762 mm	480 mm	610 mm
D	252 mm	252 mm	302 mm	715 mm	847 mm
E	120 mm	120 mm	160 mm	774 mm	904 mm
F	876 mm	1006 mm	1146 mm	1194 mm	1448 mm
G	463 mm	530 mm	590 mm		
H	524 mm	592 mm	671 mm		

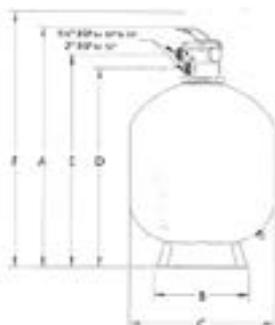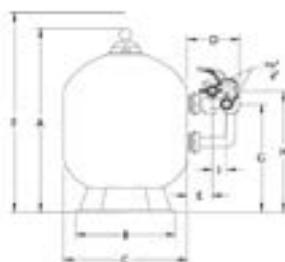

# Pentair, Jacuzzi et Behncke filtres et pompes

No article Description Prix CHF

## PENTAIR GROUPE DE FILTRATION AZUR C

Filtre en thermoplastique avec vanne 6-voies incl. pompe Swimmey.  
Pression d'utilisation 2 bars



044049	Groupe de filtration Azur Ø 375 mm pompe Swimmey 0,37 kW 230 V, remplissage AFM/sable 42/50 kg	700.00
044050	Groupe de filtration Azur Ø 475 mm pompe Swimmey 0,37 kW 230 V, remplissage AFM/sable 63/75 kg	767.00
044051	Groupe de filtration Azur Ø 560 mm pompe Swimmey 0,55 kW 230 V, remplissage AFM/sable 105/125 kg	859.00
041119	Filtre Azur Ø 375 mm avec vanne Top-Mount	517.00
041120	Filtre Azur Ø 475 mm avec vanne Top-Mount	534.00
041121	Filtre Azur Ø 560 mm avec vanne Top-Mount	559.00
031076	Pompe Swimmey 0,37 kW 230 V (SW12), 4,5 - 5 m³/h - 10 mCE	367.00
031078	Pompe Swimmey 0,55 kW 230 V (SW15), 7 m³/h - 10 mCE	405.00
033152	Pompe Aqua Plus 6 0,25 kW 230 V, 6 m³/h - 8 mCE	350.00
033154	Pompe Aqua Plus 11 0,45 kW 230 V, 12 m³/h - 8 mCE	400.00

## JACUZZI FILTRE ET POMPE C

125123	Pompe Jacuzzi 1PS, 230V	710.00
125124	Filtre Jacuzzi Ø 570 mm / 14m³/h	810.00



## BEHNCKE FILTRE A SABLE/AFM EN INOX / LIT FILTRANT 400 MM C

- inox V4A matériel 1.4571  
- incl. manomètre et purge d'air, pression d'utilisation max. 2 bars  
- raccords soudés 2" tar.

043005*	Filtre à sable/AFM en inox Ø 630 mm	2'000.00
041006	Vanne à 6-voies 2"	270.00
083021	Vanne autom. Besgo DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm	970.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!

### Prix des filtres sans AFM® ou sable

#### DONNEES TECHNIQUES

Artikel Nr. / Filter Ø	043005 / 630 mm
Hauteur H	695 mm
Surface de filtre	0,31 m²
Raccord	2" IG
Distance raccords	190 mm
Puissance à 20 m/h	6,2 m²
Puissance à 30 m/h	9,3 m²
Puissance à 50 m/h	15,5 m²
<b>Remplissage AFM®/sable en kg</b>	<b>147 / 175</b>
AFM® 1 / sable 0,4-0,8 sacs	5
AFM® 2 / sable 0,7-1,2 sacs	2

# Speck et Praher

## Vannes à 6-voies

No article Description Prix CHF



### SPECK VANNE A 6-VOIES 1½"

**A**

Badumat R41/3 G  
Vannes de contre-lavage manuel  
Nouveau: le joint d'étanchéité se trouve dans le haut de la vanne

045030	Badumat R41/3 G vanne à 6-voies 1½"	116.00
045031	Badumat R41/3 A vanne à 6-voies 1½" AO 2 bouchons R 1½" inclus (toutes les sorties ouvertes)	138.00
045038	Partie supérieure pour R41/3 1½"	94.00



### SPECK VANNE A 6-VOIES 2"

**A**

Badumat R51/3 G  
Vannes de contre-lavage manuel  
Nouveau: le joint d'étanchéité se trouve dans le haut de la vanne

045032	Badumat R51/3 G vanne à 6-voies 2"	236.00
045033	Badumat R51/3 A vanne à 6-voies 2" AO 2 bouchons R 2" inclus (toutes les sorties ouvertes)	252.00
045039	Partie supérieure pour R51/3 2"	140.00

### PIECES DE RECHANGE POUR PRAHER VANNES A 6-VOIES 1½"

**A**

045-000*	Partie supp. complète	anc. exéc. (jusqu'en 2006)	80.00
045-195*	Partie supp. complète	nouvelle exécution (dès 2006)	80.00
045-008*	Joint étoile	anc. exéc. (jusqu'en 2006)	22.00
045-005*	O-Ring - joint de couvercle	nouv. + anc. exécution	22.00
045-012*	Voyant avec O-Ring	nouv. + anc. exécution	9.00
045-007*	O-Ring joint/axe	nouv. + anc. exécution	7.00
045-014	Bouchon 1½" avec joint	nouv. + anc. exécution	9.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!

### PIECES DE RECHANGE POUR PRAHER VANNES A 6-VOIES 2"

**A**

045-001*	Partie supp. complète	anc. exéc. (jusqu'en 2006)	140.00
045-196*	Partie supp. complète	nouvelle exécution (dès 2006)	140.00
045-009*	Joint étoile	anc. exéc. (jusqu'en 2006)	32.00
045-006*	O-Ring - joint de couvercle	nouv. + anc. exécution	28.00
045-012*	Voyant avec O-Ring	nouv. + anc. exécution	9.00
045-007*	O-Ring joint/axe	nouv. + anc. exécution	7.00
045-015	Bouchon 2" avec joint	nouv. + anc. exécution	11.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!

# Dryden Aqua média filtrant AFM



No article Description

Prix CHF

## AFM® EST UN MEDIA FILTRANT UNIQUE, BIORESISTANT

S

AFM® NG a été développé et testé en 2019.

### Remplissage du filtre

Dryden Aqua préconise les couches suivantes:

#### Filtre < Ø 800 mm

50% AFM® 1  
50% AFM® 2

**GRAIN 1**  
0.4 - 0.8 mm

50%

**GRAIN 2**  
0.7 - 2.0 mm

50%

#### Filtre > Ø 800 mm

50% AFM® 1  
25% AFM® 2 comme couche de filtration  
25% AFM® 3 comme couche de soutien

**GRAIN 1**  
0.4 - 0.8 mm

50%

**GRAIN 2**  
0.7 - 2.0 mm

25%

**GRAIN 3**  
2.0 - 4.0 mm

25%



Voulez-vous en savoir plus  
sur l'AFM® ?

Utilisez le QR Code et  
regardez la vidéo de  
formation en ligne.



### Remarques:

Pour les filtres plus petits (< 800 mm de diamètre) utilisez 50% AFM® grade 1 et 50% d'AFM® grade 2. AFM® 3 assure une meilleure circulation pour les filtres plus grands.

### SACS À 21 KG POUR PISCINE

046101	AFM® NG grain 1	0,4 - 0,8 mm	sac à 21 kg	50.00
046102	AFM® NG grain 2	0,7 - 2,0 mm	sac à 21 kg	50.00
046103	AFM® grain 3	2,0 - 4,0 mm	sac à 21 kg	50.00

### LES SACS DE 25 KG SONT EGALEMENT DISPONIBLES

046020	AFM® NG grain 1	0,4 - 0,8 mm	sac à 25 kg	58.00
046021	AFM® NG grain 2	0,7 - 2,0 mm	sac à 25 kg	58.00
046022	AFM® grain 3	2,0 - 4,0 mm	sac à 25 kg	58.00

### BULK BAGS À 1000 KG

046030	AFM® NG grain 1	0,4 - 0,8 mm	bulk bag à 1000 kg	1'450.00
046031	AFM® NG grain 2	0,7 - 2,0 mm	bulk bag à 1000 kg	1'450.00
046032	AFM® grain 3	2,0 - 4,0 mm	bulk bag à 1000 kg	1'450.00



# Matériau de filtration

No article Description Prix CHF



## CHARBON ACTIF C

Poids spécifique  $500 \text{ kg/m}^3 = 50 \text{ l} = 25 \text{ kg}$  charbon actif  
 Pour la production de charbon actif, des matières brutes riches en charbon sont chauffées et mis en lien avec de la vapeur d'eau et des substances chimiques et ainsi activées. L'absorption de saleté du charbon actif dans les filtres multi-couches est env. 2 fois plus élevée que vers l'anhracite grâce à sa répartition de fines pores (surface par g env.  $1'000 \text{ m}^2$ ). Le charbon actif est également utilisé pour l'absorption de chlore et d'ozone. A la mise en service du filtre multi-couches, **laissez baigner le charbon actif durant 24 heures dans l'eau et ensuite contre-laver abondamment.** Vitesse de contre-lavage env. 50 m/h.  
 Spécialement étudié pour piéger chloramines, ozone, etc.  
 Matière brute : charbon de bois de noix de coco.

046012	Charbon actif Alcarbon DC 50 / 8x16 mm granulation 1,18-2,36 mm sac à 50 l/25 kg	200.00
--------	---	--------



## DIATOMÉE C

046013	Diatomée sac à 25 kg	124.00
--------	----------------------	--------



## SABLE A

046000*	Sable granulation 0,4 - 0,8 mm poids spécifique $1'500 \text{ kg/m}^3$	sac à 25 kg	34.00
046001*	Sable granulation 0,7 - 1,2 mm poids spécifique $1'500 \text{ kg/m}^3$	sac à 25 kg	34.00
046003*	Sable granulation 2,0 - 3,2 mm poids spécifique $1'500 \text{ kg/m}^3$	sac à 25 kg	34.00

\*Prix sans frais de transport

# Sel, accessoires pour filtres et débitmètre

4

No article Description Prix CHF



## ACTIVATEUR DA-GEN C

Notre activateur spécial, fabriqué à partir de chlorure de magnésium ( $MgCl_2$ ), contribue à augmenter la performance de filtration pour une eau cristalline. Nous offrons également un activateur standard NaCl pour le DA-GEN:  
Dosage: 1,5 kg activateur spécial ou 1 kg activateur standard/m<sup>3</sup> d'eau de la piscine (pour un TDS ~ 1200)

024090	DA-GEN Activateur spécial $MgCl_2$	Sac à 25 kg	50.00
046015	Sel industriel Activateur standard NaCl	Sac à 25 kg	30.00

## SEL REGENERANT POUR TOPCLEAN C

046017	Sel tablettes: sac à 25 kg spécialement approprié pour Topclean		50.00
--------	--	--	-------

**Les frais de transports sont inclus à partir de la limite du port payé (CHF 3'000.00)**

## ACCESSOIRES POUR FILTRES A SABLE PRIVES A

045023	Planche en matière synthétique noire 800 x 450 mm		100.00
045011	Manomètre Ø 5 cm 1/4" fileté pour filtre 0-4 bars		22.00
045012	Manomètre Ø 6 cm 1/4" fileté pour filtre 0-4 bars		22.00
045014	Manomètre Ø 5 cm 1/4" fileté pour raccord Triton arrière		32.00
045018	Manomètre Ø 7 cm 1/4" fileté 0-4 bars en inox à bain d'huile		184.00
045019	Manomètre à dépression Ø 7 cm -1 jusqu'à 3 bars 1/4" fileté en inox à bain d'huile		184.00
045016	Unité de purge pour filtres Calplas FA avec manomètre avec T et vanne spéciale 1/4"		96.00
045017	Unité de purge pour filtres Calplas DCE avec manomètre avec T et vanne spéciale 3/4"		96.00
045-022	Etoile de filtre standard pour filtre Ø 400 mm		96.00
045-023	Etoile de filtre standard pour filtre Ø 500 mm		104.00
045-024	Etoile de filtre standard pour filtre Ø 600 mm		108.00

## H2FLOW DEBITMETRE - FLOWVIS C

096244	FlowVis Débitmètre	d 25/32 mm à coller mâle	1,2 - 5,4 m <sup>3</sup> /h	100.00
096245	FlowVis Débitmètre avec clapet anti-retour	d 50 mm	2,4 - 21 m <sup>3</sup> /h	198.00
096246	FlowVis Débitmètre avec clapet anti-retour	d 63 mm	2,4 - 24 m <sup>3</sup> /h	198.00
096249	FlowVis Débitmètre	d 75 mm	7,0 - 45 m <sup>3</sup> /h	198.00
096247	FlowVis Débitmètre	d 90 mm	20 - 50 m <sup>3</sup> /h	537.00
096248	FlowVis Débitmètre	d 110 mm	34 - 64 m <sup>3</sup> /h	568.00
096255	FlowVis Débitmètre	d 160 mm	70 - 250 m <sup>3</sup> /h	738.00
096256	FlowVis Débitmètre	d 200 mm	90 - 400 m <sup>3</sup> /h	954.00
096257	FlowVis écran digital			998.00
096258	FlowVis câble de rallonge 8 m pour écran digital			259.00

# Harmsco cartouches



No article	Description	Extérieur Ø	Intérieur Ø	Hauteur	Prix CHF
------------	-------------	----------------	----------------	---------	----------

<b>HARMSCO CARTOUCHES - MEILLEURE QUALITE</b>					<b>A</b>
---	--	--	--	--	----------

Surface de filtration d'une cartouche 0,56 m<sup>2</sup>

051004	<b>20 micron</b> (bleu)	69 mm	27 mm	247 mm	19.00
--------	-------------------------	-------	-------	--------	-------

051005	<b>50 micron</b> (bleu)	69 mm	27 mm	247 mm	19.00
--------	-------------------------	-------	-------	--------	-------



<b>HARMSCO CARTOUCHES HIF – INDUSTRIE/EAU POTABLE</b>					<b>A</b>
---	--	--	--	--	----------

052000	<b>1 micron</b> (brun)	69 mm	27 mm	247 mm	24.00
--------	------------------------	-------	-------	--------	-------

052001	<b>5 micron</b> (blanc)	69 mm	27 mm	247 mm	24.00
--------	-------------------------	-------	-------	--------	-------

052002	<b>20 micron</b> (bleu)	69 mm	27 mm	247 mm	24.00
--------	-------------------------	-------	-------	--------	-------

052005	<b>50 micron</b> (jaune)	69 mm	27 mm	247 mm	24.00
--------	--------------------------	-------	-------	--------	-------

052006	<b>100 micron</b> (vert)	69 mm	27 mm	247 mm	24.00
--------	--------------------------	-------	-------	--------	-------



<b>HARMSCO CARTOUCHES POUR CHARBON ACTIF (pour la déchloration et la baisse de chloramines)</b>					<b>A</b>
---	--	--	--	--	----------

052010	Pour charbon actif	69 mm	27 mm	247 mm	40.00
--------	--------------------	-------	-------	--------	-------



<b>HARMSCO CARTOUCHE SPECIALE HIF POUR FILTRES NUSSBAUM</b>					<b>A</b>
---	--	--	--	--	----------

052004	<b>100 micron</b> (bleu)	69 mm	27 mm	124 mm	22.00
--------	--------------------------	-------	-------	--------	-------



<b>HARMSCO CARTOUCHE SPECIALE POUR ROBOTS MARINER</b>					<b>A</b>
---	--	--	--	--	----------

052009	<b>pour robots Mariner</b> (vert)	69 mm	27 mm	273 mm	14.00
--------	-----------------------------------	-------	-------	--------	-------

# Sta-Rite / Pentair / Speck filtres à cartouches

No article Description Prix CHF



## STA-RITE FILTRES A CARTOUCHES SYSTEME 2 C

- en polypropylène renforcé
- pression max. 3,5 bars, température max. 40°C
- avec manchons 50 x 2" NPT intér.
- incl. 2 raccords 2" NPT

053011 PLM150 incl. cartouche, surface de filtr. 14 m<sup>2</sup> 890.00

## PENTAIR FILTRES A CARTOUCHES CLEAN & CLEAR C

Réservoir en fibre de verre polypropylène résistant à la corrosion avec une excellente stabilité; particulièrement robuste, grosse ouverture d'aération pour un entretien facile. Vanne d'aération manuelle, 3,5 bar

053043 Filtre à cartouche Clean & Clear CC50 surface de filtr. 5,7 m<sup>2</sup>  
incl. 1 cartouche 409.00

053060 Filtre à cartouche Clean & Clear CC75 surface de filtr. 8,5 m<sup>2</sup>  
incl. 1 cartouche 492.00

053061 Filtre à cartouche Clean & Clear CC150 surface de filtr. 17,0 m<sup>2</sup>  
incl. 1 cartouche 629.00

053062 Filtre à cartouche Clean & Clear CC+320 surface de filtr. 29,8 m<sup>2</sup>  
incl. 4 cartouches 1'102.00



## DONNEES TECHNIQUES

Modèle	CC50	CC75	CC150	CC+320
Raccord D	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
A utiliser jusqu'à	4,7 m <sup>3</sup> /h	7 m <sup>3</sup> /h	13,9 m <sup>3</sup> /h	29,7 m <sup>3</sup> /h
Hauteur de filtre	457 mm	648 mm	1029 mm	1092 mm
Surface de filtre	5,7 m <sup>2</sup>	8,5 m <sup>2</sup>	17,0 m <sup>2</sup>	29,8 m <sup>2</sup>

## PENTAIR GROUPES DE FILTRATION CLEAN & CLEAR C

Groupe de filtration compl. avec manomètre et purge d'air, deux vannes à boisseau sphérique Coloro, tout installé sur une planche en matière synthétique, tuyauterie compl.

053047 Groupe de filtration Clean & Clear, surface de filtr. 17 m<sup>2</sup>  
avec pompe Speck Badu Prime 11 0,45 kW 230 V  
manomètre et purge d'air, deux vannes à boisseau sphérique  
Coloro, tout installé sur une planche en matière synthétique,  
tuyauterie compl., dimensions: 50 x 50 x 110 cm 1'990.00

053044 Groupe de filtration Clean & Clear, surface de filtr. 5,7 m<sup>2</sup>  
avec pompe Aqua Plus 11 0,45 kW 230 V  
dimensions 50 x 50 x 110 cm 1'035.00



## SPECK INSTALLATION COMPACTE A FILTRE A CARTOUCHES AVEC POMPE C

Badu Star filtration de l'eau des piscines privées, auto-amorçante. Ne nécessite pas de raccordement canalisation, en conséquence pas de contre-lavage nécessaire et par ce biais favorable à l'environnement.

			P2	P1	Q max	Quantité de cartouches	
053100	Badustar 69/12	230 V	0,30 kW	0,50 kW	9 m <sup>3</sup> /h	12	2'234.00
053101	Badustar 913/12	230 V	0,45 kW	0,63 kW	13 m <sup>3</sup> /h	12	2'292.00
051005	Cartouche de filtration	Ø 69 mm		H 247 mm			19.00



# Multicyclone / Pentair

## filtres à cartouches et diatomées

No article Description Prix CHF

### FILTRE A CARTOUCHE A DEUX NIVEAUX AVEC CENTRIFUGEUSE HYDRAULIQUE MULTICYCLONES ULTRA C

Une révolution dans le monde du filtre à cartouches. Dans une première étape, l'eau parvient tangentiellement dans plusieurs hydrocyclones par l'action d'une haute centrifugation. Env. 80% des impuretés sont projetés dans le bac transparent de façon hélicoïdale. L'eau qui ressort est nettoyée de manière cristalline grâce au filtre à cartouche intégré. De plus, la capacité de la cartouche est 5 fois plus élevée. Le bac en polycarbonate est nettoyé en ouvrant la vanne de vidange. Ainsi, l'apport en eau fraîche d'environ 15 litres est minimal. La filtration Multicyclones Ultra en GFK est installée en position verticale ce qui réduit considérablement la place nécessaire. Selon vos désirs, il est possible d'installer Multicyclones Ultra directement sur la pompe ou à côté de la pompe grâce au socle de montage.

053056*	Multicyclone 16 Ultra, 16 hydrocyclones, raccord 2" / 63 mm, vanne de vidange 1" / 32mm, avec manomètre, cartouche pour un bassin de 70 m <sup>3</sup>	890.00
053057	Socle pour l'installation du multicyclone à côté de la pompe	103.00
053058	Cartouche de rechange 6,5 m <sup>2</sup> de surface de filtration	150.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!

### DONNEES TECHNIQUES

	Multicyclone 16 Ultra
Poids	12,2 kg
Hauteur / Diamètre	977 mm / 337 mm
Débit min.	3 m <sup>3</sup> /h
Débit max.	16,8 m <sup>3</sup> /h
Pression max.	3,5 bar

### PENTAIR FILTRE A DIATOMEES C

053050	Filtre à diatomée Quad DE-60 (4 cartouches) jusqu'à 20,7 m <sup>3</sup> /h	1'864.00
053051	Cartouche de rechange pour DE 60 / DE 48 / DE 36	245.00
041018	Vanne 6-voies 2" pour diatomée pour DE 60 / DE 48 / DE 36	334.00

5



# Sta-Rite / Pentair / Hayward cartouches de recharge

No article Description Prix CHF



## STA-RITE CARTOUCHES DE RECHARGE POUR FILTRES POSIFLO II A

053005	Cartouche type 50	H = 33 cm	Ø E/I = 22/10,8 cm	182.00
053006	Cartouche type 70	H = 46 cm	Ø E/I = 22/10,8 cm	210.00
053007	Cartouche type 100	H = 66 cm	Ø E/I = 22/10,8 cm	278.00
053008	Cartouche type 135	H = 80 cm	Ø E/I = 22/10,8 cm	338.00

## STA-RITE CARTOUCHES DE RECHARGE POUR FILTRES POSI-CLEAR A

053045	Cartouche PXC75	H = 44 cm	Ø E/I = 22,5/10 cm	168.00
053046	Cartouche PXC125	H = 71,5 cm	Ø E/I = 22,5/10 cm	232.00



## STA-RITE CARTOUCHES DE RECHARGE POUR FILTRES PRC A

053017	Cartouche PRC-50	H = 36,0 cm	Ø E/I = 17,5/7,5 cm	120.00
053018	Cartouche PRC-75	H = 49,5 cm	Ø E/I = 17,5/7,5 cm	142.00

## STA-RITE CARTOUCHES DE RECHARGE POUR FILTRES SYSTEME 2 C

053012	Cartouche PLM 100	H = 47 cm *	Ø E/I = 33/16 cm	349.00
053013	Cartouche PLM 150	H = 47 cm *	Ø E/I = 33/16 cm	377.00

\*Uniquement hauteur de la cartouche (sans pieds)



## STA-RITE CARTOUCHES DE RECHARGE POUR FILTRES SYSTEME 3 C

053023	Cartouche S7M120 int.	H = 63,5 cm *	Ø E/I = 21,5/10 cm	447.00
053024	Cartouche S7M120 ext.	H = 47 cm *	Ø E/I = 42/25 cm	764.00
053025	Cartouche S8M150 int.	H = 65 cm *	Ø E/I = 32/16,5 cm	689.00
053026	Cartouche S8M150 ext.	H = 47 cm *	Ø E/I = 51/34,5 cm	965.00

\*Uniquement hauteur de la cartouche (sans pieds)



## PENTAIR CARTOUCHES DE RECHARGE POUR CLEAN & CLEAR A

053065	Cartouche Clean & Clear 5,7 m <sup>2</sup>	H = 21,5 cm	Ø E/I = 22,5/15 cm	126.00
053066	Cartouche Clean & Clear 8,5 m <sup>2</sup>	H = 41,5 cm	Ø E/I = 22,5/15 cm	160.00
053067	Cartouche Clean & Clear 17,0 m <sup>2</sup>	H = 78 cm	Ø E/I = 22,5/15 cm	248.00
053068	Cartouche Clean & Clear Plus 29,8 m <sup>2</sup> (nécessite 4 pcs)	H = 51 cm	Ø E/I = 17,8/7,6 cm	160.00



## HAYWARD CARTOUCHES DE RECHARGE POUR FILTRES STAR-CLEAR A

054008	C200RE / C225RE / SC755	H = 30,5 cm	Ø 12 cm	2,25 m <sup>2</sup>	66.00
054009	C250RE / SC741	H = 25 cm	Ø 17,5 cm	2,5 m <sup>2</sup>	94.00
054011	C500RE / SC742	H = 50 cm	Ø 17,5 cm	5 m <sup>2</sup>	118.00
054013	C750RE / SC801	H = 75 cm	Ø 17,5 cm	7,5 m <sup>2</sup>	172.00
054014	C800RE / SC822	H = 44 cm	Ø 21,5 cm	8 m <sup>2</sup>	172.00
054012	C570RE pour C3000 / SC818	H = 50 cm	Ø 17,5 cm	7,5 m <sup>2</sup>	154.00
054015	C1100RE / SC820	H = 59 cm	Ø 21 cm	11 m <sup>2</sup>	236.00
	C1500RE	<i>composé de 2 x cartouches C800RE</i>			

# Cartouches diverses

5



No article	Description	Longueur	Extérieur Ø	Intérieur Ø	Prix CHF
<b>CARTOUCHES SPECIALES</b>					<b>A</b>
055024	Cartouche Weltico pour filtre Arizona Pool Monomax	515 mm	180 mm	54 mm	184.00
055011*	Cartouche pour Aqua Queen (ovale) E Ø L=150 mm, B=53 mm, H=233 mm				84.00
*Jusqu'à épuisement du stock!					
<b>CARTOUCHES POUR LES PISCINES INTEX</b>					<b>A</b>
055012	Intex A (SC 734) pour Intex A 8-15ft	203 mm	108 mm	50 mm trou	16.00
055013	Intex B (SC 735) pour Intex B 18ft plus	255 mm	145 mm	50 mm trou	29.00
055015	Intex S1 (SC 827)	73 mm	108 mm	42 mm trou	17.00/paire
055016	Intex D (SC 828)	95 mm	108 mm	54 mm trou	16.00/paire

## DARLLY CARTOUCHES POUR DES SPAS



**Forme A**  
couvercle avec poignée  
fond avec filet. ou tuyau



**Forme B**  
couvercle fermé  
fond avec trou



**Forme C**  
couvercle avec poignée  
fond avec 2 rainures



**Forme D**  
couvercle avec poignée  
fond avec trou




**Forme E**  
couvercle avec trou  
fond avec trou



**Forme F**  
couvercle avec fil. ext.  
fond avec trou



**Forme G**  
couvercle fermé en Y  
fond avec fermeture



**Forme H**  
couvercle avec poignée  
démontable  
fond avec filetage



**Forme I**  
couvercle avec trou  
fond avec filetage



**Forme J**  
couvercle fermé  
fond spécial



**Forme K**  
spéciale avec poignée  
fond avec fil. int.



**Forme L**  
cartouches jetables



# Darilly cartouche de rechange pour des spas

No article	Code Darilly	Type	Long. mm	Ø mm	Couvercle	Fond	UE	Prix CHF	
<b>DARILLY CARTOUCHES POUR DES SPAS</b>									
							<b>A</b>		
	055750	SC750	E	100	100	50 mm trou	50 mm trou	9	42.00
	055802	SC802	Foto	104	112	fermé	baïonnette	18	36.00/ paire
	055726	SC726	E	120	130	50 mm trou	50 mm trou	9	57.00/ paire
	055721	SC721	photo	130	200	120 mm trou	120 mm trou	8	30.00
	055732	SC732	E	170	130	50 mm trou	50 mm trou	9	74.00/ paire
	055715	SC715	A	170	120	poignée	3,8 cm ext. fin	9	38.00
	055753	SC753	B	140	180	fermé	50 mm ext. fin	9	66.00
	055725	SC725	E	180	100	60 mm trou	60 mm trou	18	19.00
	055727	SC727	C	180	120	poignée	48 mm avec 2 rainures	9	43.00
	055780	SC780	photo	180	150	50 mm trou	50 mm ext. fin	9	56.00
	055020	SC711	E	180	220	50 mm trou	60 mm trou avec 2 rainures	4	82.00
	055759	SC759	E	190	180	100 mm trou	100 mm trou	4	64.00
	055760	SC760	J	190	150	fermé	siège décentré	9	68.00
	055784	SC784	photo	190	150	fermé	siège coulissant	9	78.00
	055739	SC739	A	180	180	poignée	50 mm ext. fin	4	60.00
	055772	SC772	A	190	180	poignée	50 mm ext. fin	4	32.00
	055729	SC729	photo	200	200	102 mm trou approfondi	Trou avec bordure	4	82.00
	055754	SC754	A	150	200	poignée	50 mm ext. fin	4	74.00
	055012	SC734	E	200	110	50 mm trou	50 mm trou	18	16.00
	055716	SC716	A	200	120	poignée	3,8 cm ext. fin	9	38.00
	055745	SC745	photo	220	130	fermé	75 mm ext. fin	9	38.00
	055720	SC720	A	200	170	poignée	50 mm ext. fin	4	68.00
	055718	SC718	A	200	145	poignée	3,8 cm ext. fin	9	50.00
	055003	SC714	A	210	150	poignée	3,8 cm ext. grossier	9	60.00
	055736	SC736	A	210	150	poignée	embout 50 mm	9	60.00
	055737	SC737	photo	210	150	clip trou	3,8 cm ext. grossier	9	59.00
	055788	SC788	E	219	256	152 mm trou	152 mm trou	4	124.00
	055744	SC744	F	230	200	50 mm trou	Embout 50 mm	4	92.00
	055023	SC709	A	230	150	poignée	3,8 cm ext. fin	9	68.00
	055005	SC705	E	230	130	50 mm trou	50 mm trou	9	50.00
	055710	SC710	A	250	180	poignée	3,8 cm ext. fin	4	66.00
	054009	SC741	E	250	180	75 mm trou	75 mm trou	4	94.00
	055779	SC779	photo	260	130	poignée	3,8 cm int. grossier	9	64.00

SC802

SC721

SC780

SC784

SC729

SC745

SC737

SC779

# Darilly cartouche de rechange pour des spas

5



SC768



SC723

No article	Code Darilly	Type	Long. mm	Ø mm	Couvercle	Fond	UE	Prix net CHF sans TVA	Prix CHF
<b>DARILLY CARTOUCHES POUR DES SPAS</b>									
055756	SC756	E	250	130	50 mm trou	50 mm trou	9	31.00	62.00
055013	SC735	E	260	150	50 mm trou	50 mm trou	9	14.50	29.00
055717	SC717	A	260	120	poignée	3,8 cm ext. fin	9	21.00	42.00
055746	SC746	I	260	130	50 mm trou	3,8 cm ext. fin	9	30.00	60.00
055768	SC768	photo	260	150	fermé avec couvercle	50 mm trou	9	40.00	80.00
055713	SC713	E	270	220	75 mm trou	75 mm trou	4	52.00	104.00
055022	SC712	E	270	150	50 mm trou	50 mm trou	9	26.00	52.00
055021	SC730	G	270	180	4 x Y clips	50 mm trou avec fermeture rotative	4	48.00	96.00
055773	SC773	A	270	180	poignée	embout 50 mm	4	41.00	82.00
055786	SC786	L	270	180	poignée	68 mm trou	4	47.00	94.00
055701	SC701	A	270	140	poignée	5 cm ext. fin	9	29.00	58.00
055766	SC766	A	300	120	poignée	3,8 cm ext. fin	9	26.00	52.00
055790	SC790	E	303	162	75 mm trou	75 mm trou	4	49.00	98.00
055767	SC767	E	300	180	75 mm trou	75 mm trou	4	46.00	92.00
055751	SC751	E	300	150	50 mm trou	50 mm trou	9	32.00	64.00
055719	SC719	A	320	130	poignée	5 cm ext. fin	9	34.00	68.00
055757	SC757	K	330	130	poignée	3,8 cm int. grossier	9	37.00	74.00
055749	SC749	F	330	200	50 mm trou	embout 50 mm	4	60.00	120.00
055704	SC704	E	340	130	50 mm trou	50 mm trou	9	21.00	42.00
055001*	SC706	E	340	130	50 mm trou	50 mm trou	9	30.00	60.00
055723	SC723	photo	340	130	50 mm trou	50 mm trou	9	20.00	40.00
055722	SC722	F	360	210	64 mm trou	5 cm ext. fin	4	51.00	102.00
055787	SC787	L	380	180	poignée	66 mm trou	4	76.00	152.00
055004		A	373	180	poignée	3,8 cm ext. fin	9	42.00	84.00
055777	SC777	E	380	140	50 mm trou	50 mm trou	9	46.00	92.00
055774	SC774	A	380	180	poignée	embout 50 mm	4	58.00	116.00
055826	SC826	A	375	180	poignée	50 mm ext. fin	4	60.00	120.00
055000	SC810	E	380	130	50 mm trou	50 mm trou	9	42.00	84.00
055006		B	380	189	fermé	53 mm trou	9	77.00	154.00
055702	SC702	A	390	170	poignée	5 cm ext. grossier	4	36.00	72.00

\*Surface de filtration plus importante

ASTUCE!

# Darly cartouche de rechange pour des spas

No article	Code Darly	Type	Long. mm	Ø mm	Couvercle	Fond	UE	Prix CHF
<b>DARLY CARTOUCHES POUR DES SPAS</b>								
055775	SC775	D	410	200	poignée	90 mm trou	4	138.00
055761	SC761	E	440	220	100 mm trou	100 mm trou	4	162.00
055731	SC731	H	450	150		5 cm ext. grossier	9	78.00
055738	SC738	E	450	140	50 mm trou	50 mm trou	4	84.00
055007	SC707	B	460	210	avec verrou	64mm trou avec biseau	4	154.00
055762	SC762	photo	480	110	60 mm trou	60 mm trou	4	48.00
055763	SC763	photo	480	220	60 mm trou	avec siège coulissant	4	140.00
055708	SC708	F	480	210	embout 5 cm	64mm trou avec biseau	4	134.00
055733	SC733	E	510	130	50 mm trou	50 mm trou	9	88.00
054011	SC742	E	500	180	75 mm trou	75 mm trou	4	118.00
055002	SC792	E	600	130	50 mm trou	50 mm trou	9	132.00
054013	SC743	E	750	180	75 mm trou	75 mm trou	4	172.00
055769	SC769	E	770	140	50 mm trou	50 mm trou	4	136.00
055765	SC765	Adaptateur					8	26.00



## ESTELLE APPAREIL DE NETTOYAGE DE CARTOUCHES

Avec ce système de nettoyage de cartouches unique et breveté, vous nettoyez votre cartouche de manière rapide, simple et approfondie grâce à la pression d'eau élevée. Estelle est très écologique car cet appareil ne nécessite pas de produits chimiques. Vous économisez 80% en comparaison avec d'autres méthodes de nettoyage.

Posez simplement la cartouche sale dans l'appareil, raccordez-le avec un tuyau d'arrosage et ouvrez le robinet. La cartouche sera nettoyée de manière approfondie en env. 1 minute.

Pour les cartouches avec une longueur max. de 360mm, un diamètre extérieur de 200 - 350mm et un diamètre intérieur de 30 - 80 mm

055202	Estelle appareil de nettoyage (sans cartouche de filtration) incl. adaptateur-clic Gardena pour le raccordement au tuyau d'arrosage, avec 4 adaptateurs pour différentes sortes de cartouches.	134.00
--------	--	--------



# Commandes pour spas et pompes

No article Description Prix CHF

## COMMANDE POUR SPAS BAUR C

La commande Baur est prévue de manière standard pour l'exploitation de la pompe massage 230 V. En option, la commande peut être équipée avec des appareils supplémentaires pour l'exploitation avec des pompes 400 V. Tous les agrégats seront activés 1x par jour (programme de rinçage). Cette fonction peut être désactivée.

201024	Commande WP 230.ST.P4 5 fonctions avec 4 sorties, raccord pour 5/5 sondes, avec 5 boutons et 5 LED verts	800.00
201025	Bouton sensoriel WP avec 5 boutons et 5 LED, 10 m câble, avec anneau blanc compl. (même pour utilisation extérieure)	180.00
201029	Commande de niveau avec 3 contacts de commutation libres de potentiel. Raccord pour au max. 3 sondes de niveau d'eau	283.00
201030	Sonde de niveau pour régulation de niveau (il en faut 3 par commande de spas)	77.00

## COMMANDE POUR SPAS OSF C

081145	Elektronic-Control pour piloter une pompe ou une soufflante 230/400 V, max. 8 A	790.00
081146	Bouton Piezo éclairé pour Elektronic-Control incl. 1,5 m de câble (montage sous le niveau de l'eau)	228.00

## POMPES PERSEUS POUR SPAS A

201096	Pompe spas Perseus 460 1,2 kW 230 V	538.00
201099	Pompe spas Perseus 460 1,2 kW 230 V avec interrupteur pneumatique intégré	580.00
201097	Pompe spas Perseus 450 0,55 kW 230 V	334.00
201098	Pompe spas Perseus 450 0,55 kW 230 V avec interrupteur pneumatique intégré	394.00
201100	Raccord pour pompe Perseus manchon à coller Ø 50 mm	11.00

## BALBOA POMPES POUR WHIRLPOOLS A

201180	Pompe HA440NG 1,5PS 1-vitesse AMP 230V	1023063	688.00
201184	Câble pour pompe 1-vitesse 14 AWG 5F	21086	66.00
201185	Câble pour pompe 2-vitesses 14/4 9100	21087+	50.00
201190	Fiche AMP 4-pôles	40-1692	6.00

## RIVIERA INTERRUPTEUR PNEUMATIQUE – AVEC CONTRE-ÉCROU EN BRONZE S

222-066	Élément de base pour interrupteur PN 107/1 (avec membrane rouge)	108.00
222-082	Élément de base pour interrupteur PN 107 (peut être installé sous l'eau, avec soufflet noir)	107.00
222-071	Partie supérieure pour interrupteur PN 107/1, NiSn	86.00
222-072	Partie supérieure pour interrupteur PN 107/1, blanc	54.00
222-070	Partie supérieure pour interrupteur PN 107, NiSn	86.00
222-073	Partie supérieure pour interrupteur PN107, blanc	58.00



5

# Hydroair soufflantes + accessoires pour spas Riviera

No article	Description		Prix CHF
<b>HYDROAIR SOUFFLANTES</b>			<b>A</b>
201094	Genesis soufflante 0,9 kW 230 V	GB90-2NN-S	398.00
201093	idem. avec interrupteur pneumatique	GB90-2 AN-S	430.00
201092	Genesis soufflante 1,2 kW 230 V	GB120-2NN-S	410.00
201091	idem. avec interrupteur pneumatique	GB120-2 AN-S	430.00
201095	Genesis soufflante 0,9 kW 230 V réglable en continu	GB90-2VH-S	646.00
201102	Interrupteur pour 201095		108.00
201101	Raccord pour soufflante Genesis G 1½" manchon à coller Ø 32 mm		11.00



<b>HYDROAIR INTERRUPTEUR PNEUMATIQUE</b>			<b>A</b>
201077	Bouton pneumatique, avec enjoliveur ABS blanc Ø 43 mm		24.00
201078	Bouton pneumatique, avec enjoliveur chromé blanc Ø 43 mm		24.00



<b>RIVIERA ACCESSOIRES POUR SPAS</b>			<b>S</b>
182016	Paradise Spa Vac pour spas, aspirateur manuel à vacuum		120.00
223-025	Produit de nettoyage pour Hardtop		30.00
223-026	Produit d'entretien pour Hardtop		30.00
223-001	Appuie-tête Portable Spa's (Isola) gris clair avec 2 ventouses par pièce		88.00
223-120	Appuie-tête Wave avec 2 tiges enfichables gris		110.00
223-121	blanc		110.00
223-122	Appuie-tête Strato rabattable noir avec 2 tiges enfichables		120.00
223-123	Housses pour appuie-tête bleu clair de Riviera CS pour Strato 2.0 / 2.3		80.00
223-124	mûre		80.00
223-125	gris		80.00



<b>CARTOUCHES DE RECHANGE</b>			<b>S</b>
055003	Cartouche de rechange pour Strato 2.0, Penta, Sienna et Isola Spa's		60.00
054011	Cartouche de rechange pour Relaxo 255, Avalo 275, Quenta 255, Wave 255 Highligné/Public (pour Hayward C500)		118.00
055001	Cartouche de rechange pour Strato 2.3 et Wave 2.0		60.00
223125	Cartouche de rechange pour Vitara		55.00
055005	Cartouche de rechange pour CSide		50.00



# Balboa

## Coffrets de commande pour spas et accessoires




No article	Description	No article Balboa	Prix CHF
<b>BALBOA COFFRETS DE COMMANDES ET ACCESSOIRES</b>			<b>A</b>
201150*	Balboa coffret de commande GL2000M3 avec chauffage Incoloy 800	55048-04	1'682.00
201151*	Balboa coffret de commande GS523DZ	54763-02	1'552.00
201154*	Balboa coffret de commande GS501Z	54511-01	964.00
201158*	Balboa panneau de commande VL801D E8 SER Duplex 2J/BLO	54108-01	370.00
201160*	Balboa joint	21619+	4.00
201171*	Chauffage 3,0 kW 15INCH 2x2INCH M7	58118	300.00
201191*	Ozonneur	54451	198.00
201192*	Injecteur d'air pour buse avec grille (blanc)	11-9200WHT+	13.00
201193*	Aspiration avec grande capacité CVR avec adaptateur "PAS DE SPAS USA"	10-6806WHT+	15.00
201194*	Contre-écrou standard blanc	30-3807WHT+	6.00
201195*	Ampoule de rechange 22 LEDS	23138	146.00
201196*	Buse blanche (50)	50-3420WHT	24.00
201197*	Corps pour buse	30-3803WHT+	9.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!

5

# Seamaid projecteurs LED

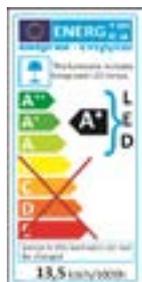

NOUVEAU



No article Description Prix CHF

## SEAMAID PROJECTEURS ECOPROOF LED IP68, POUR TRANSFO 12V AC / 20 V DC AVEC PRESSE-ETOUPE POUR REMPLACEMENT FACILE DES PROJECTEURS PAR 56 120 / 300 W C

Projecteur PAR56 Ecoproof avec télécommande pour les rénovations. Compatible avec toute niche grâce à son kit de rénovation. **Ces projecteurs ne peuvent pas être régulés par un système domotique. Exécution avec verre plat.**

067100 Projecteur Ecoproof 60 LED **blanc froid** (1450 Lumen), PAR 56, 6500 K, ON/OFF, **13,5 Watt**, angle env. 120° 142.00

067103\* Projecteur Ecoproof 90 LED **RGB** (512 Lumen blanc), PAR 56, **avec télécommande**, changement des couleurs ON/OFF, 11 couleurs fixes, 5 programmes automatiques, **16 Watt**, angle env. 90° 269.00

067117 Kit de rénovation Seamaid avec enjoliveur en ABS blanc, compatible avec quasi toutes les niche, enjoliveur Ø 290 mm 58.00

\*Seulement pour piscine avec un seul projecteur. Pour les piscines avec plusieurs projecteurs, nous vous recommandons d'utiliser l'article 067103 ou 0671116 avec 067112 ou 067110.

## SEAMAID PROJECTEURS STANDARD IP68, POUR TRANSFO 12 V AC / 20 V DC POUR LE REMPLACEMENT FACILE DES PROJECTEURS PAR 56 120 / 300 W C

La solution idéale pour les projecteurs PAR 56 300 W. De taille universelle et compatible avec la plupart des projecteurs sur le marché. **Exécution avec verre plat.**

067115 Projecteur Standard LED **blanc froid** (1450 Lumen), PAR 56, 6500 K, ON/OFF, **13,5 Watt**, angle env. 120° 100.00

067116\* Projecteur Standard 90 LED **RGB** (512 Lumen blanc), PAR 56, **avec télécommande**, changement des couleurs ON/OFF, 11 couleurs fixes, 5 programmes automatiques, **16 Watt**, angle env. 120° 230.00

## SEAMAID PROJECTEUR AVEC VERRE PLAT 12 V AC OU 20 V DC C

Projecteur plat avec télécommande, à visser dans une traversée de paroi de 1½"

067113 Projecteur plat 60 LED **blanc froid** (1650 Lumen), 6500 K, ON/OFF, **13,5 Watt**, avec enjoliveur blanc et 2 m de câble prémonté 206.00

067114 Projecteur plat 90 LED **RGB** (510 Lumen), **avec télécommande**, 11 couleurs fixes, 5 programmes automatiques, **16 Watt**, avec enjoliveur blanc et 2 m de câble prémonté 276.00

067119 Enjoliveur seul en design inox pour projecteur plat 65.00

**Nos transformateurs (voir page 207) peuvent être utilisés.**

### ACCESSOIRES

067112 Récepteur de télécommande Seamaid 1 canal pour le pilotage de plusieurs projecteurs à l'aide d'une seule télécommande 125.00

067108 Télécommande de remplacement pour RGB 34.00

067110 Récepteur de télécommande Seamaid 4 canaux pour le pilotage de plusieurs projecteurs à l'aide d'une seule télécommande 180.00

067118 Seamaid kit antenne avec 3 m de câble pour les articles 067112 et 067110 45.00

## SEAMAID KIT LED POUR PISCINES HORS SOL IP68 C

Kit d'éclairage en ABS pour piscines hors-sol. Fixation sur une buse de refoulement.

067111 Kit d'éclairage LED **RGB** (200 Lumen) avec télécommande, 6 m de câble, **8 Watt**, incl. transfo 230 V / 12 V AC et set d'adaptation pour buse 1½" 252.00

# Spa Electrics lampes LED

No article Description

Prix CHF



## SPA ELECTRICS LAMPES LED, POUR TRANSFO 12 V AC

L'ampoule énergétique et efficace avec une longue durée de vie.

Une utilisation simple et une installation facile (aucun changement de transfo et câble nécessaire).

Les projecteurs Spa Electrics sont disponible en **blanc** (4500 K) et **RGB 8** couleurs fixes (bleu, magenta, rouge, vert clair, vert, aquamarin, blanc froid, blanc chaud), 2 programmes automatiques, en enclenchant – déclenchant rapidement, l'on accède au prochain programme.

**Ces lampes ne peuvent pas être réglées par un système domotique.**


## SPA ELECTRICS LAMPES LED

### POUR L'ÉCHANGE SIMPLE D'UNE LAMPE PAR 56

C

067200	High Power LED lampe <b>blanche froid</b> (4500 K) 1700 lumens, PAR 56 9 High Power LEDs, <b>17 Watt</b>	320.00
067201	High Power LED lampe <b>RGB</b> PAR 56 27 High Power LEDs à 1,3 Watt (9 x rouge, 9 x vert, 9 x bleu), <b>36 Watt</b>	403.00

**Ne convient pas pour les projecteurs MTS!**

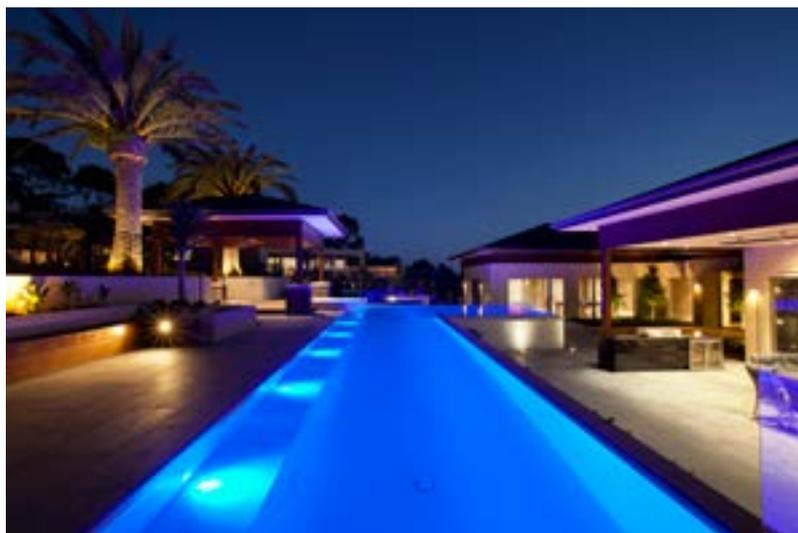

# Transformateurs ampoules et câble de rechange

No article Description Prix CHF

## TRANSFORMATEURS POUR PROJECTEURS DE PISCINES SELON VDE0570 / EN61558 – AVEC AFFICHAGE DE FONCTION BIPOLAIRE LED **A**



063011	Transfo 50 VA (Watt) <b>12 V</b> avec 1 raccordement secondaire	96.00
063000	Transfo 100 VA (Watt) <b>12 V</b> approuvé IP65 CE, avec 1 raccordement secondaire	111.00
063009	Transfo 100 VA (Watt) <b>12 V</b> approuvé IP65 CE, avec 2 raccordements secondaires	192.00
063001	Transfo 200 VA (Watt) <b>12 V</b> approuvé IP65 CE, avec 1 raccordement secondaire	232.00
063012	Transfo 200 VA (Watt) <b>12 V</b> approuvé IP65 CE, avec 2 raccordements secondaires	272.00
063002	Transfo 300 VA (Watt) <b>12 V</b> approuvé IP65 CE, avec 1 raccordement secondaire	264.00
063004	Transfo 600 VA (Watt) <b>12 V</b> approuvé IP65 CE, avec 2 raccordements secondaires	356.00
063005	Transfo 900 VA (Watt) <b>12 V</b> approuvé IP65 CE, avec 3 raccordements secondaires	578.00
073004	Transfo 400 VA (Watt) <b>30 V DC</b> approuvé CE pour 2 projecteurs halogènes avec 200 W / 30 V pour 1 projecteur halogène avec 400 W / 30 V	498.00

## AMPOULES DE RECHANGE PAR 56 GE (GENERAL ELECTRICS) **A**



063007	Ampoule de rechange 120 W / 12 V	88.00
063008	Ampoule de rechange 300 W / 12 V	54.00

## AMPOULE DE RECHANGE HALOGENE ET LED **A**



071-101	Ampoule de rechange halogène 50 W 12 V, GY6,35	12.00
071-102	Ampoule de rechange halogène 75 W 12 V, GY6,35	18.00
071-100	Ampoule de rechange halogène 175 W 12 V, GY6,35	216.00
071-095	Ampoule de rechange LED blanc chaud 5 W, (correspond à 35 W halogène), GU5,3 en remplacement de 071-103/071-104/071-105	70.00
071-103	Ampoule de rechange halogène 50 W 12 V, GU5,3	18.00
071-104	Ampoule de rechange halogène 35 W 12 V, GU5,3	18.00
071-105	Ampoule de rechange halogène 20 W 12 V, GU5,3	18.00
073-001	Ampoule de rechange halogène Wibre 200 W 30 V	270.00
073-002	Ampoule de rechange halogène Wibre 400 W 30 V	302.00
073-003	Set d'ampoule de rechange halogène Wibre 200 W / 30 V	296.00
073-004	Set d'ampoule de rechange halogène Wibre 400 W / 30 V	328.00

## CÂBLE RALLONGE POUR PROJECTEURS HALOGENES **C**

061-089	Câble 2x6,0 mm <sup>2</sup> noir Ø 13,6 mm (OWM/Astral)	15.00/m
061-090	Câble 2x6,0 mm <sup>2</sup> silicone rouge Ø 11,6 mm (Lahme/MTS)	15.00/m
061-091	Câble 2x2,5 mm <sup>2</sup> silicone rouge Ø 11 mm (Lahme/Wibre)	13.00/m
061-109	Câble 2x1,5 mm <sup>2</sup> silicone rouge Ø 7,6 mm	8.30/m

# OWM Skimmer

No article	Description	Prix CHF
<b>OWM SKIMMER</b>		<b>C</b>
A-5250-W	OWM Skimmer pour piscines en béton couvercle et support blanc	280.00
A-5250-G*	OWM Skimmer pour piscines en béton couvercle et support gris	252.00
A-5350-W	OWM Skimmer pour piscines liner ou préfabriquées couvercle et support blanc, jeu de flasques inclus	397.00
A-5350-G*	OWM Skimmer pour piscines liner ou préfabriquées couvercle et support gris, jeu de flasques inclus	353.00
A-5350-H*	OWM Skimmer pour piscines liner ou préfabriquées, niveau d'eau haut, sans couvercle et support, jeu de flasques inclus	260.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!

<b>ACCESSOIRES POUR SKIMMER OWM</b>		<b>C</b>
A-5260	Plaque d'aspiration (A-5270) compl. incl. manchon de raccordement A-9050 Ø 195mm	47.00
A-5281	Prolongation 100 mm pour tous types de piscine	43.00
A-5350-A*	Pièce d'adaption p. piscines liner ou préf. jeu de flasques incl.	93.00
A-5250-526	Vanne de régulation complète avec vis à ailettes et joint, pour la régulation individ. de la surface du bassin-bonde de fond	47.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!

<b>PIECES DE RECHANGE POUR SKIMMER OWM</b>		<b>C</b>
A-5250-520-W	Couvercle blanc (250 x 250 mm)	43.00
A-5250-521-W	Support de couvercle blanc	43.00
A-5250-521-G*	Support de couvercle gris	47.00
A-5250-524	Panier incl. poignée en plastique Mesure: Ø 195 mm en haut, 150 mm en bas, h = 160 mm	28.00
A-5250-524-H	Poignée pour panier en plastique	8.00
A-5250-525-H	Poignée pour panier en V4A	35.00
A-5250-530	Clapet blanc (186 x 162 mm)	53.00
A-5350-536	Cache blanc pour piscines préfabriquées	18.00
A-5350-535	Jeu de flasques compl. en plastique.	53.00
A-5350-535-V4A	Jeu de flasques compl. en V4A	175.00
A-5350-534	Joint de flasque (2)	8.00
A-5311-582-G	Set de vis pour jeu de flasques (12 pcs)	12.00
A-9050	Manchon de raccordement G 1½" pour NW 38	13.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!

**Vous trouverez d'autres pièces à sceller OWM dans la première partie du catalogue.**

# OWM

## régulateur de niveau et aspirateur de fond Cleany

No article      Description      Prix CHF

**OWM REGULATEUR DE NIVEAU** **C**


A-5291-W	Régulateur de niveau OWM deluxe 1-10 bars couvercle blanc	350.00
A-5291-G*	Régulateur de niveau OWM deluxe 1-10 bars couvercle gris	378.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!

**PIECES DE RECHANGE POUR REGULATEUR OWM** **C**

A-5250-520-W	Couvercle blanc	43.00
A-5250-521-W	Support blanc	43.00
A-5250-521-G*	Support gris	47.00
A-5291-527-K	Vanne avec bras support courbé et flotteur	298.00
A-5290-530	Flotteur de rechange	13.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!

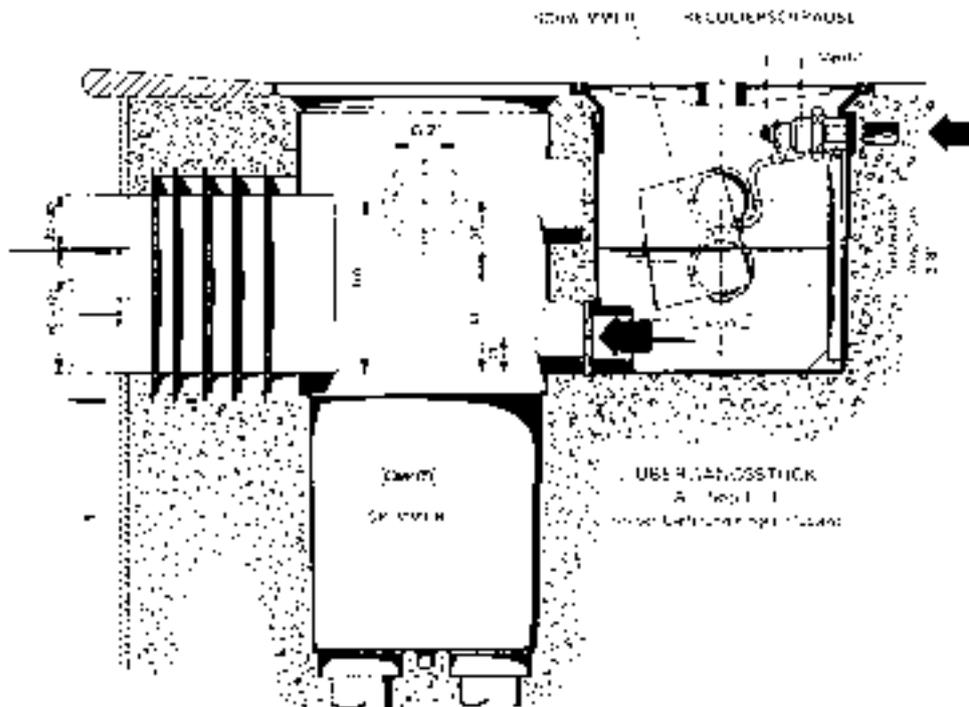

**OWM ASPIRATEUR DE FOND CLEANY- LE MEILLEUR ASPIRATEUR DE FOND MANUEL** **C**

A-9020	OWM aspirateur de fond Cleany pour piscines liner, polyester et béton avec croisillon et roulettes - fitting de raccordement tournant - articulation en croix, parvient dans chaque coins - peut, grâce à une aspiration spéciale à l'aide de petites barrettes, être utilisé pour le nettoyage murale (aspiration + brossage) - également spécialement approprié pour étangs	175.00
A-9020-917	Croisillon	33.00



**Vous trouverez d'autres pièces à sceller OWM dans la première partie du catalogue.**

# OWM

## projecteurs de piscines ronds

No article      Description      Prix CHF

### OWM PROJECTEURS DE PISCINE ROND, ANGLE D'ÉCLAIRAGE VARIABLE 0-15° C

A-14020-D	Projecteur OWM 300 W / 12 V compl. pour piscines en béton avec 3 m de câble, rond	348.00
-----------	---	--------

**Pour les piscines liner, le jeu de flasques doit être commandé séparément.**

A-14020-200	Jeu de flasques compl. en plastique pour piscines liner et préfabriquées	40.00
A-14020-200-V4A	Jeu de flasques compl. en V4A pour piscines liner et préfabriquées	175.00
A-14020-110-V4A	Petit cache en V4A (Bloc optique orientable)	120.00
A-14020-110-G-V4A	Grand cache en V4A (Bloc optique non orientable)	150.00

### BLOC OPTIQUE POUR PROJECTEURS OWM C

A-14020-107	Niche pour piscines en béton, liner et préfabriquées	115.00
A-14020-E	Bloc optique (sans niche) avec 300W      3 m de câble	245.00
A-14020-E-10m	10 m de câble	368.00
A-14020-E-20m	20 m de câble	545.00
A-14020-EB-G-V4A*	Bloc optique OWM 300 W avec grand cache en V4A, avec 3 m de câble Attention, projecteur fixe!	403.00
A-14020-E-R-10M	Bloc optique avec LED RGB (avec télécommande) avec 10 m de câble	705.00
A-14020-E-R-20M	Bloc optique avec LED RGB (avec télécommande) avec 20 m de câble	803.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!

### PIECES DE RECHANGE POUR PROJECTEURS OWM C

A-14020-107	Niche pour piscines en béton, liner et préfabriquées	115.00
A-14000-146	Presse-étoupe pour niche avec lampe 300 W	23.00
A-14000-146-LED	Presse-étoupe pour niche avec lampe LED	13.00
A-14000-143	Boîtier d'ampoule	50.00
A-14020-104	Frontal rond	50.00
A-14000-147-S	Set de vis pour frontal (8 pcs)	8.00
A-14000-166	O-Ring (boîtier-lampe)	8.00
063008	Ampoule de rechange 300 W / 12 V	54.00
063007	Ampoule de rechange 120 W / 12 V	88.00
A-14020-110	Cache pour projecteur rond	47.00
A-14020-200	Jeu de flasques compl. en plastique pour piscines liner et préfabriquées	40.00
A-14020-200-V4A	Jeu de flasques compl. en V4A pour piscines liner et préfabriquées	175.00
A-5311-582-S	Set de vis pour jeu de flasques (18 pcs)	12.00

**Vous trouverez d'autres pièces à sceller OWM dans la première partie du catalogue.**



# OWM

## projecteurs de piscines carrés

No article	Description	Prix net CHF sans TVA	Prix CHF	
<b>OWM PROJECTEURS DE PISCINE</b>			<b>C</b>	
A-14008-D	Projecteur OWM 300 W / 12 V compl. pour piscines en béton avec 3 m de câble, grand cache carré	206.00	343.00	
<b>Pour les piscines liner, le jeu de flasques doit être commandé séparément.</b>				
A-14000-150	Jeu de flasques compl. en plastique pour piscines liner et préfabriquées	24.00	40.00	
A-14000-142-V4A	Cache en V4A	75.00	125.00	
<b>BLOC OPTIQUE POUR PROJECTEURS DE PISCINE OWM</b>			<b>C</b>	
A-14000-141-D	Niche pour piscines en béton, liner et préfabriquées	59.00	98.00	
A-14008-E	Bloc optique (sans niche) avec 300W	3 m de câble	161.00	268.00
A-14008-E-10m		10 m de câble	204.00	340.00
A-14008-E-R-10M	Bloc optique avec LED RGB (avec télécommande) avec 10 m de câble		435.00	725.00
A-14008-E-R-20M	Bloc optique avec LED RGB (avec télécommande) avec 20 m de câble		493.00	822.00
<b>PIÈCES DE RECHANGE POUR PROJECTEURS OWM</b>			<b>C</b>	
A-14000-141-D	Niche pour piscines en béton, liner et préfabriquées	59.00	98.00	
A-14000-146	Presse-étoupe pour niche avec lampe 300 W	14.00	23.00	
A-14000-146-LED	Presse-étoupe pour niche avec lampe LED	8.00	13.00	
A-14000-143	Boîtier d'ampoule	30.00	50.00	
A-14000-142-G	Anneau frontal pour projecteur carré 240 x 240 mm	34.00	57.00	
A-14000-147-S	Set de vis pour frontal (8 pcs)	5.00	8.00	
A-14000-166	O-Ring (boîtier-lampe)	5.00	8.00	
063008	Ampoule de rechange 300 W / 12 V	27.00	54.00	
063007	Ampoule de rechange 120 W / 12 V	44.00	88.00	
A-14000-150	Jeu de flasques compl. en plastique pour piscines liner et préfabriquées	24.00	40.00	
A-14000-150-V4A	Jeu de flasques compl. en V4A pour piscines liner et préfabriquées	105.00	175.00	
A-5311-582-G	Set de vis pour jeu de flasques (20 pcs)	7.00	12.00	
<b>BOÎTES DE DÉRIVATION INCL. PRESSE-ÉTOUPE SPÉCIALE ET 1KG LIQUIDE DE SCCELLEMENT</b>			<b>C</b>	
A-14010	Boîte de dérivation compl. 21/21 (2 raccordements) incl. 1 kg de liquide de scellement	62.00	103.00	
A-14011	Boîte de dérivation compl. 21/21/21 (3 raccordements) incl. 1 kg de liquide de scellement	64.00	107.00	
A-14010-10	Couvercle	13.00	22.00	

**Vous trouverez d'autres pièces à sceller OWM dans la première partie du catalogue.**

# OWM

## bondes de fond et traversées de paroi

No article	Description	Prix CHF
<b>OWM BONDES DE FOND CARREES</b>		<b>C</b>
A-5033	Bonde de fond carrée pour piscines en béton avec grille en plastique	62.00
<b>PIECES DE RECHANGE POUR BONDES DE FOND OWM CARREES</b>		<b>C</b>
A-5033-507	Grille carrée en plastique	23.00
<b>OWM BONDE DE FOND RONDE</b>		<b>C</b>
A-5040	Bonde de fond ronde pour piscines en béton avec grille en plastique	87.00
A-5040-V4A*	Bonde de fond ronde pour piscines en béton avec grille en V4A	182.00
A-5312	Bonde de fond ronde pour piscines liner et préfabriquées jeu de flasques et grille en plastique inclus	105.00
A-5312-V4A*	Bonde de fond ronde pour piscines liner et préfabriquées jeu de flasques et grille en V4A inclus	288.00
*Jusqu'à épuisement du stock!		
<b>PIECES DE RECHANGE POUR BONDES DE FOND RONDES OWM</b>		<b>C</b>
A-5040-101	Grille ronde en plastique (Ø 140 mm)	25.00
A-5040-102	Grille ronde en V4A (Ø 200 mm)	125.00
A-5312-202	Jeu de flasques incl. grille en plastique	58.00
A-5312-202-V4A	Jeu de flasques incl. grille en V4A	247.00
A-5312-203	Joints (2)	8.00
A-5311-582-K	Set de vis pour jeu de flasques (8 pcs)	8.00
<b>OWM TRAVERSEES DE MUR – EXECUTION SPECIALEMENT SOLIDE</b>		<b>C</b>
061042	Traversée de mur type OWM sablé 2" taraudé, longueur filetage 55 mm 1½" taraudé, longueur filetage 88 mm diamètre du collet 110 mm longueur 250 mm	63.00

**Vous trouverez d'autres pièces à sceller OWM dans la première partie du catalogue.**

# OWM

## buse de refoulement

No article Description Prix CHF

### OWM BUSES DE REFOULEMENT

C

A-5201-W	Buse blanche Ø 9 mm 2" ext. pour piscines en béton	22.00
A-5202-W	Buse blanche Ø 12 mm 2" ext. pour piscines en béton	22.00
A-5203-W	Buse blanche Ø 19 mm 2" ext. pour piscines en béton	22.00

A-5321-W	Buse blanche Ø 9 mm 2" ext. / 1½" int. pour piscines liner	55.00
A-5322-W	Buse blanche Ø 12 mm 2" ext. / 1½" int. pour piscines liner	55.00
A-5323-W	Buse blanche Ø 19 mm 2" ext. / 1½" int. pour piscines liner	55.00

A-5331-W	Buse blanche Ø 9 mm 2" ext. / 1½" int. pour piscines préf.	40.00
A-5332-W	Buse blanche Ø 12 mm 2" ext. / 1½" int. pour piscines préf.	40.00
A-5333-W	Buse blanche Ø 19 mm 2" ext. / 1½" int. pour piscines préf.	40.00

### PIECES DE RECHANGE POUR TOUTES LES BUSES DE REFOULEMENT OWM

C

A-5201-E-W	Partie centr., boule, blanc Ø 9 mm p. piscines béton et préf.	13.00
A-5202-E-W	Partie centr., boule, blanc Ø 12 mm p. piscines béton et préf.	13.00
A-5203-E-W	Partie centr., boule, blanc Ø 19 mm p. piscines béton et préf.	13.00
A-5321-E-W	Partie centrale, boule, blanc Ø 9 mm pour piscines liner	28.00
A-5322-E-W	Partie centrale, boule, blanc Ø 12 mm pour piscines liner	28.00
A-5323-E-W	Partie centrale, boule, blanc Ø 19 mm pour piscines liner	28.00
A-5220-506-W	Plaque vissée blanche	13.00
A-5209-W	Bouchon de fermeture blanc 1½" avec O-Ring	13.00
A-9050	Raccord 1½" für NW 38	13.00
A-5320-500	Jeu de flasques compl. pour piscines liner	20.00
A-5320-500-V4A	Jeu de flasques compl. V4A pour piscines liner	93.00
A-5330-512	Joint plat (2) pour piscines préfabriquées	4.00

Vous trouverez d'autres pièces à sceller OWM dans la première partie du catalogue.

# MTS

## pièces à sceller en matière synthétique

No article	Description	Prix CHF
<b>MTS SKIMMER V20</b>		<b>A</b>
061020	Skimmer V 20 pour piscines en béton <b>ne pas coller avec du Pevicol</b>	432.00
061021	Jeu de flasques pour piscines liner ou préfabriquées	116.00
<b>ACCESSOIRES POUR SKIMMER MTS V20</b>		<b>A</b>
061023	Prolongation de 50 mm	50.00
061022	Cache-vis blanc ABS	50.00
061095	Traversée de paroi pour piscines préfabriquées	174.00
061024	Plaque d'aspiration (Ø 200 mm)	76.00
061025	Vanne de niveau MTS R 1/2", 2 - 4 bar	98.00
<b>PIECES DE RECHANGE POUR SKIMMER MTS V20</b>		<b>A</b>
061-021	Clapet (240 x 160 mm)	62.00
061-022	Panier vert	54.00
061-019	Couvercle (213 x 213 mm)	50.00
<b>MTS BUSES DE REFOULEMENT</b>		<b>A</b>
061026	Elément de base pour piscines en béton 40 mm 2" ext. / 50 mm intérieur	22.00
061027	Elément de base pour piscines en béton 70 mm 2" ext. / 50 mm intérieur	24.00
061028	Elément de base pour piscines liner ou préf. 40 mm 2" ext. / 50 mm intérieur	24.00
061029	Elément de base pour piscines liner ou préf. 70 mm 2" ext. / 50 mm intérieur	30.00
061094	Cache-vis en ABS blanc	13.00
061034	Set d'assemblage avec contre-écrou et joint 2" int.	22.00
061030	Jeu de flasques pour piscines liner ou préfabriquées	26.00
061033	Buse de refoulement Ø 8 mm	15.00
061031*	Buse de refoulement Ø 18 mm	15.00
061032	Buse de refoulement Ø 25 mm	15.00
061039	Bouchon de fermeture ou d'hivernage	22.00
061035	Buse réglable	19.00
061036	Coquille	22.00
061037	Douille de raccordement pour aspirateurs de fond	28.00
061038	Clé de montage, partie haute pour fixer l'élément de base, partie basse pour fixer la buse	58.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!



# MTS / Büssing / DEPA

## pièces à sceller en matière synthétique

No article Description Prix CHF



### MTS BONDE DE FOND A

061040	Bonde de fond 4814 en ABS pour piscines liner ou préfabriquées avec grille en inox sortie 2" int. 90°, incl. jeu de flasques	148.00
061-027	Flasque	34.00
061-028	Joint de flasque	19.00
061-029	Set de vis (8 pcs)	22.00
061-030	Couvercle en inox	32.00



### MTS ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES POUR PROJECTEURS DE PISCINE ROND A

061057	Niche pour piscines béton	188.00
061058	Niche pour piscines liner ou préfabriquées	302.00
061055	Bloc optique (sans niche) avec 3 m de câble et enjoliveur en inox	554.00
061047	Bloc optique (sans niche) avec enjoliveur en matière synthétique	3 m de câble 260.00
061049	Bloc optique (sans niche) avec enjoliveur en matière synthétique	6 m de câble 382.00
061051	Bloc optique (sans niche) avec enjoliveur en matière synthétique	10 m de câble 464.00
061053	Bloc optique (sans niche) avec enjoliveur en matière synthétique	15 m de câble 576.00
061054	Bloc optique (sans niche) avec enjoliveur en matière synthétique	20 m de câble 668.00
061091	Boîte de dérivation blanche sans liquide de scellement	62.00
061-090	Plus-value pour câble plus long 2 x 6 mm <sup>2</sup>	15.00/m
061-032	Jeu de flasques complet pour projecteur	52.00



### PIECES DE RECHANGE POUR PROJECTEUR BÜSSING A

061062	Boîte de dérivation grise	84.00
061065	Niche	106.00
061066	Jeu de flasques	72.00
061067	Bloc optique (sans niche) avec 2,4 m de câble	304.00
061-041	O-Ring pour boîtier de projecteur	13.00
061-039	Anneau frontal	99.00



### CLAPETS DE SKIMMER A COUPER A

061-062	8,5" Largeur 215 mm	46.00
061-064	10" Largeur 254 mm	55.00

**NOUVEAU!**



### GOULOTTE POUR PISCINE À DÉBOREMENT A

061010	Goulotte GR60 SIL en ABS gris, 2 1/2" ext., avec contre-écrou et 2 joints, 120 l/min	70.00
--------	--	-------



No article	Description	Prix CHF
<b>SKIMMER PROFONDEUR D'INSTALLATION 24 CM</b>		<b>C</b>
071001	Skimmer pour une profondeur d'installation de 24 cm avec raccord 2" tar.	971.00
071002	Skimmer en <b>Bronze Gbz10*</b> pour une profondeur d'installation de 24 cm avec raccord 2" tar.	1'118.00
071004	Jeu de flasques en <b>Bronze Gbz10*</b> avec optique <b>V4A</b> pour piscines liner et préfabriquées	163.00

\*Les pièces à sceller en bronze sont principalement utilisées dans les bains d'eau salée. Valeur limite jusqu'à 6% de teneur en sel.



<b>ACCESSOIRES POUR SKIMMER 071001</b>		<b>C</b>
071005	Cache-vis en <b>V4A</b> pour piscines avec carrelage	128.00
071006	Enjoliveur pour couvercle	116.00
071008	Enjoliveur jumelé pour skimmer et régulateur de niveau (071023)	200.00
071010	Plaque d'aspiration (Ø 167 mm)	48.00
071011	Prolongation en laiton rouge longueur 50 mm	247.00
071012	Prolongation en laiton rouge longueur 100 mm	345.00
071014	Prolongation en laiton rouge longueur 300 mm	709.00
071015	Prolongation en laiton rouge longueur 100 mm avec ouverture 350 mm	407.00
071027	Cache-vis en <b>V4A</b> pour n° 071015 (prolongation avec large ouverture)	317.00
071016	Jeu de flasques en <b>Bronze Gbz10*</b> pour n° 071015 large ouverture	205.00
071-039	Allfit kit de fixation pour régulateur de niveau électronique	29.60



<b>PIECES DE RECHANGE POUR SKIMMER 071001</b>		<b>A</b>
071-025	Couvercle en <b>V4A</b> (182 x 182 mm)	142.00
071-021	Clapet de skimmer en <b>V4A</b>	54.00
071-024	Panier de skimmer	56.00
071-024	Panier de skimmer profond (ancienne exécution)	82.00
071-029	Joint de flasque	18.00



<b>REGULATEUR DE NIVEAU MECANIQUE / PROFONDEUR D'INSTALLATION 11 CM pour skimmer 071001</b>		<b>C</b>
071023	Régulateur de niveau mécanique en laiton rouge profondeur d'installation 11 cm à utiliser avec skimmer n° 071001	412.00
071026	Régulateur de niveau mécanique en <b>Bronze Gbz10*</b> profondeur d'installation 11 cm	474.00

\*Les pièces à sceller en bronze sont principalement utilisées dans les bains d'eau salée. Valeur limite jusqu'à 6% de teneur en sel.



<b>PIECES DE RECHANGE POUR REGULATEUR 071023</b>		<b>A</b>
071-031	Régulateur flottant Jomo, jusqu'à 10 bars	128.00
071-026	Couvercle en <b>V4A</b>	112.00



No article	Description	Prix CHF
------------	-------------	----------



<b>SKIMMER PROFONDEUR D'INSTALLATION 16 CM</b>		<b>C</b>
--	--	----------

071000	Skimmer pour une profondeur d'installation de 16 cm avec raccord 2" tar.	1'017.00
071004	Jeu de flasques en <b>Bronze Gbz10*</b> avec optique <b>V4A</b> pour piscines liner ou préfabriquées	163.00

\*Les pièces à sceller en bronze sont principalement utilisées dans les bains d'eau salée. Valeur limite jusqu'à 6% de teneur en sel.

<b>ACCESSOIRES POUR SKIMMER 071000</b>		<b>C</b>
--	--	----------



071005	Cache-vis en <b>V4A</b> pour piscines avec carrelage	128.00
071017	Enjoliveur pour couvercle	136.00
071011	Prolongation en laiton rouge longueur 50 mm	247.00
071012	Prolongation en laiton rouge longueur 100 mm	345.00
071014	Prolongation en laiton rouge longueur 300 mm	709.00
071015	Prolongation en laiton rouge longueur 100 mm avec ouverture 350 mm	407.00
071027	Cache-vis en <b>V4A</b> pour n° 071015 (prolongation avec large ouverture)	317.00
071016	Jeu de flasques en <b>Bronze Gbz10*</b> pour n° 071015 large ouverture	205.00

\*Les pièces à sceller en bronze sont principalement utilisées dans les bains d'eau salée. Valeur limite jusqu'à 6% de teneur en sel.

<b>PIECES DE RECHANGE POUR SKIMMER 071000</b>		<b>A</b>
---	--	----------



071-027	Couvercle en <b>V4A</b> (312 x 155 mm)	256.00
071-020	Clapet de skimmer, 2 parties	68.00
071-023	Panier de skimmer	82.00



<b>REGULATEUR DE NIVEAU MECANIQUE / PROFONDEUR D'INSTALLATION 14 CM</b>		<b>C</b>
---	--	----------

071024	Régulateur de niveau mécanique en laiton rouge profondeur d'installation 14 cm correspond au skimmer n° 071000	569.00
--------	--	--------

<b>ACCESSOIRES ET PIECES DE RECHANGE POUR REGULATEUR 071024</b>		<b>A</b>
---	--	----------



071025	Enjoliveur pour couvercle	144.00
071-032	Régulateur flottant Schwab	132.00
071-030	Couvercle en <b>V4A</b>	198.00

No article Description Prix CHF

**BONDES DE FOND AVEC COUVERCLE C**

Par mesure de sécurité, l'installation de 2 bondes de fond avec un écartement de 2m est recommandé, si celles-ci sont utilisées comme pièce d'aspiration du système hydraulique.

071031	Bonde de fond avec sortie droite G 2" taraudé avec couvercle 168 mm <b>V4A</b>	162.00
071033	Bonde de fond avec sortie 90° G 2" taraudé avec couvercle 168 mm <b>V4A</b>	198.00
071028	Bonde de fond avec sortie 90° G 2" taraudé en <b>Bronze Gbz10*</b> avec couvercle 168 mm <b>V4A</b>	227.00
071039	Bonde de fond G 1½" taraudé pour piscines préfabriquées avec goujon fileté et contre-flasque (étanchéité intérieure) avec couvercle 168 mm <b>V4A</b>	227.00
071029	Bonde de fond en <b>Bronze Gbz10*</b> G 1½" taraudé pour piscines préfabriquées avec goujon fileté et contre-flasque (étanchéité intérieure) avec couvercle 168 mm <b>V4A</b>	260.00
071034	Jeu de flasques en <b>Bronze Gbz10*</b> pour piscines liner et préfab- riquées	55.00
071038	Jeu de flasques en <b>V4A</b> pour piscines avec étanchéité souple	97.00

\*Les pièces à sceller en bronze sont principalement utilisées dans les bains d'eau salée. Valeur limite jusqu'à 6% de teneur en sel.

**PIECES DE RECHANGE POUR BONDES DE FOND A**

071-001	Couvercle 168 mm <b>V4A</b>	80.00
071-005	Grille en laiton rouge 120 mm <b>V4A</b>	126.00
071-070	Joint de flasque	10.00

**BONDES DE FOND AVEC GRILLES C**

071035	Bonde de fond sortie 90° G 2" taraudé avec grille 170 mm revêtement <b>V4A</b>	300.00
071036	Jeu de flasques en <b>Bronze Gbz10*</b> pour piscines liner et préfab- riquées	75.00

**PIECES DE RECHANGE POUR BONDES DE FOND 071035 A**

071-007	Grille en laiton rouge 170 mm <b>V4A</b>	156.00
071-072	Joint de flasque	10.00



No article Description Prix CHF

**TRAVERSEES DE MUR UNIVERSELLES** **C**  
pour piscines avec carrelage ou liner



071057	Traversée de mur	60 mm	1½" intér./intér.	91.00
071045		100 mm	2" x 1½" intér./intér.	105.00
071059	en Bronze Gbz10*	100 mm	2" x 1½" intér./intér.	118.00
071040		200 mm	2" intér./intér.	132.00
071044		240 mm	2" x 1½" intér./intér.	138.00
071058	en Bronze Gbz10*	240 mm	2" x 1½" intér./intér.	160.00
071041		240 mm	2" intér./intér.	148.00
071042		300 mm	2" intér./intér.	163.00
071128	Jeu de flasques en <b>V4A</b> pour traversée de mur			42.00
071055	Jeu de flasques en <b>V4A</b> pour piscines avec étanchéité souple			71.00

\*Les pièces à sceller en bronze sont principalement utilisées dans les bains d'eau salée.  
Valeur limite jusqu'à 6% de teneur en sel.

**TRAVERSEES DE MUR ET ELEMENTS DE RATTACHEMENT EN LAITON ROUGE** **C**  
pour piscines avec carrelage



071048	Traversée de mur	240 mm	1½" intér./intér.	115.00
071050	Élément de rattachement	100 mm	2" intér./intér.	101.00
071051		100 mm	2" intér./extér.	101.00
112040	Coude 90° G 2" intér.			95.00

**CLE DE MONTAGE** **C**



071054	Clé de montage pour traversées de murs 2" aide de montage pour piscines en béton avec coffrage			17.00
071056	Clé de montage pour traversées de murs 1½" aide de montage pour piscines en béton avec coffrage			15.00

**PRISE D'EAU DE MESURE** **C**

- utilisable qu'avec les traversées de mur universelles  
- Vitesse d'aspiration jusqu'à 8 m³/h d'après la norme DIN 13451



112-192	Support pour grille d'aspiraton et à la fois jeu de flasques pour piscine liner (est également nécessaire pour piscines carrelage)			60.00
112-193	Grille d'aspiration Ø 130 mm NiSn			135.00
112-194	Grille d'aspiration Ø 130 mm blanche			155.00

No article Description Prix CHF

**BUSES DE REFOULEMENT AVEC BOULE ET OPTIQUE EN V4A  
pour piscines béton ou préfabriquées**

**C**



071070	Buse de refoulement, cache en <b>V4A</b>	1½"	40 mm	Ø 8 mm	106.00
071071				Ø 12 mm	106.00
071072				Ø 18 mm	106.00
071088				4x Ø 8 mm	106.00
071073	Buse de refoulement, cache en <b>V4A</b>	1½"	70 mm	Ø 8 mm	112.00
071074				Ø 12 mm	112.00
071075				Ø 18 mm	112.00
071076	Buse de refoulement, cache en <b>V4A</b>	2"	40 mm	Ø 8 mm	117.00
071077				Ø 12 mm	117.00
071086	en <b>Bronze Gbz10*</b> cache en <b>V4A</b>			Ø 12 mm	169.00
071078				Ø 18 mm	117.00
071085				4x Ø 8 mm	125.00
071079	Buse de refoulement, cache en <b>V4A</b>	2"	70 mm	Ø 8 mm	135.00
071080				Ø 12 mm	135.00
071087	en <b>Bronze Gbz10*</b> cache en <b>V4A</b>			Ø 12 mm	196.00
071081				Ø 18 mm	135.00

\*Les pièces à sceller en bronze sont principalement utilisées dans les bains d'eau salée. Valeur limite jusqu'à 6% de teneur en sel.

Pour piscines préfabriquées choisissez une buse pour piscines en béton et un contre-écrou.

**CONTRE-ECROUS**

**C**

071082	Contre-écrou G 1½"	20.00
071083	Contre-écrou G 2"	24.00

**BUSES DE REFOULEMENT AVEC BOULE ET OPTIQUE EN V4A  
pour piscines liner**

**C**



071090	Buse de refoulement, cache en <b>V4A</b>	1½"	40 mm	Ø 8 mm	140.00
071091				Ø 12 mm	140.00
071092				Ø 18 mm	140.00
071093	Buse de refoulement, cache en <b>V4A</b>	2"	40 mm	Ø 8 mm	162.00
071094				Ø 12 mm	162.00
071095				Ø 18 mm	162.00

**BUSES DE REFOULEMENT POUR ASSEMBLER AVEC UNE FLASQUE UN LINER  
pour piscines liner (sans élém. de base, seulement utilisable avec une travers. de mur universelle.)**

**C**

071100	Collet en laiton rouge avec optique <b>V4A</b>	boule	Ø 8 mm	103.00
071101		boule	Ø 12 mm	103.00
071102		boule	Ø 18 mm	103.00
071-099	Flasque taraudé avec vis/joint			42.00



**BUSES DE REFOULEMENT  
pour piscines en bois**

**C**

071107	Buse de refoulement spéciale <b>V4A</b> pour piscine en bois, élém. base 62 mm	1½" tar.	Ø 12 mm	172.00
071108	Buse de refoulement spéciale <b>V4A</b> pour piscine en bois, élém. base 62 mm	1½" tar.	Ø 18 mm	180.00
071161	Collet de refoulement boule 12 mm			112.00

Enjoliveur carré sur demande.



# Allfit

## buses de refoulement en laiton rouge

No article Description Prix CHF

### OPTIQUE COMPL. AVEC BOULE ET COUVERCLE C



071-056	Optique compl. en <b>V4A</b>	boule Ø 8 mm	77.00
071-055		boule Ø 12 mm	77.00
071-053		boule Ø 18 mm	72.00
071-058		boule Ø 22 mm	77.00
071-059		boule Ø 4x8 mm	77.00
071-060	Optique compl. en ABS blanc	boule Ø 8 mm	77.00
071-057*		boule Ø 12 mm	77.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!

Enjoliveur carré sur demande.

### BOUCHONS DE FERMETURE C



071127	Bouchon de fermeture M45x1,5 avec O-Ring	25.00
--------	--	-------

### COQUILLES DE REFOULEMENT pour piscines préfabriquées et en béton C



071110	Coquille de refoulement 2"	40 mm NiSn	135.00
071112		1½" 40 mm cache en <b>V4A</b>	96.00
071116*		2" 40 mm cache en <b>V4A</b>	102.00
071115*		2" 70 mm cache en <b>V4A</b>	111.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!

Existe également en blanc, pas disponible du stock.

### COQUILLES DE REFOULEMENT pour piscines liner C



071119*	Coquille de refoulement 2"	40 mm cache en <b>V4A</b>	136.00
---------	----------------------------	---------------------------	--------

\*Jusqu'à épuisement du stock!

### COLLET AVEC BUSE DE REFOULEMENT REGLABLE pour piscines carrelage et préfabriquées C



071118	Collet en laiton rouge avec buse de refoulement réglable <b>V4A</b>	228.00
--------	---	--------

### BUSES D'ASPIRATION POUR APPAREILS DE NETTOYAGE C




071120	Élément de base optique <b>V4A</b> G 2", 40 mm pour piscines carrelage et préfabriquées	83.00
071121	Élément de base optique <b>V4A</b> G 2", 70 mm pour piscines carrelage et préfabriquées	117.00
071122	Élément de base G 2" en laiton rouge avec optique <b>V4A</b> et jeu de flasques pour piscines liner	122.00
071123	Douille de raccordement <b>V4A</b>	45.00
071124	Bouchon de raccordement <b>V4A</b>	55.00

No article Description Prix CHF

**BUSES DE REFOULEMENT DE FOND – NOUVEAU MODELE pour piscines liner et carrelage** **C**



071139	Buse de refolement de fond réglable et fermable, G 2", optique <b>V4A</b>	162.00
071140	Buse de refolement de fond réglable et fermable, G 1½", optique <b>V4A</b>	155.00
071141	Buse de refolement de fond réglable et fermable, coudé, G 1½", optique <b>V4A</b>	322.00
071144	Jeu de flasques pour piscines liner	56.00
112008	Jeu de flasques en <b>V4A</b> pour piscines avec étanchéité souple	117.00
071150	Réduction en PVC Ø 99 mm / Ø 63 mm	49.00
071151	Raccord en PVC Ø 99 mm / 1½" taraudé	42.00
071152	Raccord en PVC Ø 99 mm / 2" taraudé	42.00
071154	Raccord en PVC Ø 99 mm / 1½" fileté	49.00
071153	Tube PVC longueur 33 cm Ø 110 mm x NW99 ND6	24.00

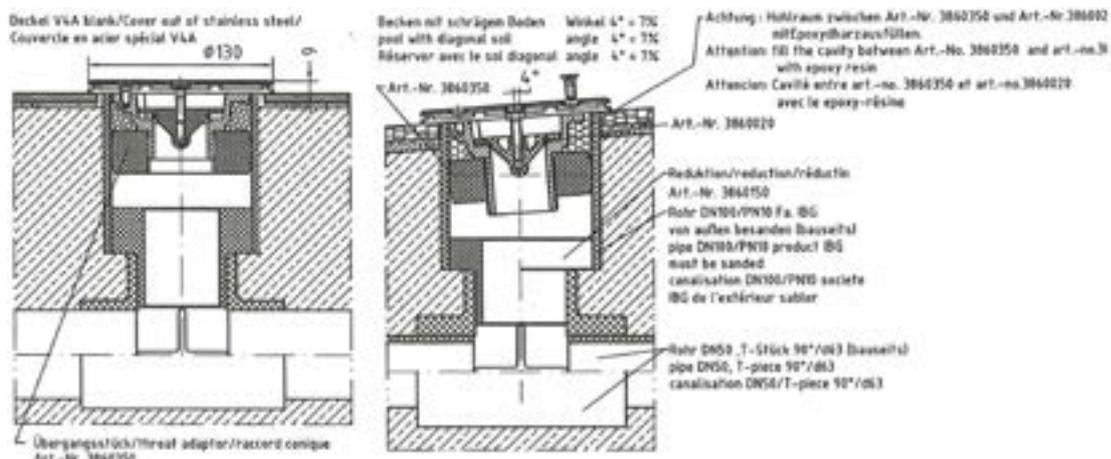

**GOULOTTES pour piscines béton** **C**



071131	Goulotte 100 x 65 mm en laiton rouge avec sortie droit 2" taraudé	105.00
071132	Goulotte 160 x 65 mm en laiton rouge avec sortie droit 2" taraudé	126.00

**BUSES D'ÉCOULEMENT pour caniveaux en pierres, piscines béton et liner** **C**



071133*	Buse d'écoulement G 2½" fileté x G 2" taraudé, sans joint en laiton rouge compl. avec grille Ø 108 mm	203.00
071-070	Joint pour buse d'écoulement 071133	10.00
071135	Buse d'écoulement G 2" fileté, 40 mm compl. avec grille Ø 92,5 mm, sans joint	135.00
071134	Buse d'écoulement G 2" fileté, 70 mm compl. avec grille Ø 92,5 mm, sans joint	155.00
071-045	Joint pour buse d'écoulement 071135 + 071134	6.60

\*Jusqu'à épuisement du stock!

# Allfit

## projecteurs immergeables

No article Description Prix CHF

### PAR56 300W PROJECTEURS IMMERGEABLES C

Assemblez votre projecteur complet vous-même.

**Exemple:**

pour une piscine en béton, la niche (art. 071205) et le bloc optique (art. 071207). Suivant le type de bassin, vous aurez également besoin d'un jeu de flasques supplémentaire (par exemple art. 071204 pour piscine liner, etc.).

071205	Niche compl. en laiton rouge pour béton, liner et pour piscine avec étanchéité souple	252.00
071234	Niche compl. en <b>Bronze Gbz10*</b> pour béton, liner et pour piscine avec étanchéité souple	288.00
071206	Niche compl. en laiton rouge avec contre-flasque pour piscines préfabriquées	374.00
071245	Niche en <b>V4A</b> pour piscine en béton, inox et préfabriquées	409.00
071204	Jeu de flasques en <b>Bronze Gbz10*</b> pour piscines liner	81.00
071219	Jeu de flasques en <b>V4A</b> pour piscine avec étanchéité souple	191.00
071246	Jeu de flasques piscines liner pour niche <b>V4A</b> 071245	192.00
071207	Bloc optique de projecteur en laiton rouge, optique <b>V4A</b> compl. avec lampe 300 W / 12 V, 2,5 m de câble	407.00
071235	Bloc optique de projecteur en <b>Bronze Gbz10*</b> , optique <b>V4A</b> compl. avec lampe 300 W / 12 V, 2,5 m de câble	469.00
071212	Bloc optique <b>V4A</b> avec 6 m de câble	464.00
071214	Bloc optique <b>V4A</b> avec 10 m de câble	520.00
071216	Bloc optique <b>V4A</b> avec 15 m de câble	595.00
071217	Bloc optique <b>V4A</b> avec 20 m de câble	670.00

### ACCESSOIRES ET PIECES DE RECHANGE C

071218	Boîte de dérivation carrée en laiton rouge pour tous les projecteurs avec section de câble 2 x 6 mm <sup>2</sup>	226.00
071-123	O-Ring 95 x 6,3 mm pour projecteur 300 W	14.00
071-121	Joint de flasque pour n° 071204	18.00
071-142	O-Ring 169 x 3 mm pour projecteur 300 W	14.00
071-122	Optique <b>V4A</b> pour projecteur 300 W	103.00

### PIECES DE RECHANGE A

071-101	Ampoule de rechange halogène 50 W / 12 V, GY6,35	12.00
071-102	Ampoule de rechange halogène 75 W / 12 V, GY6,35	18.00
071-100	Ampoule de rechange halogène 175 W / 12 V, GY6,35	216.00
071-274	Set d'ampoule de rechange halogène avec O-Ring et sachet de séchage 2 x 50 W, GY6,35	108.00
071-275	Set d'ampoule de rechange halogène avec O-Ring et sachet de séchage 2 x 65 W, GY6,35	114.00
073-001	Ampoule de rechange halogène pour Wibre 200 W / 30 V	270.00
073-002	Ampoule de rechange halogène pour Wibre 400 W / 30 V	302.00



# Allfit

## projecteurs immergeables

No article Description Prix CHF

### PROJECTEUR IMMERGEABLE HALOGENE MIDI C

Assemblez votre projecteur complet vous-même.

**Exemple:** pour une piscine en béton, la niche (art. 071223) et le bloc optique (art. 071224). Suivant le type de bassin, vous aurez également besoin d'un jeu de flasques supplémentaire (par exemple art. 071222 pour piscine liner, etc.).



071223	Niche en laiton rouge compl.	167.00
071222	Jeu de flasques pour piscines liner ou préfabriquées	39.00
071228	Jeu de flasques en <b>V4A</b> pour piscines avec étanchéité souple	70.00
071224	Bloc optique de projecteur halogène, 1000 Lumen, 50 W / 12 V cache en <b>V4A</b> Ø 110 mm avec 2,5 m de câble	300.00
071244	6 m de câble	369.00
071241	10 m de câble	415.00
071242	15 m de câble	474.00
071243	20 m de câble	532.00
061-108	Plus-value pour câble silicone plus long 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	12.50/m
071-116	Clé pour presse-étoupe	42.00
071231	Bloc optique de projecteur LED MR16, 12 V, blanc, cache en <b>V4A</b> , 110 mm, 2 m câble, alimentation avec transfo traditionnel.	280.00

### PROJECTEURS IMMERGEABLES HALOGENE avec contre-écrou sans niche, pour spas et bains de bulles C



071230	<b>Maxi</b> projecteur immergeable halogène compl. 50 W / 12 V avec contre-écrou pour spas et piscines hors-sol, 1000 Lumen avec 2,0 m de câble, optique NiSn Ø 85 mm	347.00
071233	Bloc optique de projecteur LED MR16, 12 V, blanc, cache en <b>V4A</b> , 72 mm, avec contre-écrou 1½", 2m câble, alimentation avec transfo traditionnel. Le remplacement pour le bloc optique 50W / 12V.	339.00
061-109	Plus-value pour câble silicone plus long 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	8.30/m

### PIECES DE RECHANGE POUR PROJECTEURS HALOGENES A



063008	Ampoule de rechange PAR 56 300 W / 12 V	54.00
071-095	Ampoule de rechange LED blanc chaud 5 W, (correspond à 35 W halogène), GU5,3 en remplacement de 071-103/071-104/071-105	70.00
071-103	Ampoule de rechange halogène 50 W / 12 V, GU5,3	18.00
071-104	Ampoule de rechange halogène 35 W / 12 V, GU5,3	18.00
071-105	Ampoule de rechange halogène 20 W / 12 V, GU5,3	18.00
071-276	Set d'ampoule de rechange halogène avec O-Ring 50 W / 12 V, GU5,3	42.00
071-110	Cache Ø 85 mm pour projecteur Maxi SW <b>V4A</b> pour n° 071230	110.00
071-111	Cache Ø 85 mm pour projecteur Maxi SW blanc pour n° 071230	110.00
071-108	Cache Ø 71 mm pour projecteur Midi SW <b>V4A</b> pour n° 071232	72.00
071-109	Cache Ø 71 mm pour projecteur Midi SW blanc pour n° 071232	72.00
071-106	Cache Ø 57 mm pour projecteur Mini SW <b>V4A</b> pour n° 071236	58.00
071-107	Cache Ø 57 mm pour projecteur Mini SW blanc pour n° 071236	58.00
071-112	Cache Ø 110 mm pour projecteur Midi SW <b>V4A</b> pour n° 071220	120.00
071-158	Cache Ø 140 mm pour projecteur Midi SW <b>V4A</b> pour <b>Midi piscines préfabriquées</b>	144.00

# Allfit

## projecteurs immergeables LED

No article Description Prix CHF



### PROJECTEUR 24V DC POWER LED 3.0 GRAND, ENJOLIVEUR Ø 270 MM Angle de projection 80°, à partir d'une de largeur de piscine supérieure à 6 m

No article	Description	Prix CHF
071205	Niche compl. en laiton rouge pour piscines liner et carrelage	252.00
071206	Niche compl. en laiton rouge avec goujon fileté pour piscines en polyester	374.00
071245	Niche compl. en <b>V4A</b> pour piscines carrelage, béton et inox	409.00
071204	Jeu de flasques pour piscines liner ou préfabriquées	81.00
071219	Jeu de flasques en <b>V4A</b> pour piscines avec étanchéité souple	191.00
071380	Bloc optique 3.0, 6000 K / 9950 Lumen, 24 V / 56 W, 16 Power LED <b>blanc (lumière du jour)</b> , enjoliveur <b>V4A</b> 270mm, 10 m de câble	1'237.00
071381	Bloc optique 3.0, 7200 Lumen, 24 V / 56 W, 16 Power LED <b>RGBW</b> , enjoliveur <b>V4A</b> 270mm, 10 m de câble	1'416.00
	Plus-value pour câble plus long	10.00/m

#### Enjoliveur carré sur demande.

Exécution en couleur blanc chaud (3000 K) et blanc froid (4500 K) sur demande.



### PROJECTEUR 24V DC POWER LED 3.0 MOYEN, ENJOLIVEUR Ø 146 MM Angle de projection 120°, jusqu'à 6 m de largeur de piscine

No article	Description	Prix CHF
071268	Niche compl. en laiton rouge	240.00
071265	Niche compl. en <b>V4A</b> pour piscines carrelage, béton et inox	345.00
071269	Jeu de flasques pour piscines liner ou préfabriquées	78.00
071368	Jeu de flasques en <b>V4A</b> pour piscines avec étanchéité souple	233.00
071382	Bloc optique 3.0, 6000 K / 4250 Lumen, 24 V / 24 W, 8 Power LED <b>blanc (lumière du jour)</b> , enjoliveur <b>V4A</b> 146mm, 10 m de câble	1'033.00
071383	Bloc optique 3.0, 2940 Lumen, 24 V / 24 W, 8 Power LED <b>RGBW</b> enjoliveur <b>V4A</b> 146mm, 10 m de câble	1'144.00
	Plus-value pour câble plus long	10.00/m

#### Enjoliveur carré sur demande.

Exécution en couleur blanc chaud (3000 K) et blanc froid (4500 K) sur demande.



### PROJECTEUR 24V DC POWER LED 3.0 PETIT, ENJOLIVEUR Ø 110 MM Angle de projection 50°

No article	Description	Prix CHF
071223	Niche pour piscines liner ou préfabriquées	167.00
071238	Niche compl. en <b>V4A</b> pour piscines carrelage, béton et inox	308.00
071222	Jeu de flasques avec joint et vis	39.00
071228	Jeu de flasques en <b>V4A</b> pour piscines avec étanchéité souple	70.00
071384	Bloc optique 3.0, 6000 K / 1390 Lumen, 24 V / 8 W, 4 Power LED <b>blanc (lumière du jour)</b> , enjoliveur <b>V4A</b> Ø 110 mm, 10 m de câble	586.00
071385	Bloc optique 3.0, 24 V / <b>RGBW</b> , 4 Power LED enjoliveur <b>V4A</b> Ø 110 mm, 10 m de câble	586.00
	Plus-value pour câble plus long	6.00/m

#### Enjoliveur carré sur demande.

Exécution en couleur blanc chaud (3000 K) et blanc froid (4500 K) sur demande.

# Allfit

## projecteurs immergeables LED et haut-parleur

No article Description Prix CHF

### PROJECTEUR POWER LED 3.0 ENJOLIVEUR Ø 71 MM AVEC CONTRE-ECROU spécialement pour spas **C**



071386 Bloc optique 24 V / 8 W, 6000 K / 1390 Lumen, 4 Power LED **blanc**, contre-écrou G 1½", 10 m de câble 616.00

071387 Bloc optique 24 V / 8 W, 980 Lumen, 4 Power LED **RGBW**, contre-écrou G 1½", 10 m de câble 616.00

Plus-value pour câble plus long 6.00/m

Exécution en couleur blanc chaud (3000 K) et blanc froid (4500 K) sur demande.

### ACCESSOIRES POUR POWER LED 3.0 24V DC **C**

**Projecteurs RGB (polychrome):** Un bloc d'alimentation (Master) est toujours nécessaire. Si la puissance ne suffit pas, celle-ci peut être augmentée à l'aide d'un bloc d'alimentation (esclave).

**Projecteur monochrome (unicolore):** seul un bloc d'alimentation est nécessaire (esclave) correspondant à la puissance totale.

7

071340\* Bloc d'alimentation (Esclave) pour LED 3.0 **blanc**, 24V / 200VA pour 2 pcs. 21 Power LED, 6 pcs. 9 Power LED, 8 pcs. 3 Power LED 811.00

071342 Bloc d'alimentation pour LED 3.0 **blanc** 24 V / 25 VA pour 2 pcs. 3 Power LED, pas variable 293.00

071339\* Bloc d'alimentation (Master) pour LED 3.0 **RGB**, 24 V / 200VA pour 2 pcs. 21 Power LED, 6 pcs. 9 Power LED, 8 pcs. 3 Power LED 1'384.00

071341 Variateur d'intensité et de couleur pour LED 3.0 **blanc ou RGB** pour bloc d'alimentation, encastrable 412.00

071337 Module DMX enfichable compatible au bloc d'alimentation Master 424.00

071290 En option: Télécommande et récepteur incl. module, antenne et 5 m de câble pour le coffret de commande (master) 854.00

\*Une boîte de dérivation est nécessaire pour connecter plus de deux Power LED 2.0

### HAUT-PARLEUR IMMERGE IP68 **C**

Assemblez votre haut-parleur complet vous-même.

**Exemple:** pour une piscine en béton, la niche (art. 071205) et le haut-parleur (art. 071280). Suivant le type de bassin, vous aurez également besoin d'un jeu de flasques supplémentaire (par exemple art. 071204 pour piscine liner, etc.).

071205 Niche compl. en laiton rouge 252.00

071206 Niche compl. en laiton rouge avec contre-flasque pour piscines préfabriquées 374.00

071245 Niche en **V4A** pour piscine en béton, inox et préfabriquées 409.00

071204 Jeu de flasques pour piscines liner ou préfabr. 81.00

071219 Jeu de flasques en **V4A** pour piscines avec étanchéité souple 191.00

071246 Jeu de flasques pour niche pour piscines en inox 192.00

071280 Haut-parleur IP68, 30 W IPM, 8 Ohm, 100 Hz, avec optique en inox et 15 m de câble. 2'137.00  
1 haut-parleur est conseillé pour 35 m² de surface d'eau.  
Profondeur de montage 0,6 – 1,0 m sous le niveau d'eau.



# Behncke

## pièces à sceller en inox

No article      Description      Prix CHF

### BEHNCKE SKIMMER V4A TYPE 200 / 200 H / 400 / 401 C

Quantité débit 10 - 15 m<sup>3</sup>/h



072000	Skimmer <b>V4A</b> type 200 pour béton largeur d'aspiration 20 cm, profondeur de montage 24 cm, raccord 2", trop-plein Ø 50 mm, la fixation d'un régulateur de niveau est prévue	784.00
072006	Skimmer <b>V4A</b> type 200 mais sans couvercle	718.00
072015	Skimmer <b>V4A</b> type 200 H pour piscines en bois	915.00
072009	Skimmer <b>V4A</b> type 400, comme type 200 mais avec prolongation de 300 mm	1'218.00
072007	Skimmer <b>V4A</b> type 401, comme type 200 mais avec prolongation de 300 mm et inclinaison de 3°	1'230.00
072008	Skimmer <b>V4A</b> type 100 pour béton largeur d'aspiration 20 cm, <b>profondeur de montage 17 cm</b> , raccord 2", trop-plein Ø 50 mm, débit d'eau max. 12 m <sup>3</sup> /h <b>Attention: toujours exploiter avec un régulateur de niveau électronique!</b>	931.00
072001	Jeu de flasques pour skimmer type 100/200/280/400/401 en inox pour piscines liner ou préfabriquées	135.00
072002	Enjoliveur pour skimmer type 100/200/280/400/401 en inox pour piscines carrelage, liner et béton.	106.00
072035	Enjoliveur spécial pour piscines béton brut type 100/200	152.00
072003	Cadre d'égalisation pour dalles et margelles pour couvercle, hauteur 50 mm (tous types)	93.00
072004	Cadre d'égalisation pour dalles et margelles pour couvercle, hauteur 100 mm (tous types)	113.00

### PIECES DETACHEES POUR SKIMMER TYPE 100 / 200 / 400 / 401 C



072-001	Panier de skimmer en plastique rond	43.00
072-026	Panier de skimmer en inox rond	116.00
072-040	Panier de skimmer pour type 100 rectangulaire	135.00
072-002	Clapet pour skimmer incl. tige type 200/280/400/401	108.00
072-003	Tige pour clapet de skimmer type 200	30.00
072-004	Pièce en mousse pour clapet de skimmer type 200	12.00
072-005	Couvercle en inox	120.00
054029	Plaque d'aspiration Hayward pour skimmer type 200	38.00

### MINI SKIMMER TYPE B075 C



072023	Mini skimmer type B075, largeur d'aspiration 15 cm, complet avec couvercle, panier, joint et enjoliveur. Raccord d'aspiration 2", boîtier en inox avec 10 x filetage femelle M 6 pour flasque d'étanchéité. Ce skimmer a été spécialement conçu pour l'installation dans des bassins hors-sol acier.	666.00
--------	--	--------

# Behncke

## pièces à sceller en inox

No article Description Prix CHF

### SKIMMER V4A TYPE B 500 ULTIMATE LEVEL C



Largeur d'aspiration 460 mm. Complet avec couvercle, panier en inox, trop-plein Ø 50 mm et raccord d'aspiration 2" IG / 2½" ext. pour réduire les pertes de charge par frottement dans les tuyaux. Ce skimmer est équipé d'une chambre d'apaisement pour permettre l'installation d'un régulateur de niveau mécanique ou électronique.

Ligne d'eau 30 mm du rebord possible.

072016	Skimmer type B 500 Ulitmate Level	1'725.00
072018	Jeu de flasques pour skimmer type B 500 Ultimate Level	270.00
072017	Enjoliveur pour skimmer type B 500 Ultimate Level pour piscine liner ou béton	227.00

### BEHNCKE SKIMMER V4A TYPE 500 / 501 SLIM – POUR HAUTEUR D'EAU MINIMALE C

Quantité débit 7 - 14 m³/h



Grand clapet de skimmer dans la partie inférieure du skimmer et raccord d'aspiration 2" tar. / 2½" fil. Le skimmer dispose d'une chambre à niveau dans laquelle un régulateur de niveau électronique doit être installé. Un niveau d'eau minimal d'env. 60 mm est ainsi possible. Avec panier de skimmer profond.

**Attention: toujours exploiter avec un régulateur de niveau électronique (No Art. 081130)!**

072036	Skimmer type 500 Slim pour piscines béton ouverture 454 x 85 mm	1'914.00
072048	Skimmer type 500 Slim pour piscines étanchéité souple, ouverture 454 x 85 mm	1'730.00
072037	Skimmer type 501 Slim mit 3° ison de 3° pour piscines préfabriquées, contre-écrou inclus, ouverture 500 x 85 mm	2'020.00
072038	Jeu de flasques pour skimmer type 500 Slim	234.00
072039	Enjoliveur en <b>V4A</b> pour jeu de flasques n° 072038	208.00
072040	Enjoliveur en <b>V4A</b> pour piscines béton	197.00

### SKIMMER V4A TYPE 600 SLIM – POUR HAUTEUR D'EAU MINIMALE C

Quantité débit 12 - 24 m³/h



Grand clapet de skimmer dans la partie inférieure du skimmer et raccord d'aspiration 2" tar. / 2½" fil. Le skimmer dispose d'une chambre à niveau dans laquelle un régulateur de niveau électronique doit être installé. Un niveau d'eau minimal d'env. 60 mm est ainsi possible. Avec panier de skimmer profond.

**Attention: toujours exploiter avec un régulateur de niveau électronique (No Art. 081130)!**

072041	Skimmer type 600 Slim pour piscines béton ouverture 665 x 85 mm	1'912.00
072042	Jeu de flasques	270.00
072047	Enjoliveur en <b>V4A</b> pour piscines liner	252.00
072043	Enjoliveur en <b>V4A</b> pour piscines béton	247.00

### PIECES DETACHEES POUR SKIMMER TYPE 500 / 501 / 600 SLIM C



072-028	Panier de skimmer en inox exécution profonde, rond	128.00
081130	Régulateur de niveau Skimmer Level Control avec capteur de niveau et fixation, <b>sans vanne magnétique</b>	575.00
072-039	Clapet de skimmer <b>V4A</b> pour type 500/600 Slim avec axe	133.00
072-038	Joint de flasque pour type 500 Slim	49.00
072-043	Joint de flasque pour type 600 Slim	54.00

# Behncke

## pièces à sceller en inox

No article      Description Prix CHF

**BEHNCKE SKIMMER V4A TYPE 280** **C**  
**Quantité débit 6 - 10 m<sup>3</sup>/h**



072013	Skimmer <b>V4A</b> type 280 pour piscines béton carrelage ou préf., largeur d'aspiration 20 cm, raccord d'aspiration Ø 63, trop-plein Ø 30 mm, raccord eau fraîche ½", fixation pour sonde de niveau boîtier en inox avec joint et 8x M6 filetage intérieur. Ne peut être exploité qu'avec un régulateur de niveau électronique (081050). <b>L'écumoire doit être commandé séparément</b>	763.00
072014	Ecumoire pour type 280 avec clapet en <b>V4A</b> , frontal poli	375.00
072001	Jeu de flasques polies pour skimmer types 200/400/401/280 inox pour piscines liner et préfabriquées	135.00

**PIECES DETACHEES POUR SKIMMER TYPE 280** **C**



072-035	Clapet pour skimmer pour type 280 incl. tige	108.00
072-029	Raccord d'aspiration, raccord NW 38	79.00

**BEHNCKE SKIMMER V4A TYPE 300** **C**  
**Quantité débit 12 - 20 m<sup>3</sup>/h**



072010	Skimmer <b>V4A</b> type 300 pour piscines béton largeur d'aspiration 30 cm, profondeur de montage 24 cm, raccord 2", trop-plein Ø 50 mm, raccord eau fraîche ½", la fixation d'un régulateur de niveau est prévue. <b>L'écumoire doit être commandé séparément.</b>	961.00
072012	Ecumoire pour skimmer type 300 avec clapet en matière synthétique surfaces visibles vernies	507.00
072011	Jeu de flasques pour skimmer type 300 en inox pour piscines liner ou préfabriquées	220.00

**PIECES DETACHEES POUR SKIMMER TYPE 300** **C**



072-006	Clapet pour skimmer incl. tige	168.00
072-030	Raccord d'aspiration, raccord NW 38	65.00

**REGULATEURS DE NIVEAU** **C**



061084	Régulateur de niveau mécanique vanne avec flotteur ¾ " pour skimmer type 200	160.00
061085	Régulateur de niveau mécanique spéc. type Nussbaum vanne avec flotteur ¾ " en laiton PN10, niveau réglable jusqu'à 5 cm, fixation avec contre-écrou et joint pour un montage et démontage simple	245.00
081130	Régulateur de niveau Skimmer Level Control complet avec capteur de niveau, 10 m de câble <b>sans</b> vanne magnétique, approprié aux skimmers type 200, 300, 500 et 600 Slim. Le câble du capteur peut être rallongé avec un câble blindé de 0,75mm <sup>2</sup> jusqu'à 50m.	575.00

Les vannes magnétiques se trouvent à la page 258.

# Behncke

## pièces à sceller en inox

No article Description Prix CHF

### BEHNCKE TRAVERSEES DE MUR V4A UNIVERSELLES pour piscines carrelage, liner et étanchéité souple C



072150	Traversée de mur en <b>V4A</b>	250 mm	1½" int. x 1½" int.	147.00
072151		300 mm	1½" int. x 1½" int.	153.00
072152		250 mm	1½" int. x 2" int.	147.00
072153		300 mm	1½" int. x 2" int.	153.00

### BEHNCKE TRAVERSEES DE MUR V4A pour piscines liner et béton brut, adaptées pour les buses liner avec flasque C



072175	Traversée de mur en <b>V4A</b>	75 mm	flasque x 1½" int.	152.00
072171		250 mm	flasque x 1½" int.	163.00
072172		300 mm	flasque x 1½" int.	167.00
072173		250 mm	flasque x 2" int.	163.00
072174		300 mm	flasque x 2" int.	167.00

### BEHNCKE BUSES DE REFOULEMENT V4A pour piscines en béton et préfabriquées C



072132	Buse en inox	1½"	45 mm	3 x Ø 7,9 mm	182.00
072112	Buse en inox	1½"	45 mm	4 x Ø 7,9 mm	182.00
072134	Buse en inox	2"	45 mm	3 x Ø 7,9 mm	207.00
072114	Buse en inox	2"	45 mm	4 x Ø 7,9 mm	182.00
072133	Buse en inox	1½"	70 mm	3 x Ø 7,9 mm	182.00
072113	Buse en inox	1½"	70 mm	4 x Ø 7,9 mm	182.00
072135	Buse en inox	2"	70 mm	3 x Ø 7,9 mm	182.00
072120	Contre-écrou compl. pour piscines préfabr. avec liner 1½"				61.00
072121	Contre-écrou compl. pour piscines préfabr. avec liner 2"				64.00

### BEHNCKE COLLET DE BUSE V4A pour traversée de mur universelle C



072106	Collet en <b>V4A rond</b> , boule 3 x Ø 7,9 mm jeu de flasques inclus				120.00
072105	Collet en <b>V4A rond</b> , boule 4 x Ø 7,9 mm jeu de flasques inclus				125.00
071122	Jeu de flasques				46.00

### BEHNCKE BUSES DE REFOULEMENT V4A pour piscines liner C



072025	Buse 45 mm R 2" ext., boule 4 x Ø 7,9 mm jeu de flasques inclus				205.00
072138	Buse 70 mm R 2" ext., boule 3 x Ø 7,9 mm jeu de flasques inclu				220.00
072118	Buse 70 mm R 2" ext., boule 4 x Ø 7,9 mm jeu de flasques inclus				222.00
072121	Contre-écrou compl. pour piscines préfabr. avec liner 2"				64.00

Attention: le contre-écrou doit toujours être commandé séparément!

# Behncke

## pièces à sceller en inox

No article      Description      Prix CHF

**BEHNCKE OPTIQUE COMPL. AVEC BOULE ET COUVERCLE ROND** **C**  
**Filetage M45 x 1,5**



072116	Optique compl. en <b>V4A</b> , ouverture boule 1 x Ø 7,9 mm	81.00
072125	Optique compl. en <b>V4A</b> , ouverture boule 2 x Ø 7,9 mm	85.00
072111	Optique compl. en <b>V4A</b> , ouverture boule 3 x Ø 7,9 mm	85.00
072110	Optique compl. en <b>V4A</b> , ouverture boule 4 x Ø 7,9 mm	85.00
072117*	Optique compl. en <b>V4A</b> , ouverture boule 25 mm	85.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!

**BEHNCKE BUSE DE REFOULEMENT DE FOND V4A** **C**



072155	Elément de base pour buse de refoulement de fond en <b>V4A</b> 40 mm 2" fil. / 1½" tar.	101.00
072156	Jeu de flasques	49.00
072159	Buse-cache <b>V4A</b> 1½" fil. 40 mm, 3 - 4,5 m³/h	83.00
072157	Bouchon de fermeture en PVC	44.00

**BEHNCKE BONDE DE FOND V4A TYPE 150** **C**



072096	Bonde de fond ronde en <b>V4A</b> HFS - max. 2,8 m³/h raccord 2", pour piscines en béton et liner	364.00
072097	Bonde de fond ronde en <b>V4A</b> HFS - max. 2,8 m³/h raccord 2", pour piscines avec étanchéité souple	406.00
072101	Jeu de flasques en <b>V4A</b> pour type 150 pour piscines en béton et liner	91.00

**BEHNCKE BONDE DE FOND V4A TYPE 190** **C**



072098	Bonde de fond ronde en <b>V4A</b> - max. 6,5 m³/h raccord 2", pour piscines en béton et liner	509.00
072103	Jeu de flasques en <b>V4A</b> pour type 190 pour piscines en béton et liner	106.00

**BEHNCKE BONDE DE FOND V4A TYPE 240** **C**  
**complètement plate et design élégant**



072104	Bonde de fond ronde en <b>V4A</b> raccord 2" taraudés / 2½" fileté, pour piscines en béton et liner, jeu de flasques inclus	934.00
--------	---	--------

**BONDE DE FOND V4A** **C**



072033	Bonde de fond carrée <b>V4A</b> , connection 2" int. sortie 2" avec couvercle anti-tourbillon	164.00
072034	Jeu de flasques pour bonde de fond inox pour piscines liner ou préfabriquées	60.00

# Pièces à sceller en inox

No article Description Prix CHF



## PROJECTEURS V4A C

072051	Projecteur compl. pour piscines béton 300 W / 12 V, avec 2,5 m de câble, Ø 250 mm	612.00
072052	Jeu de flasques pour projecteur pour piscines liner ou préfabriquées	102.00
072053	Niche unique	290.00
072049	Niche en <b>V4A</b> pour piscines étanchéité souple	412.00
072054	Bloc optique avec 2,5 m de câble	320.00
072059	10 m de câble	435.00
072061	15 m de câble	511.00
072062	20 m de câble	586.00

## PROJECTEURS V4A PAR56 - LED C

072070	LED bloc optique blanc 14 W Seamaid, cache <b>V4A</b> , 20 m de câble	847.00
072071	LED bloc optique RGB 30 W Seamaid, cache <b>V4A</b> , avec télécommande, 20 m de câble	992.00

7

# EVA

## projecteurs Power LED Q2



**ASTUCE!**



No article Description Prix CHF

### EVA PROJECTEUR POWER LED RGBW C

Grâce à EVA Optic les projecteurs LED ont atteint un tout nouveau niveau de qualité. Puissances de lumière élevées et un design très compacte ne sont que quelques-unes des propriétés uniques des projecteurs LED EVA Optic.

Pas d'électronique dans le projecteur A6 et A12, scellé à 100%, protection IP68 jusqu'à 25 m de colonne d'eau (2,5 bars). Les projecteurs sont livrés avec le bloc d'alimentation (exception R6). Pour pouvoir installer le projecteur, un cache (enjolveur) doit être commandé séparément.

**Différence RGB – RGBW avec la technologie IPL:** Vers les projecteurs RGB nous n'avons que 30% de puissance pour la couleur rouge, verte et bleue. Vers les projecteurs RGBW avec la technologie IPL nous avons la triple puissance par rapport à un projecteur RGB.

### EVA NICHE EN V4A POUR PROJECTEUR Q2 C

074306	EVA Niche en <b>V4A</b> pour Q2 pour piscines béton, liner et à souder	336.00
074307	EVA Jeu de flasques <b>V4A</b> pour niche Q2 pour piscines liner	85.00
074304	EVA Niche en <b>V4A</b> pour Q2 pour piscines préfabriquées avec goujon fileté et pour piscines à étanchéité souple	470.00

### EVA POWER PROJECTEUR LED Q2 / 10W C puissance de la lumière semblable à 100 W halogène

074410	EVA Bloc optique Power LED Q2 <b>blanc chaud</b> 10 W 2700 K incl. bloc d'alimentation, <b>10 m de câble</b> , sans enjolveur	736.00
074460	EVA Bloc optique Power LED Q2 <b>blanc chaud</b> 10 W 2700 K incl. bloc d'alimentation, <b>30 m de câble</b> , sans enjolveur	923.00
074412	EVA Bloc optique Power LED Q2 <b>blanc froid</b> 10 W 6500 K incl. bloc d'alimentation, <b>10 m de câble</b> , sans enjolveur	736.00
074461	EVA Bloc optique Power LED Q2 <b>blanc froid</b> 10 W 6500 K incl. bloc d'alimentation, <b>30 m de câble</b> , sans enjolveur	923.00
074415	EVA Bloc optique Power LED Q2 <b>RGBW</b> 10 W 6500 K incl. bloc d'alimentation, <b>10 m de câble</b> , sans enjolveur	1'290.00
074463	EVA Bloc optique Power LED Q2 <b>RGBW</b> 10 W 6500 K incl. bloc d'alimentation, <b>30 m de câble</b> , sans enjolveur	1'477.00
074416	EVA Bloc optique Power LED Q2 <b>RGBWW (blanc chaud)</b> 10 W 2700 K, incl. bloc d'alimentation, <b>10 m de câble</b> , sans enjolveur	1'290.00
074462	EVA Bloc optique Power LED Q2 <b>RGBWW (blanc chaud)</b> 10 W 2700 K, incl. bloc d'alimentation, <b>30 m de câble</b> , sans enjolveur	1'477.00
	Plus-value pour câble Q2	12.50/m

### EVA ENJOLIVEUR V4A POUR PROJECTEURS Q2 C

074331	EVA Enjolveur <b>V4A</b> pour niche 074306 pour piscines béton et piscines en inox Ø 100 mm <b>plat</b>	120.00
074330	EVA Enjolveur <b>V4A</b> pour niche 074306 pour piscines liner Ø 110 mm	104.00
074332	EVA Enjolveur <b>V4A</b> pour niche 074304 pour piscines préfabriquées Ø 160 mm	141.00
074341	EVA Enjolveur <b>V4A</b> pour niche 074306 pour piscines béton 110 x 110 mm, Cube Line (carré)	99.00
074340	EVA Enjolveur <b>V4A</b> pour niche 074306 pour piscines liner 110 x 110 mm, Cube Line (carré)	99.00

### ENJOLIVEUR V4A POUR NICHES EXISTANTES POUR EVA PROJECTEURS Q2 C

074350	EVA Enjolveur <b>V4A</b> pour niche Allfit Midi 071223 Ø 110 mm	134.00
074351	EVA Enjolveur <b>V4A</b> pour niche Allfit Moyen 071268 Ø 150 mm	127.00

# EVA

## projecteurs Power LED A6

No article	Description	Prix CHF
<b>EVA PROJECTEUR POWER LED A6</b>		<b>C</b>
<b>Puissance de la lumière semblable à 200 W halogène</b>		
074422	EVA Bloc optique Power LED A6 <b>blanc chaud</b> 20 W 2700 K incl. bloc d'alimentation, <b>10 m de câble</b> , sans enjoliveur	943.00
074464	EVA Bloc optique Power LED A6 <b>blanc chaud</b> 20 W 2700 K incl. bloc d'alimentation, <b>30 m de câble</b> , sans enjoliveur	1'130.00
074425	EVA Bloc optique Power LED A6 <b>blanc froid</b> 20 W 6500 K incl. bloc d'alimentation, <b>10 m de câble</b> , sans enjoliveur	943.00
074465	EVA Bloc optique Power LED A6 <b>blanc froid</b> 20 W 6500 K incl. bloc d'alimentation, <b>30 m de câble</b> , sans enjoliveur	1'130.00
074424	EVA Bloc optique Power LED A6 <b>RGBWW</b> 20 W 2700 K incl. bloc d'alimentation, <b>10 m de câble</b> , sans enjoliveur	1'578.00
074466	EVA Bloc optique Power LED A6 <b>RGBWW</b> 20 W 2700 K incl. bloc d'alimentation, <b>30 m de câble</b> , sans enjoliveur	1'766.00
074423	EVA Bloc optique Power LED A6 <b>RGBW</b> 20 W 6500 K incl. bloc d'alimentation, <b>10 m de câble</b> , sans enjoliveur	1'578.00
074467	EVA Bloc optique Power LED A6 <b>RGBW</b> 20 W 6500 K incl. bloc d'alimentation, <b>30 m de câble</b> , sans enjoliveur	1'766.00
	Plus-value câble A6/A12	12.50/m



Niches et enjoliveur voir page 241.



# EVA

## projecteurs Power LED A12

No article	Description	Prix CHF
<b>EVA PROJECTEUR POWER LED A12</b>		<b>C</b>
<b>Puissance de la lumière semblable à 400 W halogène</b>		
074442	EVA Bloc optique Power LED A12 <b>blanc chaud</b> 40 W 2700 K incl. bloc d'alimentation, <b>10 m de câble</b> , sans enjoliveur	1'354.00
074468	EVA Bloc optique Power LED A12 <b>blanc chaud</b> 40 W 2700 K incl. bloc d'alimentation, <b>30 m de câble</b> , sans enjoliveur	1'540.00
074447	EVA Bloc optique Power LED A12 <b>blanc froid</b> 40 W 6500 K incl. bloc d'alimentation, <b>10 m de câble</b> , sans enjoliveur	1'354.00
074469	EVA Bloc optique Power LED A12 <b>blanc froid</b> 40 W 6500 K incl. bloc d'alimentation, <b>30 m de câble</b> , sans enjoliveur	1'540.00
074448	EVA Bloc optique Power LED A12 <b>RGBWW</b> 40 W 2700 K incl. bloc d'alimentation, <b>10 m de câble</b> , sans enjoliveur	2'006.00
074470	EVA Bloc optique Power LED A12 <b>RGBWW</b> 40 W 2700 K incl. bloc d'alimentation, <b>30 m de câble</b> , sans enjoliveur	2'194.00
074443	EVA Bloc optique Power LED A12 <b>RGBW</b> 40 W 6500 K incl. bloc d'alimentation, <b>10 m de câble</b> , sans enjoliveur	2'006.00
074444	EVA Bloc optique Power LED A12 <b>RGBW</b> 40 W 6500 K incl. bloc d'alimentation, <b>30 m de câble</b> , sans enjoliveur	2'194.00
	Plus-value câble A12	12.50/m

Niches et enjoliveur voir page 241.



# EVA

## projecteurs Power LED RX



No article	Description	Prix CHF
<b>PROJECTEUR EVA POWER LED RX</b>		<b>C</b>
<b>Puissance de la lumière semblable à 200 W halogène</b>		
074520	EVA Bloc optique Power LED RX Eco <b>blanc chaud</b> 20 W 3000 K incl. bloc d'alimentation, <b>10 m de câble</b> , sans enjoliveur	780.00
074522	EVA Bloc optique Power LED RX Eco <b>blanc chaud</b> 20 W 3000 K incl. bloc d'alimentation, <b>30 m de câble</b> , sans enjoliveur	900.00
074524	EVA Bloc optique Power LED RX Eco <b>blanc froid</b> 20 W 6500 K incl. bloc d'alimentation, <b>10 m de câble</b> , sans enjoliveur	780.00
074526	EVA Bloc optique Power LED RX Eco <b>blanc froid</b> 20 W 6500 K incl. bloc d'alimentation, <b>30 m de câble</b> , sans enjoliveur	900.00
074528	EVA Bloc optique Power LED RX Eco <b>oceanblue</b> 20 W incl. bloc d'alimentation, <b>10 m de câble</b> , sans enjoliveur	780.00
074530	EVA Bloc optique Power LED RX Eco <b>oceanblue</b> 20 W incl. bloc d'alimentation, <b>30 m de câble</b> , sans enjoliveur	900.00
074532	EVA Bloc optique Power LED RX Smart <b>RGBWW (blanc chaud)</b> 20 W 3000 K incl. bloc d'alimentation, <b>10 m de câble</b> , sans enjoliveur	1'265.00
074534	EVA Bloc optique Power LED RX Smart <b>RGBWW (blanc chaud)</b> 20 W 3000 K incl. bloc d'alimentation, <b>30 m de câble</b> , sans enjoliveur	1'380.00
074536	EVA Bloc optique Power LED RX Smart <b>RGBW (blanc froid)</b> 20 W 3000 K incl. bloc d'alimentation, <b>10 m de câble</b> , sans enjoliveur	1'265.00
074538	EVA Bloc optique Power LED RX Smart <b>RGBW (blanc froid)</b> 20 W 3000 K incl. bloc d'alimentation, <b>30 m de câble</b> , sans enjoliveur	1'380.00

Niches et enjoliveur voir page 241.



# EVA

## projecteurs Power LED R6

No article Description

Prix CHF



### PROJECTEUR EVA POWER LED R6 POUR PISCINES PRIVEES


Puissance de la lumière semblable à 150 W halogène

C

Le projecteur se branche à l'aide d'un câble bipolaire avec le boîtier électronique. Les projecteurs R6 sont principalement utilisés pour les révisions de projecteurs existants.

074430	EVA Bloc optique LED R6 <b>RGB 15 W, 10 m de câble,</b> sans accessoires	840.00
074431	EVA Bloc optique LED R6 <b>RGB 15 W, 25 m de câble,</b> sans accessoires	889.00
074434	EVA R6 LED transformateur 185 W pour max. 6 LED R6 (est toujours nécessaire)	210.00
074435	EVA R6 LED Powerline convertisseur pour max. 6 LED R6 (est nécessaire pour RGB)	560.00

Niches et enjoliveur voir page 241.

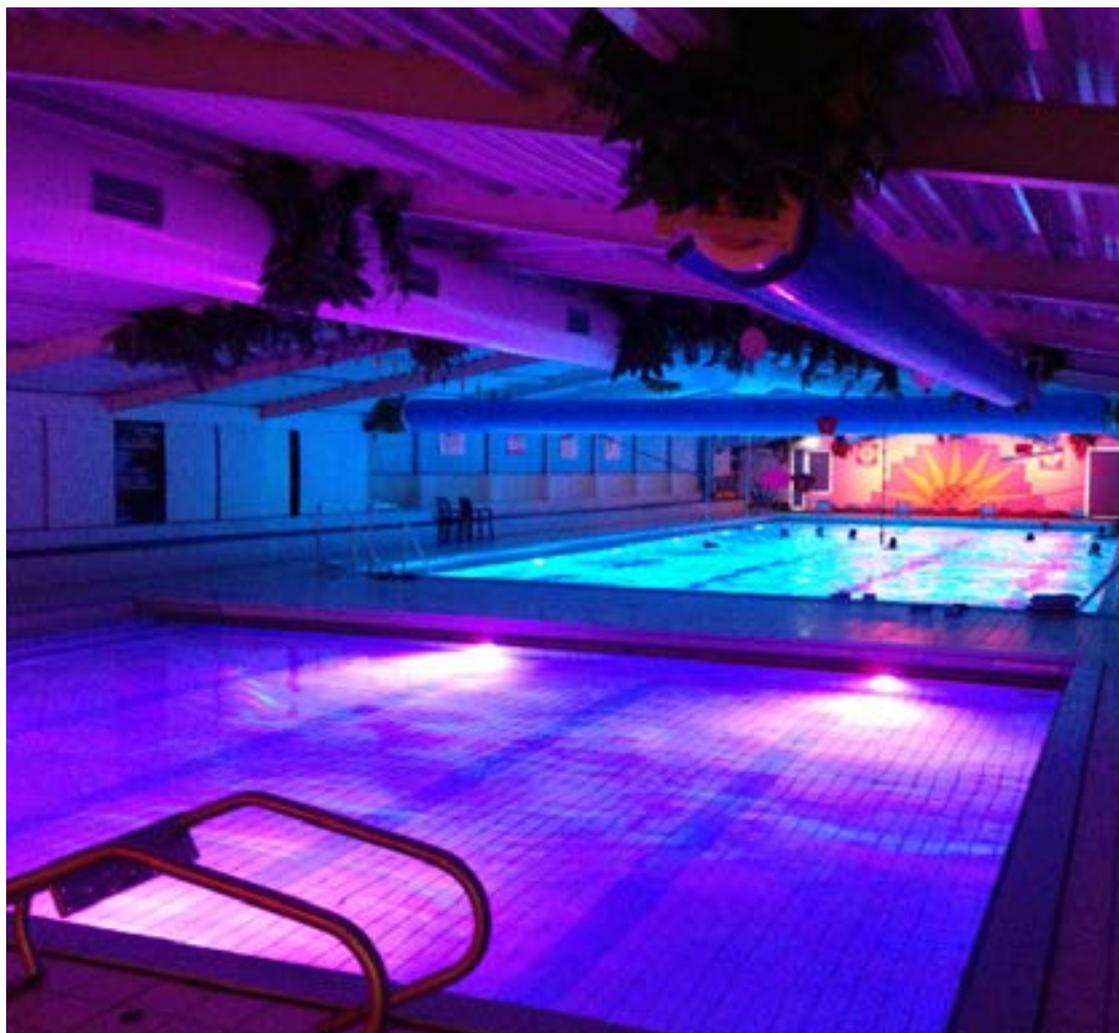

# EVA

## accessoires pour A6, A12, RX et R6

No article Description Prix CHF

### EVA NICHE EN V4A POUR PROJECTEURS A6, A12, RX ET R6 C



074300	EVA Niche en <b>V4A</b> pour piscines béton et liner	416.00
074301	EVA Jeu de flasques pour niche A6/A12/R6 en <b>V4A</b> pour piscines liner	82.00
074302	EVA Niche en <b>V4A</b> pour piscines préfabriquées incl. goujon fileté complet	435.00
071245	EVA Niche <b>V4A</b> à souder pour les piscines en inox (Lahme)	409.00
074303	EVA Niche <b>V4A</b> pour piscine à étanchéité souple complet	423.00

### EVA ENJOLIVEUR V4A POUR PROJECTEURS A6, A12, RX ET R6 C



074311	EVA Enjoliveur pour piscines béton Ø 210 mm	123.00
074310	EVA Enjoliveur pour piscines liner et préfabriquées Ø 204 mm	205.00
074313	EVA Enjoliveur <b>V4A</b> pour piscines en inox Ø 270 mm LAHME	145.00
074327	EVA Enjoliveur carré <b>V4A</b> , Cube Line, pour piscines béton 210 x 210 mm	175.00
074328	EVA Enjoliveur carré <b>V4A</b> , Cube Line, pour piscines liner et préfabriquées 210 x 210 mm	244.00

### EVA ENJOLIVEUR V4A POUR NICHES EXISTANTES POUR PROJECTEURS A6, A12, RX ET R6 C



074312	EVA Enjoliveur <b>V4A</b> pour niche <b>Wibre</b> pour piscines béton Ø 265 mm	99.00
074342	EVA Enjoliveur <b>V4A bordelé</b> pour niche <b>Wibre</b> pour piscines liner Ø 265 mm	145.00
074313	EVA Enjoliveur <b>V4A</b> pour niche <b>Lahme/Astral</b> pour piscines béton Ø 270 mm	145.00
074314	EVA Enjoliveur <b>V4A</b> pour niche <b>MTS</b> pour piscines béton Ø 227 mm	99.00
074343	EVA Enjoliveur <b>V4A bordelé</b> pour niche <b>Allfit, Behncke</b> pour piscines liner Ø 265 mm	145.00
074315	EVA Enjoliveur <b>V4A</b> pour niche <b>OWM</b> pour piscines béton Ø 206 mm	109.00
074321	EVA Enjoliveur <b>V4A bordelé</b> pour niche <b>OWM</b> pour article A-14000-141-D pour piscines liner carré 250 x 250 mm	287.00
074319	EVA Enjoliveur <b>V4A</b> pour niche Allfit 071267 <b>Spa Electrics</b> Ø 200 mm	602.00



# EVA

## projecteurs Power LED B2, éclairage de jardin et accessoires

No article	Description	Prix CHF
<b>EVA PROJECTEUR POWER LED B2 POUR SPA AVEC CONTRE-ECROU 2"</b>		<b>C</b>
<b>puissance de la lumière semblable à 100 W halogène</b>		
074445	EVA Bloc optique Power LED B2 <b>blanc chaud</b> 10 W 2700 K avec contre-écrou, incl. bloc d'alimentation, <b>10 m de câble</b> (perçage 55 mm)	802.00
074456	EVA Bloc optique Power LED B2 <b>blanc froid</b> 10 W 6500 K avec contre-écrou, incl. bloc d'alimentation, <b>10 m de câble</b> (perçage 55 mm)	802.00
074446	EVA Bloc optique Power LED B2 <b>RGBW</b> 10 W 6500 K avec contre-écrou, incl. bloc d'alimentation, <b>10 m de câble</b> (perçage 55 mm)	1'358.00
074457	EVA Bloc optique Power LED B2 <b>RGBWW</b> 10 W 2700 K avec contre-écrou, incl. bloc d'alimentation, <b>10 m de câble</b> (perçage 55 mm)	1'358.00
	Plus-value pour câble B2	12.50/m
Longueurs de câble jusqu'à 25 m disponibles sur demande. Délai de livraison env. 3 - 4 semaines.		
<b>ACCESSOIRES POUR PROJECTEURS EVA Q2, A6/12 ET B1 MONOCHROME/BLANC CHAUD</b>		<b>C</b>
074408	Variateur apparent 1 - 10 V (max. 35 projecteurs)	165.00
<b>ACCESSOIRES POUR PROJECTEURS POWER LED Q2, A6/12 ET B1 RGBW</b>		<b>C</b>
074401	Commande émetteur, récepteur avec télécommande (impulsion)	594.00
074453	Télécommande et récepteur pour monochrome (interrupteur)	594.00
074450	Régulateur DMX (RGBW) contrôleur tactile pour 4 zones, blanc WiFi-ready 10 m	535.00
074452	Boîtier apparent blanc pour régulateur DMX	49.00
074402	DMX ArchiTech (UP grandeur I), Ecran tactile, ON/OFF, variateur, divers programmes de couleurs au choix	789.00
074404	DMX Regler ArchiTech EVO (UP grandeur I-I) - Ecran tactile, variateur, divers programmes de couleurs au choix	1'520.00
074454	Câble DMX	12.50/m
074489	Etrier de fixation Q2 pour fontaines	210.00
074490	Etrier de fixation A6/A12 pour fontaines	117.00
<b>EVA HYDRA LED SPOTLIGHTS IP 67</b>		<b>D</b>
Pour une utilisation à l'extérieur et/ou à l'intérieur		
074500	EVA Hydra 20 LED IP67 20 W blanc chaud 2700 K, 10m de câble	880.00
074502	EVA Hydra 20 LED IP67 20 W RGBWW 10m de câble	1'336.00
074504	EVA Hydra 20 LED IP67 40 W blanc chaud 2700 K, 10m de câble	1'190.00
074506	EVA Hydra 20 LED IP67 40 W RGBWW 10m de câble	1'698.00



# EVA

## Caméra immergée Eveye

No article Description Prix CHF

### EVA CAMERA IMMERGEE EVEYE D

Caméra immergée EVA Eveye HD TVI 50 mm, IP 68, 1080P avec 3 m de câble.  
Un facteur de plaisir supplémentaire pour votre piscine.  
Eveye peut être utilisé comme outil de formation pour les instructeurs.  
Une paire d'yeux supplémentaire pour les surveillants.  
La caméra immergée EVA Eveye HD peut être utilisée pour de nombreuses applications et différents publics.  
Ne peut pas être utilisé comme outil de détection de noyade !

- Température de l'eau max. 35°C
- Profondeur d'immersion max. 10 m
- Angle de vue 120°
- Longueur de câble max. 500 m
- Diamètre de câble 7,8 mm

### EVA NICHE EN V4A POUR EVEYE C

074300	EVA Niche en <b>V4A</b> pour piscines béton et liner	416.00
074301	EVA Jeu de flasques pour niche A6/A12 en <b>V4A</b> pour piscines liner	82.00
074302	EVA Niche en <b>V4A</b> pour piscines préfabriquées incl. goujon fileté complet	435.00
071245	EVA Niche <b>V4A</b> à souder pour les piscines en inox (Lahme)	409.00
074303	EVA Niche <b>V4A</b> pour piscine à étanchéité souple complet	423.00

### EVA CAMERA IMMERGEE EVEYE D

074100	EVA Caméra immergée Eveye	1'625.00
074101	EVA Enregistreur 4-canaux AHD/TVI/CVI/CVBS	497.00

### EVA ENJOLIVEUR V4A POUR EVEYE C

074311	EVA Enjoliveur pour piscines béton Ø 210 mm	123.00
074310	EVA Enjoliveur pour piscines liner et préfabriquées Ø 204 mm	205.00
074313	EVA Enjoliveur <b>V4A</b> pour piscines en inox Ø 270 mm LAHME	145.00
074327	EVA Enjoliveur carré <b>V4A</b> , Cube Line, pour piscines béton, 210 x 210 mm	175.00
074328	EVA Enjoliveur carré <b>V4A</b> , Cube Line, pour piscines liner et préfabriquées, 210 x 210 mm	244.00

### EVA ENJOLIVEUR V4A POUR EVEYE C

074312	EVA Enjoliveur <b>V4A</b> pour niche <b>Wibre</b> pour piscines béton Ø 265 mm	99.00
074342	EVA Enjoliveur <b>V4A bordelé</b> pour niche <b>Wibre</b> pour piscines liner, Ø 265 mm	145.00
074313	EVA Enjoliveur <b>V4A</b> pour niche <b>Lahme/Astral</b> pour piscines béton, Ø 270 mm	144.00
074314	EVA Enjoliveur <b>V4A</b> pour niche <b>MTS</b> pour piscines béton Ø 227 mm	99.00
074343	EVA Enjoliveur <b>V4A bordelé</b> pour niche <b>Allfit, Behncke</b> pour piscines liner, Ø 265 mm	145.00
074315	EVA Enjoliveur <b>V4A</b> pour niche <b>OWM</b> pour piscines béton Ø 206 mm	109.00
074321	EVA Enjoliveur <b>V4A bordelé</b> pour niche <b>OWM</b> pour article A-14000-141-D, pour piscines liner, carré 250 x 250 mm	287.00
074319	EVA Enjoliveur <b>V4A</b> pour niche Allfit 071267 <b>Spa Electrics</b> Ø 200 mm	602.00

# Luxsa

## pièces à sceller pour piscines

SWISS MADE



No article	Description	Prix CHF
<b>LUXSA SKIMMER SUPRA</b>		<b>C</b>
075093	Skimmer Supra pour béton brut Inclus dans la livraison : - Corps de skimmer et tiroir - Panier de skimmer en inox - Support ajustable pour régulateur de niveau électronique - Raccords pour l'aspiration de l'air et trop-plein - Permet d'obtenir un niveau d'eau de 20mm en dessous du bord de la piscine	2'480.00
075096	Flasque de skimmer Supra pour carrelage avec revêtement liquide ou étanchéité souple	100.00
075097	Flasque de skimmer Supra pour revêtement en PVC armé	100.00
075095	Flasque de skimmer Supra pour revêtement en PP armé	200.00
075094	Couvercle de skimmer en inox Fixation avec système Mono-Fix Très résistant grâce à une construction solide en inox de 5 mm d'épaisseur	158.00



# Luxsa

## pièces à sceller pour piscines

SWISS MADE

No article Description Prix CHF

### LUXSA BUSE Q-LINE POUR PAROI ET SOL

C

Les ouvertures en forme de fentes génèrent un jet d'eau régulier et garantissent ainsi une hydraulique optimale du bassin. Les buses de refoulement sont en inox V4A brossé mat.

Enjoliveur simple et carrée, 80 x 80 mm

Ouverture de buse Q-Line correspond à une buse de Ø 12,8 mm / Montage à l'aide du système Press & Fix

Exécution 1 1/2" convient pour tous les filetages femelles 1 1/2" ou tuyau PVC d 50 mm PN10.

Exécution 2" convient pour tous les filetages femelles 2" ou tuyau PVC d 63 mm PN10.

075026	Buse de refoulement 1 1/2" Q-Line complète pour béton brut	185.00
075027	Buse de refoulement 1 1/2" Q-Line complète pour carrelage avec revêtement liquide ou étanchéité souple	194.00
075028	Buse de refoulement 1 1/2" Q-Line complète pour revêtement en PVC armé (avec flasque à souder)	219.00
075020	Buse de refoulement 2" Q-Line complète pour béton brut	185.00
075022	Buse de refoulement 2" Q-Line complète pour carrelage avec revêtement liquide ou étanchéité souple	194.00
075023	Buse de refoulement 2" Q-Line complète pour revêtement en PVC armé (avec flasque à souder)	219.00
075024	Buse de refoulement 2" Q-Line complète pour revêtement en PP armé (avec flasque à souder)	241.00

### LUXSA BUSE R-LINE POUR PAROI ET SOL

C

Les ouvertures en forme de fentes génèrent un jet d'eau régulier et garantissent ainsi une hydraulique optimale du bassin. Les buses de refoulement sont en inox V4A brossé mat.

Enjoliveur simple et arrondi, 80 mm

Ouverture de buse R-Line correspond à une buse de Ø 11,0 mm / Montage à l'aide du système Press & Fix

Exécution 1 1/2" convient pour tous les filetages femelles 1 1/2" ou tuyau PVC d 50 mm PN10.

Exécution 2" convient pour tous les filetages femelles 2" ou tuyau PVC d 63 mm PN10

075006	Buse de refoulement 1 1/2" R-Line complète pour béton brut	185.00
075007	Buse de refoulement 1 1/2" R-Line complète pour carrelage avec revêtement liquide ou étanchéité souple	194.00
075008	Buse de refoulement 1 1/2" R-Line complète pour revêtement en PVC armé (avec flasque à souder)	219.00
075000	Buse de refoulement 2" R-Line complète pour béton brut	185.00
075002	Buse de refoulement 2" R-Line complète pour carrelage avec revêtement liquide ou étanchéité souple	194.00
075003	Buse de refoulement 2" R-Line complète pour revêtement en PVC armé (avec flasque à souder)	219.00
075004	Buse de refoulement 2" R-Line complète pour revêtement en PP armé (avec flasque à souder)	241.00

Avec le système Press & Fix, l'installation d'une nouvelle buse de refoulement devient une tâche facile. Une demande de brevet a été déposée pour le système Press & Fix. Celui-ci fonctionne même avec une surface lisse comme un tuyau PVC et est utilisable de diverses manières. Le système de montage est utilisable pour les buses, buses de plancher, bonde de fond, goulottes, grille d'aspiration, projecteur, tube vertical, interrupteur Piezo et bien d'autres applications. Le système Press & Fix LUXSA est sans flasque, mais est également disponible pour les piscines liner avec des flasques à souder.




# Luxsa

## pièces à sceller pour piscines

SWISS MADE

No article Description

Prix CHF

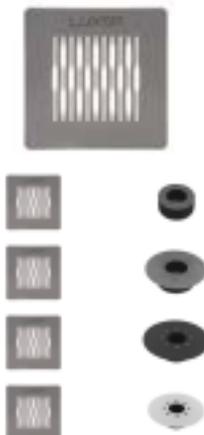

### LUXSA BONDES DE FOND Q-LINE 125/114 C

Grâce à sa conception spéciale, l'eau est aspirée de manière efficace.  
La bonde de fond est en inox V4A brossé mat.  
Grille simple et carré, 160 x 160 mm  
Montage à l'aide du système Press & Fix  
La bonde de fond est installée directement dans le tuyau PE/PVC, qui a été au préalable scellé dans la dalle.  
Convient pour tuyau PP et PVC d 125 mm (extérieur) PN10.

075056	Bonde de fond Q-Line complète pour béton brut	312.00
075051	Bonde de fond Q-Line compète pour carrelage avec revêtement liquide ou étanchéité souple	316.00
075055	Bonde de fond Q-Line complète pour revêtement en PVC armé (avec flasque à souder)	331.00
075052	Bonde de fond Q-Line complète pour revêtement en PP armé (avec flasque à souder)	362.00

### LUXSA BONDES DE FOND R-LINE 125/114 C



Grâce à sa conception spéciale, l'eau est aspirée de manière efficace.  
La bonde de fond est en inox V4A brossé mat.  
Grille simple et arrondie, 160 mm  
Montage à l'aide du système Press & Fix  
La bonde de fond est installée directement dans le tuyau PE/PVC, qui a été au préalable scellé dans la dalle.  
Convient pour tuyau PP et PVC d 125 mm (extérieur) PN10.

075010	Bonde de fond R-Line complète pour béton brut	312.00
075011	Bonde de fond R-Line compète pour carrelage avec revêtement liquide ou étanchéité souple	316.00
075012	Bonde de fond R-Line complète pour revêtement en PVC armé (avec flasque à souder)	331.00
075018	Bonde de fond R-Line complète pour revêtement en PP armé (avec flasque à souder)	362.00



# Luxsa

## pièces à sceller pour piscines

SWISS MADE

No article Description

Prix CHF

### LUXSA BONDES DE FOND Q-LINE 125/114 AVEC ADAPT. POUR TUYAU FLEX. D 63 MM C

Grâce à sa conception spéciale, l'eau est aspirée de manière efficace.


La bonde de fond est en inox V4A brossé mat.

Grille simple et carré, 160 x 160 mm

Montage à l'aide du système Press & Fix

La bonde de fond est installée directement dans le tuyau PE/PVC, qui a été au préalable scellé dans la dalle.

Convient pour tuyau PP et PVC d125 mm (extérieur) PN10 et carrotages d 114 mm.

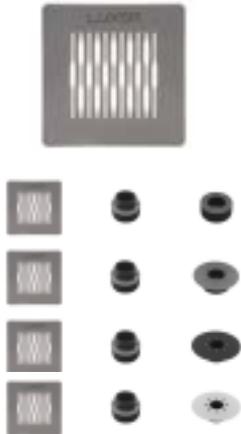

075057	Bonde de fond Q-Line complète pour béton brut	388.00
075050	Bonde de fond Q-Line complète pour carrelage avec revêtement liquide ou étanchéité souple	394.00
075054	Bonde de fond Q-Line complète pour revêtement en PVC armé (avec flasque à souder)	409.00
075053	Bonde de fond Q-Line complète pour revêtement en PP armé (avec flasque à souder)	449.00

### LUXSA BONDES DE FOND R-LINE 125/114 AVEC ADAPT. POUR TUYAU FLEX. D 63 MM C

Grâce à sa conception spéciale, l'eau est aspirée de manière efficace.

La bonde de fond est en inox V4A brossé mat.

Grille simple et arrondie, 160 mm

Montage à l'aide du système Press & Fix

La bonde de fond est installée directement dans le tuyau PE/PVC, qui a été au préalable scellé dans la dalle.

Convient pour tuyau PP et PVC d125 mm (extérieur) PN10 et carrotages d 114 mm.



075015	Bonde de fond R-Line complète pour béton brut	388.00
075016	Bonde de fond R-Line complète pour carrelage avec revêtement liquide ou étanchéité souple	394.00
075017	Bonde de fond R-Line complète pour revêtement en PVC armé (avec flasque à souder)	409.00
075058	Bonde de fond R-Line complète pour revêtement en PP armé (avec flasque à souder)	449.00

### D'AUTRES PIÈCES À SCELLER LUXSA (PROJECTEURS, ASPIRATIONS, PIEZO, ETC.)

La gamme Luxsa comprend encore d'autres pièces à sceller (projecteurs, aspirations, Piezo, etc.). Tous les articles sont disponibles sur demande. Demandez la liste de prix complète Luxsa.



# Wibre

## projecteurs halogènes et pièces de rechanges

No article Description Prix CHF



### WIBRE PROJECTEUR HALOGENE POUR MONTAGE ULTERIEUR 200 W / 30 V ROND C

Pour le montage ultérieur, avec 10 m de câble

073014\* Projecteur halogène en **V4A** 200 W / 30 V, 5800 Lumen 1'552.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!



### WIBRE PROJECTEUR HALOGENE 200 W / 30 V C

Pour installation ultérieure projecteur en inox avec garniture de suspension en plastique, 10 m de câble

073010\* Projecteur halogène en **V4A** 200 W / 30 V, 5800 Lumen 1'982.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!

### WIBRE PIECE DE RECHANGE POUR PROJECTEUR HALOGENE A

073-001 Ampoule halogène Wibre 200 W / 30 V 270.00

073-002 Ampoule halogène Wibre 400 W / 30 V 302.00

073-003 Set d'ampoule halogène Wibre 200 W / 30 V 296.00

073-004 Set d'ampoule halogène Wibre 400 W / 30 V 328.00

073-000 Ampoule halogène Wibre 200 W / 30 V avec long cordon 270.00

073-007 Sachet de séchage 9.40

073-011 Poignée rotative avec écrou blanc, vieux modèle 78.00

073-015 Presse-étoupe avec joint 114.00

073-016 Pied stéatite 37.00

073-021 Pied stéatite avec baïonnette 35.00

073-022 Joint 39.00

073-031 Poignée rotative avec écrou noir, nouveau modèle 78.00



# Coffret de régulation pour piscines à débordement

No article Description Prix CHF



## COFFRET DE RÉGULATION AS CONTROL PLUS POUR PISCINES À DÉBORDEMENT C

Coffret de régulation unique avec grand écran digital multifonctionnel et une navigation simple dans les menus.

### Les fonctions suivantes sont contrôlées et affichées:


- Affichage de la température de l'eau et de l'air et les différents états de fonctionnement
- Temps de filtration et protection thermique du moteur max. 8,0 A
- Commande de contre-lavage et rinçage: pressostat de déclenchement à pression (081089)
- Commande de chauffage doté d'un contrôleur antigel, d'une commutation prioritaire et d'une temporisation de la pompe de filtration
- Régulateur de niveau pour bacs tampon avec 5 sondes
- Commande bac tampon (contre-lavage directement du bassin ou du bac tampon - au choix)
- Commande d'efficacité énergétique (fonctionnement Eco ou débordement)
- Entrée pour la couverture de piscine
- Entrée pour commande externe (bonde de fond, bac tampon, auto)
- Sorties pour technique de mesure et réglage (230 V et libre de potentiel)

Le coffret est équipé d'une carte mémoire de 8 GB pour la tenue d'un journal d'exploitation.

Le protocole peut donc être lu par un ordinateur.

### Caractéristiques techniques:


- Bornes de raccordement: 78 pcs. (entrées et sorties) / Relais: 13 pcs. / Fusibles: 4 x 10 ampères chacun /
- Module d'affichage: 4 lignes / Type de protection: boîtier IP 65

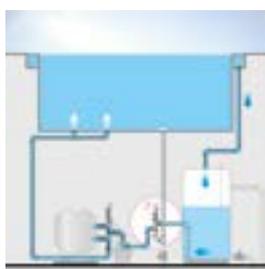

081190	Coffret AS Control PLUS version 2018 DE/FR sans sonde de température (air et eau), sans sondes de niveau	1'984.00
081191	Coffret AS Control PLUS version 2018 EN/ES sans sonde de température (air et eau), sans sondes de niveau	1'984.00
081192	Coffret AS Control PLUS version 2018 DE/IT sans sonde de température (air et eau), sans sondes de niveau	1'984.00


## ACCESSOIRES POUR COFFRET DE REGULATION AS CONTROL PLUS C

081189	Module WiFi	497.00
081071	Sonde de température (air) imperméable pour montage extérieur avec 10 m de câble et matériel de fixation	98.00
081070	Sonde de température d'eau AS Control Plus, fourreau de sonde 1/2" ext. NiSn inclus	110.00
081072	Sonde de température (eau) pour montage dans un fourreau de sonde	79.00
081033	Fourreau de sonde 1/2" ext. NiSn	33.00
081073	Fourreau de sonde 1/2" ext. V4A avec O-Ring	79.00
081080	Set d'électrodes en <b>V4A</b> à 5 pièces fixation avec 5 m de câble et 5 couleurs différentes	394.00
081081	Set d'électrodes en <b>titane</b> à 5 pièces, pour eau salée fixation avec 5 m de câble et 5 couleurs différentes	697.00
081079	Vanne magnétique Bürkert type 6213 NW 13 mm G 139/13 m G 1/2"	150.00
081082	Vanne magnétique Bürkert type 5282 largeur nominale 13mm G 1/2" temps d'ouverture et de fermeture réglable	378.00
081188	Coffret additionnel AS Control Plus pour jusqu'à 3 pompes et 3 filtres <b>Uniquement pour pompes de filtration Badu Delta Eco VS (Version 2019), Badu Eco Flex ou convertisseur de fréquences.</b>	900.00
081089	Pressostat de déclenchement à pression 1/4" ext. (0,5 - 1,5 bars) Pour le déclenchement du contre-lavage	210.00



# Coffrets de régulation pour piscines avec skimmer

**NOUVEAU!**



Spécialement pour piscine skimmer avec un niveau d'eau élevé



081031




081064



081068



081-034

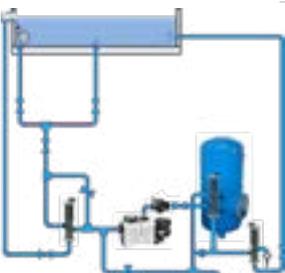

No article Description

Prix CHF

## AS CONTROL 4: AVEC 3 VITESSES POUR FILTRATION LENTE, FILTRATION NORMALE ET CONTRE-LAVAGE

C

Commande universelle avec affichage digital et facile à exploiter.

**Contrôle des vitesses pour convertisseur de fréquence et pompes à vitesses variables. (3 vitesses programmables).**

**Les fonctions suivantes sont contrôlées et affichées:**

- Temps de filtration (mode Eco: vitesse de pompe 1, mode normal: vitesse de pompe 2)
- Contre-lavage et rinçage 230 V (vitesse de pompe 3)
- Protection thermique électronique pour pompes de filtration classiques 230 V ou 400 V / 0,1 à 10 A
- Nouveau: contrôle de l'aspiration du contre-lavage par le biais de bonde de fond (Besgo 3-voies)
- Nouveau: exploitation de compresseurs d'air pour les vannes Besgo
- Nouvelle option: déclenchement du contre-lavage à travers la pression du filtre (art. 081089 est nécessaire)
- Chauffage: sorties 230 V et libre de potentiel
- Chauffage solaire: pompe solaire 230 V et / ou vanne solaire 24 VAC
- Alimentation eau d'appoint: vanne magnétique 230 V (flotteur ou sonde capacitive)
- Dosage: sorties 230 V et libre de potentiel
- Sortie alarme: libre de potentiel
- Alarme gel avec marche forcée de la pompe de filtration (fonctionne uniquement avec une sonde solaire)
- Entrées pour protection contre la marche à sec et marche forcée
- Affichage: températures de l'eau/solaire, l'heure, mode de filtration, états d'exploitation, etc.

081060 Coffret AS Control 4

1'060.00

## ACCESSOIRES POUR AS CONTROL 4

C

081031	Sonde solaire (à commander séparément) Lors du branchement de la sonde solaire, vous obtenez une sortie de 230 V que vous pouvez utiliser soit pour une vanne à 3 voies soit pour une pompe solaire. 10 m de câble inclus.	66.00
081032	Sonde d'eau (à commander séparément) fourreau de sonde 1/2" ext. NiSn <b>incl.</b> Lors du branchement de la sonde d'eau, la température du bassin apparaît et les deux traits horizontaux disparaissent.	80.00
081029	Sonde d'eau <b>sans</b> fourreau de sonde	50.00
081033	Fourreau de sonde 1/2" en NiSn	33.00
081073	Fourreau de sonde 1/2" ext. V4A avec O-Ring	79.00
081064	Support, équerre, écrou de rainure et vis de blocage pour flotteur de niveau	79.00
081068	Equerre, écrou de rainure et vis de blocage pour flotteur de niveau	27.50
081065	Flotteur de niveau 10 m de câble	79.00
081066	Flotteur de niveau 20 m de câble	121.00
081-034	Sonde de niveau KF-3 (capacitive) incl. 2,5 m de câble	306.00
081079	Vanne magnétique Bürkert type 6213 NW 13 mm G 1/2"	150.00
081082	Vanne magnétique type 5282 NW 13 mm G 1/2"	378.00
081089	Pressostat de déclenchement à pression 1/4" ext. (0,5 - 1,5 bars) Pour le déclenchement du contre-lavage	210.00



# Coffrets de régulation pour piscines avec skimmer et piscines à débordements

No article Description Prix CHF

## OSF COFFRET DE COMMANDE MULTIFONCTIONS EUROMATIK.NET POUR PISCINES ET SPAS A DÉBORDEMENT - AVEC CONNEXION INTERNET C



Coffret de commande multifonctions avec écran tactile et server Web.

Fonctionnalités et menus suivants:

- Pompe de filtration 230V, 400V ou avec convertisseur de fréquences
- Commande d'efficacité énergétique (fonctionnement économique ou de goulotte)
- Gestion de la température pour chauffage et chauffage solaire et commande de couverture
- Relevés d'opérations
- Sortie pour une attraction pour écran déporté
- Connexion Internet

### EUROMATIK.NET interconnexion simple entre les différents appareils MRD-1, MRD-2 et MRD-3

081045	Coffret de commande multifonctions EUROMATIK.NET incl. sonde de température d'eau sans fourreau	4'392.00
--------	---	----------

## ACCESSOIRES EUROMATIK.NET C



081046	Ecran tactile additionnel	1'650.00
081044	Euromatik coffret de commande pour 6 attractions	2'420.00
071289	Color-Control incl. 3 sorties pour attractions	1'580.00
142-051	Sonde de température d'air ou solaire avec 20 m de câble	164.00
142-050	Sonde d'eau pour Euromatik	164.00
081033	Fourreau de sonde 1/2" en NiSn	33.00
081073	Fourreau de sonde 1/2" en inox V4A avec O-Ring	79.00
081080	Set d'électrodes avec 5 électrodes	394.00
081079	Vanne magnétique type 139/13 m G 12N R 1/2"	150.00
081082	Vanne magnétique Bürkert type 5282 largeur nominale 13mm G 1/2" temps d'ouverture et de fermeture réglable	378.00
131082	EWT contrôleur de débit	96.00
131085	Adaptateur 3/4"ext. - 1/2"ext. V4A pour contrôleur de débit	31.00

## ACCESSOIRES POUR POOL CONTROL DYNAMIC C



081056	Sonde d'eau (sans fourreau de sonde)	48.00
081073	Fourreau de sonde 1/2" ext. V4A avec O-Ring	79.00
081033	Fourreau de sonde 1/2" en NiSn	33.00
081057	Sonde solaire	90.00
081064	Support, équerre, écrou de rainure et vis de blocage pour flotteur de niveau	79.00
081068	Equerre, écrou de rainure et vis de blocage pour flotteur de niveau	27.50
081065	Flotteur de niveau 10 m de câble	79.00
081066	Flotteur de niveau 20 m de câble	121.00
081079	Vanne magnétique Bürkert type 6213 NW 13 mm G 1/2"	150.00
081082	Vanne magnétique type 5282 NW 13 mm G 1/2"	378.00

8

# Comfort 2

## Coffret de régulation

No article Description


Prix CHF

### ARMOIRE DE RÉGULATION AS COMFORT 2 POUR FILTRATION AVEC 2 POMPES ET 2 FILTRES

C

ASTUCE!

Tous les composants électriques du système de filtration font partie intégrante de l'armoire. Les installations électriques sont ainsi minimisées.

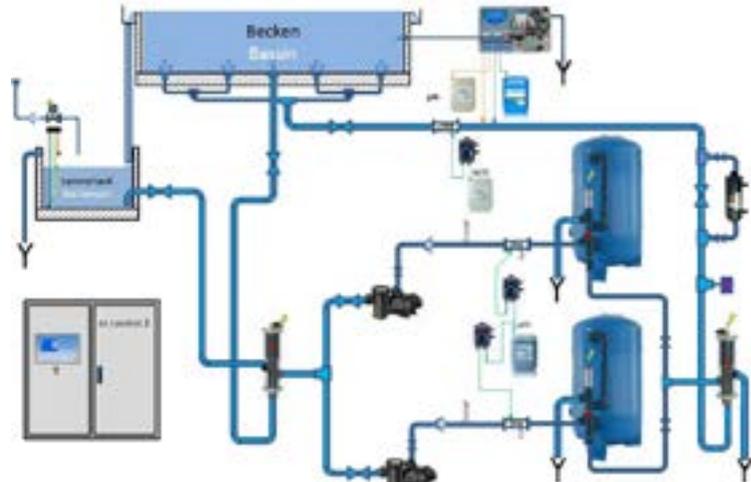

#### Armoire de régulation pour filtration pour piscine. Armoire L x H x P: 1000 x 1200 x 300 mm

- Sorties pompes à vitesses variables / - Contre-lavage pour 2 filtres
- Programme ECO avec vanne Besgo (par bonde de fond et adaptation de la vitesse de filtration)
- Régulateur de niveau (bac tampon ou skimmer), régulation de l'eau d'appoint
- Régulateur de chauffage, chauffage solaire, sonde de température de l'eau incluse
- Commande de la couverture (ON/OFF/STOP) et raccordement à Internet (simple)

081110	Armoire de régulation AS Comfort 2 pour 1 pompe et 1 filtre sans attraction et sans convertisseurs de fréquences	9'930.00
081110	Armoire de régulation AS Comfort 2 pour 2 pompes et 2 filtres sans attraction et sans convertisseurs de fréquences	10'750.00
	Pour chaque attraction supplémentaire 230 V, 1,5 kW, 400 V, 4,5 kW. Attraction excl. interrupteur Piezo	1'450.00

#### CONVERTISSEURS DE FRÉQUENCES POUR ARMOIRE AS COMFORT 2 (NÉCESSITE TOUJOURS 2 CONVERTISSEURS)

036125	AS Convertisseur de fréq. 0,75 kW IP 21	649.00
036126	AS Convertisseur de fréq. 1,50 kW IP 21	825.00
036127	AS Convertisseur de fréq. 2,20 kW IP 21	982.00
036128	AS Convertisseur de fréq. 4,00 kW IP 21	1'198.00
036129	AS Convertisseur de fréq. 5,50 kW IP 21	1'718.00

#### ACCESSOIRES AS COMFORT 2

036118	AS Terminal de commande (location)	50.00
036119	AS Terminal de commande	658.00
081046	Ecran tactile additionnel	1'650.00
142-051	Sonde de température d'air ou solaire avec 20 m câble	164.00
081033	Fourreau de sonde 1/2" en NiSn	33.00
081073	Fourreau de sonde 1/2" en inox V4A avec O-Ring	79.00
081080	Set d'électrodes avec 5 pièces avec 5 m de câble	394.00
081081	Set d'électrodes <b>en titane</b> à 5 pcs, pour eau salée, 5 m câble	697.00
081079	Vanne magnétique type 139/13 m G 12N R 1/2"	150.00
131082	EWT contrôleur de débit	96.00
131085	Adapteur 3/4" ext. - 1/2" ext. V4A pour contrôleur de débit	31.00
081146	Interrupteur Piezo, éclairé, 1,5 m de câble	228.00



# Coffrets de régulation

## Régulation de température

No article Description Prix CHF

### COFFRET DE REGULATION POOL CONTROL SANS REGULATION DE TEMPERATURE C

Commande de filtration compacte, simple et facile à utiliser avec minuterie analogue, mode manuel et automatique et interrupteur Marche/Arrêt.

081048 Coffret de régulation avec minuterie analogue pour le fonctionnement d'une pompe à courant alternatif 230 V / 50 Hz 346.00

081020 Coffret de régulation pour pompes 230 V et 400 V avec zone de régulation 0 – 8 A et Connexion pour technique de dosage ou chauffage 625.00

### COFFRET DE REGULATION POOL MASTER AVEC REGULATION DE TEMPERATURE C

Coffret de régulation avec montre analogique et régulation de température électronique, avec sonde de température, sans fourreau de sonde, possibilité de connexion pour technique de dosage, chauffage.

081021 Coffret Pool Master 400 pour pompes 400 V zone de régulation 0 – 8 A 860.00

081073 Fourreau de sonde 1/2" en inox 79.00

### COFFRET DE REGULATION EDO (COFFRET SUPPL. POUR SPAS ET PISCINES) C

Coffret de régulation EDO pour rincer quotidiennement toutes les conduites branchées en circuit fermé sur les attractions (bain à bulles, buses de massage, nage à contre-courant) sur spas et piscines. Cette application empêche l'eau de stagner dans les conduites d'attraction d'eau.

081025 Coffre de régulation EDO S4 230 V / 50 Hz avec 4 sorties 100.00

081026 Combinaison RC (compter un par agrégat) Restreint les étincelles dans les relais. Ce branchement est obligatoire pour la commande de contacteur. 18.00

### COFFRET POUR CONTRE-LAVAGE AVEC LES VANNES BESGO C

081022 Coffret R-230 avec horloge pour contre-lavage temporisé (sans rinçage) 461.00

081027 Coffret R-230-DZ coffret de contre-lavage pour vanne Besgo pour un contre-lavage temporisé ou en fonction de la pression 540.00

081089 Pressostat de déclenchement à pression 1/4" ext. (0,5 - 1,5 bars) Pour le déclenchement du contre-lavage 210.00

### RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE DIGITAL C

Régulateur de température digital. Possibilité de raccorder un capteur de débit.

081006 Régulateur de température T-Control 1 incl. sonde de température 5 m et fourreau de sonde NiSn (plage de régalge 5 - 50°C) 528.00



# Régulateurs de niveau

No article Description Prix CHF

**NOUVEAU!**



**NOUVEAU!**



081130



081068



## RÉGULATEUR DE NIVEAU POUR BAC TAMPON TANK CONTROL C

Régulateur de niveau électronique pour bac tampon avec protection marche à sec et marche forcée de la pompe de filtration. Tous les composants électroniques sont sur un circuit imprimé dans un boîtier en matière synthétique résistant aux éclaboussures.

Sur la façade, se trouve 4 LEDs de contrôle ainsi qu'un interrupteur.

Ce coffret peut être raccordé directement à différents coffrets de filtration appropriés.

Ce régulateur de niveau est adapté pour les bacs tampon en matière synthétique, métal ou béton.

081132	Tank Control pour bac tampon	658.00
081080	Set d'électrodes en <b>V4A</b> à 5 pièces fixation avec 5 m de câble et 5 couleurs différentes	394.00
081081	Set d'électrodes en <b>titane</b> à 5 pièces, pour eau salée fixation avec 5 m de câble et 5 couleurs différentes	697.00

## RÉGULATEUR DE NIVEAU NR-3 POUR SKIMMER OU BAC TAMPON C

081051	Régulateur de niveau NR-3 pour 3 sondes <b>sans vanne magnét.</b>	716.00
081052	Set de sondes pour NR-3, 3 sondes pour piscines à débordement.	252.00
081053	Système composé de 3 sondes avec rail de montage pour la fixation dans le skimmer, spécialement conçu vers les endroits où les niveaux changent rapidement comme dans les étangs.	433.00

## RÉGULATEUR DE NIVEAU POUR SKIMMER C

081130*	Régulateur de niveau Skimmer Level Control avec capteur de niveau et fixation, <b>sans vanne magnétique</b>	575.00
081049*	Régulateur de niveau électronique avec une sonde capacitive KF-3, <b>sans vanne magnétique</b>	700.00
081047	Régulateur de niveau avec système de sonde SK-1, avec rail de montage, <b>sans vanne magnétique</b> (prolongeable jusqu'à 10 m)	617.00
081064	Support, équerre, écrou de rainure et vis de blocage pour flotteur de niveau	79.00
081068	Equerre, écrou de rainure et vis de blocage pour flotteur de niveau	27.50
081065	Flotteur de niveau avec 10 m de câble	79.00
081066	Flotteur de niveau avec 20 m de câble	121.00
081-034	Système de sonde de niveau (sonde capacitive) KF-3 avec 2,5 m de câble inclus	306.00

\*Le câble de la sonde peut-être rallonger jusqu'à 100 m à condition d'utiliser un câble blindé 0,75 mm<sup>2</sup>

## VANNES MAGNETIQUE POUR LES REGULATEURS DE NIVEAU C

081079	Vanne magnétique Bürkert type 6213 NW 13 mm G ½" (standard: utiliser toujours ce modèle si possible)	150.00
081082	Vanne magnétique Bürkert type 5282 NW 13 mm G ½" spécialement silencieux, temps d'ouverture et de fermeture réglable	378.00

No article Description Prix CHF

**DISCONNECTEUR SMT F20** **C**



081158

Disconnecteur SMT F20 pour les eaux de catégorie 5 (eau potable pour d'autres utilisations telles que l'eau de piscine)

**Avec admission SSIGE**

**Fonctionnement:**

Le disconnecteur SMT F20 s'occupe de la séparation de l'eau potable de l'eau d'exploitation et est obligatoire d'après la norme DIN EN 1717 (type AB).

Le niveau du réservoir d'eau potable est surveillé par un flotteur. La pompe centrifuge est complètement automatique. La protection contre la marche à sec est intégrée.

Cet appareil peut également être utilisé pour faire fonctionner une vanne BESGO hydraulique selon les dernières normes.

**Données techniques:**

- Pression maximale 2,5 - 6 bar
- Hauteur colonne d'eau maximale 45 m
- Débit de la pompe Q max. 4,2 m<sup>3</sup>/h
- Raccordement électrique: 230 VAC, max. 450 W
- Hauteur x largeur x profondeur: 595 x 550 x 265 mm
- Poids: 26,1 kg
- Raccord sur réseau d'eau 3/4 " fil, conduite secondaire 3/4 " fil, trop plein DN50

081157	Disconnecteur SMT F20 incl. accessoires avec capot	2'275.00
081158	Disconnecteur SMT F20-A incl. accessoires sans capot, sans plaque de montage (composants individuels)	1'650.00

**Attention: en employant ce disconnecteur avec un flotteur de skimmer mécanique, il faut prendre en considération les nuisances sonores engendrées (marche/arrêt intempestif).**


**Utilisez de préférence, des régulateurs à vanne magnétique.**

**Idéalement, installez le rajout d'eau fraîche directement sur la conduite de refoulement par l'intermédiaire d'une électrovanne.**

**Avantage: la conduite d'alimentation en eau peut être installée à l'abri du gel.**



081157

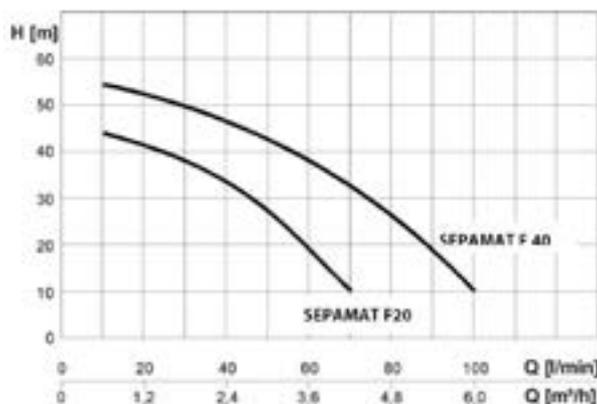

# Coffret détecteur de présence d'eau

No article	Description	Prix CHF
<b>COFFRET DÉTECTEUR DE PRÉSENCE D'EAU</b>		<b>C</b>
<p>Le détecteur d'eau est utilisé pour la détection ou la surveillance du niveau d'eau. Le détecteur d'eau surveille en permanence les capteurs connectés ou les interrupteurs flottants et les évalue. Ceci détecte l'eau ainsi qu'une rupture de câble du capteur. Si un capteur entre en contact avec de l'eau ou si les interrupteurs à flotteur se déclenchent, ceci est affiché de manière visuelle et acoustique sur l'appareil. Les alarmes sont également disponibles pour la signalisation externe sur les contacts de commutation libres de potentiel. Les alarmes peuvent être acquittées et rester enregistrées en cas de panne de courant.</p>		
081300	<p>Détecteur d'eau 1 zone 230 V HY-NX1 sans capteur.</p> <p>Le détecteur d'eau évalue les capteurs externes et signale l'eau à l'aide d'un affichage LED intégré. L'acquiescement de l'alarme s'effectue au moyen de la touche tactile située sur la face avant. Deux contacts libres de potentiel sont disponibles pour l'alarme externe. Grâce à l'évaluation commandée par microprocesseur, il est possible de raccorder jusqu'à 4 capteurs via une ligne bifilaire. En outre, les capteurs sont sous surveillance permanente pour détecter les ruptures de câble.</p>	350.00
081301	<p>Unité d'alarme et de commande ProUMTS 230 V sans capteur.</p> <p>L'unité de commande et d'alarme UMTS/3G règle les paramètres jusqu'à 8 numéros de destination et peut commander deux sorties via SMS. Pour la transmission d'alarmes en cas de panne de courant, l'appareil est équipé d'une batterie rechargeable.</p> <p><b>Ne peut être utilisé qu'avec le détecteur d'eau 1 zone (081300).</b></p>	916.00
081302	<p>Capteur de sol incl. 10 m de câble, plat et résistant aux piétinements avec une hauteur de détection fixe de 0.5 mm</p>	217.00
081303	<p>Set de montage pour capteur de sol</p>	25.00
081304	<p>Capteur (forme câble plat de 5 m) avec 10 m de câble pour détecteur de présence d'eau</p>	197.00
081305	<p>Capteur mural ou suspendu avec 5 m de câble pour détection précise de présence d'eau</p>	217.00
081306	<p>Sirène d'alarme 230 V 92 dB.</p> <p>Convient uniquement pour une utilisation en intérieur.</p>	137.00
081307	<p>Lampe LED clignotante 230 V IP65, couleur orange pour détecteur de présence d'eau</p>	216.00

# Besgo

## vannes automatiques

No article Description Entraxe Prix CHF



### VANNES AUTOMATIQUES BESGO EN PVC-U avec commande hydraulique pour eau ou air

C

DN 40 - 125 avec manchon à coller  
**pièces intérieures en V4A 1.4571, joints Viton/PTFE – résistant à l'ozone**  
 incl. vanne magnétique prémontée

#### Avantages:

- haute sécurité de fonctionnement
- faible perte de charge
- tous les raccords de branchement peuvent être tournés
- hors tension fermé- resp. en position filtration
- adaptable à tous les filtres



#### Attention:

- Les vannes Besgo devraient être installées avec des raccords ou des flasques. Cela facilite grandement le remplacement ou la réparation ultérieure.
- Si les vannes sont pilotées avec de l'eau, l'installation d'un filtre fin est obligatoire afin d'empêcher l'encrassement de la vanne magnétique. Nous vous recommandons notre unité d'installation (083710)



	Vanne automatique incl. vanne magnétique 3/2 230 V Perte de pression: à 20 m³/h => 3 mCE perte de pression		
083103	<b>DN 40 / Ø 50 mm</b>	125 mm (Astral, Behncke, Fiberplast)	880.00
083107		152 mm (Hayward)	880.00
083102		190 mm (Calplas, Triton)	810.00
083108		204 mm (Lacron)	810.00
	Vanne automatique incl. vanne magnétique 3/2 230 V Perte de pression: à 30 m³/h => 3 mCE perte de pression		
083201	<b>DN 50 / Ø 63 mm</b>	140 mm (Kripsol, Behncke)	990.00
083206		152 mm (Hayward)	990.00
083202		190 mm (Calplas, Triton, Fiberplast)	920.00
083207		215 mm (Lacron)	920.00
083208		220 mm	920.00
083203		230 mm (Astral)	920.00
	Vanne automatique incl. vanne magnétique 3/2 230 V Perte de pression: à 45 m³/h => 3 mCE perte de pression		
083301	<b>DN 65 / Ø 75 mm</b>	250 mm (Calplas, Fiberplast)	1'250.00
083302		270 mm (Astral)	1'250.00
	Vanne automatique incl. vanne magnétique 3/2 230 V Perte de pression: à 65 m³/h => 3 mCE perte de pression		
083401	<b>DN 80 / Ø 90 mm</b>	300 mm	2'040.00
	Vanne automatique incl. vanne magnétique 3/2 230 V Perte de pression: à 95 m³/h => 3 mCE perte de pression		
083501	<b>DN 100 / Ø 110 mm</b>	360 mm	2'490.00
083502	<b>DN 100 / Ø 110 mm</b>	400 mm	2'490.00
	Vanne automatique incl. vanne magnétique 3/2 230 V Perte de pression: à 140 m³/h => 3 mCE perte de pression		
083601	<b>DN 125 / Ø 140 mm</b>	450 mm <b>pour pression eau et air</b>	3'990.00




# Besgo

## vannes à 4-, 3- et 2-voies

No article Description

Prix CHF

### VANNES AUTOMATIQUES BESGO - COURBE DE PERTES DE CHARGE

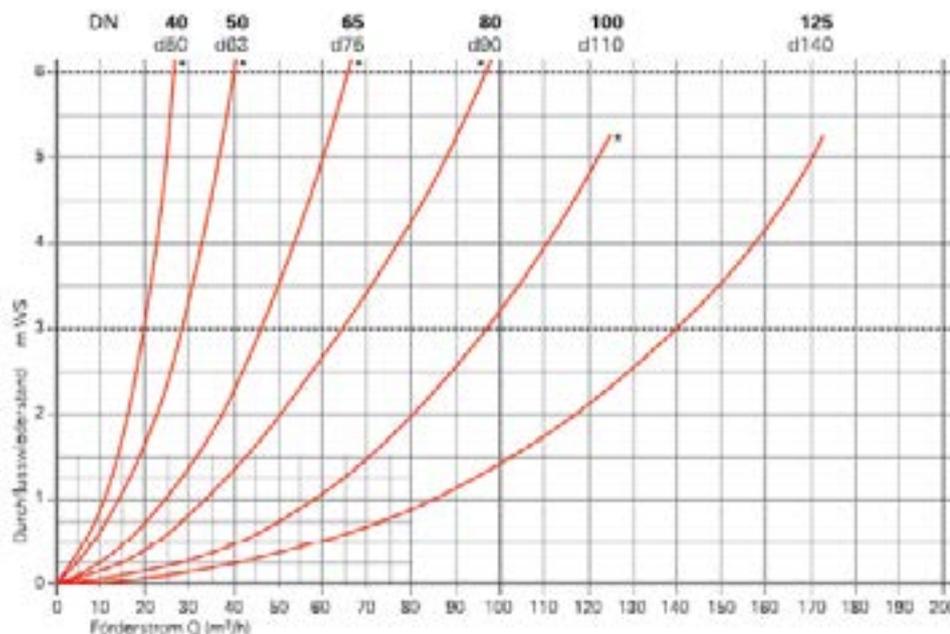

### VANNES A 3-VOIES BESGO EN PVC

C

083130	DN 40 / Ø 50 mm, vanne magnétique incl. 3/2 230 V Perte de pression: à 26 m³/h => perte de charge 0,3 bar	715.00
083230	DN 50 / Ø 63 mm, vanne magnétique incl. 3/2 230 V Perte de pression: à 37 m³/h => perte de charge 0,3 bar	810.00
083330	DN 65 / Ø 75 mm, vanne magnétique incl. 3/2 230 V Perte de pression: à 61 m³/h => perte de charge 0,3 bar	990.00
083430	DN 80 / Ø 90 mm, vanne magnétique incl. 3/2 230 V Perte de pression: à 85 m³/h => perte de charge 0,3 bar	1'590.00
083530	DN 100 / Ø 110 mm, vanne magnétique incl. 3/2 230 V Perte de pression: à 119 m³/h => perte de charge 0,3 bar	2'190.00
083630	DN 125 / Ø 140 mm, vanne magnétique incl. 3/2 230 V Perte de pression: à 175 m³/h => perte de charge 0,3 bar <b>pression eau et air</b>	3'450.00

### VANNES A 2-VOIES BESGO EN PVC

C

Utilisations:

- pour l'aération automatique des filtres
- pour le nettoyage automatique des goulottes
- pour la vidange automatique de bacs tampons et de spas

083140	DN 40 / Ø 50 mm, 3/2 230 V vanne magnétique incluse	715.00
083240	DN 50 / Ø 63 mm, 3/2 230 V vanne magnétique incluse	810.00
083340	DN 65 / Ø 75 mm, 3/2 230 V vanne magnétique incluse	990.00

### VANNES AUTOM. SOLAIRES BESGO À 4-VOIES EN PVC FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

C

083150	DN 40 / Ø 50 mm, 3/2 230 V vanne magnétique incluse	810.00
--------	---	--------



# Besgo

## accessoires pour vannes automatiques

No article Description Prix CHF



### UNITE D'INSTALLATION POUR PRESSION DE COMMANDE D'EAU C

083710 Unité d'installation 3/8" Besgo pour pression de commande d'eau comprenant: manomètre 0-10 bars, clapet anti-retour, filtre fin, robinet (permet d'éviter que la vanne magnétique ne se bouche par de petites saletées) **incl. mamelon 3/8" ext. - 1/4" ext.** 155.00

083711 Mamelon double laiton nickelé 1/4" ext. - 3/8" ext. 4.20

**ASTUCE!**

Pour un fonctionnement des vannes Besgo avec de l'eau, l'unité d'installation 083710 est indispensable.



### VANNES MAGNÉTIQUES C

083010 Vanne magnétique 3/2 230 V/DS/50Hz 1/4" pour DN 40/50/65 98.00

083014 Vanne magnétique 3/2 230 V/DS/50Hz 1/4" pour DN 80/100 114.00

083011 Vanne magnétique 4/2 230 V/DS/50Hz 1/4" pour DN 125 334.00

083015 Vanne magnétique spéciale 3/2 24 V DC pour DN 40/50/65 155.00

083016 Vanne magnétique spéciale 3/2 24 V DC pour DN 80/100 155.00

083017 Vanne magnétique spéciale 3/2 24 V AC pour DN 40/50/65 155.00

083018 Vanne magnétique spéciale 3/2 24 V AC pour DN 80/100 155.00

8



### COMPRESSEUR D'AIR POUR FONCTIONNEMENT DE VANNES BESGO C

083700 Compresseur Einhell, exempt d'huile, 230 V, 1,1 kW Réservoir 24 l, pression de service 0 - 8 bar, 20 kg, niveau sonore 94 dB, avec réducteur de pression, manomètre et vanne de purge d'eau 260.00

083708 Compresseur 230 V, 3,5 – 4,5 bar, sans réservoir d'air incl. accessoires pour 1 vanne Besgo 230.00

083709 Compresseur 230 V, 3,5 – 4,5 bar, avec réservoir d'air 3 l incl. accessoires pour 1 vanne Besgo 310.00



### SET DE RACCORDEMENT POUR COMPRESSEUR A

083701 Set de raccordement 1: pour 1 vanne Besgo contenu:  
1 robinet  
2 raccords union à visser  
6 m PE tuyau pression 36.00

083702 Set de raccordement 2: pour 2 vannes Besgo contenu:  
1 robinet  
3 raccords union à visser  
1 raccord T  
6 m PE tuyau pression 48.00

083703 Set de raccordement 3: pour 3 vannes Besgo contenu:  
1 robinet  
4 raccords union à visser  
2 raccords T  
2 x 6 m PE tuyau pression 6/4 mm 60.00




### PIECE DE RECHANGE POUR COMPRESSEUR 083708 ET 083709 C

083-708 Kit de service pour minicompresseur (pressostat réglable et filtre) 90.00

# Besgo préfiltre pour les feuilles mortes

No article	Description	Prix CHF
<b>PREFILTRE POUR LES FEUILLES MORTES POUR PISCINES A DEBORDEMENT</b>		<b>C</b>
083050	Le préfiltre pour les feuilles mortes AS en matière synthétique, boîtier transparent Ø 350/300 mm, H 540 mm, entrée/sortie DN 100. Le préfiltre est installé dans la conduite de la goutlotte et du débordement. Lorsque celui-ci est plein, il peut être nettoyé automatiquement en ouvrant le clapet Ø 75 mm, clapet inclus DN 65.	1'750.00
083053	Jeu de pièces de fixation, longueur 75 cm	92.00

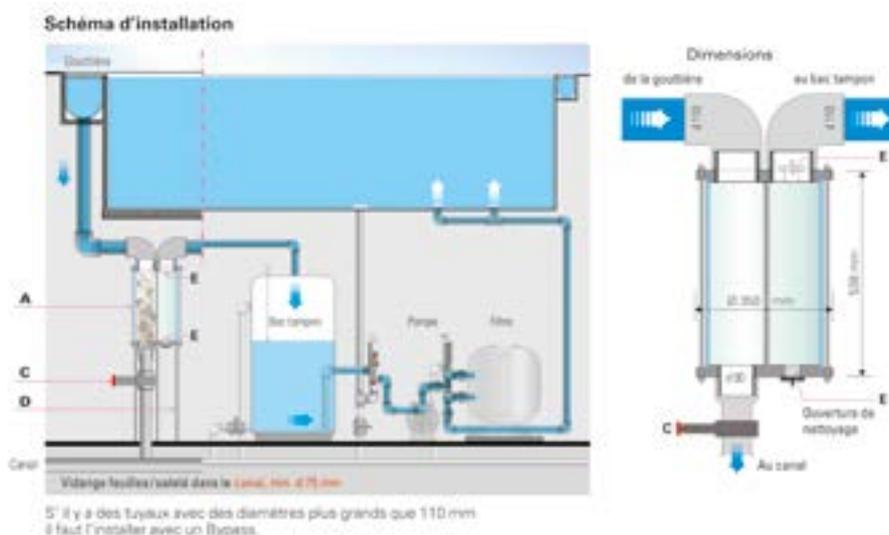

# PoolCop Genesis Pool Management System

**NOUVEAU!**



No article Description

Prix CHF

## POOLCOP POOL MANAGEMENT SYSTEM GENESIS

C

PoolCop Genesis est une technologie unique qui vous permet de gérer votre piscine depuis votre ordinateur, tablette et smartphone. La configuration idéale, mettant en réseau les process ainsi que les automatisations, pour chaque piscine, qu'elle soit privée ou publique. Cette solution intelligente, analyse et gère les paramètres de la piscine et la rend réellement autonome.

La filtration, la température de l'eau, l'éclairage, le niveau de l'eau, l'équilibre de l'eau et la désinfection, toutes les fonctions sont contrôlées et optimisées.

PoolCop assure le monitoring de la piscine et toutes les opérations courantes, en temps réel via le service cloud, propulsé par BigPool.

Cette IA (intelligence artificielle) avancée et les caractéristiques BigData, libèrent des contraintes et préviennent si une intervention est nécessaire.

PoolCop est un système d'automatisation de piscine entièrement autonome et possède différents atouts fonctionnels:

- Intégration d'une vanne de contre-lavage automatique Besgo
- Compatible avec tous les filtres et pompes
- Contre-lavage automatique du filtre par déclenchement dans le temps ou par la pression
- Ajustement automatique des temps de filtration
- Contrôle et correction du niveau d'eau, haut et bas
- Détection anticipée des fuites
- Contrôle de la chimie de l'eau (pH et Redox) avec des algorithmes avancés
- Contrôle par relais intelligent des fonctionnalités (éclairage, température, attractions, couvertures, etc.)
- S'adapte à l'utilisation et aux saisons
- Surveillance permanente de l'ensemble des appareils connectés 24/7/365

084005	PoolCop Genesis unité de filtration et technique de mesure et réglage incl. cellule de mesure et capteur de pression	2'335.00
084010	PoolCop kit régulation de niveau d'eau skimmer	380.00
084011	PoolCop kit de régulation de niveau d'eau bac tampon	380.00
084016	PoolCop Genesis électrode combi pour pH et redox (or) spéc. pour électrolyse au sel	465.00
084014	PoolCop Module d'extension 8 entrées multifonctions supplémentaires et 8 sorties auxiliaires supplémentaires (relais)	512.00

## ACCESOIRES POUR POOLCOP

C

172103	Stenner Econ VX 0,2 - 1,2 l Type A (pour pH et/ou chlore)	500.00
172105	Stenner Econ LD 3,2 - 160 ml/h (pour floculation)	540.00
171085	Canne d'aspiration universel avec prise BNC et couvercle	184.00
171-008	Stenner injecteur 3/8" 1/2" fil. avec vanne de retenue	74.00
171089	Bac de rétention, gris, incliné, 470 x 460 x 265 mm	120.00



# PoolCOP Evolution Pool Management System

No article Description

Prix CHF



**PoolCopilot**  
Online Poolmanager



## POOLCOP POOL MANAGEMENT SYSTEM EVOLUTION

C

PoolCOP Evolution est une solution complète innovante qui permet de mettre en place chez vos clients un système de contrôle et de suivi de l'entretien de la piscine. Véritable outil de travail pour vous et vos équipes, PoolCOP permet de garder un oeil en permanence sur votre parc de piscines.

PoolCOP, unique avec sa vanne automatique intégrée, vous permet de piloter votre piscine sur votre ordinateur, tablette et smartphone. PoolCOP est une automatisation de piscine entièrement autonome et présente divers points forts de fonctions. Une unité vanne et data (VDU) qui s'installe en toute simplicité à la place de la vanne 6-voies manuelle d'un filtre (adaptable sur tous type de filtres et de pompes).

- Filtration: Efficacité des durées de fonctionnement, mode ECO+, mode baignade. Nettoyage automatique du filtre, température de l'air et de l'eau.
- Niveau d'eau: Gestion et consommation raisonnées, remplissage et diminution retardés en fonction de la météo, détection de fuites
- Traitement d'eau: Gestion avancée et autonome du pH et de la désinfection (redox, chlore libre, brome, sel, UV, remmanant, etc.)
- Connexion: Chauffage, éclairage, robot, fontaine, irrigation, etc.
- Protections: Piscine, pompe, équipements, antigel, batterie
- Connecté: Vidéo, vision et contrôle, email, alertes sur ordinateur, tablette et smartphone.

## POOLCOP

C

084000	PoolCOP Evolution 2" unité de filtration et technique de mesure et réglage avec vanne 6-voies automatique intégrée	4'190.00
084010	PoolCOP kit régulation de niveau d'eau skimmer	365.00
084011	PoolCOP kit de régulation de niveau d'eau bac tampon	365.00
084012	PoolCOP électrode combi pour pH et redox (argent)	250.00
084013	PoolCOP Evolution électrode combi pour pH et redox (or) spéc. pour électrolyse au sel	250.00
084014	PoolCOP Module d'extension 8 entrées multifonctions supplémentaires et 8 sorties auxiliaires supplémentaires (relais)	500.00

## ACCESOIRES POUR POOLCOP

C

172103	Stenner Econ VX 0,2 - 1,2 l Type A (pour pH et/ou chlore)	500.00
172105	Stenner Econ LD 3,2 - 160 ml/h (pour floculation)	540.00
171085	Canne d'aspiration universel avec prise BNC et couvercle	184.00
171-008	Stenner injecteur 3/8" 1/2" fil. avec vanne de retenue	74.00
171089	Bac de rétention, gris, incliné, 470 x 460 x 265 mm	120.00



# Cepex fittings en PVC - liste spéciale

## Livrables uniquement en quantités d'emballages complets

No article	Description	PN	UE	Prix CHF
<b>CEPEX FITTINGS POUR PISCINES EN PVC GRIS</b>				<b>A</b>
092104	Coude 90° Ø 50 mm	10	70	2.20/pce
092105	Coude 90° Ø 63 mm	10	36	3.80/pce
092130	Coude 90° Ø 75 mm	16	21	10.00/pce
092106	Coude 45° Ø 50 mm	10	40	2.20/pce
092107	Coude 45° Ø 63 mm	10	48	3.60/pce
092131	Coude 45° Ø 75 mm	16	25	10.00/pce
092122	Coude 90° int./ext. 50-40/50 mm	10	70	5.20/pce
092123	Coude 90° int./ext. 63-50/63 mm	10	32	6.20/pce
092120	Coude 45° int./ext. 50-40/50 mm	10	90	5.20/pce
092121	Coude 45° int./ext. 63-50/63 mm	10	50	7.80/pce
092108	Pièce T 90° égal Ø 50 mm	10	48	3.20/pce
092109	Pièce T 90° égal Ø 63 mm	10	24	5.00/pce
092133	Pièce T 90° égal Ø 75 mm	16	15	12.00/pce
092110	Courbe 90° Ø 50 mm	16	30	9.20/pce
092111	Courbe 90° Ø 63 mm	16	15	15.20/pce
092132	Courbe 90° Ø 75 mm	16	8	28.00/pce
092102	Manchon Ø 50 mm	16	56	2.20/pce
092103	Manchon Ø 63 mm	16	34	3.20/pce
092134	Manchon Ø 75 mm	16	14	8.00/pce
092100	Manchon union Ø 50 mm	16	30	5.40/pce
092101	Manchon union Ø 63 mm	16	12	10.00/pce
092135	Manchon union Ø 75 mm	10	16	30.00/pce

# Fittings en PVC - liste spéciale et outillage

## Livrables uniquement en quantités d'emballages complets



No article	Description	PN	UE	Prix CHF
<b>FITTINGS POUR PISCINES EN PVC GRIS</b>				<b>A</b>
092206*	Coude 45° Ø 50 mm	10	40	4.40/pce
092207*	Coude 45° Ø 63 mm	10	45	6.40/pce
092223*	Coude 90° int./ext. 63-50/63 mm	10	35	8.60/pce
092220*	Coude 45° int./ext. 50-40/50 mm	10	40	4.80/pce
092221*	Coude 45° int./ext. 63-50/63 mm	10	40	8.60/pce
092210*	Courbe 90° Ø 50 mm	16	60	13.40/pce
092211*	Courbe 90° Ø 63 mm	16	30	17.40/pce
092202*	Manchon Ø 50 mm	16	60	2.20/pce
092200*	Manchon union Ø 50 mm	16	32	9.00/pce
*Jusqu'à épuisement du stock!				
<b>FITTINGS SPECIAUX EN PVC GRIS</b>				<b>A</b>
096000	Tube PVC Ø 50 mm / longueur 60 mm pour coller deux fittings PVC		50	2.80/pce
096001	Tube PVC Ø 63 mm / longueur 76 mm pour coller deux fittings PVC		50	3.20/pce
<b>MANCHON UNION PVC-PE</b>				<b>A</b>
096002	Manchon union PVC-PE 50 mm			32.00
096003	Manchon union PVC-PE 63 mm			36.00
<b>COLLECTEUR „F“ 3 ENTREES / 1 SORTIE – AVEC 2 BOUCHONS</b>				<b>C</b>
091920	Collecteur F Ø 50 mm			27.00
091921	Collecteur F Ø 63 mm			54.00
<b>OUTILLAGE</b>				<b>C</b>
096190	Pince pour serrage/deserrage des raccords PVC			96.00
096189	Chanfreineur pour Ø 20 - Ø 63 mm			218.00
081160	Set de perçage et taraudage ¼", ⅜", ½"			325.00

# Tuyau en PVC flexible

No article Description Prix CHF



## TUYAU EN PVC FLEXIBLE A

- qualité contrôlée
- tuyau à coller, se colle avec tous les fittings en PVC
- **pression d'utilisation à 40°C = 2 bars**
- rayon 5 - 7 fois le diamètre extérieur
- **livrable en rouleaux de 25 m (Ø 75 mm et 90 mm en rouleau de 10 m)**
- à partir de 250 m, demandez une offre!
- **Attention: Protéger le tuyau par un lit de sable.**



		dimensions int./ext.	épaisseur	couleur	
095010	Ø 20 mm	16 x 20 mm	2,0 mm	gris	5.00/m
095011	Ø 25 mm	20 x 25 mm	2,5 mm	gris	6.20/m
095012	Ø 32 mm	25 x 32 mm	3,5 mm	gris	7.40/m
095013	Ø 40 mm	32 x 40 mm	4,0 mm	gris	8.00/m
095014	Ø 50 mm	42 x 50 mm	4,0 mm	gris	9.20/m
<b>095004*</b>	<b>Ø 50 mm</b>	<b>40 x 50 mm</b>	<b>5,0 mm</b>	<b>blanc</b>	<b>13.20/m</b>
095015	Ø 63 mm	55 x 63 mm	4,0 mm	gris	13.60/m
<b>095005*</b>	<b>Ø 63 mm</b>	<b>51 x 63 mm</b>	<b>6,0 mm</b>	<b>blanc</b>	<b>19.00/m</b>
<b>095006*</b>	<b>Ø 75 mm</b>	<b>65 x 75 mm</b>	<b>5,0 mm</b>	<b>blanc</b>	<b>26.00/m</b>
095017	Ø 90 mm	80 x 90 mm	5,0 mm	gris	40.00/m

**\*Ces tuyaux sont entre 25 - 50% plus épais que les autres produits et sont donc utilisables dans le béton!**

### Avantages

- montage rapide
- économie de fittings
- montage simple et rapide




Utilisez seulement la colle Pevicolou EDF-05. Le point de collage ne supporte aucune humidité lors de son assemblage. Pour des raisons de sécurité du produit: avant de remblayer ou de bétonner, un contrôle sous pression doit être fait, avec certificat de garantie de l'installateur

Protéger le tuyau par un lit de sable.

Pas d'installation sous tension. Attention au rayon d'angles.

Attention aux angles coupants - détérioration rapide.

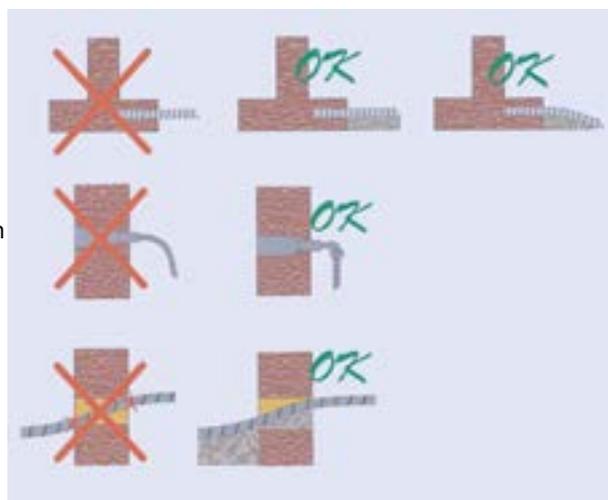

# Tuyau en PVC

No article Description

Prix CHF

## TUYAU EN PVC PN 10 ET PN 16 GRIS

PVC-U tuyau  
Couleur gris RAL 7011



### TUYAU PVC PN 16

A

	Ø extér.	épaisseur	PN	longueur	unité	
094004	16 mm	1,5 mm	16	5 m	5 m	3.00/m
094005	20 mm	1,5 mm	16	5 m	5 m	4.00/m
094006	25 mm	1,9 mm	16	5 m	5 m	4.00/m
094007	32 mm	2,4 mm	16	5 m	5 m	5.60/m
094009	40 mm	3,0 mm	16	5 m	5 m	8.00/m
094011	50 mm	3,7 mm	16	4 m	40 m emballés	13.00/m
094016	63 mm	4,7 mm	16	4 m	20 m emballés	19.00/m
094019	75 mm	5,6 mm	16	5 m	5 m	25.00/m
094021	90 mm	6,7 mm	16	5 m	5 m	37.40/m
094024	110 mm	8,2 mm	16	5 m	5 m	52.00/m

### TUYAU PVC PN 10

A

	Ø extér.	épaisseur	PN	longueur	unité	
094010	50 mm	2,4 mm	10	4 m	40 m emballés	9.40/m
094015	63 mm	3,0 mm	10	4 m	20 m emballés	14.60/m
094018	75 mm	3,6 mm	10	5 m	5 m	17.60/m
094020	90 mm	4,3 mm	10	5 m	5 m	25.00/m
094023	110 mm	5,3 mm	10	5 m	5 m	35.40/m
094025	125 mm	6,0 mm	10	5 m	5 m	45.80/m
094027	140 mm	6,7 mm	10	5 m	5 m	56.20/m
094029	160 mm	7,7 mm	10	5 m	5 m	70.80/m

### TUYAU PVC PN 10 NOIR / TRANSPARENT

A

	Ø extér.	couleur	PN	longueur	unité	
094012	50 mm	noir	10	5 m	50 m	13.40/m
094014	50 mm	transparent	10	5 m	5 m	58.20/m
094017	63 mm	transparent	10	5 m	5 m	81.20/m
094030	75 mm	transparent	10	5 m	5 m	106.00/m
094031	90 mm	transparent	10	5 m	5 m	149.80/m
094035	110 mm	transparent	10	5 m	5 m	235.00/m

Pour des quantités plus importantes ou des dimensions plus grandes, prix sur demande.

# Débitmètres

No article Description Prix CHF

## H2FLOW DEBITMETRE - FLOWVIS

C

Les débitmètres FlowVis® de H2Flow peuvent être installés dans toutes les positions et incluent un clapet anti-retour (modèles DN 40 et DN 50). La précision moyenne est de 98%! Le produit de haute qualité est certifié NSF 50. L'échelle est en m³/h.

096244	FlowVis Débitmètre	d 25/32 mm à coller mâle	1,2 - 5,4 m³/h	100.00
096245	FlowVis Débitmètre avec clapet anti-retour	d 50 mm	2,4 - 21 m³/h	198.00
096246	FlowVis Débitmètre avec clapet anti-retour	d 63 mm	2,4 - 24 m³/h	198.00
096249	FlowVis Débitmètre	d 75 mm	7,0 - 45 m³/h	198.00
096247	FlowVis Débitmètre	d 90 mm	16 - 54 m³/h	537.00
096248	FlowVis Débitmètre	d 110 mm	27 - 102 m³/h	568.00
096255	FlowVis Débitmètre	d 160 mm	68 - 227 m³/h	738.00
096256	FlowVis Débitmètre	d 200 mm	113 - 420 m³/h	954.00
096257	FlowVis écran digital			998.00
096258	FlowVis câble de rallonge 8 m pour écran digital			259.00



**„Know the flow - Know the speed!“**  
**FlowVis - Votre compteur de vitesse**  
**pour votre piscine.**



## PERAQUA DEBITMETRE TUBE DE MESURE PA (POLYAMIDE)

A

093085*	Débitmètre	Ø 50 mm	0,6 - 6,0 m³/h	390.00
093086*	Débitmètre	Ø 63 mm	1,5 - 15,0 m³/h	490.00
093088*	Débitmètre	Ø 75 mm	3,0 - 30,0 m³/h	650.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!



# Etanchéités, collerettes et fittings spéciaux

No article Description Prix CHF



## COLLERETTES MURALES POUR TRAVERSEES DE TUYAU EPDM C

Pouvoir d'étanchéité jusqu'à 60 m colonne d'eau, le set de montage de la collerette murale comprend:  
1 collerette et 2 colliers de tension en inox

096191	pour dimension extérieure des tuyaux	Ø 50 mm	71.00
096192		Ø 63 mm	73.00
096193		Ø 75 mm	76.00
096194		Ø 90 mm	76.00
096195		Ø 110 mm	86.00

## JOINT DE PASSAGE DE MUR UNIVERSEL C

Est utilisé pour étanchéifier un passage de mur par carottage. Est à utiliser sur le mur extérieur. Etanche contre les fuites de gaz et d'eau.

Dans la partie intérieure du local technique, le tuyau doit impérativement être fixé par un support ou un deuxième joint de passage de mur. Ce passage de mur ne peut pas être considéré comme point d'appui.



096196	Joint de passage de mur U100 pour tuyaux Ø 50 mm joint EPDM, anneau de compression PVC, vis inox		60.00
096203	Joint de passage de mur U100 pour tuyaux Ø 63 mm joint EPDM, anneau de compression PVC, vis inox		60.00
096197	Joint de passage de mur U150 pour tuyaux Ø 75 mm joint EPDM, anneau de compression PVC, vis inox		140.00
096199	Joint de passage de mur U150 pour tuyaux Ø 90 mm joint EPDM, anneau de compression PVC, vis inox		140.00
096198	Joint de passage de mur multitrous U100 avec bouchons pour tuyaux 2 x 25 mm et 2 x 20 mm		140.00
096204	Joint de passage de mur multitrous U100 avec bouchons pour tuyaux 4 x 25 mm		140.00
096205	Joint de passage de mur multitrous U100 avec bouchons pour tuyaux 4 x 20 mm		140.00



## MANCHON UNION EN PVC BLANC S

091767	Manchon union Ø 50 mm x 1½" fileté avec O-Ring		25.00
091768	Manchon union Ø 50 mm x 2" fileté avec O-Ring		32.00
091769	Manchon union Ø 63 mm x 2" fileté avec O-Ring		30.00



## FITTINGS ET TUYAUX SPÉCIAUX EN PVC NOIR A

092012*	Coude 90° Ø 50 mm		9.00
092016*	Coude 45° Ø 50 mm		9.00
092014*	T égal Ø 50 mm		12.00
092018*	Manchon Ø 50 mm		7.00
094012	Tuyau Ø 50 mm		13.40/m

\*Jusqu'à épuisement du stock!



## FITTINGS SPECIAUX des dimensions américaines aux dimensions européennes S

091370	Réduction extérieure Ø 50 mm – extérieure Ø 48 mm		24.00
091371	Réduction extérieure Ø 63 mm – extérieure Ø 60 mm		24.00

# AS

## indication de tuyauterie

No article Description Prix CHF

### AS PLAQUES D'INDICATION AVEC SUPPORT A

- plaque d'indication avec socle en matière synthétique
- plaque bleue 46 x 106 mm avec inscription blanche **en 2 langues (allemand et français)**



096119	Support avec socle sans plaque d'indication		10.40
096130	Plaque d'indication	„von Heizung / retour chauffage“	12.40
096129		„zur Heizung / vers chauffage“	12.40
096127		„Ansaugung / aspiration“	12.40
096149		„Überlauf / débordement“	12.40
096125		„Kanalisation / E.U.“	12.40
096121		„Bodenablauf / bond de fond“	12.40
096126		„Meteorwasser / E.C.“	12.40
096124		„zum Dach / vers toit“	12.40
096128		„Bypass / bypass“	12.40
096123		„vom Dach / retour toit“	12.40
096120		„Skimmer / skimmer“	12.40
096122		„Düsen / buses“	12.40

### AS AUTOCOLLANT POUR DIRECTION DU FLUX A

- autocollant pour direction du flux bleu avec inscription blanche
- pour coller directement sur la tuyauterie
- la flèche qui se trouve dans la mauvaise direction doit être découpée
- **en 2 langues (allemand et français)**



096137	Autocollant de descr. bleu	„von Heizung / retour chauffage“	14.40
096146		„zur Heizung / vers chauffage“	14.40
096138		„Überlauf / débordement“	14.40
096147		„Luftleitung / air“	14.40
096140		„Kanalisation / E.U.“	14.40
096143		„Bodenablauf / bond de fond“	14.40
096145		„Meteorwasser / E.C.“	14.40
096148		„zum Dach / vers toit“	14.40
096139		„Bypass / bypass“	14.40
096141		„vom Dach / retour toit“	14.40
096144		„Skimmer / skimmer“	14.40
096142		„Düse / buses“	14.40

### AS AUTOCOLLANT DE DESCRIPTION A

- autocollant de description en matière synthétique
- pour coller directement sur la tuyauterie



096135	Autocollant blanc	„Quickflock“	12.40
096134	Autocollant rouge	„Bayrosoft“	12.40
096131	Autocollant bleu	„Chloriliquid“	12.40
096133	Autocollant rouge	„pH-Plus“	12.40
096132	Autocollant blanc	„pH-Minus“	12.40
096136	Autocollant bleu	„Entleerung / vidange“	12.40
096156	Autocollant blanc	„APF“	12.40
096157	Autocollant bleu	„ACO“	12.40

# Maitec

## vannes à boisseau sphériques

No article Description Type UE Prix CHF

### MAITEC VANNES À BOISSEAU SPÉRIQUES „SAFE“ A

Ces nouvelles vannes à boisseau sphériques sont résistantes aux UV et à la corrosion. Les billes sont fixées des deux côtés par une bague de pression. Elles sont montables et démontables radialement et possèdent une bille avec un logement flottant. De plus, elles fonctionnent sans à-coups et la bague de pression peut être démontée à l'aide d'une poignée

093200	Vanne à boisseau à coller	PN16	40	Ø 16mm	14.00
093201		PN16	40	Ø 20mm	16.00
093202		PN16	40	Ø 25mm	20.00
093203		PN16	40	Ø 32mm	22.00
093204		PN16	16	Ø 40mm	28.00
093205		PN16	16	Ø 50mm	30.00
093206		PN16	10	Ø 63mm	44.00
093207		PN10	4	Ø 75mm	174.00
093208		PN10	3	Ø 90mm	222.00
093209		PN10	3	Ø 110mm	292.00



093212	Vanne à boisseau avec raccords PE	PN16	10	Ø 50mm	60.00
093213		PN16	6	Ø 63mm	78.00
093214		PN10	4	Ø 75mm	326.00
093215		PN10	3	Ø 90mm	364.00



093220	Vanne à boisseau taraudé	PN10	40	3/8" IG	18.00
093221		PN10	40	1/2" IG	22.00
093222		PN10	40	3/4" IG	28.00
093223		PN10	40	1" IG	32.00
093224		PN10	16	1 1/4" IG	38.00
093225		PN10	16	1 1/2" IG	42.00
093226		PN10	10	2" IG	52.00



093233	Vanne à 3-voies à coller	PN16	1	Ø 40mm	234.00
093234		PN16	1	Ø 50mm	240.00
093235		PN16	1	Ø 63mm	284.00



096-196	Pièce folle PE pour vanne 32 mm				8.30
096-197	Pièce folle PE pour vanne 40 mm				13.50
096-198	Pièce folle PE pour vanne 50 mm				14.00
096-199	Pièce folle PE pour vanne 63 mm				23.50



### ROBINETS DE LABORATOIRE A

093059	Robinet de laboratoire en DN6 3/8" ext. x 1/4" int. sans accessoires				22.40
093060	Robinet de laboratoire en DN6 1/4" ext. x 1/4" int. sans accessoires				19.00
093061	Douille en PVC 1/4" fileté				2.20
093062	O-Ring 10x2				1.60
093063	Mamelon double PVC BSP/NPT 1/4" fileté				1.40



# Peraqua

## vannes à boisseau sphériques

No article Description Type UE Prix CHF

### PERAQUA VANNES A BOISSEAU SPHERIQUES EN PVC PN16

A

- pression de service 16 bars
- couleur gris / poignée orange
- résiste aux UV et à la corrosion
- joints PE
- O-Ring EPDM
- boule sécurisée des deux côtes avec bague de serrage
- démontable et remontable radialement
- facile à manipuler



093000*	Vanne à boisseau à coller	S6		Ø 16 mm	20.00
093004*		S6	20	Ø 40 mm	27.00
093005*		S6	20	Ø 50 mm	30.00
093006*		S6	10	Ø 63 mm	42.00
093007		S6		Ø 75 mm	107.00
093013*	Vanne à boisseau raccords PE	S6		Ø 63 mm	68.00
093015*		S6		Ø 90 mm	384.00
093020*	Vanne à boisseau taraudé	S6		3/8" int.	22.00
093021*		S6		1/2" int.	22.00
093022*		S6		3/4" int.	27.00
093023*		S6		1" int.	32.00
093024*		S6		1 1/4" int.	40.00
093026*		S6		2" int.	64.00
093034*	Vanne à 3-voies à coller	S4		Ø 50 mm	174.00
093035*		S4		Ø 63 mm	218.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!

9

# GF type 542

## vannes à boisseau sphériques

**NOUVEAU!**

No article Description UE Prix CHF

### GF VANNES A BOISSEAU SPHERIQUES 542 EN PVC PN 16 (GEORG FISCHER / SWISS MADE) A

pression de service 16 bars, couleur gris / poignée bleue, joint HD-PE / lubrifiant Compound, construction monobloc, démontable et remontable radialement

093150	Vanne à boisseau sphérique à coller	12	Ø 20 mm	27.00
093151		6	Ø 25 mm	31.00
093152		6	Ø 32 mm	41.00
093153		6	Ø 40 mm	49.00
093154		6	Ø 50 mm	61.00
093155		4	Ø 63 mm	89.00

093156	Vanne à bois. sphérique raccords PE	12	Ø 20 mm	35.00
093157		6	Ø 25 mm	47.00
093158		6	Ø 32 mm	57.00
093159		6	Ø 40 mm	69.00
093160		6	Ø 50 mm	77.00
093161		4	Ø 63 mm	111.00

093162	Vanne à boisseau sphérique taraudé	6	½" int.	33.00
093163		6	¾" int.	35.00
093164		6	1" int.	45.00
093165		6	1¼" int.	53.00
093166		6	1½" int.	69.00
093167		4	2" int.	97.00

### PIECES DE RECHANGE POUR VANNES A BOISSEAU SPHERIQUES GF 542 A

096-190	Poignée bleue pour robinet 542 Ø 40 - 50 mm	14.00
096-191	Poignée bleue pour robinet 542 Ø 63 mm	14.00

096-180	Pièce folle longue PE Ø 32 mm	29.80
096-181	Pièce folle longue PE Ø 40 mm	33.80
096-182	Pièce folle longue PE Ø 50 mm	40.00
096-183	Pièce folle longue PE Ø 63 mm	46.00

096-184	O-Ring pour robinet 542 Ø 32 mm	4.50
096-185	O-Ring pour robinet 542 Ø 40 mm	7.40
096-186	O-Ring pour robinet 542 Ø 50 mm	7.40
096-187	O-Ring pour robinet 542 Ø 63 mm	7.70



# Coloro

## vannes à boisseau sphériques

No article Description UE Prix CHF

### GF VANNES A BOISSEAU SPHERIQUES COLORO EN PVC PN 16 (GEORG FISCHER / SWISS MADE) A

pression de service 16 bars, couleur gris / poignée bleue, joint HD-PE / lubrifiant Compound, construction monobloc, démontable et remontable radialement



093100*	Vanne à boisseau sphérique à coller	12	Ø 20 mm	29.00
093101*		12	Ø 25 mm	33.00
093102*		12	Ø 32 mm	43.00
093103*		6	Ø 40 mm	51.00
093104*		6	Ø 50 mm	63.00
093105*		6	Ø 63 mm	91.00
093110*	Vanne à bois. sphérique raccords PE	6	Ø 20 mm	37.00
093111*		5	Ø 25 mm	49.00
093112*		5	Ø 32 mm	59.00
093113*		5	Ø 40 mm	71.00
093114*		5	Ø 50 mm	79.00
093115*		4	Ø 63 mm	113.00
093120*	Vanne à boisseau sphérique taraudé		½" int.	35.00
093121*			¾" int.	37.00
093122*			1" int.	47.00
093123*			1¼" int.	55.00
093124*			1½" int.	71.00
093125*			2" int.	99.00
093131*	Vanne à boisseau sphérique PVC-PE		Ø 50 mm	73.00
093132*			Ø 63 mm	103.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!

### PIECES DE RECHANGE POUR VANNES A BOISSEAU SPHERIQUES GF COLORO A

096-112	Poignée bleue pour robinet Ø 40 – 50 mm	14.00
096-113	Poignée bleue pour robinet Ø 63 mm	14.00
096-122	Poignée rouge pour robinet Ø 40 – 50 mm	14.00
096-123	Poignée rouge pour robinet Ø 63 mm	14.00
096-132	Poignée verte pour robinet Ø 40 – 50 mm	14.00
096-133	Poignée verte pour robinet Ø 63 mm	14.00
096-142	Poignée blanche pour robinet Ø 40 – 50 mm	14.00
096-143	Poignée blanche pour robinet Ø 63 mm	14.00
096-160	Pièce folle PE pour robinet Ø 32 mm	15.00
096-161	Pièce folle PE pour robinet Ø 40 mm	20.00
096-162	Pièce folle PE pour robinet Ø 50 mm	22.00
096-163	Pièce folle PE pour robinet Ø 63 mm	30.00
091292	O-Ring pour robinet Ø 20 mm	1.70
091293	O-Ring pour robinet Ø 25 mm	2.40
091294	O-Ring pour robinet Ø 32 mm	3.00
091295	O-Ring pour robinet Ø 40 mm	3.40
091296	O-Ring pour robinet Ø 50 mm	3.40
091297	O-Ring pour robinet Ø 63 mm	4.50



9

# FIP / Cepex / VDL

## vannes à boisseau sphériques

No article Description

Prix CHF

### FIP VANNES A BOISSEAU SPHERIQUE EN PVC PN 16

A

- pression de service 16 bars
- couleur gris / poignée bleue
- joints PE
- O-Ring EPDM
- boule sécurisée des deux côtés avec bague de serrage
- démontable et remontable radialement



096040	Vanne à boisseau sphérique à coller	Ø 16 mm	23.00
096041		Ø 20 mm	25.00
096042		Ø 25 mm	26.00
096043		Ø 32 mm	38.00
096044		Ø 40 mm	40.00
096045		Ø 50 mm	42.00
096046		Ø 63 mm	64.00
096047		Ø 75 mm	240.00
096048		Ø 90 mm	292.00
096151	Pièce folle PE pour vanne FIP	Ø 50 mm	18.40
096152	Pièce folle PE pour vanne FIP	Ø 56 mm	30.60
096153	Pièce folle PE pour vanne FIP	Ø 63 mm	30.60
096154	Pièce folle PE pour vanne FIP	Ø 75 mm	54.80
096155	Pièce folle PE pour vanne FIP	Ø 90 mm	71.00

### CEPEX VANNES A BOISSEAU SPHERIQUES EN PVC PN 16

A

- boule sécurisée des deux côtés
- couleur gris
- poignée rouge
- joints EPDM



			UE	
096071	Cepex vanne à boisseau sphérique à coller	PN 16 Ø 25 mm	10	20.00
096072		PN 16 Ø 32 mm	8	28.00
096073		PN 16 Ø 40 mm	6	32.00
096074		PN 16 Ø 50 mm	10	34.00
096075		PN 16 Ø 63 mm	10	42.00
096076		PN 10 Ø 75 mm	4	174.00
096077		PN 10 Ø 90 mm	2	462.00

### VDL VANNES A BOISSEAU SPHERIQUES EN PVC

A



096210	Vanne à boisseau sphérique à coller VDL	Ø 50 mm	48.00
096211	Vanne à boisseau sphérique à coller VDL	Ø 63 mm	66.00

### ASTORE VANNES A BOISSEAU SPHERIQUES EN PVC

A



096216*	Vanne à boisseau sphérique à coller Astore	Ø 63 mm	40.00
---------	--	---------	-------

\*Jusqu'à épuisement du stock!

# Clapets de retenues, voyant de controle et colliers de prise en charge

No article Description Prix CHF

## MAITEC CLAPETS ANTI-RETOUR EN PVC PN 16

A

pression constante de ressort 16 bars, couleur gris, O-Ring EPDM.



093239	Clapets anti-retour	Ø 16 mm	29.00
093240		Ø 20 mm	30.00
093241		Ø 25 mm	33.00
093242		Ø 32 mm	40.00
093243		Ø 40 mm	44.00
093244		Ø 50 mm	52.00
093245		Ø 63 mm	64.00
093246		Ø 75 mm	256.00



093247	Clapets anti-retour „transparent“	Ø 20 mm	30.00
093248		Ø 50 mm	58.00
093249		Ø 63 mm	92.00



093260	Crépine 50 mm pour clapet anti-retour		8.00
093261	Crépine 63 mm pour clapet anti-retour		10.00

## FIP CLAPET ANTI-RETOUR A PISTON

A



096026	Clapet anti-retour à piston	Ø 50 mm	198.00
096027		Ø 63 mm	290.00
096028		Ø 75 mm	464.00

## VOYANT DE CONTROLE A COLLER

A



096062	Voyant de contrôle à coller	Ø 50 mm	39.00
096063		Ø 63 mm	45.00
096176		Ø 75 mm	140.00
096178		Ø 90 mm	173.00
096177		Ø 110 mm	211.00
096179		Ø 140 mm	307.00

## COLLIERS DE PRISE EN CHARGE

A

pour installer des sondes de températures, etc. 1/2" int. et 3/8" int.



096250	Colliers de prise en charge	40 mm x 1/2"	18.00
096251		50 mm x 1/2"	19.20
096252		63 mm x 1/2"	24.40
096253		75 mm x 1/2"	29.40
096254	Réduction 1/2" x 3/8"		9.80

# Clapets manuels

No article Description Prix CHF



## VDL CLAPET MANUELS A

- pression d'utilisation 2,5 bars
- O-Ring EPDM

093050	Clapet manuel	DN 40 / Ø 50 mm		50.00
093051		DN 50 / Ø 63 mm		76.00
093052		DN 65 / Ø 75 mm		112.00
093053		DN 80 / Ø 90 mm		168.00
093054		DN 100 / Ø 110 mm		206.00
093058	Clapet manuel 1½" ext. x douille NW 38			30.00



## CEPEX CLAPET MANUEL PVC-U A

096261	Clapet manuel	DN 80 / Ø 90	PN 10	164.00
096262		DN 100 / Ø 110	PN 10	170.00
096263		DN 125 / Ø 125/140	PN 10	234.00
096264		DN 150 / Ø 160	PN 10	260.00



## CEPEX JEU DE FLASQUES POUR CLAPET MANUEL PVC-U A

096272	Jeu de flasques manuel	DN 80 / Ø 90 pour article 096261	PN 10	110.00
096273		DN 100 / Ø 110 pour article 096262	PN 10	120.00
096274		DN 110 / Ø 125 pour article 096263	PN 10	152.00
096268		DN 125 / Ø 140 pour article 096263	PN 10	172.00
096269		DN 150 / Ø 160 pour article 096264	PN 10	256.00



## MAITEC VANNE MOTORISEE 2 VOIES A

096030	Maitec vanne motorisée 2 voies 230 V AC/DC, d 50 mm		748.00
096031	Maitec vanne motorisée 2 voies 230 V AC/DC, d 63 mm		764.00
096032	Maitec vanne motorisée 2 voies 24 V AC/DC, d 50 mm		670.00
096033	Maitec vanne motorisée 2 voies 24 V AC/DC, d 63 mm		685.00



## MAITEC VANNE MOTORISEE 3 VOIES A

- Moteurs électriques de série avec commande de secours manuelle intégrée
- Retour d'information par contact libre de potentiel
- Rotation gauche / droite
- Construction robuste et stable
- Pas de coups de bélier dans la conduite en raison des temps de fonctionnement définis
- Indice de protection IP 54 & 65

093055	Maitec vanne motorisée 3 voies 230 V AC/DC, d 50 mm		799.00
093056	Maitec vanne motorisée 3 voies 24 V AC/DC, d 50 mm		862.00

# Mastic d'étanchéité, brides en inox et bouchons d'hivernage

No article Description Prix CHF

## MASTIC D'ETANCHEITE ADHESEAL

A

- adhérence sur métal, mat. synthétique, verre, bois et aluminium
- pour usage universel et pour travaux de collage ou d'étanchéité
- non résistant à la moisissure
- utilisable sous l'eau ou sur surface humide

096160	Mastic d'étanchéité 290 ml	blanc	56.00
096163		gris clair	56.00
096164		gris souris	56.00
096165		noir	56.00



## MASTIC D'ETANCHEITE POUR JOINTS EASY SEAL

A

- ne contient pas de solvants
- bonne adhérence sur la pierre naturelle
- moisissure retardée
- bonne résistance aux UV
- **seulement utilisable sur surface sèche**

096166	Mastic pour joints	blanc	56.00
--------	--------------------	-------	-------



## MASTIC D'ETANCHEITE GRIFFON

A

096105	Mastic d'étanchéité Griffon 425 gr.	gris	36.00
096106	Mastic d'étanchéité Griffon 425 gr.	blanc	36.00



## BRIDES EN INOX

A

096300	Brides en V4A, Breite 12 mm	10 - 16 mm	4.80	
096301		12 - 20 mm	4.80	
096302		16 - 25 mm	4.80	
096303		20 - 32 mm	4.80	
096304		25 - 40 mm	4.80	
096305		35 - 50 mm	5.00	
096306		40 - 60 mm	5.00	
096307		50 - 70 mm	5.40	
096103*	Brides en inox Alladin	7/8" - 2 3/4"	23 - 70 mm	2.00

\*Jusqu'à épuisement du stock



## BOUCHONS D'HIVERNAGE

A

096065	Bouchon d'hivernage	n° 9	38/45 mm (1 1/4")	10.00
096067		n° 10	43/50 mm (1 1/2")	11.00
096066		n° 11	49/56 mm (1 3/4")	12.00
096068		n° 12	56/62 mm (2")	14.00



## BOUCHONS EN ABS AVEC O-RING

A

045-014	Bouchon 1 1/2" avec O-Ring	9.00
045-015	Bouchon 2" avec O-Ring	11.00




# Tangit, Pevicol, Griffon et Teflon

No article	Description	UE	Prix CHF
<b>TANGIT</b>			<b>A</b>
<b>ATTENTION: N'utilisez jamais du Tangit avec du tuyau flexible!</b>			
096080	Colle 125 g	12 tubes	19.00
096081	Colle 250 g	12 boîtes	29.00
096082	Colle 500 g	12 boîtes	50.00
096083	Colle 1 kg	6 boîtes	92.00
096085	Diluant 1 l	8 boîtes	86.00
096084	Décapant 1 l	12 boîtes	60.00
096086	Lingettes de nettoyage Boîte de 100 lingettes Lingettes de nettoyage pour joints de soudure en plastique PE, PP, PB et PVDF	8 boîtes	52.00
<b>GRIFFON</b>			<b>A</b>
Colle PVC WDF-05 thixotrope bleue et à prise très rapide pour coller les tuyaux flexibles, les tuyaux PVC rigides, les fittings, pour une utilisation dans des conditions humides et les réparations			
096093	Colle WDF-05 250 ml avec pinceau	12 boîtes	26.00
096094	Colle WDF-05 500 ml avec pinceau	12 boîtes	40.00
Colle Uni pour collages PVC universels (également ABS)			
096102	Colle Uni Original 250 ml avec pinceau	24 boîtes	26.00
096095	Colle Uni XT 250 ml avec pinceau	24 boîtes	26.00
096096	Colle Uni XT 500 ml avec pinceau	12 boîtes	40.00
096097	Colle Uni XT 1000 ml avec pinceau	8 boîtes	68.00
096099	Colle GT (haute tolérance) 1 l	8 boîtes	68.00
096098	Décapant 1 l	6 boîtes	46.00
096107	Décapant TIN 125 ml	8 boîtes	10.50
<b>PEVICOL</b>			<b>A</b>
<b>Spécialement pour tuyaux flexibles - N'utilisez jamais du Pevicol avec de l'ABS!</b>			
096090	Colle 285 g	20 tubes	48.00
096091	Colle 570 g	16 tubes	88.00
<b>RUBAN TEFLON</b>			<b>A</b>
096089	Ruban téflon 12 mm de largeur		2.40
096087	Unilock fil pour raccord fileté 160 m	20 boîtes	28.00
096092	Loctite étanchéité pour filets tube à 100 ml	12 tubes	96.00
096104	Griffon Kolmat Fibre Seal, bande d'étanchéité pour les raccords filetés, 14 mm x 15 m		24.00

# Fittings en PVC rigide


couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063

No article Description Prix CHF

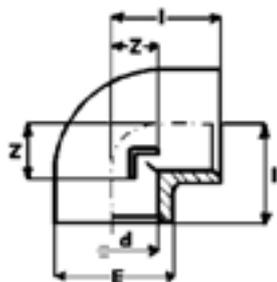


## COUDE 90° S

	d	E		UE	
091801	12	16	PN 16	10	2.60
091802	16	21	PN 16	10	2.60
091803	20	25	PN 16	10	2.60
091804	25	31	PN 16	10	3.10
091805	32	40	PN 16	10	4.30
091806	40	49	PN 16	10	6.50
091807	50	59,5	PN 16	10	7.20
091809	63	75,5	PN 16	5	11.30
091811	75	87,5	PN 16	2	22.00
091812	90	105	PN 16	2	32.00
091813	110	129	PN 16	1	53.50
091814	125	145	PN 16	1	90.50
091815	140	162	PN 16	1	122.00

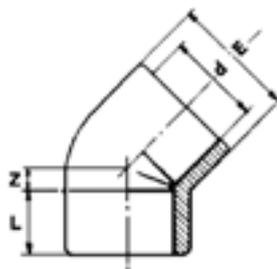

## COUDE 45° S

	d	E		UE	
091783	12	16	PN 16	10	3.10
091784	16	21	PN 16	10	3.10
091785	20	25	PN 16	10	3.10
091786	25	31	PN 16	10	4.10
091787	32	40	PN 16	10	5.20
091788	40	49	PN 16	10	6.50
091790	50	59,5	PN 16	10	7.50
091792	63	75,5	PN 16	5	10.70
091793	75	87,5	PN 16	2	20.00
091794	90	105	PN 16	2	32.00
091795	110	129	PN 16	2	53.00
091796	125	145	PN 16	2	90.00
091797	140	162	PN 16	1	112.00

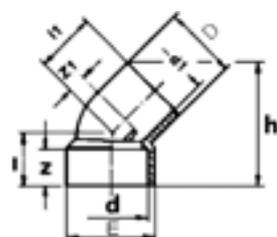


## COUDE 45°, INTERIEUR / EXTERIEUR S

	d	D	d1		UE	
091789	50	50	40	PN 10	1	9.70
091791	63	63	50	PN 10	1	13.00

# Fittings en PVC rigide


couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063

No article Description Prix CHF

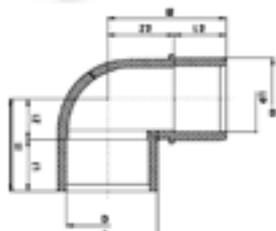

## COUDE 90°, INTERIEUR / EXTERIEUR S

	d	D	d1		UE	
091808	50	50	40	PN 10	1	9.70
091810	63	63	50	PN 10	1	16.00

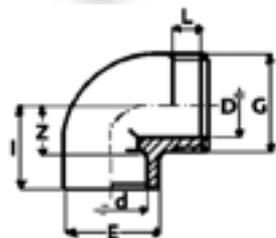

## COUDE 90° FILETE S

	d	G		UE	
091842	50	1¼"	PN 10	10	8.60
091843	50	1½"	PN 10	10	8.60
091844	50	2"	PN 10	10	8.60



## COUDE 90°, RENFORCE TARAUDE S


	d	G	E		UE	
avec collier						
091821	20	½"	30	PN 16	10	9.30
091822	25	¾"	37	PN 16	10	9.70
091824	32	1"	45	PN 16	10	13.40
091825	40	1¼"	53	PN 16	10	16.00
091826	50	1½"	64	PN 16	10	21.00
091827	63	2"	76	PN 16	5	28.00
sans collier						
091833	50	1½"	59,5	PN 10	10	12.00
091834	63	2"	72	PN 10	5	22.00

# Fittings en PVC rigide

couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063

No article Description Prix CHF

## COURBE 90° S

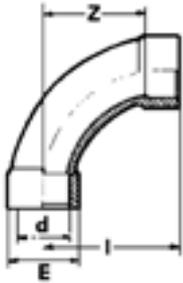


	d	E		UE	
091042	20	30	PN 16	5	10.70
091043	25	36	PN 16	5	10.70
091044	32	43	PN 16	2	14.00
091045	40	48	PN 16	2	19.00
091046	50	63	PN 16	5	20.50
091047	63	76	PN 16	2	28.00
091048	75	90	PN 16	2	65.00
091049	90	108	PN 16	2	73.00
091050	110	132	PN 12	1	128.00
091051	125	152	PN 10	1	138.00
091052	140	165	PN 10	1	168.00

## REDUCTION FILETEE, BLANC S




	d	G	
096108	2"	1½"	6.20

## MANCHON UNION A COLLER S

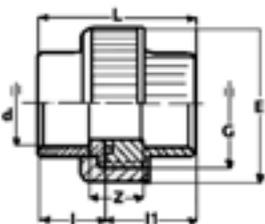

	d	E		UE	
091740	12	29	PN 16	10	8.50
091741	16	34	PN 16	10	9.00
091742	20	40	PN 16	10	9.20
091743	25	51	PN 16	10	10.70
091744	32	57	PN 16	10	14.50
091745	40	71	PN 16	10	18.50
091746	50	77	PN 16	2	20.50
091747	63	93	PN 16	2	24.50
091748	75	115	PN 10	2	85.00
091749	90	132	PN 6	2	125.00
091750	110	165	PN 6	2	135.00

## MANCHON UNION TARAUDE S

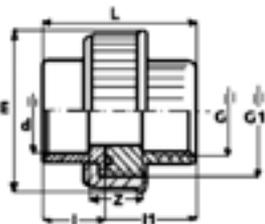

	d	G	E		UE	
091774	16	¾"	37	PN 10	10	14.00
091775	20	½"	46	PN 10	10	15.00
091776	25	¾"	56	PN 10	10	16.00
091777	32	1"	67	PN 10	10	21.00
091778	40	1¼"	82	PN 10	10	24.50
091779	50	1½"	88	PN 10	8	24.00
091780	63	2"	106	PN 10	7	27.00

# Fittings en PVC rigide

couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063

No article Description Prix CHF


## MANCHON UNION FILETE S

	d	G	E		UE	
091761	20	1/2"	43	PN 10	10	13.00
091762	25	3/4"	53	PN 10	10	19.50
091763	32	1"	60	PN 10	10	21.50
091765	50	1 1/2"	83	PN 10	1	18.00
091766	50	1 1/2" NPT	83	PN 10	1	21.00
091768	50	2" blanc avec O-Ring		PN 10	1	32.00
091768-G	50	2" gris avec O-Ring		PN 10	1	30.00
091770	63	2"	103	PN 10	2	29.00
091773	63	2" avec O-Ring		PN 10	1	37.00
091767	50	1 1/2" blanc avec O-Ring		PN 10	1	25.00
091769	63	2" blanc avec O-Ring		PN 10	1	30.00
091781	75	2 1/2"		PN 10	1	85.00



## MANCHON UNION REDUIT S

	d	d1	d2		UE	
091426	50	40	59	PN 16	1	16.00
091427	63	50	74	PN 16	1	26.00

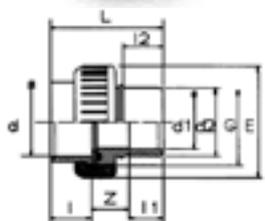

# Fittings en PVC rigide

couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063

No article Description Prix CHF

## ECROUS S

	d	G	E		
091731	16	¾"	51	PN 16	3.10
091732	20	1"	57	PN 16	3.10
091734	25	1¼"	71	PN 16	4.10
091733	32	1½"	77	PN 16	4.60
091735	40	2"	93	PN 16	6.60
091736	50	2¼"	115	PN 16	7.20
091737	63	2¾"	132	PN 16	10.30
091738	75	3½"	165	PN 16	38.00

## PIECE FILETEE S




	d		
091165	40	PN 16	5.20
091166	50	PN 16	6.50
091167	63	PN 16	8.50
091168	75	PN 16	36.50

## PIECE FOLLE S

	d	E		
091145	40	56	PN 16	3.60
091146	50	62	PN 16	4.60
091147	63	78	PN 16	7.20
091148	75	97	PN 16	16.50

## O-RING EPDM S

	d	d1	D		
091290	12	12,37	17,61		1.30
091291	16	15,6	20,84		1.60
091292	20	20,3	27,36		1.70
091293	25	28,2	35,26		2.40
091294	32	33	40,06		3.00
091295	40	40,7	51,36		3.40
091296	50	47,1	57,76		3.40
091297	63	59,8	70,46		4.50
091298	75	75,57	86,23		5.00
091299	90	88,27	98,93		5.50
091300	110	113,67	124,33		6.50

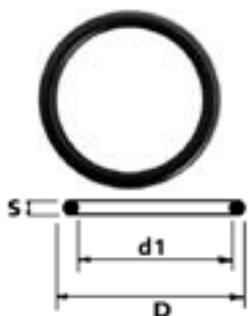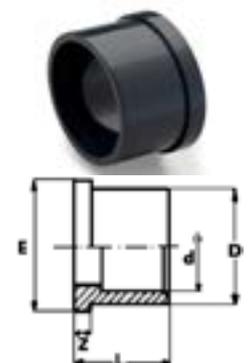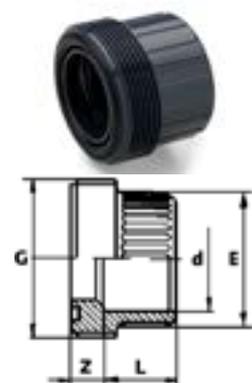


# Fittings en PVC rigide

couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063

No article Description Prix CHF

## RACCORDS POUR RESERVOIR S


		d1	d2	d3	
091020	20 - 25	20	25	¾"	41.00
091021	25 - 32	25	32	1"	37.00
091022	32 - 40	32	40	1¼"	40.00
091023	40 - 50	40	50	1¾"	48.00
091024	50 - 63	50	63	2"	54.00
091025	50 - 63	50	63	2¼"	54.00
091026	63 - 75	63	75	2½"	80.00
091027	75 - 90	75	90	3"	85.00
091028	90 - 110	90	110	M113	110.00
091029	110 - 125	110	125	M133	135.00

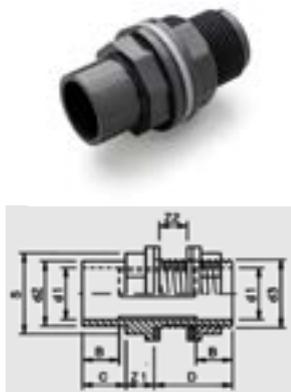

## MAMELONS UNIONS D'ADAPTATION FILETES PVC-LAITON S

	d	G		UE	
091714*	25	¾"	PN 16	10	36.00


\*Jusqu'à épuisement du stock!

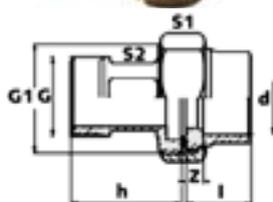

## MAMELONS UNIONS D'ADAPTATION TARAUEDES PVC-LAITON S

	d	G		UE	
091715*	25	¾"	PN 16	10	37.50
091320*	63	2"	PN 16	5	134.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!

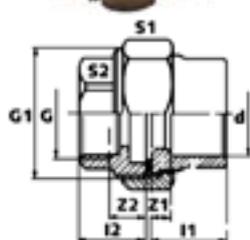

## MAMELONS UNIONS D'ADAPTATION FILETES PVC-V4A S

	d	G		UE	
091725	25	¾"	PN 16	1	36.00
091728	50	1½"	PN 16	1	92.00
091730	63	2"	PN 16	1	140.00



## MAMELONS UNIONS D'ADAPTATION TARAUEDES PVC-V4A S

	d	G		UE	
091724	20	½"	PN 16	1	37.50
091726	25	¾"	PN 16	1	82.00
091727	40	1¼"	PN 16	1	101.00
091729	50	1½"	PN 16	1	134.00
091723	63	2"	PN 16	1	140.00



# Fittings en PVC rigide

couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063

No article Description Prix CHF




PIECE T 45°, EGALE					S
	d	E	PN	UE	
091472	20	27	PN 16	10	11.00
091473	32	41	PN 16	10	14.00
091474	40	50	PN 16	5	19.00
091475	50	58	PN 16	5	23.00
091476	63	73	PN 10	5	30.00
091477	75	89	PN 10	2	50.00
091478	90	106	PN 10	1	99.00
091479	110	132	PN 10	1	129.00
091480	125	145	PN 10	1	159.00
091481	140	162	PN 10	1	271.00



PIECE Y					S
	d		PN	UE	
091485	63		PN 10	1	26.00

9

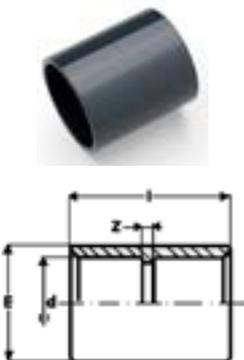

MANCHON, EGAL					S
	d	E	PN	UE	
091271	12	16	PN 16	10	2.10
091272	16	21	PN 16	10	2.10
091273	20	26	PN 16	10	2.10
091274	25	31	PN 16	10	2.40
091275	32	40	PN 16	10	2.60
091276	40	48	PN 16	10	4.20
091277	50	59	PN 16	10	4.30
091278	63	73	PN 16	5	6.10
091279	75	90	PN 16	2	14.00
091280	90	106	PN 16	2	19.50
091281	110	129	PN 16	2	29.00
091282	125	145	PN 16	1	50.00
091283	140	162	PN 16	1	70.00
091284	160	185	PN 16	1	98.00

# Fittings en PVC rigide


couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063

No article Description Prix CHF




## PIECE T 90°, EGALE

d	E	UE			S
091491	12	16	PN 16	10	2.90
091492	16	21	PN 16	10	2.90
091493	20	25	PN 16	10	3.10
091494	25	31	PN 16	10	4.30
091495	32	40	PN 16	10	4.70
091496	40	48	PN 16	10	6.60
091497	50	69,5	PN 16	10	8.20
091498	63	75,5	PN 16	5	14.00
091499	75	88,5	PN 16	2	25.00
091500	90	105	PN 16	2	45.00
091501	110	129	PN 16	1	57.00
091502	125	145	PN 16	1	76.00
091503	140	162	PN 16	1	106.00

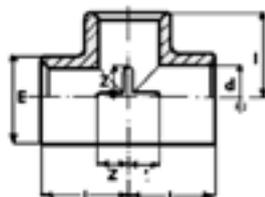


## PIECE T 90°, EGALE TARAUEE

d	G	E	UE		S	
091542	50	1½"	59,5	PN 10	10	16.00
091543	63	2"	75,5	PN 10	5	24.50

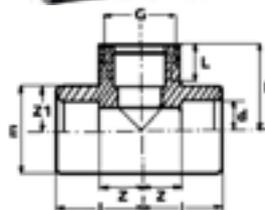


## PIECE T 90°, REDUITE

d	d1	E	UE		S	
091517	50	20	62	PN 16	10	8.30
091518	50	25	62	PN 16	10	8.30
091519	50	32	62	PN 16	10	8.30
091520	50	40	62	PN 16	10	11.50
091526	63	20	77	PN 16	5	17.00
091521	63	25	77	PN 16	5	17.00
091522	63	32	77	PN 16	5	17.00
091523	63	40	77	PN 16	5	17.00
091524	63	50	77	PN 16	5	17.00
091525	75	50	92	PN 16	2	25.00

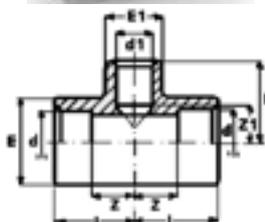


## PECE T 90°, REDUITE FILETEE

d	G	E	UE		S	
091554	50	1"	62	PN 10	10	10.00
091556	50	1½"	62	PN 10	10	10.00

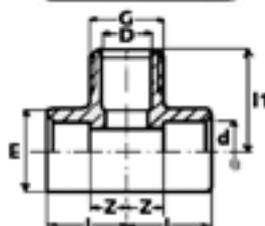



# Fittings en PVC rigide

couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063



No article	Description				Prix CHF
<b>CROIX 90°</b>					<b>S</b>
	d	E	UE		
091256	50	62	PN 16	10	23.50
091257	63	77	PN 16	5	29.00

<b>CROIX À 5 VOIES</b>					<b>S</b>
	d	E	UE		
091258	50	62	PN 16	1	36.00
091259	63	77	PN 16	1	45.00

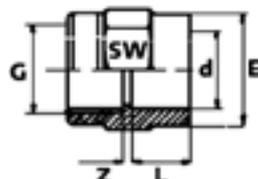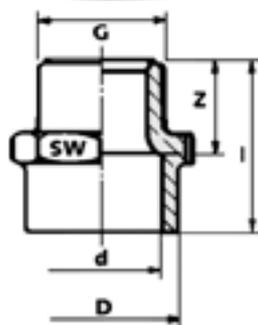

<b>EMBOUS D'ADAPTATION FILETE</b>					<b>S</b>	
	d	D	G	UE		
091611	16		1/4"	PN 16	1	3.10
091612	16		3/8"	PN 16	10	3.10
091613	20		1/2"	PN 16	10	3.30
091614	20		3/4"	PN 16	1	2.90
091615	25	32	3/4"	PN 16	10	3.80
091616	25	32	1"	PN 16	10	3.80
091617	32	40	1"	PN 16	10	5.00
091618	32	40	1 1/4"	PN 16	10	5.00
091619	40	50	1 1/4"	PN 16	1	6.20
091620	40	50	1 1/2"	PN 16	1	6.20
091621	50		1 1/4"	PN 16	10	6.70
091622	50		1 1/2"	PN 16	1	6.70
091623	50		2"	PN 16	1	6.70
091624	63	75	1 1/4"	PN 16	10	16.50
091625	63	75	1 1/2"	PN 16	10	16.50
091626	63	75	2"	PN 16	1	16.50
091627	63	75	2 1/2"	PN 16	5	16.50
091629	75	90	2 1/2"	PN 16	5	26.00
091630	75	90	3"	PN 16	5	26.00
091632	90		3"	PN 16	1	56.00
091637	50		2" NPT	PN 16	1	11.50
091636	50		1 1/2" NPT rond	PN 16	1	10.00


<b>EMBOUS D'ADAPTATION TARAUEDES</b>					<b>S</b>	
	d	G	E	UE		
091590	32	1"	42	PN 10	10	9.30
091591	40	1 1/4"	52	PN 10	10	10.30
091592	50	1 1/2"	62	PN 10	10	10.50
091593	63	2"	78	PN 10	5	14.00

# Fittings en PVC rigide

couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063

No article Description


Prix CHF



## MAMELON D'ADAPTATION FILETE

S


	d	G		UE	
091651	16	3/8"	PN 16	10	2.70
091652	20	1/2"	PN 16	10	2.80
091653	25	3/4"	PN 16	10	3.30
091654	32	3/4"	PN 16	10	3.50
091655	32	1"	PN 16	10	3.50
091657	40	1"	PN 16	10	4.50
091656	40	1 1/4"	PN 16	10	4.50
091658	50	1 1/4"	PN 16	10	6.90
091660	50	1 1/2"	PN 16	10	5.80
091663	63	1 1/2"	PN 16	10	8.30
091664	63	2"	PN 16	10	8.30
091665	63	2" NPT	PN 16	10	8.30
091661	50	1 1/2" rond	PN 16	10	6.00



## MAMELON DOUBLE FILETE

S

	G		UE	
091100	3/8"	PN 10	10	5.30
091101	1/2"	PN 10	10	6.20
091102	3/4"	PN 10	10	7.20
091103	1"	PN 10	10	9.30
091104	1 1/4"	PN 10	10	6.50
091105	1 1/2"	PN 10	10	7.50
091106	2"	PN 10	10	11.00



## BOUCHON FILETE


S

	G		UE	
091460	3/8"	PN 10	10	5.20
091461	1/2"	PN 10	10	5.20
091462	3/4"	PN 10	10	6.20
091463	1"	PN 10	10	8.30
091464	1 1/4"	PN 10	10	7.10
091465	1 1/2"	PN 10	10	8.80
091466	2"	PN 10	5	9.70
091468	2 1/2"	PN 10	5	22.50


# Fittings en PVC rigide

couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063


No article Description Prix CHF

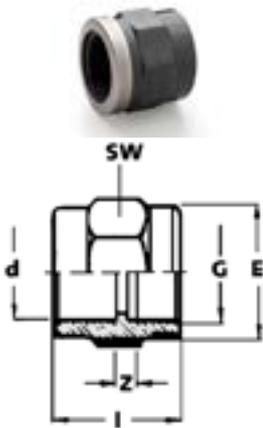


EMBOUT D'ADAPTION RENFORCE TARAUDE AVEC COLLIER						S
	d	G	E	UE		
091580	16	3/8"	25	PN 16	10	8.30
091581	20	1/2"	29	PN 16	10	8.70
091582	25	3/4"	35	PN 16	10	10.70
091583	32	1"	45	PN 16	10	13.00
091584	40	1 1/4"	52	PN 16	10	15.00
091585	50	1 1/2"	64	PN 16	10	17.00
091586	63	2"	76	PN 16	5	22.50
091587	75	2 1/2"	90	PN 16	2	45.00
091588	90	3"	110	PN 16	2	55.00

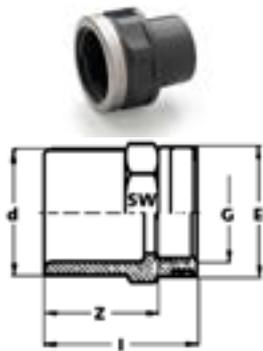

MAMELON REDUIT RENFORCE TARAUDE AVEC COLLIER						S
	d	G	E	UE		
091420	20	3/8"	25	PN 16	10	8.00
091421	25	1/2"	20	PN 16	10	8.30
091422	32	3/4"	35	PN 16	10	11.00
091423	40	1"	45	PN 16	10	14.00
091424	50	1 1/4"	55	PN 16	10	16.00
091425	63	1 1/2"	65	PN 16	5	24.00

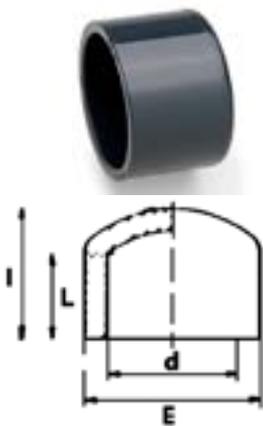

BOUCHON A COLLER					S
	d	E	UE		
091231	16	21	PN 16	10	2.30
091232	20	26	PN 16	10	2.30
091233	25	31	PN 16	10	2.60
091234	32	40	PN 16	10	2.90
091235	40	48	PN 16	10	4.30
091236	50	59	PN 16	10	5.60
091237	63	73	PN 16	10	7.60
091238	75	90	PN 16	5	15.00
091239	90	106	PN 16	2	19.50
091240	110	129	PN 16	2	33.00

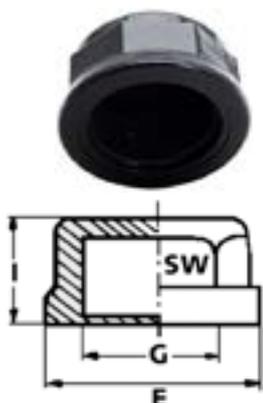


BOUCHON TARAUDE					S
	G	E	UE		
091210	3/8"	31	PN 10	10	7.20
091211	1/2"	37	PN 10	10	7.40
091212	3/4"	43	PN 10	10	10.30
091213	1"	52	PN 10	10	10.30
091214	1 1/4"	62	PN 10	10	11.50
091215	1 1/2"	66	PN 10	10	14.50
091216	2"	82	PN 10	5	16.50

# Fittings en PVC rigide


couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063

No article Description


Prix CHF

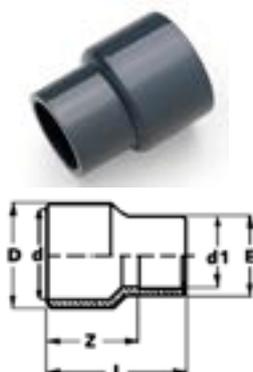

REDUCTION LONGUE							S
	D	d	d1	E		UE	
091382	16	12	10	14	PN 16	10	2.90
091383	20	16	12	19	PN 16	10	2.90
091385	25	20	20	25	PN 16	10	3.10
091388	32	25	25	32	PN 16	10	3.10
091392	40	32	32	40	PN 16	10	3.30
091394	50	40	25	33	PN 16	10	4.10
091396	50	40	40	50	PN 16	10	4.10
091397	63	50	25	33	PN 16	10	6.30
091400	63	50	50	65,1	PN 16	10	6.30
091404	75	63	63	75	PN 16	5	13.00
091408	90	75	75	90	PN 16	5	16.50
091411	110	90	75	92	PN 16	2	25.00
091412	125	110	90	106	PN 16	1	32.00
091413	140	125	110	125	PN 16	1	49.00

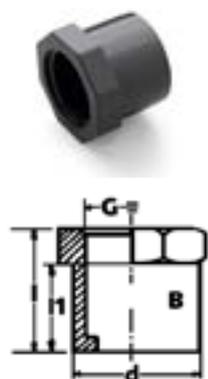



REDUCTION TARAUEE – TYPE B						S
	d	G			UE	
091670	16	¼"		PN 10	10	5.20
091671	20	¼"		PN 10	10	5.20
091672	20	⅜"		PN 10	10	5.20
091674	25	⅜"		PN 10	10	6.20
091673	25	½"		PN 10	10	6.20
091675	32	½"		PN 10	10	8.00
091676	32	¾"		PN 10	10	8.00
091677	40	¾"		PN 10	10	9.80
091678	40	1"		PN 10	10	9.80
091679	50	½"		PN 10	10	10.20
091680	50	¾"		PN 10	10	10.20
091685	63	1½"		PN 10	10	20.00
091682	63	½"		PN 10	1	20.00
091687	75	2"		PN 10	5	26.80
091689	90	2"		PN 10	2	37.40

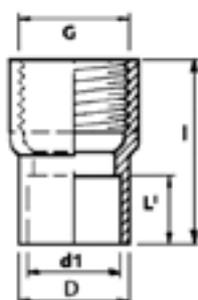

REDUCTION TARAUEE – TYPE A						S
	d	d1	G		UE	
091684	50	40	1½"	PN 10	10	12.50

# Fittings en PVC rigide

couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063

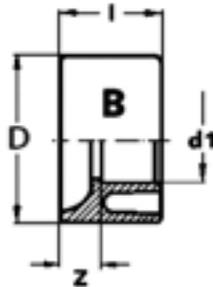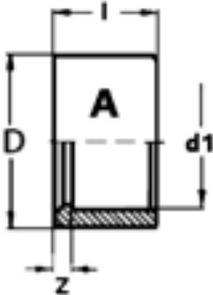


No article	Description				Prix CHF
<b>REDUCTION COURTE</b>					
	D	d1		UE	<b>S</b>
091330	16	12	PN 16	10	1.00
091331	20	16	PN 16	10	1.50
091332	25	16	PN 16	10	2.30
091333	25	20	PN 16	10	2.30
091334	32	16	PN 16	10	2.80
091335	32	20	PN 16	10	2.80
091336	32	25	PN 16	10	2.80
091337	40	16	PN 16	10	2.80
091338	40	20	PN 16	10	2.80
091339	40	25	PN 16	10	2.80
091340	40	32	PN 16	10	2.80
091341	50	20	PN 16	10	2.90
091342	50	25	PN 16	10	2.90
091343	50	32	PN 16	10	2.90
091344	50	40	PN 16	10	2.90
091345	63	25	PN 16	10	4.60
091346	63	32	PN 16	10	4.60
091347	63	40	PN 16	10	4.60
091348	63	50	PN 16	10	4.60
091351	75	50	PN 16	2	6.00
091352	75	63	PN 16	2	6.00
091354	90	50	PN 16	2	12.00
091355	90	63	PN 16	2	12.00
091356	90	75	PN 16	2	12.00
091358	110	63	PN 16	2	21.00
091359	110	75	PN 16	2	21.00
091360	110	90	PN 16	2	21.00
091362	125	90	PN 16	2	49.00
091361	125	110	PN 16	2	49.00
091363	140	110	PN 16	1	78.00
091364	140	125	PN 16	1	78.00

# Fittings en PVC rigide

couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063

No article Description Prix CHF

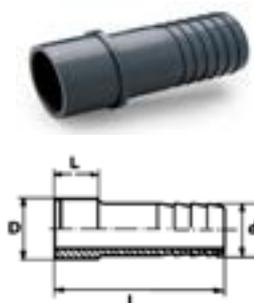

DOUILLES						S
	D	d	G		UE	
091121	10	8		PN 16	10	4.10
091122	12	12		PN 16	10	4.10
091123	16	16		PN 16	10	4.10
091124	20	20		PN 16	10	4.10
091125	25	25		PN 16	10	4.10
091126	32	30		PN 16	10	5.90
091127	40	40		PN 16	10	7.50
091128	50	50		PN 16	10	9.70
091129	63	60		PN 16	10	12.90
091130	14	12	1/4" AG	PN 10	1	9.70
091131	18	16	3/8" AG	PN 10	1	9.70



CLIPS DE FIXATION PE - TYPE A				S
	d		UE	
091432	16		10	1.20
091433	20		10	1.40
091434	25		20	1.60
091435	32		10	2.10



CLIPS DE FIXATION PE - TYPE B				S
	d		UE	
091436	40		10	3.10
091437	50		10	3.30
091438	63		10	4.10
091439	75		10	7.40
091440	90		10	11.00
091441	110		10	14.00




PPGF - CLIPS DE FIXATION SPEC. AVEC ENTRETOISE				S
	d		UE	
091450	20		20	2.60
091451	32		20	2.60
091452	40		20	3.00
091453	50		20	4.10
091454	63		20	4.60

# Fittings en PVC rigide


couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063

No article Description Prix CHF





## MAMELON D'ADAPTATION RENFORCE TARAUDE AVEC COLLIER S

	d 1	d	G		UE	
091701	20	16	1/2"	PN 16	10	16.00
091702	25	20	3/4"	PN 16	10	19.00
091703	32	25	1"	PN 16	10	22.50
091705	50	40	1 1/2"	PN 16	10	33.00
091706	63	50	2"	PN 16	10	41.00

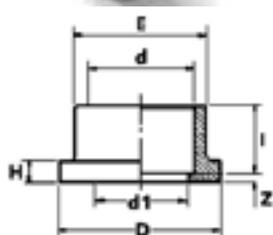

## COLLETS POUR JOINTS PLATS S

	d		UE	
091085	50	PN 16	10	7.50
091086	63	PN 16	5	11.50
091087	75	PN 16	2	16.50
091088	90	PN 16	2	25.00
091089	110	PN 16	2	33.00
091091	140	PN 16	2	60.00
091092	160	PN 16	2	70.00

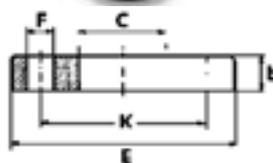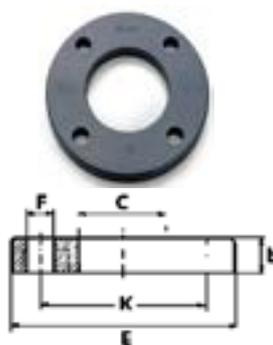


## FLASQUES POUR COLLETS S

	d		UE	
091305	50	PN 10	10	15.00
091306	63	PN 10	10	21.00
091307	75	PN 10	5	24.00
091308	90	PN 10	5	26.00
091309	110	PN 10	5	34.00
091311	140	PN 10	5	44.00
091312	160	PN 10	5	50.00

## JOINTS PLATS EPDM S

	d	D	d1	S	UE	
091184	40	59	40	3	10	2.00
091185	50	71	50	3	10	2.00
091186	63	88	63	3	10	3.10
091187	75	104	75	3	10	4.10
091188	90	123	90	3	10	4.10
091189	110	148	110	4	10	7.20
091190	140	186	140	4	10	8.20
091191	160	211	160	4	10	11.00

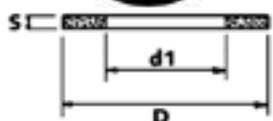

# Robby aspirateur automatique

No article Description Prix brut  
CHF



## ROBBY – ASPIRATEUR AUTOMATIQUE POUR PISCINES PRIVEES

C

- brosse et aspire
- nettoie sans électricité, sans danger et de façon écologique
- grand préfiltre, avec programme automatique breveté
- travaille sans surveillance
- travaille aussi sous la couverture du bassin
- dispose d'un compteur d'heures d'utilisation incorporé
- nettoie particulièrement bien dans les coins et aux bords
- fonctionne avec toutes les pompes de piscines
- une aide rapide et indispensable

101000	Robby pour piscines avec des fonds plats ou petites inclinaisons poids 8,7 kg	1'190.00
--------	--	----------

### Pour piscines:

#### Sols droits (70%)



(passe par-dessus les bordes de fond usuelles)

#### Sols inclinés (15%)



(creux et réhaussements jusqu'à 40 mm)

10



Utilisable aussi pour étangs de nage!

# Dolphin

## Vue d'ensemble des aspirateurs automatiques privés

					
	<b>M200 101043</b>	<b>M400 Gyro 101018</b>	<b>M500 Gyro 101016</b>	<b>M600 101022</b>	<b>M5 Liberty 101041</b>
<b>Spécifications techniques</b>					
Poids (kg)	8	11,6	11,6	11,5	13,2
Volume d'aspiration (m³/h)	17	17	17	19	17
Longueur du câble (m)	18	18	18	18	-
Swivel, empêche que le câble se torde	✓	✓	✓	✓	-
Type de brosses	Combi	Combi ou blanches	Combi ou blanches	Combi	Combi ou blanches
Filtration avec cartouches	-	✓	✓	✓	✓
Filtration avec filtre à sac	✓	-	-	-	-
Accès aux cartouches (Top Access)	-	✓	✓	✓	✓
Transfo avec indicateur de filtre plein	-	-	-	-	-
Transfo IOT (always connected)	-	✓	✓	✓	-
<b>Performances</b>					
Longueur piscine (max. m)	10	12	12	15	15
Durée de cycle (h)	3	2,5	1,5 / 2,5 / 3,5	1 / 1,5 / 2 / 2,5	1 / 1,25 / 1,5
Nettoyage du fond	✓	✓	✓	✓	✓
Nettoyage des parois	-	✓	✓	✓	✓
Nettoyage de la ligne d'eau	-	✓	✓	✓	✓
<b>Fonctions supplémentaires</b>					
Caddy	-	✓	✓	✓	✓
Stand de rangement	✓	-	-	-	-
Télécommande	-	-	✓	(en option)	✓
Mobile App „MyDolphin™ Plus“	-	✓	✓	✓	-
Brosse active	-	✓	✓	✓	-
Garantie (ans)	2	4	4	4	3
Prix	1'240.00	1'945.00	2'490.00	2'490.00	3'345.00

# Dolphin

## Vue d'ensemble des aspirateurs automatiques privés

				
	<b>S100 101058</b>	<b>S200 101056</b>	<b>S300i 101055</b>	<b>Bio S 101049</b>
<b>Spécifications techniques</b>				
Poids (kg)	6,5	7,5	7,5	10,5
Volume d'aspiration (m³/h)	17	17	17	17
Longueur du câble (m)	15	18	18	18
Swivel, empêche que le câble se torde	-	-	✓	✓
Type de brosses	PVC	PVC	PVC	PVC
Filtration avec cartouches	✓	✓	✓	✓
Filtration avec filtre à sac	-	-	-	-
Accès aux cartouches (Top Access)	✓	✓	✓	✓
Transfo avec indicateur de filtre plein	-	-	-	✓
Transfo IOT (always connected)	-	-	✓	-
<b>Performances</b>				
Longueur piscine (max. m)	10	12	12	15
Durée de cycle (h)	2	2	1 / 1,5 / 2 / 2,5	2 / 3 / 4
Nettoyage du fond	✓	✓	✓	✓
Nettoyage des parois	✓	✓	✓	✓
Nettoyage de la ligne d'eau	-	✓	✓	✓
<b>Fonctions supplémentaires</b>				
Caddy	-	-	✓	✓
Stand de rangement	-	-	-	-
Télécommande	-	-	-	✓
Mobile App „MyDolphin™ Plus“	-	-	✓	-
Brosse active	✓	✓	✓	✓
Garantie (ans)	2	3	3	2
Prix	1'095.00	1'465.00	1'920.00	2'890.00

# Dolphin M600

No article Description

Prix brut  
CHF



MyDolphin™ Plus App




104-1019



104-179



104-142



104-181



104-1020

## DOLPHIN M600

C

Le robot nettoyeur de piscine Dolphin M600 facilite à l'extrême l'entretien de votre piscine, toujours propre et prête pour votre plaisir, avec un minimum de contraintes et d'effort. Grâce à sa connectivité en continu, vous disposez d'un contrôle à tout moment et où que vous soyez. Alors, relaxez-vous et laissez le robot M600 travailler pour vous.

Le M600 unit le meilleur de la ligne S (**système de mobilité PowerStream**) et le meilleur de la ligne M (**moteur dynamique à double entraînement**).

**Un nouveau transformateur** offrant au robot une connectivité 24h/24, 7j/7 qui permet un contrôle et une gestion à distance avancés, des services dynamiques, et des notifications proactives aux utilisateurs. Contrôlez votre robot nettoyeur de piscine Dolphin via l'application My Dolphin™! Choisissez les modes, obtenez des notifications, réglez la minuterie, sélectionnez un cycle. Rendez votre piscine parfaite de n'importe où, à tout moment.

- avec **2 moteurs d'entraînement** pour une manoeuvrabilité et un ballayage optimal de la piscine indépendamment de la forme, de l'inclinaison et des obstacles
- compl. y compris caddy, transfo, câble avec Swivel (empêche que le câble se torde) et système de filtration multicouches.

- pour piscines **jusqu'à 15 m de longueur** / cycle de nettoyage: 1,5; 2; 2,5 h

- **NOUVEAU garantie: 4 ans**

101022	Dolphin M600 avec brosses combi pour tous types de piscines	2'490.00
--------	---	----------

## PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES POUR DOLPHIN M600

C

104-1051	Télécommande (en option)	126.00
104-1019	Panier de filtration fin complet (partie externe avec poignée)	185.00
104-179	Filtres fins (4 pcs.) (éléments individuels pour 104-1019)	135.00
104-142	Panier de filtration grossier complet (partie interne)	73.00
104-181	Filtres grossiers (4 pcs.) (optionell)	69.00
104-1020	2x filtres plus épais et panier de filtration grossier pour les salissures importantes (en option).	106.00
104-593	Housse de protection pour tous les modèles	137.00

### Particularités

- système de brossage actif
- système de filtration multicouches
- application smartphone
- filtre à cartouches accessible depuis le haut du Dolphin
- système de mobilité PowerStream

### Données techniques

- poids sans câble: 11,5 kg
- volume d'aspiration: 19 m<sup>3</sup>/h
- longueur du câble: 18 m
- dimensions: 40 x 43 x 32 cm

### Attention

- garantie pour eau salée 12 mois

La garantie débute à partir de notre date de vente et est limitée jusqu'à 3'000 heures de fonctionnement.

**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement sur les appareils que nous avons importés.**

# Dolphin

## M500 Gyro et M400 Gyro



No article Description Prix brut CHF

### DOLPHIN M500 GYRO ET M400 GYRO AVEC TRANSFO IOT

Un nouveau transformateur offrant au robot une connectivité 24h/24, 7j/7 qui permet un contrôle et une gestion à distance avancés, des services dynamiques, et des notifications proactives aux utilisateurs. Contrôlez votre robot nettoyeur de piscine Dolphin via l'application My Dolphin™!

### DOLPHIN M500 GYRO AVEC TÉLÉCOMMANDE

C

- est équipé d'un **gyroscope** (unité de navigation)
- avec **2 moteurs d'entraînement** pour une manoeuvrabilité et un ballayage optimal de la piscine indépendamment de la forme, de l'inclinaison et des obstacles
- compl. y compris caddy, transfo IOT. **Navigation et programmation manuelle par Smartphone à l'aide de l'application MyDolphin™ télécommande**, brosse active, 2 cartouches différentes, câble avec Swivel (empêche que le câble se torde) et 2 moteurs d'entraînement
- pour piscines **jusqu'à 12 m de longueur** / cycle de nettoyage: 1,5; 2,5; 3,5 h
- **NOUVEAU garantie: 4 ans**



101016	Dolphin M500 Gyro avec brosses combi, pour piscines liner ou polyester	2'490.00
101017	Dolphin M500 Gyro avec brosses blanches, pour piscines carrelage	2'545.00



MyDolphin™ Plus App


### DOLPHIN M400 GYRO SANS TÉLÉCOMMANDE

C

- est équipé d'un **gyroscope** (unité de navigation)
- avec **2 moteurs d'entraînement** pour une manoeuvrabilité et un ballayage optimal de la piscine indépendamment de la forme, de l'inclinaison et des obstacles
- compl. y compris caddy, transfo IOT. **Navigation manuelle par Smartphone à l'aide de l'application MyDolphin™**, brosse active, 2 cartouches différentes, câble avec Swivel (empêche que le câble se torde), sans télécommande
- pour piscines **jusqu'à 12 m de longueur** / cycle de nettoyage 2,5 h
- **NOUVEAU garantie: 4 ans**



101018	Dolphin M400 Gyro avec brosses combi, pour piscines liner ou polyester	1'945.00
101019	Dolphin M400 Gyro avec brosses blanches, pour piscines carrelage	1'995.00



### PIECES DE RECHANGE POUR DOLPHIN M500 GYRO ET M400 GYRO

C

104-020	Filtre à cartouche standard ultrafin 50 microns (set à 4 pcs)	109.00
104-022	Filtre à cartouche spécial gros 200 microns (set à 4 pcs)	62.00
104-038	Porte-filtre complet mais sans filtre	24.00
104-593	Housse de protection pour tous les modèles	137.00



Brossage actif

#### Particularités

- système de brossage actif
- filtre à cartouches accessible depuis le haut du Dolphin
- brosses facilement remplaçables
- mode de départ retardé possible pour le M500 Gyro via App ou télécommande

#### Données techniques

- poids sans câble: 11,6 kg
- volume d'aspiration: 17 m³/h
- tension: ~230 V/150 W
- longueur du câble: 18 m

#### Attention

- garantie pour eau salée 12 mois
- il est possible que la brosse active puisse rayer les piscines en inox (brosse active démontable).

La garantie débute à partir de notre date de vente et est limitée jusqu'à 3'000 heures de fonctionnement.

**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement sur les appareils que nous avons importés.**



Swivel

# Dolphin M200 et S100

No article Description Prix brut  
CHF

## DOLPHIN M200 C



- socle de rangement à la place du caddy, câble avec Swivel (empêche que le câble se torde) sans télécommande, nettoie que le fond
- pour piscines **jusqu'à 10 m de longueur** / cycle de nettoyage 3 h
- la largeur de la piscine doit être d'au moins 3 m
- **garantie: 2 ans**

101043 Dolphin M200 avec brosses combi, pour tous types de piscines 745.00 1'240.00



## PIECES DE RECHANGE POUR DOLPHIN M200 C

104-850 Sac à filtre 70 microns 31.00  
104-593 Housse de protection pour tous les modèles 137.00



Swivel

Particularités	Données techniques	Attention
<ul style="list-style-type: none"> <li>- petit, léger et très maniable</li> <li>- brosse ultraperformant</li> <li>- brosses facilement remplaçables</li> <li>- auto-programmable pour optimiser le balayage de la piscine</li> <li>- le M200 ne grimpe pas, se dresse seulement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- poids sans câble: 8 kg</li> <li>- longueur du câble: 18 m</li> <li>- volume d'aspiration: 17 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- tension: 230 V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- garantie pour eau salée 12 mois!</li> </ul>

## DOLPHIN S100 C



- idéal pour petites piscines
- nettoie le fond et la paroi
- très léger
- très efficace, évacuation rapide de l'eau
- ne peut pas être commandé par le biais d'un Smartphone
- complet incl. transfo, panier de filtration combiné mais sans caddy, sans télécommande et sans Swivel sur le câble
- pour piscines **jusqu'à 10 m de longueur** / cycle de nettoyage 2 h
- **garantie: 2 ans**


101058 Dolphin S100 avec brosses PVC pour tous types de piscines 1'095.00



104-720

## PIECES DE RECHANGE POUR DOLPHIN S100 C


104-720 Panier de filtration grossier complet 194.00  
104-721 Filtres grossiers (4 pcs.) (éléments individuels pour 104-720) 42.00  
104-958 Panier de filtration fin complet 194.00  
104-723 Filtres fins (4 pcs.) (éléments individuels pour 104-958) 75.00  
104-593 Housse de protection pour tous les modèles 137.00



104-721



104-958



104-723

Particularités	Données techniques	Attention
<ul style="list-style-type: none"> <li>- système de brosse actif</li> <li>- ne peut pas être commandé par le biais d'un Smartphone</li> <li>- sans système de mob. PowerStream</li> <li>- sans horloge hebdomadaire</li> <li>- mode de départ retardé pas possible</li> <li>- programme de nettoyage: normal</li> <li>- sans caddy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- poids sans câble: 6,5 kg</li> <li>- volume d'aspiration: 17 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- longueur du câble: 15 m</li> <li>- dimension: 40 x 43 x 25 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- garantie pour eau salée 12 mois!</li> </ul>

**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement sur les appareils que nous avons importés.**

# Dolphin S300i et S200



S300i nouveau avec Swivel




Filtre multicouches  
S300i et S200



104-142



104-143



104-179

No article Description Prix brut CHF

## DOLPHIN S300i C

**Un nouveau transformateur** offrant au robot une connectivité 24h/24, 7j/7 qui permet un contrôle et une gestion à distance avancés, des services dynamiques, et des notifications proactives aux utilisateurs. Contrôlez votre robot nettoyeur de piscine Dolphin via l'application MyDolphin™ Plus!

- système de filtration multicouches efficace
- très léger
- peut être commandé et programmé par le biais d'un Smartphone
- complet incl. caddy, transfo et système de filtration multicouches. Sans télécommande.
- **NOUVEAU avec Swivel**
- pour piscines **jusqu'à 12 m de longueur** / cycle de nettoyage 1,5, 2, 2,5 h
- **NOUVEAU garantie: 3 ans**

101055 Dolphin S300i avec brosses PVC pour tous types de piscines 1'920.00

## DOLPHIN S200 C

- système de filtration multicouches efficace
- très léger
- très efficace, évacuation rapide de l'eau
- ne peut pas être commandé par le biais d'un Smartphone
- complet incl. transfo et système de filtration multicouches mais sans caddy, sans télécommande et sans Swivel sur le câble
- pour piscines **jusqu'à 12 m de longueur** / cycle de nettoyage 2 h
- **NOUVEAU garantie: 3 ans**

101056 Dolphin S200 avec brosses PVC pour tous types de piscines 1'465.00

## PIECES DE RECHANGE POUR DOLPHIN S300i et S200 C

104-142	Panier de filtration grossier complet (partie interne)	73.00
104-143	Panier de filtration fin complet (partie externe avec poignée)	185.00
104-179	Filtres fins (4 pcs.) (éléments individuels pour 104-143)	135.00
104-593	Housse de protection pour tous les modèles	137.00

### Particularités S300i

- système de brossage actif
- système de filtration multicouches
- application Smartphone
- système de mobilité PowerStream
- horloge hebdomadaire via App
- mode de départ retardé possible via App
- différents programmes de nettoyage: normal, ultraclean, uniquement le fond, majoritairement la paroi via App

### Données techniques

- poids sans câble: 7,5 kg
- volume d'aspiration: 14 m³/h
- longueur du câble 18 m
- dimensions: 40 x 43 x 32 cm

### Attention

- garantie pour eau salée 12 mois

### Particularités S200

- système de brossage actif
- système de filtration multicouches
- ne peut pas être commandé par le biais d'un Smartphone
- système de mobilité PowerStream
- sans horloge hebdomadaire
- mode de départ retardé pas possible
- programme de nettoyage: normal
- sans caddy

**La garantie débute à partir de notre date de vente et est limitée jusqu'à 3'000 heures de fonctionnement.**

**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement sur les appareils que nous avons importés.**

# Dolphin

## M5 Liberty et Bio-S



Télécommande



Raccord externe pour aspiration



Brossage actif



Gyroscope

No article Description Prix brut CHF

### DOLPHIN M5 LIBERTY – AVEC BATTERIES, SANS CABLE C

- compl. incl. caddy, chargeur, télécommande, 2 cartouches différentes et 2 moteurs d'entraînement
- est équipé d'un **gyroscope** (unité de navigation)
- pour piscines **jusqu'à 15 m de longueur** / cycle de nettoyage 1, 1,25, 1,5 h
- filtre à cartouches accessible depuis la partie supérieure. Brosses facilement remplaçables
- chargement de la batterie en seulement 3 heures
- mode de départ retardé possible (1 ou 2 heures)

- **garantie: 3 ans**
- **garantie de la batterie: 2 ans**

101041	Dolphin M5 Liberty <b>avec brosses combi</b> , pour piscines liner ou polyester	3'345.00
101042	Dolphin M5 Liberty <b>avec brosses blanches</b> , pour piscines carrelage	3'390.00

### PIECES DE RECHANGE POUR DOLPHIN M5 LIBERTY C

104-020	Filtre à cartouche standard ultrafin 50 microns (set à 4 pcs)	109.00
104-022	Filtre à cartouche spécial gros 200 microns (set à 4 pcs)	62.00
104-038	Porte-filtre complet mais sans filtre	24.00
104-101	Batterie de rechange LIB (Batterie Lithium-Ion) <b>Garantie 2 ans</b>	850.00
104-593	Housse de protection pour tous les modèles	137.00

### DOLPHIN BIO S – POUR LES ETANGS DE NAGE C

- compl. incl. caddy, transfo avec indication du filtre, télécommande, brosse active, 2 cartouches différentes, câble avec Swivel (empêche que le câble se torde) et 2 moteurs d'entraînement
- est équipé d'un **gyroscope** (simple système de navigation) et de capteurs intelligents (évitent la zone de régénération)
- pour piscines **jusqu'à 15 m de longueur** / cycle de nettoyage 2, 3, 4 h
- **Dispositif d'aspiration intégré** pour un raccordement externe avec un tuyau d'aspiration
- **En début de saison, lorsqu'il y a beaucoup de saletés, le Dolphin Bio S est raccordé sur une filtration externe. Pour le reste de l'année, celui-ci travaille avec ses propres filtres à cartouches.**
- Des capteurs intelligents reconnaissent les parois proches et permettent au robot d'éviter la zone de régénération
- Horloge hebdomadaire
- **garantie: 2 ans**

101049	Dolphin BIO S <b>avec brosses PVC</b> , pour les étangs de nage	2'890.00
--------	---	----------

### PIECES DE RECHANGE POUR DOLPHIN BIO S C

104-020	Filtre à cartouches standard ultrafin 50 microns (set à 4 pcs)	109.00
104-019	Filtre à cartouches spécial gros 200 microns (set à 4 pcs)	72.00
104-038	Porte-filtre complet mais sans filtre	24.00
104-593	Housse de protection pour tous les modèles	137.00

Stockage	Données techniques	Attention
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le Dolphin doit être stocké dans un endroit où la température se situe entre 0-30°C.</li> <li>2. Le Dolphin doit être rechargé avant chaque stockage.</li> <li>3. Durant le temps de stockage, le Dolphin doit être rechargé tous les 6 mois.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- poids sans câble: 13,2 kg (M5 Liberty) / 10,5 kg (M5 Bio-S)</li> <li>- volume d'aspiration: 17 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- tension: ~230 V/150 W</li> <li>- longueur du câble: 18 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- garantie pour eau salée 12 mois</li> </ul>

La garantie débute à partir de notre date de vente et est limitée jusqu'à 3'000 heures de fonctionnement.

**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement sur les appareils que nous avons importés.**

# Dolphin

## Vue d'ensemble des aspirateurs automatiques publics

					
	<b>W20 101060</b>	<b>Wave 100 101038</b>	<b>Wave 150 101044</b>	<b>Wave 200 XL 101061</b>	<b>Wave 300 XL 101040</b>
<b>Spécifications techniques</b>					
Poids sans câble (kg)	10	11	24	24	25
Volume d'aspiration (m <sup>3</sup> /h)	15	17	34	34	40
Longueur du câble (m)	18	30	35	35	43
Swivel, empêche que le câble se torde	✓	✓	-	-	-
Type de brosses	PVC	Combi ou blanches	PVC	PVC	PVC
Filtration avec cartouches	-	-	✓	✓	-
Filtration avec filtre à sac	✓	✓	-	-	✓
Accès aux cartouches (Top Access)	-	-	✓	✓	✓
Transfo avec indicateur de filtre plein	-	✓	-	-	-
<b>Performances</b>					
Longueur piscine (max. m)	15	25	25	33	60
Durée de cycle (h)	1 / 3	4 / 6 / 8	4 / 5 / 6	1-8	1-8
Nettoyage du fond	✓	✓	✓	✓	✓
Nettoyage des parois	-	✓	-	-	-
Nettoyage de la ligne d'eau	-	✓	-	-	-
<b>Fonctions supplémentaires</b>					
Caddy	✓	✓	✓	✓	✓
Stand de rangement	-	-	-	-	-
Télécommande	✓	✓	✓	✓	✓
Commande par Smartphone/ tablette	-	-	-	-	-
Brosse active	-	-	✓	✓	✓
Garantie (ans)	2	3	2	2	2
Prix	2'315.00	4'435.00	8'250.00	9'920.00	12'900.00

10

# Dolphin W20

No article Description Prix brut CHF

## DOLPHIN W20 POUR LES EAUX PEU PROFONDES C



- idéal pour les pataugeoires, piscines ornementales et fontaines
- **pour une profondeur d'eau dès 25 cm**
- nettoyage automatique au lieu du travail manuel
- complet incl. caddy, transfo, télécommande, filtre à sac, câble avec Swivel (empêche que le câble se torde) et 2 moteurs d'entraînement. Ce Dolphin nettoie que le fond.
- est équipé d'un gyroscope (unité de navigation)
- pour piscines **jusqu'à 15 m de longueur** / cycle de nettoyage 1 ou 3 h
- **garantie: 2 ans**

101060 Dolphin W20 avec brosses PVC pour tous types de piscines 2'315.00



Swivel

## PIECES DE RECHANGE POUR DOLPHIN W20 C

104-850 Filtre à sac 70 microns 31.00

104-593 Housse de protection pour tous les modèles 137.00



Gyroscope

Particularités	Données techniques	Attention
<ul style="list-style-type: none"> <li>- spécialement conçu pour les eaux peu profondes</li> <li>- petit, léger et très maniable</li> <li>- le W20 ne grimpe pas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poids sans câble: 10 kg</li> <li>- Longueur du câble: 18 m</li> <li>- Dimensions 40 x 40 x 20 cm</li> <li>- Volume d'aspiration: 15 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- garantie pour eau salée 12 mois</li> </ul>

La garantie débute à partir de notre date de vente et est limitée jusqu'à 3'000 heures de fonctionnement.

**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement sur les appareils que nous avons importés.**



Télécommande



# Dolphin Wave 100



No article	Description	Prix brut CHF
------------	-------------	------------------

## DOLPHIN WAVE 100 C

- compl. y compris caddy, transfo avec indication du filtre, télécommande et câble avec swivel (empêche que le câble se torde)
- équipé d'un **gyroscope** (Navigationseinheit)
- pour piscines **jusqu'à 25 m de longueur** / cycle de nettoyage 4, 6, 8 h
- **garantie: 3 ans**

101038	Dolphin DYNAMIC Wave 100, <b>caddy brosses combi</b> , pour piscines liner ou polyester	4'435.00
101039	Dolphin DYNAMIC Wave 100, <b>avec caddy et brosses</b> , pour piscines carrelage	4'485.00

## PIECES DE RECHANGE POUR DOLPHIN WAVE 100 C

104-384	Sac à filtre 50 microns	48.00
104-384S	Sac à filtre spécial 200 microns	45.00
104-399	Wonderbags 75 microns (set à 5 pcs)	45.00
104-593	Housse de protection pour tous les modèles	137.00



Télécommande



Gyroscope

### Particularités

- grâce au gyroscope, le Wave 100 tient une trajectoire précise et corrige à nouveau si nécessaire.
- 4 programmes divers (normal, ultraclean, seulement fond, la plupart du temps à la paroi)
- équipé d'un gyroscope (simple système de navigation)
- mode de départ retardé possible (1 ou 2 heures)
- brosses facilement remplaçables

### Données techniques

- poids sans câble: 12 kg
- volume d'aspiration: 17 m<sup>3</sup>/h
- tension: ~230 V/150 W

**La garantie débute à partir de notre date de vente et est limitée jusqu'à 3'000 heures de fonctionnement.**

**Attention: Garantie pour eau salée 12 mois!**

**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement sur les appareils que nous avons importés.**



# Dolphin Wave 150

No article Description Prix brut  
CHF

## DOLPHIN WAVE 150 - POUR PISCINES PUBLIQUES JUSQU'À 25 M DE LONGUEUR E



Avec le Wave 150 vous obtenez un nettoyage professionnel sans compromis. Ce robot nettoyeur de piscines publiques offre une fiabilité de longue durée et le meilleur nettoyage d'une paroi à l'autre de sa catégorie. Le Wave 150 est un robot nettoyeur de piscines publiques facile à utiliser et à nettoyer. Il nettoie efficacement toute piscine publique de taille moyenne, quel que soit le type ou la forme de bassin, et vous offre une solution à robot unique pour plusieurs piscines de votre établissement.

- compl. incl. caddy, transfo et télécommande
- AutoDirect - technologie de scanning intelligent auto-apprenant
- utilisation facile
- cycle de nettoyage: 4, 5, 6 h
- pour piscines **jusqu'à 25 m de longueur**
- **garantie: 2 ans limitée à 3'000 heures de fonctionnement**

101044	Dolphin Wave 150 <b>avec brosses PVC</b> pour tous types de piscines	8'250.00
--------	---	----------

## PIECES DE RECHANGE POUR DOLPHIN WAVE 150 C

104-419	Cartouche 100 microns	429.00
104-296	Cartouche 50 microns (Option)	429.00

Particularités	Données techniques	Attention
<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilisation facile</li> <li>- brosses: en forme de spirale pour un meilleur résultat de nettoyage</li> <li>- programme de nettoyage: uniquement labyrinthe</li> <li>- sans enrouleur de câble, MMI, boîte de navigation et unité en forme de spirale pour système de filtration</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- poids sans câble: 24 kg</li> <li>- longueur du câble 35 m</li> <li>- volume d'aspiration: 34 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- dimensions: 60 x 60 x 36 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- garantie pour eau salée 12 mois</li> </ul>

**La garantie débute à partir de notre date de vente et est limitée jusqu'à 3'000 heures de fonctionnement.**

**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement sur les appareils que nous avons importés.**



# Dolphin Wave 200 XL

No article Description Prix brut CHF

## DOLPHIN WAVE 200 XL - POUR PISCINES PUBLIQUES JUSQU'À 33 M DE LONGUEUR E

- compl. incl. caddy, transfo, unité de commande, télécommande et système de filtration double-couches en forme de spirale
- AutoDirect – technologie de scanning intelligent auto-apprenant
- cycle de nettoyage: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 h
- pour piscines **jusqu'à 33 m de longueur**
- **garantie: 2 ans limitée à 3'000 heures de fonctionnement**

101061 Dolphin Wave 200 XL avec système de navigation 9'920.00

## PIECES DE RECHANGE POUR DOLPHIN WAVE 200 XL C

104-296 Cartouche 50 microns pour filtre double-couches (individuel) 429.00

104-297 Unité en forme de spirale pour filtre double-couches (individuel) 66.00



### Particularités

- **Nettoyage:**  
Méthode de nettoyage ligne par ligne grâce à une technologie de pointe
- **Navigation:**  
Système de navigation avancé pour un recouvrement complet pour chaque type et forme de piscine
- **Filtration:**  
Filtration très efficace grâce à un système de filtration double-couches en forme de spirale. Ce système sépare simultanément les saletés grossières, fines et ultrafines. La cartouche obtient ainsi une durée de vie plus longue.
- **Brosses:**  
Les nouvelles brosses actives en forme de spirale pour un meilleur résultat de nettoyage.
- **MMI:**  
Une unité de commande très moderne permettant une programmation intuitive et un diagnostic des fonctions techniques et paramètres. Télécommande pour une manœuvre manuelle du robot. Entrée du robot dans le bassin de manière indépendante. Possibilité de programmer jusqu'à 4 piscines individuelles.

### Données techniques

- poids sans câble: 24 kg
- longueur du câble: 35 m
- volume d'aspiration: 34 m<sup>3</sup>/h
- vitesse linéaire 12 ou 5 m/min.
- dimensions: 60 x 60 x 36 cm

La garantie débute à partir de notre date de vente et est limitée jusqu'à 3'000 heures de fonctionnement.

			
MMI : Interface numérique interactive - Modes de nettoyage à sélectionner et diagnostics techniques en ligne	Brossage actif	Système de navigation gyroscopique avancé avec balayage complet du bassin	Télécommande pour manœuvres manuelles
			
Système à deux couches en spirale	Processus de nettoyage ligne par ligne	Caddy multifonctionnel avec déroulement automatique du câble	Ouverture supérieure

# Dolphin Wave Wave 300 XL

No article Description

Prix brut  
CHF

## DOLPHIN WAVE 300 XL – POUR PISCINES PUBLIQUES JUSQU'À 60 M DE LONGUEUR

E

- compl. y compris caddy, transfo, unité de commande, incl. 2 sacs à filtre standard, 2 sacs à filtre grossier et 2 sacs à filtres fin
- équipé d'un **gyroscope** et d'une **boussole**, ce qui améliore remarquablement sa ligne
- pour piscines **de 25 jusqu'à 60 m de longueur**
- poids: **seulement 25 kg**
- **garantie: 2 ans limitée à 3'000 heures de fonctionnement**



101040 Dolphin Wave 300 XL avec système de navigation

12'900.00

## PIECES DE RECHANGE POUR DOLPHIN WAVE 300 XL

C

104-283	Sac à filtre standard	70 microns	48.00
104-284	Sac à filtre grossier	150 microns	48.00
104-285	Sac à filtre fin	50 microns	59.00



Aspiration puissante



Commande & analyse



Sacs accessibles depuis en haut



Procédure de nettoyage efficace



Gyroscope

### Particularités

**Scanning:** Grâce au gyroscope et à la boussole, le Wave tient exactement sa ligne. Système de navigation intelligent assurant un recouvrement complet pour chaque type et forme de piscine.

**Brossage:** „Active Brushing System“ avec brossage rotatif spécialement conçu pour brosser, gratter et retirer les saletés du sol, des dénivellations, des bords et des coins de la piscine.

**Filtration:** Grande capacité de filtration et aspiration puissante grâce à deux filtres à sac uniques et facile à remplacer.

**MMI:** Ecran de contrôle numérique interactif et convivial à technologie avancée permettant un contrôle total du cycle de nettoyage, des rapports d'opérations et du système de recouvrement de la piscine, diagnostique des fonctions techniques et paramètres. Télécommande pour une manœuvre manuelle. Entrée du robot dans le bassin de manière indépendante. Possibilité de programmer jusqu'à 4 piscines individuelles.

**Sécurité:** Pour une utilisation de longue durée et sûre, construit avec un faible voltage de 40 V.

**Robustesse:** Robuste, de conception solide pour répondre à la demande d'utilisation fréquente des piscines publiques.

### Données techniques

- poids sans câble: 25 kg
- longueur du câble: 40 m
- volume d'aspiration: 40 m<sup>3</sup>/h
- tension: 230 V
- avec enrouleur

**La garantie débute à partir de notre date de vente et est limitée jusqu'à 3'000 heures de fonctionnement.**



# EVASStream

## nage à contre-courant WideX



No article Description Prix CHF

### EVASTREAM D

EVASStream transforme facilement n'importe quelle piscine en un environnement de remise en forme à domicile. Utilisez votre piscine pour bien plus qu'un simple rafraîchissement pendant les chaudes journées d'été. Vous pouvez commencer votre journée de travail par une séance d'entraînement énergétique ou faire une baignade relaxante le soir pour évacuer tout le stress d'une journée bien remplie. EVASStream vous permet de profiter de votre piscine toute l'année!

### EVASTREAM NICHE WIDEX D

116005	EVASStream WideX niche en inox pour piscines béton, liner et inox	3'140.00
116016	EVASStream WideX niche en polypropylène pour piscines béton, liner et PP	1'895.00

### EVASTREAM ENJOLIVEURS WIDEX D

116018	EVASStream WideX1 Wave enjoliveur en ABS anthracite 955 x 335 mm, pour 1 turbine	655.00
116020	EVASStream WideX1 Wave enjoliveur en inox 955 x 335mm, pour 1 turbine	1'245.00
116019	EVASStream WideX2 Wave enjoliveur en ABS anthracite 955 x 335 mm, pour 2 turbines	655.00
116021	EVASStream WideX2 Wave enjoliveur en inox 955 x 335mm, pour 2 turbines	1'245.00

### EVASTREAM KITS D'ASSEMBLAGE WIDEX D

116014	EVASStream <b>FIT</b> kit d'assemblage <b>225 m³/h</b> , 5,5 m/s avec turbine 1,2 kW et 5 m de câble, bloc d'alimentation incl., sans coffret de commande, régulateur DMX ni interrupteur Piezo (doit être commandé séparément)	11'115.00
116003	EVASStream <b>PRO</b> kit d'assemblage <b>350 m³/h</b> , 8,5 m/s avec turbine 2 kW et 5 m de câble, bloc d'alimentation incl., sans coffret de commande, régulateur DMX ni interrupteur Piezo (doit être commandé séparément)	12'425.00
116015	EVASStream <b>MAX</b> kit d'assemblage <b>450 m³/h</b> , 2x 5,5 m/s avec 2 turbines 2,4 kW, 5 m de câble, bloc d'alimentation incl., sans coffret de commande, régulateur DMX ni interrupteur Piezo (doit être commandé séparément)	18'960.00

### ACCESSOIRES POUR EVASTREAM WIDEX D

116008	EVASStream régulateur DMX réglable à volonté par un curseur sensible de 10 - 100%, IP 20	282.00
116009	EVASStream interrupteur Piezo 1½" ext. avec 5 m de câble et 1 m de gaine de protection	455.00
116017	EVASStream coffret pour régulateur DMX ou interrupteur Piezo	360.00



# EVAStream

## nage à contre-courant SquareX et en saillie

**NOUVEAU!**



No article      Description      Prix CHF

### EVASTREAM NAGE À CONTRE-COURANT SQUAREX D

116001*	EVASTream SquareX1 niche en inox pour piscines béton, liner et inox	3'140.00
116002*	EVASTream SquareX1 enjoliveur en inox 615 x 685 mm, pour 1 turbine	1'570.00
116014	EVASTream FIT kit d'assemblage 225 m <sup>3</sup> /h, 5,5 m/s avec turbine 1,2 kW et 5 m de câble, bloc d'alimentation incl., sans coffret de commande, régleur DMX ni interrupteur Piezo (doit être commandé séparément)	11'115.00
116003	EVASTream PRO kit d'assemblage 350 m <sup>3</sup> /h, 8,5 m/s avec turbine 2 kW et 5 m de câble, bloc d'alimentation incl., sans coffret de commande, régleur DMX ni interrupteur Piezo (doit être commandé séparément)	12'425.00

\*Pas disponible du stock!

### EVASTREAM NAGE À CONTRE-COURANT SM POUR MONTAGE EN SAILLIE D

116030*	EVASTream <b>SM FIT</b> pour montage ultérieur <b>225 m<sup>3</sup>/h</b> , 5,5 m/s avec turbine 1,2 kW et 5 m de câble, bloc d'alimentation incl., sans coffret de commande, régleur DMX ni interrupteur Piezo (doit être commandé séparément)	12'655.00
116000*	EVASTream <b>SM PRO</b> pour montage ultérieur <b>350 m<sup>3</sup>/h</b> , 8,5 m/s, avec turbine 2 kW et 5 m de câble, bloc d'alimentation incl., sans coffret de commande, régleur DMX ni interrupteur Piezo (doit être commandé séparément)	13'965.00
116031*	EVASTream <b>SM MAX</b> pour montage ultérieur <b>450 m<sup>3</sup>/h</b> , 2x 5,5 m/s, avec 2 turbines 2,4 kW, 5 m de câble, bloc d'alimentation incl., sans coffret de commande, régleur DMX ni interrupteur Piezo (doit être commandé séparément)	22'040.00
116032*	EVASTream kit de montage avec 2 ventouses	130.00
116033*	EVASTream équerre de montage 0 - 40 mm niveau d'eau jusqu'au bord de piscine	308.00
116034*	EVASTream équerre de montage 80 - 120 mm niveau d'eau jusqu'au bord de piscine	308.00
116035*	EVASTream équerre de montage 160 - 200 mm niveau d'eau jusqu'au bord de piscine	308.00

\*Pas disponible du stock!

### ACCESSOIRES POUR EVASTREAM SQUAREX ET SM

116008	EVASTream régleur DMX réglable à volonté par un curseur sensitif de 10 - 100%, IP 20	282.00
116009	EVASTream interrupteur Piezo 1 1/2" ext. avec 5 m de câble et 1 m de gaine de protection	455.00
116017	EVASTream coffret pour régleur DMX ou interrupteur Piezo	360.00



# Fluvo nage à contre-courant XANAS séparée



piscines béton-carrelage



piscines béton-liner



piscines en polyester



piscines bois-liner



blocs en polystyrène



piscines existantes



piscines avec étanchéité souple



à souder

No article    Type    Description    Prix CHF

## FLUVO NAGE À CONTRE-COURANT XANAS SEPARÉE



- Emplacement variable de la pompe possible
- **Pompe d'attraction réglable, moteur IE 3 jusqu'à 72 m³/h**
- Construction ultraplate 30 mm unique, diamètre 285 mm
- Interrupteur Piezo éclairé pour ON/OFF
- Interrupteur Piezo pour régler le débit d'eau et le débit d'air
- Mélange d'air automatique efficace et fiable
- Aspiration intégrée grâce à une trame perforée en forme de gouttes
- Résistant à l'eau salée jusqu'à 3'000 mg/l resp. 0,5% de teneur en sel



## XANAS PIÈCE À SCELLER SEPARÉE PU

C


111414	 	Fluvo pièce à sceller PU XANAS, raccord DN65/15	878.00
111415		Fluvo pièce à sceller PU XANAS, raccord DN65/15	957.00
111416		Fluvo pièce à sceller PU XANAS, raccord DN65/15	1'130.00



## XANAS PIÈCE À SCELLER SEPARÉE V4A

C

111413		Fluvo pièce à sceller V4A XANAS, raccord DN65/15	1'289.00
--------	---	--	----------



## XANAS Q-LINE KIT D'ASSEMBLAGE SEPARÉE

C

111422	 	Fluvo kit d'assemblage XANAS, interrupteur Piezo, Inox mat	2'770.00
111423		Fluvo kit d'assemblage XANAS, interrupteur Piezo, Inox mat	2'865.00
111424		Fluvo kit d'assemblage XANAS, interrupteur Piezo, Inox mat	2'770.00
111425		Fluvo kit d'assemblage XANAS, interrupteur Piezo, Inox mat	2'770.00

# Fluvo nage à contre-courant XANAS séparée



No article	Type	Description	Prix CHF
<b>XANAS KIT D'ASSEMBLAGE SEPARÉE</b>			<b>C</b>
111420		Fluvo kit d'assemblage XANAS, interrupteur Piezo, ABS anthracite	1'376.00
111421		Fluvo kit d'assemblage XANAS, interrupteur Piezo, ABS anthracite	1'471.00
111431		Fluvo kit d'assemblage XANAS, interrupteur Piezo, inox mat	2'054.00
111432		Fluvo kit d'assemblage XANAS, interrupteur Piezo, inox mat	2'149.00
111433		Fluvo kit d'assemblage XANAS, interrupteur Piezo, inox mat	2'054.00
<b>XANAS MOTORISATION SEPARÉE REGLABLE</b>			
111430		Fluvo motorisation XANAS P2 = 4,0 kW, 72 m <sup>3</sup> /h, 400 V, avec convertisseur de fréquences	5'586.00



# Fluvo nage à contre-courant C2 Compact Rondo

No article    Type    Description    Prix CHF



## FLUVO NAGE À CONTRE-COURANT C2 COMPACT RONDO

Construction compacte pour un montage rapide et facile. Frais de montage minimes. Sans tuyauterie.

### C2 COMPACT RONDO PIECE A SCELLER

C

111042	  	standard	506.00
111041		standard	286.00
111043		standard	397.00



### C2 COMPACT RONDO KIT D'ASSEMBLAGE

C

111072		ABS blanc	659.00
111092	 	Inox V4A	1'167.00
111071		ABS blanc	728.00
111093	 	Inox V4A	1'247.00



### C2 COMPACT RONDO MOTORISATION, INCL. COFFRET DE COMM. AVEC MINUTERIE

C

111101	C2 / 3,0	Q = 1000 l/min., P2 = 3,0 kW champ tournant 400 V courant nominal 5,55 A, IE3-Moteur	3'907.00
--------	----------	--	----------



11



Les nages à contre-courant ont été conçues pour le secteur privé.  
Elles sont appropriées pour une concentration de sel jusqu'à 1000 mg/l (NaCl).  
Pour les installations résistantes à l'eau salée jusqu'à 4500 mg/l, sur demande.



# Fluvo nage à contre-courant C2G séparé rondo

No article	Type	Description	Prix CHF
<b>FLUVO NAGE À CONTRE-COURANT C2G SEPARÉ RONDO</b>			
Emplacement variable de la pompe possible.			
<b>C2G SEPARÉ RONDO PIÈCE À SCELLER</b>			
111044		standard	819.00
111046		standard	1'014.00
111047		standard	1'094.00
111069		standard	1'154.00
111068		90° pour murs dès 18 cm	1'802.00
<b>C2G SEPARÉ RONDO KIT D'ASSEMBLAGE</b>			
111072		ABS blanc	659.00
111092		Inox V4A	1'167.00
111074		ABS blanc	728.00
111096		Inox V4A	1'247.00
<b>C2G SEPARÉ RONDO PIÈCE À SCELLER POUR MONTAGE ULTÉRIEUR</b>			
111045		standard	1'602.00
111163	Set de montage	Kit d'étanchéité résine ou outillage pour étanchéité	840.00
<b>C2G SEPARÉ RONDO MOTORISATION AVEC PIED D'APPUI INCL. COFFRET DE COMMANDE AVEC MINUTERIE</b>			
111107	C2G / 3,0	Q = 1000 l/min., P2 = 3,0 kW champ tournant 400 V, courant nominal 5,55 A, IE-3 Moteur	3'637.00



Les nages à contre-courant ont été conçues pour le secteur privé. Elles sont appropriées pour une concentration de sel jusqu'à 1000 mg/l (NaCl). Pour les installations résistantes à l'eau salée jusqu'à 4500 mg/l, sur demande.




## NAGE À CONTRE-COURANT X-JET POWER

C'est avec plaisir que nous vous ferons parvenir une offre!

# Fluvo

## accessoires et pièces détachées


No article	Type	Description	Prix CHF
<b>ACCESSOIRES</b>			<b>C</b>
111127		Buse de massage impulsion MD9 avec grille plastique	642.00
111139		Buse de massage MD3 avec tuyau flexible bleu 1,8 m	360.00
111225		Tuyau de massage simple bleu pour massage ponctuel, 1,8 m	352.00
161094		Poignée 45° par pièce	217.00
111125		Poignée 90° par pièce	157.00
111130		Poignée d'appui arceau pour C2 pour kit d'assemblage en ABS/inox	rondo 711.00
111129		Poignée d'appui arceau pour C2 pour kit d'assemblage en ABS/inox	rondo 711.00
111128		Poignée d'appui arceau pour C2 pour kit d'assemblage en ABS/inox	rondo 711.00
111134		Poignée d'appui arceau pour C2G pour kit d'assemblage en ABS/inox	rondo 711.00
111136		Poignée d'appui arceau pour C2G pour kit d'assemblage en ABS/inox	rondo 711.00
<b>PIECES DETACHEES</b>			<b>C</b>
111143		Flasque d'hivernage avec O-ring pour Rondo	153.00
111426		Flasque d'hivernage XANAS PVC avec O-Ring pour pièce à sceller	219.00
111141		Console de soutien réglable	300.00
111142		Console de soutien mural pour pompes 0,75 kW - 4,0 kW	433.00
111-072		Télérupteur Rapa	152.00
111-096		Interrupteur Fraba DW	223.00
111-101		Set d'emboîtement rondo bleu	92.00
111-178		Set d'emboîtement rondo inox argent	105.00
111-105		Raccord de tube pour rondo C2	207.00
111-108		Raccord de tube pour rondo C2G	207.00
111-107		Membrane d'enclenchement C2G classic	150.00
111-111		Membrane d'enclenchement C2 classic	150.00

# Fluvo

## Combinaison de 2 attractions avec une seule pompe

No article	Type	Description	Prix CHF
<b>C2G RONDO AVEC VANNE 3-VOIES BESGO ET 3 BUSES DE MASSAGE</b>			<b>C</b>
111044		Pièce à sceller C2G rondo	819.00
111092		Kit d'assemblage C2G rondo, Inox V4A	1'167.00
111219		Pièce à sceller pour buse de massage Rio compact (il faut 3 pcs)	366.00
111196		Buse massage confort pro, Inox V4A 20 m³/h incl. cache + soupape V4A (il faut 3 pcs)	710.00
111374		Pompe type WK P2 = 3,0 kW, 400 V, 5,55 A raccord fileté	2'450.00
083330		Vanne 3-voies Besgo DN 65 / Ø 75 mm	990.00
111154		Coffret P2 = 3,0 kW, 400 V, 6,5 A pour commande vanne Besgo	1'240.00
<b>C2G RONDO AVEC VANNE 3-VOIES BESGO ET SYSTEME DE MASSAGE RIO GRANDE</b>			<b>C</b>
111044		Pièce à sceller C2G rondo	819.00
111092		Kit d'assemblage C2G rondo, Inox V4A	1'167.00
111221		Pièce à sceller système de massage Rio grande	632.00
111230		Buse multi-trous V4A, Inox V4A 24 - 42 m³/h, paroi 48 - 60 m³/h, fond	999.00
111374		Pompe type WK P2 = 3,0 kW, 400 V, 5,55 A raccord fileté	2'450.00
083330		Vanne 3-voies Besgo DN 65 / Ø 75 mm	990.00
111154		Coffret P2 = 3,0 kW, 400 V, 6,5 A pour commande vanne Besgo	1'240.00

### 2 attractions d'eau avec 1 pompe

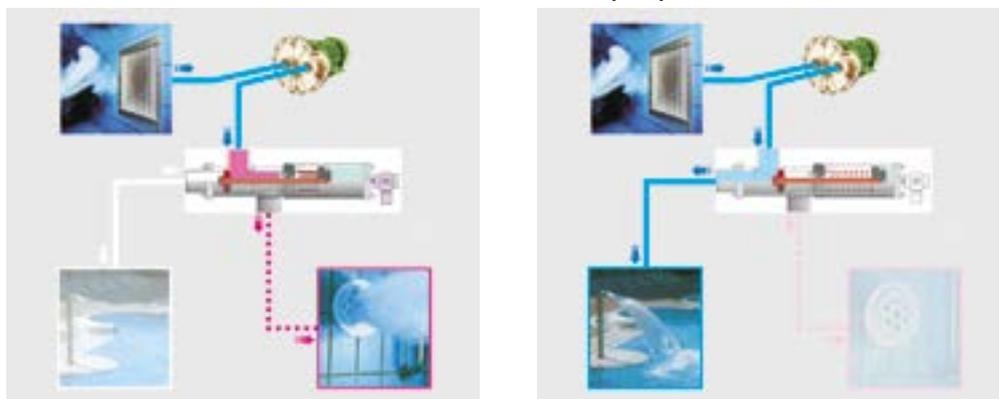

Pour les installations combinées, veuillez nous demander. C'est avec plaisir que nous vous ferons parvenir une offre!

 **ASTUCE!**

Les nages à contre-courant ont été conçues pour le secteur privé.  
Elles sont appropriées pour une concentration de sel jusqu'à 1000 mg/l (NaCl).  
Pour les installations résistantes à l'eau salée jusqu'à 4500 mg/l, sur demande.

# Fluvo

## Douche cascade

No article    Type    Description    Prix CHF



### RIO CASCADE PIECE A SCELLER C

Inclus: pièce à sceller pour bétonner, tuyau sortant droit.  
Non-inclus: tuyauterie, angle, manchons, vannes de fermeture

111250   Pièce à sceller pour attractions 708.00

111202   Pièce à sceller pour commande pneum. 442.00

111158   Pièce à sceller pour aspiration secur 40 pour l'installation dès 0,6 m sous le niveau d'eau 766.00

**Pièce à sceller à souder dans les piscines en inox, sur demande.**

### RIO CASCADE KIT D'ASSEMBLAGE C

Inclus: douche cascade (inox 1.4571) effet mat et brossé, carbon noir ou blanc

111253  Douche casc. Cobra Maxi mat 4'584.00  
ronde enjoliveur en deux parties incl. Inox V4A  
24 - 42 m³/h  
hauteur 800 mm

111262  Douche casc. Cobra Midi-spéciale mat 2'801.00  
25 m³/h  
hauteur 600 mm

111252\*  Douche cascade Cobra Carbon 4'151.00  
résistant à l'eau salée  
couleur: noir ou blanc, doit être indiqué  
lors de la commande  
24 - 42 m³/h  
hauteur 800 mm

111239  Commande pneumatique mat 616.00  
vis incl. Inox V4A

111159  Aspiration secur 40 mat 559.00  
40 m³/h à 0,5 m/s  
Inox V4A

\*Non livrable du stock

**Vous trouverez à la page 332 les pompes et les coffrets électriques.**

**Pour les installations combinées, veuillez nous demander. C'est avec plaisir que nous vous ferons parvenir une offre!**



Cobra

Carbon

# Fluvo buses de massage pièce à sceller Rio Compact / Grande



No article	Type	Description	Prix CHF
<b>RIO COMPACT PRO PIECE A SCELLER DN 50/20</b>			<b>C</b>
Inclus: pièce à sceller en ABS pour bétonner Non-inclus: tuyauterie, angle, manchons, vannes de fermeture			
111219	 	Pièce à sceller	ABS 366.00
111194	 	Pièce à sceller	Inox V4A 608.00
111218		Pièce à sceller	Inox V4A 730.00
111242		Pièce à sceller	ABS 599.00
111236	 	Pièce à sceller 90°	ABS 425.00
111237	 	Pièce à sceller 90°	Inox V4A 699.00
111241		Pièce à sceller 90°	ABS 658.00
111193		Pièce à sceller pour buse 2" taraudé eau, 1/2" fileté air, diamètre extérieur 112 mm pour souder dans les bassins inox	Inox V4A 591.00

**Pour les installations combinées, veuillez nous demander. C'est avec plaisir que nous vous ferons parvenir une offre!**

# Fluvo buses de massage pièce à sceller

## Rio Compact / Secur

No article	Type	Description	Prix CHF
<b>COMPACT PIECE A SCELLER POUR COMMANDE PNEUMATIQUE</b>			<b>C</b>
111202	 	Pièce à sceller	ABS 442.00
111264		Pièce à sceller	Inox V4A 624.00
111243		Pièce à sceller	ABS 624.00
111259		Pièce à sceller pour commande pneumatique compl. en inox, diamètre extérieur 110 mm pour souder dans les bassins inox	Inox V4A 700.00
<b>PIECE A SCELLER POUR INTERRUPTEUR PIEZO</b>			<b>C</b>
111235	 	Pièce à sceller	ABS 342.00
111245		Pièce à sceller	ABS 582.00
<b>A souder dans les piscines en inox, sur demande.</b>			
<b>PIECE A SCELLER ASPIRATION SECUR 40 DN100</b>			<b>C</b>
111158	 	Pièce à sceller pour l'installation dès 0,6 m sous le niveau d'eau	766.00
111161		Pièce à sceller pour l'installation dès 0,6 m sous le niveau d'eau	833.00



Pour les installations combinées, veuillez nous demander. C'est avec plaisir que nous vous ferons parvenir une offre!

# Fluvo kit d'assemblage pour buses de massage Rio Compact / Grande

No article	Type	Description	Prix CHF
<b>RIO COMPACT KIT D'ASSEMBLAGE POUR BUSES BALANCE 12 m<sup>3</sup>/h</b>			<b>C</b>
111213		Balance <b>pro</b> 12 m <sup>3</sup> /h	ABS blanc 390.00
111214		Balance <b>pro</b> 12 m <sup>3</sup> /h	ABS blanc 524.00
111212		Balance <b>pro</b> 12 m <sup>3</sup> /h	ABS blanc 332.00
111195		Balance 12 m <sup>3</sup> /h compact	Inox V4A 616.00
111197		Balance 12 m <sup>3</sup> /h compact	Inox V4A 733.00
111248		Balance 12 m <sup>3</sup> /h compact	Inox V4A 558.00
<b>RIO COMPACT KIT D'ASSEMBLAGE POUR BUSES COMFORT 20 m<sup>3</sup>/h</b>			<b>C</b>
111216		Comfort <b>pro</b> 20 m <sup>3</sup> /h	ABS blanc 499.00
111217		Comfort <b>pro</b> 20 m <sup>3</sup> /h	ABS blanc 624.00
111215		Comfort <b>pro</b> 20 m <sup>3</sup> /h	ABS blanc 424.00
111196		Comfort 20 m <sup>3</sup> /h compact	Inox V4A 710.00
111198		Comfort 20 m <sup>3</sup> /h compact	Inox V4A 841.00
111249		Comfort 20 m <sup>3</sup> /h compact	Inox V4A 632.00
<b>RIO COMPACT KIT D'ASSEMBLAGE POUR BUSES KARIBIC 48 - 60 m<sup>3</sup>/h</b>			<b>C</b>
111226		Buse Karibic mobile 48 - 60 m <sup>3</sup> /h	Inox V4A 775.00



Vous trouverez à la page 332 les pompes et les coffrets électriques.

Pour les installations combinées, veuillez nous demander. C'est avec plaisir que nous vous ferons parvenir une offre!

# Fluvo kit d'assemblage pour buses de massage Rio Compact / Secur

No article    Type    Description    Prix CHF

## KIT D'ASSEMBLAGE POUR COMMANDE PNEUMATIQUE

**C**

111239		Commande pneumatique	Inox V4A	616.00
111192		Commande pneumatique	Inox V4A	700.00
111260		Commande pneumatique	Inox V4A	616.00



## KIT D'ASSEMBLAGE POUR INTERRUPTEUR PIEZO

**C**

111265		Interrupteur Piezo carré	Inox V4A	592.00
111266		Interrupteur Piezo carré	Inox V4A	717.00
111267		Interrupteur Piezo carré	Inox V4A	592.00
111434		Interrupteur Piezo rond	Inox V4A	592.00
111435		Interrupteur Piezo rond	Inox V4A	717.00
111436		Interrupteur Piezo rond	Inox V4A	592.00



**NOUVEAU**



## KIT D'ASSEMBLAGE ASPIRATION SECUR 40 320x270mm (uniquement pour montage mural)

**C**

- Diamètre des trous = 8 mm  
- 40 m³/h à 0,5 m/s

111159		Aspiration secur 40	Inox V4A	559.00
111160		Aspiration secur 40	Inox V4A	600.00
111162		Aspiration secur 40	Inox V4A	559.00



**Vous trouverez à la page 332 les pompes et les coffrets électriques.**

**Pour les installations combinées, veuillez nous demander. C'est avec plaisir que nous vous ferons parvenir une offre!**

11

# Fluvo

## pompes et coffret électriques

No article Description Prix CHF

### FLUVO POMPE EN MATIERE SYNTHETIQUE POUR ATTRACTIONS D'EAU TYPE WK C

Pompe à basse pression en matière synthétique type WK pour attractions d'eau avec raccords filetés, teneur en chlorides max. 4'500 mg/l



	P2	à				
		10 mCE				
111371	1,5 kW 2,85 A 400 V	42 m³/h	entrée/sortie 2½" / 2" ext.		2'044.00	
111372	1,9 kW 3,50 A 400 V	48 m³/h	entrée/sortie 2½" / 2" ext.		2'252.00	
111374	3,0 kW 5,55 A 400 V	60 m³/h	entrée/sortie 2½" / 2" ext.		2'450.00	
111375	4,0 kW 7,10 A 400 V	80 m³/h	entrée/sortie 3" / 2½" ext.		2'922.00	

**Plus-value pour exécution eau salée 10% - délai de livraison env. 4 semaines**

### POMPE AUTO-AMORÇANTE TYPE SMK C

Pompe centrifuge avec raccords, teneur en chlorides max. 4'500 mg/l



	P2	à				
		10 mCE				
111380	1,5 kW 2,85 A 400 V	42 m³/h	entrée/sortie 2½" ext.		2'558.00	
111381	3,0 kW 5,55 A 400 V	54 m³/h	entrée/sortie 2½" ext.		3'478.00	

**D'autres exécutions sur demande**

### UNITE DE RECHANGE POUR REPARATION DE POMPES 400 V (COMPL. AVEC MOTEUR, ROUE A AUBE ET JOINT DE CORPS DE POMPE) C



111108	Unité de rechange Fluvo pompe P2 = 1,9 kW, 400 V, 3,5 A pour réparation	1'952.00
111109	Unité de rechange Fluvo pompe P2 = 3,0 kW, 400 V, 5,55 A pour réparation	2'289.00

### COFFRETS ELECTRIQUES TYPE CONTROL NT 1 C

Coffret de commande 400 V

Avec fonctions: commande externe, interrupteur Piezo, interrupteur pneumatique, avec minuterie, incl. 5 m de tuyau



111315	Coffret électrique P2 = 1,1 kW, 400 V, 3,15 A	999.00
111170	Coffret électrique P2 = 1,5 kW, 400 V, 3,50 A	999.00
111150	Coffret électrique P2 = 1,9 kW, 400 V, 4,40 A	999.00
111149	Coffret électrique P2 = 3,0 kW, 400 V 6,50 A	999.00
111174	Coffret électrique P2 = 4,0 kW, 400 V, 4,40 A	999.00
111153	Coffret électrique P2 = 1,9 kW, 400 V, 4,40 A pour vanne Besgo 230 V pour 2 attractions d'eau avec 1 pompe	1'240.00
111154	Coffret électrique P2 = 3,0 kW, 400 V, 6,50 A pour vanne Besgo 230 V pour 2 attractions d'eau avec 1 pompe	1'240.00

# Fluvo

## plaques bouillonnantes et aspiration

No article    Type    Description    Prix CHF



### RIO GRANDE AIR C

Bouillonnement de fond rond Ø 230 mm

111325  Pièce à sceller Rio Grande air 25 m³/h 624.00

111326  Kit d'assemblage Rio Grande air 25 m³/h 834.00



### PIECE A SCELLER POUR PLAQUE BOUILLONNANTE EN INOX C

111332\*  30 x 30 cm PVC blanc 382.00

111333\*  30 x 50 cm PVC blanc 390.00

111336\*  50 x 50 cm PVC blanc 507.00

**Plus-value pour étanchéité souple + 10%**



### KIT D'ASSEMBLAGE POUR PLAQUE BOUILLONNANTE EN INOX C

Plaque à bulles en inox 1.4571

111341\*  30 x 30 cm 40 m³/h Inox V4A 1'634.00

111342\*  30 x 50 cm 60 m³/h Inox V4A 2'002.00

111345\*  50 x 50 cm 100 m³/h Inox V4A 2'854.00



### PIECE A SCELLER POUR GRILLE D'ASPIRATION 490 X 490 MM C

111166\*  Pièce à sceller pour 1 grille d'aspiration 1 x DN 250 1'047.00



### KIT D'ASSEMBLAGE GRILLE D'ASPIRATION 490 X 490 MM (uniquement pour montage mural) C

111156\*  1 grille d'aspiration secur 240 mailles = 5 mm à 0,5 m/S = 240 m³/h Inox V4A 3'061.00

### PIECE A SCELLER POUR GRILLE D'ASPIRATION 320 X 270 MM SECUR 40 C

Pour l'installation dès 0,6 m sous le niveau d'eau

111158   Pièce à sceller pour aspiration secur 40 Raccord: DN 100 766.00



**A souder dans les piscines en inox, sur demande**

### KIT D'ASSEMBLAGE POUR GRILLE D'ASPIRATION (uniquement pour montage mural) 320 X 270 SECUR 40 C

111159  Grille d'aspiration secur 40 Diamètre des trous = 8 mm à 0,5 m/S = 40 m³/h Inox V4A 559.00



**\*Non livrable du stock**  
**Surpresseur, voir page 170.**

# Fitstar nage à contre-courant Taifun



No article Description

Prix CHF

## FITSTAR NAGE A CONTRE-COURANT TAIFUN – ARMATURE RONDE

C

- avec interrupteur Piezo
- pour tous types de piscine
- standard avec set de vanne
- facile à installer et à monter
- la nage à contre-courant compl. est toujours composé de l'élément d'encastrement et du kit d'assemblage

112000	Pièce à sceller type Taifun prof. montage 24 cm	908.00
112001	Pièce à sceller type Taifun prof. montage 15 cm	858.00
112009	Pièce à sceller Taifun, Taifun Duo en inox à souder prof. montage 24 cm	1'237.00
112006	Kit d'assemblage Taifun 3,4 kW armature ronde, avec pompe 380 V, puissance 2,6 kW	4'225.00
112014	Fitstar prolongation pour armature Taifun, indispensable pour pièce à sceller V4A (112009). Doit toujours être commandé séparément.	61.00
112043	Jeu de flasques pour piscines liner	98.00
112003	Jeu de flasques en V4A pour piscines avec étanchéité souple	212.00
112044	Jeu de flasques pour piscines préfabriquées avec goujon fileté et contre-flasque	327.00
112020	Poignée pour Taifun, pour armature ronde	364.00

## FITSTAR NAGE A CONTRE-COURANT TAIFUN – ARMATURE RECTANGULAIRE

C

- avec interrupteur Piezo
- pour tous types de piscine
- standard avec set de vanne
- facile à installer et à monter
- la nage à contre-courant compl. est toujours composé de l'élément d'encastrement et du kit d'assemblage

112000	Pièce à sceller type Taifun 24 cm	908.00
112001	Pièce à sceller type Taifun 15 cm	858.00
112009	Pièce à sceller Taifun, Taifun Duo en inox à souder prof. montage 24 cm	1'237.00
112005	Kit d'assemblage Taifun 3,4 kW armature rectangulaire, avec pompe 380 V, puissance 2,6 kW / 3,4 kW	4'281.00
112014	Fitstar prolongation pour armature Taifun, indispensable pour pièce à sceller V4A (112009). Doit toujours être commandé séparément.	61.00
112043	Jeu de flasques pour piscines liner	98.00
112003	Jeu de flasques en V4A pour piscines avec étanchéité souple	212.00
112044	Jeu de flasques pour piscines préfabriquées avec goujon fileté et contre-flasque	327.00
112021	Poignée pour Taifun, pour armature rectangulaire et Junior	364.00

## ACCESSOIRES POUR NAGE A CONTRE-COURANT TAIFUN (LES DEUX TYPES)

C

112030	Coude 90° G 2½" pour élément d'encastrement	297.00
112047	Console pour pompes 1,5, 2,2 et 2,6 kW	325.00
112023	Tuyau de massage Taifun	95.00
112045	Couverture pour UNI, Taifun, Taifun Duo	163.00

Sur demande, toutes les installations sont également livrables en version PN.



# Fitstar nage à contre-courant Taifun Duo



No article Description Prix CHF

## FITSTAR NAGE A CONTRE-COURANT TAIFUN DUO C

- avec interrupteur Piezo
- nage à contre-courant à 2 buses
- la nage à contre-courant compl. est toujours composé de l'élément d'encastrement et du kit d'assemblage

112002	Pièce à sceller type Taifun Duo prof. montage 24 cm	1'027.00
112009	Pièce à sceller Taifun, Taifun Duo en inox à souder prof. montage 24 cm	1'237.00
112007	Kit d'assemblage Taifun Duo 3,4 kW armature ronde avec pompe 380 V puissance 2,6 kW / 3,4 kW	5'126.00
112043	Jeu de flasques pour piscines liner	98.00
112003	Jeu de flasques en V4A pour piscines avec étanchéité souple	212.00
112044	Jeu de flasques pour piscines préfabriquées avec goujon fileté et contre-flasque	327.00
112020	Poignée pour armature ronde	364.00

## ACCESSOIRES POUR NAGE A CONTRE-COURANT TAIFUN DUO C

112030	Coude 90° G 2½" pour élément d'encastrement	297.00
112047	Console pour pompes 1,5, 2,2 et 2,6 kW	325.00
112024	Tuyau de massage Taifun Duo avec jet d'eau pulsé, y compris bouchon	584.00
112025	Tuyau de massage Taifun avec bouchon	113.00
112045	Couverture pour UNI, Taifun, Taifun Duo	163.00

## PIECES DETACHEES POUR TAIFUN / TAIFUN DUO C


112-087	Amortisseur pour pompes Fitstar (contenu de la livraison 1 pce)	21.00
112040	Coude 90° 2" intér.	95.00
112-002	Kit d'assemblage Taifun rond (tête ronde) interrupteur pneumatique inclus	1'800.00
112-004	Kit d'assemblage Taifun Duo ronde (juste la tête) interrupteur pneumatique inclus	2'241.00
112-201	Kit d'assemblage Taifun (tête ronde) V4A incl. interrupteur Piezo avec platine pour coffret de commande sensitif	1'800.00
112-009	Kit d'assemblage Taifun Duo (tête ronde) V4A incl. interrupteur Piezo avec platine pour coffret de commande sensitif	2'371.00

## PIECES DETACHEES POUR FITSTAR UNI / JUNIOR C

112043	Jeu de flasques pour piscines liner UNI	98.00
112-000	Kit d'assemblage UNI ronde incl. interrupteur Piezo	1'800.00
112021	Poignée Junior et Taifun rectangulaire	364.00
112-001	Kit d'assemblage Junior, interrupteur sensoriel inclus	1'436.00
112048	Tuyau de massage UNI/Junior	86.00

Sur demande, toutes les installations sont également livrables en version PN.

# Fitstar nage à contre-courant Double-jet

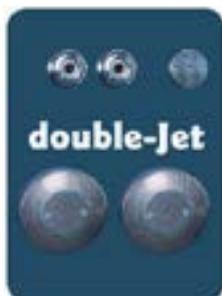

No article	Description	Prix CHF
<b>FITSTAR NAGE A CONTRE-COURANT DOUBLE-JET</b>		<b>C</b>
	- la pompe puissante 2,6 kW apporte un rendement de 60 m <sup>3</sup> /h sur 2 buses - commande avec interrupteur Piezo - 2 aspirations avec un diamètre de la grille de Ø 280 mm - la vitesse d'aspiration correspond aux normes DIN 13451 - coffret électrique incl.	
112145	Pièce à sceller Double-Jet pour piscines liner et carrelage	1'491.00
112146	Kit d'assemblage Double-Jet 2,6 kW DS pour piscines liner et carrelage	3'390.00
112148	Jeu de flasques pour Double-Jet	280.00
112147	Kit d'assemblage Double-Jet 2,6 kW DS pour piscines préfabriquées compl. avec pièces à sceller, goujon fileté et contre-anneau	4'637.00
<b>FITSTAR BUSE INDIVIDUELLE POUR NAGE A CONTRE-COURANT DOUBLE-JET</b>		<b>C</b>
112162*	Buse à un seul jet pour piscines liner et carrelage	282.00
112161*	Pièce à sceller pour buse de nage à contre-courant pour piscines préfabriquées	332.00
112163*	Buse à un seul jet pour piscines préfabriquées	262.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!

Autres attractions d'eau de Fitstar tels que champignons d'eau, canapés d'air, douches cascades, buses pour canal d'eaux vives, etc. sur demande.



# Fitstar

## système de massage standard

No article      Description Prix CHF

### SYSTEME DE MASSAGE TYPE STANDARD

- incl. interrupteur Piezo et coffret de commande  
**- spécialement approprié pour spas bétonnés ou bains de bulles**

#### AVEC 4 BUSES DE MASSAGE C

112097	Pièce à sceller pour 4 buses, 1,5 kW, 230 V pour piscines carrelage et liner	1'713.00
112098	Kit d'assemblage 4 buses pour piscines béton	4'772.00
112091	Jeu de flasques 4 buses compl. pour système massage	220.00



#### AVEC 6 BUSES DE MASSAGE C

112126	Pièce à sceller pour 6 buses, 2,2 kW, 230 V pour piscines carrelage et liner	2'329.00
112128	Kit d'assemblage 6 buses pour piscines béton	5'340.00
112092	Jeu de flasques 6 buses compl. pour système massage	280.00



#### BUSE DE MASSAGE INDIVIDUELLE POUR BUSES DE MASSAGE TYPE 7 m³/h pour piscines carrelage/liner C

112135	Pièce à sceller pour buse de massage standard pour piscines carrelage/liner	308.00
112-175	Jeu de flasques pour système de massage standard	30.00
112004	Jeu de flasques en V4A pour piscines avec étanchéité souple	60.00



#### BUSE DE MASSAGE INDIVIDUELLE POUR BUSES DE MASSAGE TYPE 7 m³/h pour piscines préfabriquées C

112134	Pièce à sceller pour buse de massage standard pour piscines préfabriquées	141.00
112136	Buse de massage V4A avec jet orientable (7 m³/h) 1½" ext.	140.00
112137	Buse multi-trous V4A (7 m³/h) 1½" ext.	160.00



11

# Fitstar

## système de massage Combi-Whirl


No article Description Prix CHF

### FITSTAR SYSTEMES DE MASSAGE COMBI-WHIRL Ø 160 MM

- avec pompe, plaque de massage, grille d'aspiration
- avec interrupteur et coffret électrique
- sans tuyauterie ni vanne d'arrêt, etc.
- pour piscines liner et carrelage


#### MASSAGE DE SOL 1 x 40 m<sup>3</sup>/h

		C
112099	Pièce à sceller complète avec kit d'assemblage 2,2 kW	5'138.00
112100	Jeu de flasques pour piscines liner	155.00

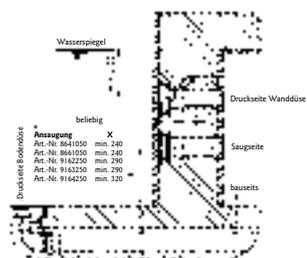


#### MASSAGE MURAL 2 BUSES 2 x 30 m<sup>3</sup>/h

		C
112101	Pièce à sceller complète avec kit d'assemblage 2,6 kW	6'028.00
112102	Jeu de flasques pour piscines liner	210.00




#### MASSAGE MURAL 3 BUSES 3 x 30 m<sup>3</sup>/h

		C
112103	Pièce à sceller complète avec kit d'assemblage 4 kW	12'110.00
112104	Jeu de flasques pour piscines liner	317.00



#### MASSAGE MURAL 4 BUSES 4 x 30 m<sup>3</sup>/h

		C
112105	Pièce à sceller complète avec kit d'assemblage 4 kW	12'919.00
112110	Jeu de flasques pour piscines liner	372.00



#### ELEMENTS INDIVIDUELS POUR SYSTEME DE MASSAGE COMBI-WHIRL

		C
112059	Pièce à sceller murale avec injecteur pression latérale G 2" 30 m <sup>3</sup> /h	449.00
112058	Pièce à sceller de sol 90° avec injecteur G 2" 40 m <sup>3</sup> /h	495.00
112057	Plaque de massage V4A Ø 160 mm avec perforations 8 mm pour art. 112059 + 112058	195.00
112072	Jeu de flasques pour piscines liner et préfabriquées (par buse et par aspiration)	58.00
071354	Jeu de flasques en V4A pour piscines avec étanchéité souple (par buse et par aspiration)	98.00
112056	Vanne d'aspiration d'air avec brides et douille ½" fil. diamètre intérieur 19 (sans tuyau)	86.00



# Fitstar

## Aspirations pour attractions d'eau

No article      Description      Prix CHF

### ASPIRATIONS EN LAITON ROUGE POUR DES ATTRACTIONS D'EAU pour piscines liner, béton et carrelage C

071248	Aspiration DN 65 en laiton rouge, compl. avec grille V4A Ø 280 mm, n'aspire pas les cheveux, raccord 2½"	574.00
071249	Aspiration DN 65 en laiton rouge, compl. avec grille V4A Ø 350 mm n'aspire pas les cheveux, raccord 2½"	1'030.00
071251	Aspiration DN 80 en laiton rouge, compl. avec grille V4A Ø 350 mm n'aspire pas les cheveux, collet en PVC et flasque	1'367.00
071254	Flasques pour liner pour aspiration DN 65	52.00
071255	Flasques pour liner pour aspiration DN 80	120.00
071354	Jeu de flasques en V4A pour piscines avec étanchéité souple pour aspiration DN 65	98.00

### ASPIRATIONS EN LAITON ROUGE POUR DES ATTRACTIONS D'EAU pour piscines préfabriquées C

071258	Aspiration DN 65 pour piscines préfabriquées en laiton rouge, <b>sans grille</b> raccord 2½" ext. x 2" int.	389.00
--------	---	--------

### GRILLE D'ASPIRATION INDIVIDUELLE C

071-084	Grille Ø 200 mm en V4A pour aspiration DN 65, 16,2 m³/h	127.00
071-086	Grille Ø 280 mm en V4A pour aspiration DN 65, 31,9 m³/h	155.00
071-083	Grille Ø 350 mm en V4A pour aspiration DN 65, 52,7 m³/h	724.00

### DONNEES TECHNIQUES

Quantité d'aspiration d'après DIN EN 13451	DN 65 / Ø 280 mm	DN 65 / Ø 350 mm	DN 80 / Ø 350 mm
Débit à v=0,5 m/s	31,9 m³/h	52,7 m³/h	52,7 m³/h
Force d'attraction des cheveux v=0,5 m/s	5,0 N	4,0 N	4,0 N



# Fitstar

## Siège à bulles / Canapé d'air

No article      Description      Prix CHF



### FITSTAR SIEGE A BULLES POUR PISCINES CARRELAGE ET LINER 500 mm C

Sans interrupteur pneum. et sans coffret de commande

112106      Pièce à sceller pour siège à bulles simple 40 m³/h      372.00

112108      Kit d'assemblage pour siège à bulles simple avec tôle de couverture et soufflante 0,5 kW, 230 V      1'706.00

112107      Pièce à sceller pour siège à bulles double 80 m³/h      778.00

112109      Kit d'assemblage pour siège à bulles double avec tôle de couverture et soufflante 0,9 kW, 230 V      2'441.00



### FITSTAR SIEGE A BULLES INDIVIDUEL C

112106      Pièce à sceller pour siège à bulles individuel pour 40 m³/h      372.00

112052      Tôle de couverture pour siège à bulles individuel pour 40 m³/h      445.00



### FITSTAR CANAPÉ D'AIR POUR PISCINES CARRELAGE C

Massage complet du corps pour les plus hautes exigences. Une expérience de massage très exclusif. Sans interrupteur Piezo et coffret de commande (à commander séparément).

112186\*      Pièce à sceller pour 1 canapé d'air, complet avec protection en PVC, tuyauterie et aide au montage réglable      4'240.00

112185\*      Kit d'assemblage pour 1 canapé d'air, complet avec plaque de finition en V4A et supresseur 1,1 kW, triphasé incl. amortisseur de bruit      4'521.00

112187\*      WEDI-Block en mousse dure de polystyrène pour canapé d'air L=1745mm, l=725mm **(bloc seul, sans plaque de finition).**      5'828.00

Les canapés d'air de Hugo Lahme sont désormais également disponibles assemblés en un seul bloc. Cela signifie un gain de temps considérable sur le chantier. Plusieurs blocs peuvent être assemblés côte à côte pour créer un banc de bulles. Léger, résistant à l'humidité et adapté à l'eau chlorée. Matériel de support pour carrelage.

Total incl. WED1-Block pour 1 canapé      14'589.00



**Exécution pour 2 ou 3 canapés sur demande.**

**\* Non livrable du stock**

### ACCESSOIRES POUR CANAPÉ D'AIR C

112082      Pièce à sceller pour interrupteur pneumatique et Piezo      145.00

112157      Interrupteur Piezo avec 20 m de câble pour piscines liner et carrelage      487.00

112149      Coffret de commande Piezo 1,1 - 1,5 kW, 400 V, 2,5 - 3,6 A      641.00



# Fitstar accessoires

No article Description Prix CHF



## FITSTAR INTERRUPTEUR PIEZO C

112082	Pièce à sceller pour interrupteur pneumatique et Piezo pour piscines liner et carrelage	145.00
112085	Pièce à sceller pour interrupteur pneumatique et Piezo pour piscines préfabriquées avec goujons filetés	208.00
112152	Interrupteur Piezo avec 5 m de câble pour piscines liner et carrelage Ø extérieur 110 mm	414.00
112157	Interrupteur Piezo avec 20 m de câble pour piscines liner et carrelage Ø extérieur 110 mm	487.00
112158	Interrupteur Piezo avec 5 m de câble pour piscines préfabriquées Ø extérieur 133 mm	266.00
112081	Jeu de flasques pour pièce à sceller pour interrupteur pneumatique et Piezo	48.00
112008	Jeu de flasques en V4A pour piscines étanchéité souple	117.00
112173	Interrupteur Piezo avec 5 m câble Ø extérieur 58 mm pour piscines préfabr. avec contre-écrou + douille NW 19 Applicable avec remblaiement du bassin!	484.00



## FITSTAR COFFRETS DE COMMANDE POUR INTERRUPTEUR PIEZO C

112149	Coffret de commande Piezo 1,1 - 1,5 kW, 400 V, 2,5 - 3,6 A	641.00
112154	Coffret de commande Piezo 2,2 kW, 400 V, 4 - 6 A	641.00
112155	Coffret de commande Piezo 2,6 kW, 400 V, 5,5 - 8,5 A	641.00
112181	Coffret de commande Piezo, étoile-triangle, 4,0 kW, 400 V	2'289.00
112156	Elément de commande pour coffrets pneumatiques existants	241.00
112176	Coffret de commande Piezo 3-Takt 2,6 kW 400 V, 5,5 - 8,5 A <b>pour vanne Besgo</b>	659.00
112182	Coffret de commande Piezo 3-puls, étoile-triangle, 4,0 kW, 400 V <b>pour vanne Besgo</b> pour interrupteur sensitif	2'217.00



## FITSTAR POMPES C

112-080	Pompe 1,1/1,5 kW, 20 m³/h, 2" 400 V 2,7 A	1'933.00
112-190	Pompe 1,5/1,9 kW, 30 m³/h, 2" 230 V 9,5 A	2'234.00
112-076	Pompe 2,2/2,8 kW, 48 m³/h, 2" 4,8 A (Uni, Junior)	1'953.00
112-078	Pompe 2,6/3,4 kW, 60 m³/h, 2" 6,2 A (Taifun)	2'159.00
112-077	Pompe 2,6/3,4 kW, 60 m³/h, 2½" 6,2 A (Taifun Duo)	2'162.00
112-094	Pompe 2,6 kW, 400 V, manchon à coller PVC Ø 75	2'421.00
112-079*	Pompe 4,0 kW, 120 m³/h, Soft-Start, 8,6/5 A	4'806.00
112-082	Raccord pompe R 2" 90° pour pompes 2,2 kW	102.00
112-083	Raccord pompe R 2" 90° pour pompes 2,6 kW	102.00
112-084	Raccord pompe R 2½" 90° pour pompes 2,6 kW	127.00
112-081	Raccords de pompes aspiration-refoulement Ø 90 mm pour pompes 4,0 kW et 5,5 kW	102.00
112-087	Amortisseur pour pompes (contenu de la livraison 1 pce)	21.00
112047	Console pour pompes 1,5, 2,2 et 2,6 kW	325.00
112046	Console pour pompes 4,0 et 5,5 kW	354.00

\*Doit être utilisé avec un coffret de commande Softstart.

11

# Fitstar accessoires



No article	Description	Prix CHF
<b>FITSTAR INTERRUPTEUR PNEUMATIQUE</b>		<b>C</b>
112082	Pièce à sceller pour interrupteur pneumatique et Piezo pour piscines liner et carrelage	145.00
112085	Pièce à sceller pour interrupteur pneumatique et Piezo pour piscines préfabriquées avec goujons filetés	208.00
112080	Interrupteur pneumatique avec enjoliveur V4A Ø 110 mm pour piscines liner et carrelage avec 5 m de tuyau	177.00
112087	Interrupteur pneumatique avec enjoliveur V4A Ø 133 mm pour piscines préfabriquées avec 5 m de tuyau	222.00
112008	Jeu de flasques en V4A pour piscines avec étanchéité souple	117.00
112081	Jeu de flasques pour interrupteur pneumatique et Piezo pour piscine liner	48.00
112-068	Tube d'air pneumatique rouge 7/4 x 1,5 mm, rouleau à 25 m	95.00
112-066	Tube d'air pneumatique rouge 7/4 x 1,5 mm	9.00/m



<b>FITSTAR COFFRETS DE COMMANDE PNEUMATIQUES</b>		<b>C</b>
112071	Coffret pneumatique pour 0,75 kW, 230 V avec protection thermique, 4,5-7,5 A	594.00
112073	Coffret pneumatique pour 0,9 kW, 230 V sans protection thermique	298.00
112070	Coffret pneumatique pour 2,0 kW, 230 V, 7-12 A	594.00
112079	Coffret pneumatique pour 1,1 kW, 400 V, 2,4-3,6 A	594.00
112075	Coffret pneumatique pour 2,2 kW 400 V, 4-6 A (7322050)	594.00
112074	Coffret pneumatique pour 2,6 kW 400 V, 6-9 A (7322060)	594.00
112083	Coffret pneumatique 4,0 kW étoile-triangle, 400 V, 4-6 A	2'147.00
112175	Coffret pneumatique 3-puls 2,2 kW 400 V, 4-6 A <b>pour vanne Besgo</b> , pour 2 attractions d'eau avec 1 pompe	679.00
112174	Coffret pneumatique 3-puls 2,6 kW 400 V, 5,5-8,5 A <b>pour vanne Besgo</b> , pour 2 attractions d'eau avec 1 pompe	679.00



<b>FITSTAR PIECES DE RECHANGE</b>		<b>C</b>
112-069	Convertisseur pneumatique DW 20	237.00
112-065	Convertisseur pneumatique D 3P	284.00
112-176	Télerupteur-relais de commande multifonctions pour une pompe	114.00

# UWE

## nage à contre-courant pour sportif extrême



No article Description

Prix CHF



### UWE NAGE À CONTRE-COURANT TRIVA

La nouvelle installation de nage à contre-courant JetStream TriVA largement éprouvée avec la technologie innovatrice FLAT-Stream produit un courant plat régulier, puissant juste en dessous de la surface de l'eau.

- pour des entraînements professionnels
- 150 m<sup>3</sup>/h et 225 m<sup>3</sup>/h de rendement d'eau
- surface de l'eau plus calme que d'autres installations contre-courant traditionnelles
- commande 3 niveaux par JetStream PIEZO, la nouvelle commande tactile à tête de commande unique
- résistant à l'eau de mer jusqu'à 3%

### UWE NAGE À CONTRE-COURANT TRIVA 150 m<sup>3</sup>/h

C

113072	Pièce à sceller TriVA à 3 buses, 150 m <sup>3</sup> /h 4x aspiration Wave 40, interrupteur Piezo	4'186.00
113181*	Pièce à sceller TriVa V4A 150 m <sup>3</sup> /h à souder 4x aspiration Wave 40, interrupteur Piezo	4'453.00
113073	Kit d'assemblage TriVA en inox V4A, à 3 buses, 150 m <sup>3</sup> /h 4x aspiration Wave 40, interrupteur Piezo, coffret sans pompe	5'368.00
113038	Jeu de flasques TriVA 150 m <sup>3</sup> /h	1'117.00
113025	Pompe 3,5 kW, 400 V, 2½" AG, 75 m <sup>3</sup> /h, 6,3 A 2 pompes doivent être commandées	2'130.00

\* Non livrable du stock

### UWE NAGE À CONTRE-COURANT TRIVA 225 m<sup>3</sup>/h

C

113033	Pièce à sceller TriVA à 3 buses 225 m <sup>3</sup> /h 2x aspiration Wave 100, interrupteur Piezo	4'733.00
113182*	Pièce à sceller TriVa V4A 225 m <sup>3</sup> /h à souder 2x aspiration Wave 100, interrupteur Piezo	5'213.00
113034	Kit d'assemblage TriVA en inox V4A, à 3 buses, 225 m <sup>3</sup> /h 2x aspiration Wave 100, interrupteur Piezo, coffret sans pompe	5'676.00
113035	Jeu de flasques TriVA 225 m <sup>3</sup> /h	1'344.00
113025	Pompe 3,5 kW, 400 V, 2½" AG, 75 m <sup>3</sup> /h, 6,3 A 3 pompes doivent être commandées	2'130.00

\* Non livrable du stock

### ACCESSOIRES

C

113049	console murale pour pompe 3,5kW	520.00
--------	---------------------------------	--------



# UWE nage à contre-courant JetStream Puro Compact

No article Description

Prix CHF

## UWE JETSTREAM PURO COMPACT



La nage à contre-courant épurée avec la technologie FLAT-Stream éprouvée.  
Solution tout-en-un: buse, interrupteur Piezo et aspiration intégrés dans une seule pièce.  
Surface de l'eau plus calme par rapport aux nages à contre-courant traditionnelles.

- exécution plate 300 x 500 x 20 mm
- sans mélange d'air
- interrupteur Piezo intégré
- débit d'eau 65 m<sup>3</sup>/h à 0,8 bar
- tension 400 V
- résistant à l'eau de mer jusqu'à 3%




## UWE NAGE À CONTRE-COURANT PURO COMPACT

		<b>C</b>
113241	UWE pièce à sceller Puro Compact	1'374.00
113240	UWE kit d'assemblage Puro V4A Compact incl. coffret, sans pompe 3,5 kW	2'448.00
113242	Jeu de flasques pour piscines liner ou polyester	395.00
113024	Pompe 3,5 kW, 400 V, 2" fileté, 65 m <sup>3</sup> /h, 6,3 A	2'017.00

## ACCESSOIRES

		<b>C</b>
113049	Console murale pour pompe 3,5 kW	520.00
113046	Console réglable en hauteur pour pompe 3,5 kW	500.00

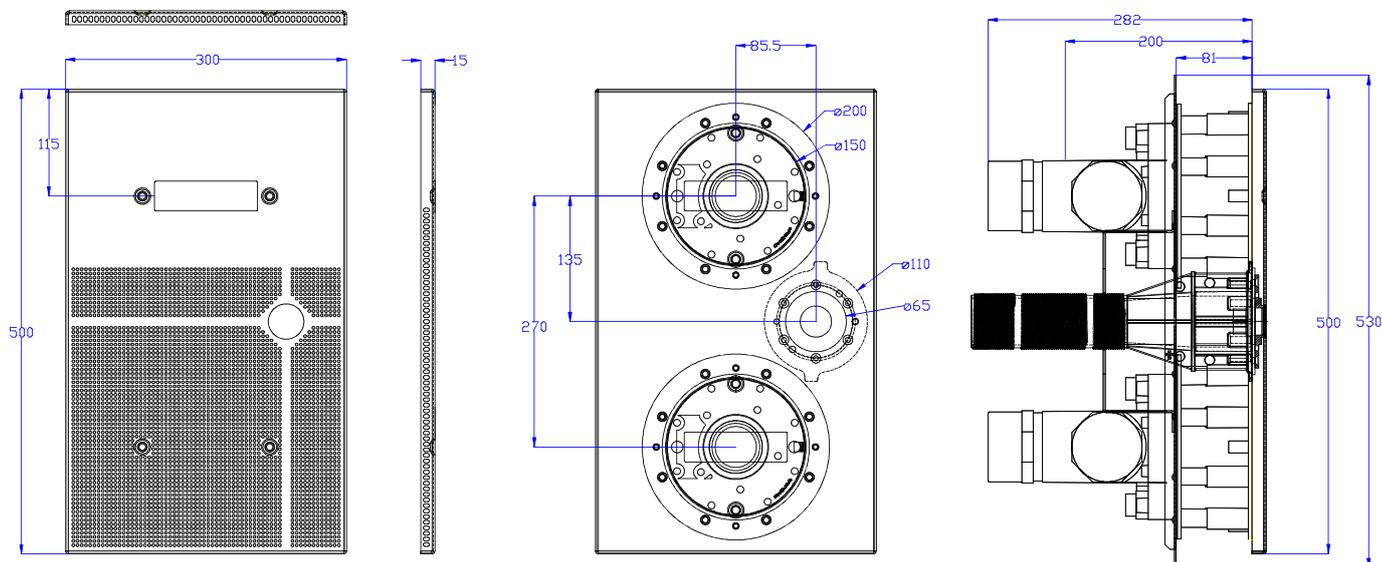

# UWE nage à contre-courant VISA

**NOUVEAU!**



No article Description

Prix CHF

## UWE VISA


La nouvelle nage à contre-courant VISA de haute qualité est fabriquée dans une matière synthétique performante et impressionne par sa conception compacte dans un élégant design bicolore.

Elle est équipée d'un bouton Piezo éclairé et d'une aspiration intégrée.

VISA est adaptée à chaque type de piscine.

- Puissance 65 m<sup>3</sup>/h
- Réglage du débit par le biais de la buse
- Mélange d'air commutable sur simple pression sur le bouton Piezo
- Pièce à sceller en ABS
- Façade en ABS (argent brossé, noir)
- Enjoliveur 410 x 345 x 65 mm
- Interrupteur Piezo avec 7 m de câble, en option 20 m
- Puissance absorbée 3,5 kW, 3 ~ 400 V

113224	UWE pièce à sceller VISA en ABS	399.00
113225	UWE kit d'assemblage VISA - Enjoliveur ABS - Interrupteur Piezo lumineux avec 7 m de câble - Coffret de commande - Pompe 3,5 kW, 400 V, 2" ext., 65 m <sup>3</sup> /h, 6,3 A	3'825.00
113030	Jeu de flasques pour piscines liner et polyester	170.00

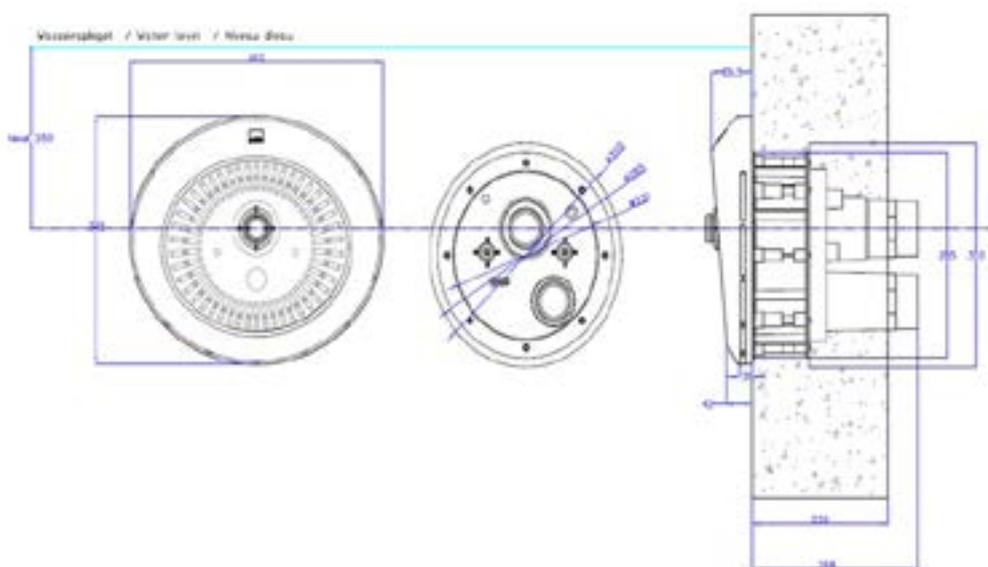

# UWE nage à contre-courant JetStream PURO 1 + 2

No article Description Prix CHF



## UWE BUSE DE NAGE À CONTRE-COURANT PURO SOLO, APPROPRIÉE POUR L'INSTALLATION DANS UN ESCALIER C

- exécution plate 209 x 209 x 10 mm
- sans mélange d'air
- débit d'eau 65 - 75 m<sup>3</sup>/h à 0,8 bar
- résistant à l'eau de mer jusqu'à 3%

113192	Puro Solo buse complète incl. pièce à sceller et pièce de finition	1'014.00
113184	Jeu de flasques pour piscines liner ou polyester	146.00

**Attention: Buse complète excl. aspiration, pompe, bouton, etc. Accessoires voir page 352.**



## UWE KIT COMPLET JETSTREAM PURO 2

- La nage à contre-courant spéciale pour l'installation dans un escalier de bassin en polyester. La technologie FLAT-Stream produit un courant plat régulier, puissant juste en dessous de la surface de l'eau.
- pour une hauteur de marche verticale (sans l'arrondi de la marche) d'au moins 230mm
  - 2 pcs. aspirations Wave 40, conforme à la norme DIN, peuvent être installées dans le bac de couverture ou en face des deux buses
  - avec interrupteur Piezo et coffret de commande Piezo
  - pompe 3,5 kW, 400V, 75m<sup>3</sup>/h
  - résistant à l'eau de mer jusqu'à 3%

## UWE NAGE À CONTRE-COURANT PURO 2 C

113215	UWE pièce à sceller Puro 2 2x buse Puro 1x interrupteur Piezo 2x Wave 40	2'158.00
113216	Kit d'assemblage Puro 2 avec enjoliveurs en inox, sans pompe 2x enjoliveurs pour buse Puro carrée 1x enjoliveur carré pour inter. Piezo 2x enjoliveur carré pour aspiration 1x coffret de commande Piezo	2'484.00
113025	Pompe 3,5 kW, 400 V, 2½" AG, 75 m <sup>3</sup> /h, 6,3 A	2'130.00
113217	Jeu de flasques pour piscines liner et polyester	682.00

## ACCESSOIRES C

113049	Console murale pour pompe 3,5 kW	520.00
113046	Console réglable en hauteur pour pompe 3,5 kW	500.00



# UWE nage à contre-courant JetStream Juno

No article Description Prix CHF



## UWE JETSTREAM JUNO

C

- puissance absorbée 3,5 kW
- débit d'eau 60 m³/h à 0,8 bars
- buse orientable et réglable
- volume d'air réglable en continu
- commande marche/arrêt pneumatique / Piezo
- tension 400 V
- avec coffret
- résistant à l'eau de mer jusqu'à 3%



113000	Pièce à sceller en ABS	548.00
113010	Kit d'assemblage en ABS sans pompe 3,5 kW, pour pièce à sceller en ABS (113000)	2'195.00
113160	Kit d'assemblage en ABS, exécution en design inox sans pompe 3,5 kW, pour pièce à sceller en ABS (113000)	2'430.00
113172	Kit d'assemblage en inox V4A sans pompe 3,5 kW pour pièce à sceller en ABS (113000)	3'056.00
113032	Jeu de flasques pour piscines liner ou polyester	255.00
113037	Jeu de flasques pour piscines avec étanchéité souple	117.00
113170	Pièce à sceller en V4A <b>à souder dans les bassins en inox</b>	1'319.00
113171	Kit d'assemblage en inox V4A sans pompe 3,5 KW, pour pièce à sceller en V4A (113170)	3'056.00
113024	Pompe 3,5 kW, 400 V, 2" fileté, 65 m³/h, 6,3 A	2'017.00

## ACCESSOIRES

C



113049	Console murale pour pompe 3,5 kW	520.00
113046	Console réglable en hauteur pour pompe 3,5 kW	500.00
113044	Poignées pour piscines en béton	161.00
113045	Poignées pour piscines en polyester	328.00
113041	Tuyau de massage 1,5 m	149.00
113047	Tuyau de massage 2,5 m	170.00
113043	Buse de massage	39.00
113175	Poignée en V4A, seulement pour exécution en V4A pour piscines préfabriquées (113172 et 113171)	578.00



ABS blanc



design inox



inox V4A

# UWE nage à contre-courant JetStream bambo 2 / bambo 2 lux

No article Description

Prix CHF



## UWE JETSTREAM BAMBO 2 / BAMBO 2 LUX

- puissance absorbée 3,5 kW
- débit d'eau 75 m³/h à 0,8 bars
- 2 buses orientables et réglables
- volume d'air réglable en continu
- commande marche/arrêt pneumatique/Piezo
- tension 400 V
- résistant à l'eau de mer jusqu'à 3%

## BAMBO 2 SANS ÉCLAIRAGE

C



113007	Pièce à sceller en ABS	1'799.00
113177	Kit d'assemblage en inox V4A, interrupteur pneumatique sans pompe 3,5 kW, pour pièce à sceller en ABS	3'504.00
113165	Jeu de flasques pour piscines liner ou polyester	470.00
113037	Jeu de flasques pour piscines avec étanchéité souple Attention: pour Bambo 2, il faut commander 2 pièces.	117.00
113176*	Pièce à sceller en inox V4A, interrupteur Piezo <b>à souder dans les bassins en inox</b>	2'627.00
113178*	Kit d'assemblage en V4A sans pompe 3,5 kW, pour pièce à sceller en V4A	3'704.00
113025	Pompe 3,5 kW, 400 V, 2½" fileté, 75 m³/h, 6,3 A	2'130.00

\*Non livrable du stock

**Bambo 2 en exécution ABS blanc ou avec éclairage sur demande.**

**Bambo 2 en exécution inox V4A avec éclairage sur demande.**



## ACCESSOIRES

C



113050	Console murale	542.00
113046	Console réglable en hauteur pour pompe 3,5 kW	500.00
113044	Poignées pour piscines en béton	161.00
113045	Poignées pour piscines en polyester	328.00
113041	Tuyau de massage 1,5 m	149.00
113043	Buse de massage	39.00



inox V4A



inox V4A avec éclairage  
sur demande

# UWE

## ystème de massage Libra

No article Description Prix CHF



### UWE SYSTEMES DE MASSAGE LIBRA 3, 4, 5

- puissance absorbée 3,5 kW
- débit d'eau 40 m<sup>3</sup>/h / 50 m<sup>3</sup>/h / 60 m<sup>3</sup>/h
- 3, 4 ou 5 buses de massage: 10–12 m<sup>3</sup>/h par buse
- volume d'air en continu
- tension 400 V
- avec aspiration
- **excl. interrupteur et coffret**

#### LIBRA 3 C

113054	Pièce à sceller en ABS	1'442.00
113087	Kit d'assemblage avec cache en inox sans pompe	1'029.00
113069	Jeu de flasques pour piscines liner ou polyester	437.00
113024	Pompe 3,5 kW, 400 V, 2" fileté, 65 m <sup>3</sup> /h, 6,3 A	2'017.00
<b>Total sans le jeu de flasques</b>		<b>4'488.00</b>

#### LIBRA 4 C

113055	Pièce à sceller en ABS	1'732.00
113088	Kit d'assemblage avec cache en inox sans pompe	1'197.00
113070	Jeu de flasques pour piscines liner ou polyester	537.00
113024	Pompe 3,5 kW, 400 V, 2" fileté, 65 m <sup>3</sup> /h, 6,3 A	2'017.00
<b>Total sans le jeu de flasques</b>		<b>4'946.00</b>

#### LIBRA 5 C

113056	Pièce à sceller en ABS	2'035.00
113089	Kit d'assemblage avec cache en inox sans pompe	1'339.00
113071	Jeu de flasques pour piscines liner ou polyester	635.00
113024	Pompe 3,5 kW, 400 V, 2" fileté, 65 m <sup>3</sup> /h, 6,3 A	2'017.00
<b>Total sans le jeu de flasques</b>		<b>5'391.00</b>

#### UWE BUSE DE MASSAGE A UN TROU SOLO C

##### 10-12 m<sup>3</sup>

Aucune personne ne se ressemble. C'est la raison pour laquelle, les questions quant à l'emplacement d'une buse de massage dans la paroi du bassin sont différentes. La réponse est Libra. Ces buses sont placées exactement à l'endroit où vous le désirez. Par exemple à la hauteur de votre nuque, coccyx ou vos genoux.

- débit volumique par buse 10 - 12 m<sup>3</sup>/h
- avec aspiration d'air automatique
- buses, pompes et aspirations à choix
- résistant à l'eau de mer jusqu'à 3%
- **toutes les pièces de finition en inox**

113199	Libra Solo buse à un trou complète <b>ronde</b> pièce à sceller et pièce de finition incluses 10 - 12 m <sup>3</sup> /h	462.00
113198*	Libra Solo buse à un trou complète ronde incl. pièce à sceller à <b>souder</b> 10 - 12 m <sup>3</sup> /h	1'250.00
113183	Jeu de flasques Libra pour piscines liner	117.00
113029	Jeu de flasques Libra pour piscines avec étanchéité souple	58.00

\*Non livrable du stock



11


# UWE

## systèmes de massage Lido Solo / Viva Solo



No article	Description	Prix CHF
<b>UWE BUSE DE MASSAGE MULTITROUS VIVA ET LIDO SOLO paroi 30 m<sup>3</sup>/h et fond 60 m<sup>3</sup>/h</b>		<b>C</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- avec aspiration d'air automatique</li> <li>- buses, pompes et aspirations à choix</li> <li><b>- toutes les pièces de finition en inox</b></li> </ul>		
113197	Lido Solo buse de fond multitrous <b>ronde</b> raccord droit dès 24 cm pièce à sceller et pièce de finition incluses	1'054.00
113223	Lido Solo buse de fond multitrous <b>carrée</b> raccord droit dès 24 cm pièce à sceller et pièce de finition incluses	1'179.00
113195	Viva Solo buse de fond multitrous <b>ronde</b> raccord 90° coudé dès 21 cm pièce à sceller et pièce de finition incluses	942.00
113221	Viva Solo buse de fond multitrous <b>carrée</b> raccord 90° coudé dès 21 cm pièce à sceller et pièce de finition incluses	1'179.00
113184	Jeu de flasques pour piscines liner et polyester	146.00
113099	Jeu de flasques pour piscine à étanchéité souple	85.00

**Pour des conceptions combinées selon vos souhaits, nous vous faisons volontiers parvenir une offre individuelle.**

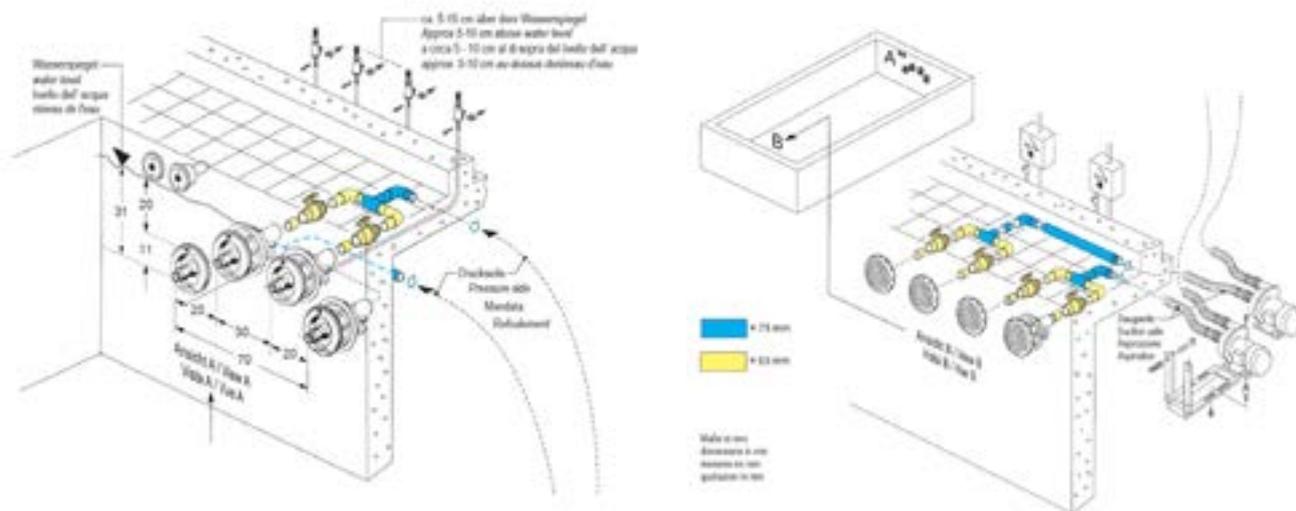

# UWE nage à contre-courant avec système de massage système de commutation avec vanne Besgo

No article Description Prix CHF

## UWE JETSTREAM JUNO/LIBRA 3 C

Avec une seule pompe, le système de nage à contre-courant peut être commuté sur un système de massage à 3 buses. Utilisation simple avec l'interrupteur Piezo de la NCC.

La technique - votre avantage:

- 1 seul local technique est nécessaire
- 1 pompe pour 2 attractions
- l'aspiration est effectuée au travers de la NCC, cela ne nécessite donc pas une aspiration supplémentaire
- avec coffret de commande Piezo
- avec l'interrupteur Piezo existant sur la NCC Juno la commutation entre la NCC et le système de massage s'effectue automatiquement.
- commutation avec vanne Besgo 3-voies
- installation et utilisation simple
- résistant à l'eau de mer jusqu'à 3%



## UWE KIT COMPLET JUNO/LIBRA 3 QUAD, ENJOLIVEURS V4A C

113210	Pièce à sceller JUNO/LIBRA 3	1'812.00
113211	Kit d'assemblage JUNO/LIBRA 3, sans pompe, sans vanne Besgo	4'836.00
113025	Pompe 3,5 kW, 400 V, 2 1/2" AG, 75 m³/h, 6,3 A	2'130.00
083330	Vanne 3-voies Besgo DN65/ d75mm	990.00
113212	Jeu de flasques JUNO/LIBRA pour piscines liner et polyester	773.00

## ACCESSOIRES C

113049	Console murale pour pompe 3,5 kW Pompe	520.00
113046	Console réglable en hauteur pour pompe 3,5 kW	500.00
113041	Tuyau de massage 1,5m	149.00
113043	Buse de massage	39.00



11

# UWE

## aspirations, pompes et interrupteurs

No article	Description	Prix CHF
<b>UWE ASPIRATIONS SOLO</b>		<b>C</b>
113186	Aspiration complète ronde Ø 320 mm, pièce à sceller et pièce de finition, max. 64 m³/h à 0,5 m/sec	783.00
113187	Aspiration Wave 40 complète carrée, 285 x 285 mm, pièce à sceller et pièce de finition, max. 40 m³/h à 0,5 m/sec	1'535.00
113174*	Aspiration Wave 40 complète carrée incl. pièce à sceller <b>à souder</b> . Plaque frontale 285 x 285 mm, max. 40 m³/h à 0,5 m/sec	1'039.00
113184	Jeu de flasques pour piscines liner et polyester	146.00
113099	Jeu de flasques pour piscines avec étanchéité souple	85.00

\*Non livrable du stock

<b>UWE POMPE</b>		<b>C</b>
113026	Pompe 2,5 kW, 400 V, 2" fil., 44 m³/h, 4,6 A non auto-amorçante	1'912.00
113024	Pompe 3,5 kW, 400 V, 2" fil., 65 m³/h, 6,3 A non auto-amorçante	2'017.00
113025	Pompe 3,5 kW, 400 V, 2½" fil., 75 m³/h, 6,3 A non auto-amorçante	2'130.00
113201	Pompe 3,5 kW 400 V, 3-phase, entrée 2½" ext., sortie 2" fil., auto-amorçante jusqu'à une hauteur de 3 m au maximum	2'647.00
113049	Console murale pour pompe 3,5 kW et 2,5 kW 2" fil.	520.00
113050	Console murale pour pompe 3,5 kW 2½" fil.	542.00

<b>UWE INTERRUPTEUR PNEUMATIQUE ET PIEZO</b>		<b>C</b>
113057	Pièce à sceller pour interrupteur pneumatique et Piezo	232.00
113051*	Pièce à sceller pour interrupteur pneumatique et Piezo <b>à souder</b> pour piscines inox	558.00
113150	Jeu de flasques pour interrupteur pneumatique et Piezo (113057)	89.00
113028	Jeu de flasques pour piscines avec étanchéité souple pour interrupteur pneumatique et Piezo	62.00
113075	Interrupteur pneumatique sans coffret de commande enjoliveur <b>rond</b> V4A	240.00
113222	Interrupteur pneumatique sans coffret de commande enjoliveur <b>carré</b> V4A	588.00
113077	Coffret de commande pneumatique pour 2,5 kW: 4 - 6,3 A	680.00
113078	Coffret de commande pneumatique pour 3,5 kW: 5,5 - 8 A	688.00
113173	Interrupteur Piezo rond, sans coffret de commande	546.00
113168	Interrupteur Piezo carré, sans coffret de commande	660.00
113167	Coffret de commande Piezo 3,5 KW, 400 V 1 attraction d'eau avec une seule pompe	882.00
113169	Coffret de commande Piezo 3,5 KW, 400 V avec fonction supplémentaire pour vanne Besgo pour plusieurs attractions	1'325.00

\*Non livrable du stock

**Vous trouverez les vannes Besgo à la page 262.**



# UWE plaque à bulles avec effet effervescent et nage à contre-courant à accrocher

No article Description Prix CHF

## UWE PERLA AIR 40 - 60 m³/h


- Pour sol, bancs, et sièges à bulles  
 - Dimensions de la plaque 50 x 30 cm  
 - Perla air peut également être utilisée avec 30 m³/h d'eau pour le massage de la plante des pieds  
 Voir notice d'installation. Le tuyau d'air, entre le surpresseur et la plaque à bulles, doit impérativement passer à raison de 300 - 500 mm au-dessus de la ligne d'eau.



113230	Pièce à sceller pour tous types de piscines	775.00
113231	Plaque à bulles V4A pour piscines béton	707.00
113232	Plaque à bulles V4A pour piscines liner et préfabriquées	707.00



Les surpresseurs, voir page 170  
 Les interrupteurs / coffrets de commande, voir page 352

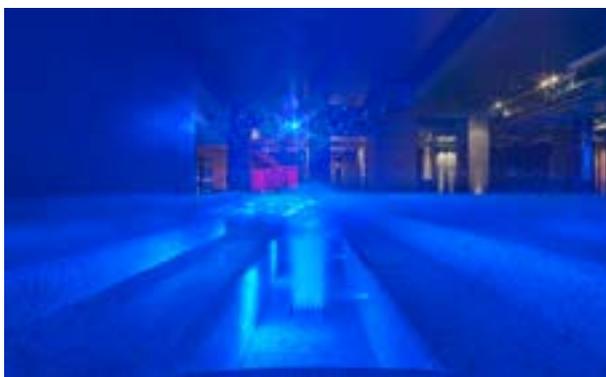

11



## UWE JETSTREAM TREVI

113082	Nage à contre-courant TREVI 400 V puissance absorbée 2,5 kW, débit d'eau 43 m³/h, buse orientable et réglable, volume d'air en continu, résistant à l'eau de mer jusqu'à 3%	4'052.00
113083*	Nage à contre-courant TREVI 230 V puissance absorbée 1,7 kW, débit d'eau 40 m³/h buse orientable et réglable, volume d'air en continu résistant à l'eau de mer jusqu'à 3%	3'599.00

\*Non livrable du stock



## ACCESSOIRES

113040	Tuyau de massage	150.00
113042	Buse de massage	39.00

# Vogue piscines hors-sol acier

No article Description Prix CHF

## VOGUE PISCINES HORS-SOL ACIER „LA PISCINE POUR DÉBUTER“ C

Qui ne rêve pas de sa propre piscine dans le jardin. Qu'elle soit grande ou petite, il y en a pour tous les goûts. Avec une piscine acier Vogue, commencez votre entrée dans le monde de la piscine.

Ces piscines sont idéales pour les particuliers bricoleurs et peuvent être installées rapidement et facilement comme piscines hors-sol dans le jardin. En raison de la construction autoportante, aucune dalle de béton n'est nécessaire, tant que le site d'installation se trouve sur un sol stabilisé.

La paroi en acier robuste (env. 0,4 mm) et le liner (env. 0,4 mm) résistants aux assauts de l'hiver permettent une utilisation tout au long de l'année. Le démontage en hiver n'est pas nécessaire. La main courante extra-large et la construction massive des poteaux de maintien assurent plus de sécurité et des années de plaisir avec cette piscine. Le kit skimmer et buse de refoulement sont inclus dans la livraison et donc tout est prêt pour la circulation de l'eau.

## VOGUE PISCINES HORS-SOL ACIER DISCOVERY COULEUR EXTERIEURE BEIGE C



125000	Piscine hors-sol acier ronde Discovery 4,57 x 1,32 m Kit d'équipement 125118 incl. (contenu env. 21'000 l)	3'810.00
125001	Piscine hors-sol acier ronde Discovery 5,49 x 1,32 m Kit d'équipement 125118 incl. (contenu env. 31'000 l)	4'325.00
125011	Piscine hors-sol acier ovale Discovery 5,93 x 3,66 x 1,32 m Kit d'équipement 125118 incl. (contenu env. 25'000 l)	6'640.00



## VOGUE PISCINE HORS-SOL ACIER DISCOVERY COULEUR EXTERIEURE BEIGE C

125010	Piscine hors-sol acier ovale Discovery 7,11 x 3,66 x 1,32 m Kit d'équipement 125118 incl. (contenu env. 30'000 l)	6'840.00
--------	--	----------



12

# Vogue piscines hors-sol acier

No article Description Prix CHF



**VOGUE PISCINES HORS-SOL ACIER PANAMA-SABLE  
COULEUR EXTERIEURE SABLE** **C**

125003	Piscine hors-sol acier ronde Panama-Sable 3,66 x 1,32 m Kit d'équipement 125118 incl. (contenu env. 13'000 l)	2'900.00
125002	Piscine hors-sol acier ronde Panama-Sable 4,57 x 1,32 m Kit d'équipement 125118 incl. (contenu env. 21'000 l)	3'140.00




**VOGUE PISCINE HORS-SOL GEMINI-SILVERMIST  
COULEUR EXTERIEURE ARGENT** **C**

125004	Piscine hors-sol acier Gemini-Silvermist 7,11 x 3,66 x 1,32 m Kit d'équipement 125118 incl. (contenu env. 30'000 l)	6'235.00
--------	--	----------



# Vogue

## piscines hors-sol acier

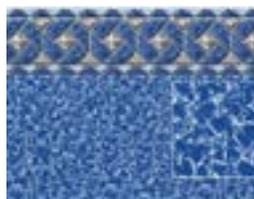

No article	Description	Prix CHF
<b>ACCESSOIRES POUR PISCINES HORS-SOL ACIER VOGUE</b>		<b>C</b>
125118	Kit d'équipement pour piscines Vogue (1 skimmer à large ouverture et 1 buse) - <b>inclus 1 x dans la piscine neuve</b>	130.00
072023	Miniskimmer V4A type B075 pour piscines hors-sol acier	666.00
161127	Echelle de sécurité pour piscines hors-sol de 1,35/1,35 m 4/4 marches <b>V2A</b>	729.00
125122	Echelle en matière synthétique pour piscines enterrées	237.00
125123	Pompe Jacuzzi 1 PS, 230 V	710.00
125124	Filtre à sable Jacuzzi Ø570 mm / 14 m³/h 125kg sable/100kg AFM	810.00
125110	Feutres pour piscine ovale type Summum 7,11 x 3,66 m	404.00
125100	Feutres pour piscines rondes type Discovery Ø 4,57 m et 5,49 m	257.00
125130	Vogue doucine flexible avec surface adhésive pour piscines rondes (14 pces. à 1,22 m)	199.00
125131	Vogue doucine flexible avec surface adhésive pour piscines ovales (21 pces. à 1,22 m)	260.00
125126	Enrouleur jusqu'à 5,5 m de largeur	379.00
125129	Socle pour enrouleur Vogue (art. 125126)	25.00
125133	Tube de soutien en aluminium, longueur 1,62 m, prix par pièce	85.00
067111	Kit d'éclairage LED <b>RGB</b> (200 Lumen) avec télécommande, 6 m de câble, <b>8 Watt</b> , incl. transfo 230 V / 12 V AC et set d'adaptation pour buse 1½" et 2"	252.00
<b>COUVERTURE ET FILET D'HIVERNAGE POUR PISCINES HORS-SOL ACIER VOGUE</b>		<b>C</b>
125072	Couverture de piscine solaire 400 µ pour piscine ronde Ø 3,66 m	345.00
125060	Couverture de piscine solaire 400 µ pour piscine ronde Ø 4,57 m	500.00
125061	Couverture de piscine solaire 400 µ pour piscine ronde Ø 5,49 m	720.00
125070	Couverture de piscine solaire 400 µ pour piscine ovale 7,11 x 3,66 m	625.00
125071	Couverture de piscine solaire 400 µ pour piscine ovale 5,93 x 3,66 m	535.00
125083	Filet d'hivernage pour piscine ronde Ø 3,66 m	730.00
125080	Filet d'hivernage pour piscine ronde Ø 4,57 m	1'263.00
125081	Filet d'hivernage pour piscine ronde Ø 5,49 m	1'366.00
125090	Filet d'hivernage pour piscine ovale 7,11 x 3,66 m	1'200.00
125082	Filet d'hivernage pour piscine ovale 5,93 x 3,66 m	1'015.00
<b>LINER ROND ET OVAL OUTLOOK POUR PISCINES HORS-SOL ACIER VOGUE</b>		<b>C</b>
125042	pour piscine ronde Outlook 3,66 x 1,32 m	650.00
125040	pour piscine ronde Outlook 4,57 x 1,32 m	830.00
125041	pour piscine ronde Outlook 5,49 x 1,32 m	1'140.00
125043	pour piscine ronde Outlook 6,40 x 1,32 m	1'160.00
125051	pour piscine ovale Outlook 6,78 x 3,15 x 1,32 m	970.00
125050	pour piscine ovale Outlook 7,11 x 3,66 x 1,32 m	1'140.00
125059	pour piscine ovale Outlook 7,15 x 3,68 x 1,32 m	1'227.00
125055	pour piscine ovale Outlook 7,47 x 3,66 x 1,32 m	1'320.00
125052	pour piscine ovale Outlook 7,54 x 4,57 x 1,32 m	1'420.00
125053	pour piscine ovale Outlook 8,00 x 4,57 x 1,32 m	1'450.00
125054	pour piscine ovale Outlook 9,14 x 4,57 x 1,32 m	1'470.00
125056	pour piscine ovale Outlook 5,93 x 3,66 x 1,32 m	1'015.00

# ALKORPLAN TOUCH

No article Description Epais. Larg. Long. UE Prix CHF

RENOLIT ALKORPLAN  
**TOUCH**

## LINER ALKORPLAN TOUCH

C

Touch est le PVC armé le plus solide et résistant sur le marché, inspiré de la nature. Touch a comme principal attrait le fait que non seulement il est imprimé, mais aussi gravé, en obtenant un effet 3D, en apportant à la membrane un aspect esthétique mais aussi un touché agréable et surprenant.

75.00/m<sup>2</sup>



NOUVEAU!



Origin



Vanity



Sublime



Prestige



Authentic



Relax

NOUVEAU!



Elegance

(nouveau avec certificat C anti-dérapant)



Elegance

(n'est pas conforme à la classe C, utilisez l'anti-dérapant séparément.)

## ALKORPLAN TOUCH ORIGIN „EFFET GRANITE“

C

123134	Liner Touch Origin Rouleau à 34,65 m <sup>2</sup>	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4	2'600.00
123187	Liner liquide Origin, bouteille à 0,9 kg				6	80.00



## ALKORPLAN TOUCH VANITY „EFFET MARBRE BLANC“

C

123125	Liner Touch Vanity Rouleau à 34,65 m <sup>2</sup>	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4	2'600.00
123044	Liner liquide Vanity, bouteille à 0,9 kg				6	80.00



## ALKORPLAN TOUCH SUBLIME „EFFET MARBRE TRAVERTIN“

C

123126	Liner Touch Sublime Rouleau à 34,65 m <sup>2</sup>	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4	2'600.00
123047	Liner liquide Sublime, bouteille à 0,9 kg				6	80.00




# ALKORPLAN TOUCH

No article Description Epais. Larg. Long. UE Prix CHF

## ALKORPLAN TOUCH PRESTIGE „EFFET ROCHE VOLCANIQUE“ C

123127	Liner Touch Prestige Rouleau à 34,65 m <sup>2</sup>	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4	2'600.00
123049	Liner liquide Prestige, bouteille à 0,9 kg				6	80.00



## ALKORPLAN TOUCH AUTHENTIC „EFFET GRÈS“ C

123122	Liner Touch Authentic Rouleau à 34,65 m <sup>2</sup>	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4	2'600.00
123059	Liner liquide Authentic, bouteille à 0,9 kg				6	80.00



## ALKORPLAN TOUCH RELAX „EFFET SABLE DORÉ“ C

123123	Liner Touch Relax Rouleau à 34,65 m <sup>2</sup>	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4	2'600.00
123058	Liner liquide Relax, bouteille à 0,9 kg				6	80.00



## ALKORPLAN TOUCH ELEGANCE „EFFET ARDOISE“ C

123135	Liner Touch Elegance Rouleau à 34,65 m <sup>2</sup> Nouveau avec certificat C anti-dérapant	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4	2'600.00
123124*	Liner Touch Elegance Rouleau à 34,65 m <sup>2</sup> Sans certificat C anti-dérapant	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4	2'600.00
123022*	Liner antidérapant Touch Elegance, Rouleau à 16,5 m <sup>2</sup>	2,0 mm	1,65 m	10,0 m	5	1'515.00
123057	Liner liquide Elegance, bouteille à 0,9 kg				6	80.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!



## ALKOR BANDE DE SOUDURE C

123210	Alkor bande de soudure pour raccords parfaits, 20 m pour liner Touch					302.00
--------	--	--	--	--	--	--------



# ALKORPLAN CERAMICS



No article	Description	Epais.	Larg.	Long.	UE	Prix CHF
------------	-------------	--------	-------	-------	----	----------

## LINER ALKORPLAN CERAMICS C

On dirait..... mais ça n'en est pas! 75.00/m<sup>2</sup>

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS est une membrane armée de 2mm d'épaisseur avec relief et aspect mosaïque de céramique, qui s'inspire de la Grèce antique. Imitation absolument parfaite d'un carrelage des bains antiques, même les joints sont présents donnant du relief aux motifs.




Selene



Etna



Sofia



Atena


## ALKORPLAN CERAMICS SELENE C

123128	Liner Ceramics Selene Rouleau à 34,65 m <sup>2</sup>	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4	2'600.00
123133	Liner liquide Ceramics blanc, bouteille à 0,9 kg				6	80.00



## ALKORPLAN CERAMICS ETNA C

123129	Liner Ceramics Etna Rouleau à 34,65 m <sup>2</sup>	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4	2'600.00
123133	Liner liquide Ceramics blanc, bouteille à 0,9 kg				6	80.00

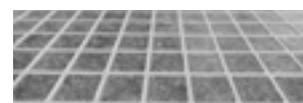


## ALKORPLAN CERAMICS SOFIA C

123130	Liner Ceramics Sofia Rouleau à 34,65 m <sup>2</sup>	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4	2'600.00
123133	Liner liquide Ceramics blanc, bouteille à 0,9 kg				6	80.00



## ALKORPLAN CERAMICS ATENA C

123131	Liner Ceramics Atena Rouleau à 34,65 m <sup>2</sup>	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4	2'600.00
123133	Liner liquide Ceramics blanc, bouteille à 0,9 kg				6	80.00

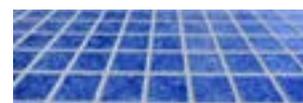

# ALKORPLAN XTREME

RENOLIT ALKORPLAN  
**XTREME**



No article	Description	Epais.	Larg.	Long.	UE	Prix CHF
------------	-------------	--------	-------	-------	----	----------

## LINER ALKORPLAN XTREME

**C**

La première bande d'étanchéité en toile renforcée, qui par elle-même résiste au chlore même dans des conditions extrêmes!

57.00/m<sup>2</sup>



Sahara



Blue Fresh



Azur



Silver



Volcano



Onyx



Ice

## ALKORPLAN XTREME SAHARA

**C**

123150	Liner XTREME Sahara Rouleau à 41,25 m <sup>2</sup>	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	4	2'335.00
123170	Liner antidérapant XTREME Sahara Rouleau à 16,5 m <sup>2</sup>	1,8 mm	1,65 m	10,0 m	5	1'075.00
123180	Liner liquide Sahara, bouteille à 0,9 kg				6	60.00



## ALKORPLAN XTREME BLUE FRESH

**C**

123151	Liner XTREME Blue Fresh Rouleau à 41,25 m <sup>2</sup>	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	4	2'335.00
123158	Liner XTREME Blue Fresh Rouleau à 51,25 m <sup>2</sup>	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	4	2'905.00
123171	Liner antidérapant XTREME Blue Fresh Rouleau à 16,5 m <sup>2</sup>	1,8 mm	1,65 m	10,0 m	5	1'075.00
123181	Liner liquide Blue Fresh, bouteille à 0,9 kg				6	60.00



12

# ALKORPLAN XTREME




No article	Description	Epais.	Larg.	Long.	UE	Prix CHF
<b>ALKORPLAN XTREME AZUR</b>						<b>C</b>
123152	Liner XTREME Azur Rouleau à 41,25 m <sup>2</sup>	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	4	2'335.00
123172	Liner antidérapant XTREME Azur Rouleau à 16,5 m <sup>2</sup>	1,8 mm	1,65 m	10,0 m	5	1'075.00
123182	Liner liquide Azur, bouteille à 0,9 kg				6	60.00
<b>ALKORPLAN XTREME SILVER</b>						<b>C</b>
123153	Liner XTREME Silver Rouleau à 41,25 m <sup>2</sup>	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	4	2'335.00
123159	Liner XTREME Silver Rouleau à 51,25 m <sup>2</sup>	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	4	2'905.00
123173	Liner antidérapant XTREME Silver Rouleau à 16,5 m <sup>2</sup>	1,8 mm	1,65 m	10,0 m	5	1'075.00
123183	Liner liquide Silver, bouteille à 0,9 kg				6	60.00
<b>ALKORPLAN XTREME VOLCANO</b>						<b>C</b>
123164	Liner XTREME Volcano Rouleau à 41,25 m <sup>2</sup>	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	4	2'335.00
123166	Liner XTREME Volcano Rouleau à 51,25 m <sup>2</sup>	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	4	2'905.00
123177	Liner antidérapant XTREME Volcano Rouleau à 16,5 m <sup>2</sup>	1,8 mm	1,65 m	10,0 m	5	1'075.00
123188	Liner liquide Volcano, bouteille à 0,9 kg				6	60.00
<b>ALKORPLAN XTREME ONYX</b>						<b>C</b>
123165*	Liner XTREME Onyx Rouleau à 41,25 m <sup>2</sup>	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	4	2'335.00
123178*	Liner antidérapant XTREME Onyx Rouleau à 16,5 m <sup>2</sup>	1,8 mm	1,65 m	10,0 m	5	1'075.00
123189*	Liner liquide Onyx, bouteille à 0,9 kg				6	60.00
*Pas disponible du stock! Délai de livraison env. 4 semaines						
<b>ALKORPLAN XTREME ICE</b>						<b>C</b>
123156	Liner XTREME Ice Rouleau à 41,25 m <sup>2</sup>	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	4	2'335.00
123157	Liner XTREME Ice Rouleau à 51,25 m <sup>2</sup>	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	4	2'905.00
123176	Liner antidérapant XTREME Ice Rouleau à 16,5 m <sup>2</sup>	1,8 mm	1,65 m	10,0 m	5	1'075.00
123186	Liner liquide Ice, bouteille à 0,9 kg				6	60.00

# ALKORPLAN 2000

No article	Description	Epais.	Larg.	Long.	UE	Prix CHF
------------	-------------	--------	-------	-------	----	----------

## LINER ALKORPLAN 2000 – UNICOLORE EN PVC-P C

Stabilisé aux UV, non résistante aux bitumes, renforcement PES, surface avec une finition en acrylique – 1,5 mm, livrable qu'en rouleaux. 40.00/m<sup>2</sup>  
Longueur de rouleau 25 m, largeur de rouleau 1,65 ou 2,05 m, épaisseur 1,5 mm, pour souder à chaud.  
N'a pas le droit d'être utilisé pour un vivier!

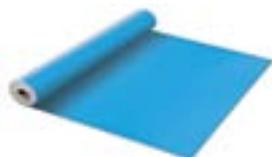

Bleu Adria



Bleu clair



Blanc



Turquoise



Sable



Gris



Gris foncé



### ALKORPLAN 2000 BLEU ADRIA C

123000	Liner 2000 Bleu Adria Rouleau à 41,25 m <sup>2</sup>	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8	1'650.00
123001	Liner 2000 Bleu Adria Rouleau à 51,25 m <sup>2</sup>	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8	2'050.00
123081	Liner antidérapant 2000 Bleu Adria Rouleau à 20,8 m <sup>2</sup>	1,8 mm	1,65 m	12,6 m	10	1'250.00
123014	Liner liquide Bleu Adria, bouteille à 0,9 kg				6	55.00



### ALKORPLAN 2000 BLEU CLAIR C

123002	Liner 2000 Bleu clair Rouleau à 41,25 m <sup>2</sup>	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8	1'650.00
123003	Liner 2000 Bleu clair Rouleau à 51,25 m <sup>2</sup>	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8	2'050.00
123083	Liner antidérapant 2000 Bleu clair Rouleau à 20,8 m <sup>2</sup>	1,8 mm	1,65 m	12,6 m	10	1'250.00
123015	Liner liquide Bleu clair, bouteille à 0,9 kg				6	55.00

# ALKORPLAN 2000

No article	Description	Epais.	Larg.	Long.	UE	Prix CHF
<b>ALKORPLAN 2000 BLANC</b>						<b>C</b>
123004	Liner 2000 Blanc Rouleau à 41,25 m <sup>2</sup>	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8	1'650.00
123005	Liner 2000 Blanc Rouleau à 51,25 m <sup>2</sup>	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8	2'050.00
123080	Liner antidérapant 2000 Blanc Rouleau à 20,8 m <sup>2</sup>	1,8 mm	1,65 m	12,6 m	10	1'250.00
123016	Liner liquide Blanc, bouteille à 0,9 kg				6	55.00
<b>ALKORPLAN 2000 TURQUOISE</b>						<b>C</b>
123006	Liner 2000 Turquoise Rouleau à 41,25 m <sup>2</sup>	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8	1'650.00
123007	Liner 2000 Turquoise Rouleau à 51,25 m <sup>2</sup>	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8	2'050.00
123082	Liner antidérapant 2000 Turquoise Rouleau à 20,8 m <sup>2</sup>	1,8 mm	1,65 m	12,6 m	10	1'250.00
123017	Liner liquide Turquoise, bouteille à 0,9 kg				6	55.00
<b>ALKORPLAN 2000 SABLE</b>						<b>C</b>
123008	Liner 2000 Sable Rouleau à 41,25 m <sup>2</sup>	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8	1'650.00
123009	Liner 2000 Sable Rouleau à 51,25 m <sup>2</sup>	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8	2'050.00
123084	Liner antidérapant 2000 Sable Rouleau à 20,8 m <sup>2</sup>	1,8 mm	1,65 m	12,6 m	10	1'250.00
123039	Liner liquide Sable, bouteille à 0,9 kg				6	55.00
<b>ALKORPLAN 2000 GRIS</b>						<b>C</b>
123010	Liner 2000 Gris Rouleau à 41,25 m <sup>2</sup>	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8	1'650.00
123011	Liner 2000 Gris Rouleau à 51,25 m <sup>2</sup>	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8	2'050.00
123085	Liner antidérapant 2000 Gris Rouleau à 20,8 m <sup>2</sup>	1,8 mm	1,65 m	12,6 m	10	1'250.00
123040	Liner liquide Gris, bouteille à 0,9 kg				6	55.00
<b>ALKORPLAN 2000 GRIS FONCÉ</b>						<b>C</b>
123075	Liner 2000 Gris foncé Rouleau à 41,25 m <sup>2</sup>	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8	1'650.00
123074	Liner 2000 Gris foncé Rouleau à 51,25 m <sup>2</sup>	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8	2'050.00
123076	Liner antidérapant 2000 Gris foncé Rouleau à 20,8 m <sup>2</sup>	1,8 mm	1,65 m	12,6 m	10	1'250.00
123077	Liner liquide Gris foncé, bouteille à 0,9 kg				6	55.00



# ALKORPLAN

## 3000, bande de marquage et feutre



No article	Description	Epais.	Larg.	Long.	UE	Prix CHF
<b>ALKORPLAN BANDE DE MARQUAGE</b>						<b>C</b>
123132	Bande de marquage noire, épaisseur 1,5 mm		0,25 m	25,0 m		350.00



<b>FEUTRE 300/400 GR, ANTIMICROBIENS, BLANC, DROIT, TRÈS RÉSISTANT</b>						<b>A</b>
Feutre <b>300 gr</b> - uniquement disponible en rouleau complet						8.00/m <sup>2</sup>
123051	Rouleau (82,5 m <sup>2</sup> )		1,65 m	50,0 m		660.00
123050	Rouelau (100 m <sup>2</sup> )		2,00 m	50,0 m		800.00
Feutre <b>400 gr</b> - uniquement disponible en rouleau complet						10.60/m <sup>2</sup>
123052	Rouleau (41,75 m <sup>2</sup> )		1,65 m	25,0 m		442.00
123053	Rouleau (50 m <sup>2</sup> )		2,00 m	25,0 m		530.00



<b>ALKORPLAN FEUTRE EN POLYPROPYLENE 400 GR, ANTIMICROBIENS, BLEU CLAIR</b>						<b>A</b>
Feutre <b>400 gr</b> - uniquement disponible en rouleau complet						10.00/m <sup>2</sup>
123211	Rouleau (75 m <sup>2</sup> )		1,50 m	50,0 m		750.00
123213	Rouleau (100 m <sup>2</sup> )		2,00 m	50,0 m		1'000.00



# ALKORPLAN

## accessoires

No article	Description	Prix CHF
<b>ACCESSOIRES</b>		<b>C</b>
123038	ALKORPLUS Sanitizer (Désinfectant), boîte de 1 l	67.00
123046	ALKORCLEAN nettoyant, bouteille à 1 l nettoyant dégraissant pour l'élimination régulière de saleté et de dépôts gras sur la ligne d'eau	30.00
123215	ALKORPLUS solvant MEK	39.00
123034	ALKORPLUS Dissolvant (Tetrahydrofuran), boîte de 1 l peut également être utilisé comme diluant pour le liner liquide	42.00
123035	ALKORGLUE ALKORGLUE activable par la chaleur, 5 kg, seau carré (jusqu'ici colle pour feutre): colle à base de solvant. Haute adhérence sur le support et réactivable par la chaleur, par exemple sur les bords d'escaliers. NON applicable sur les briques de polystyrène + isolants.	162.00
123214	ALKORGLUE colle de contact, 5 kg, seau rond En tant que colle de contact, enduire les deux surfaces (liner/ feutre et support), sécher et assembler dans les 60 minutes. Idéal pour les goulottes, les bacs à couvertures ou les bords Infinity.	130.00
123062	ALKORGLUE colle de contact, 20 kg, seau rond En tant que colle de contact, enduire les deux surfaces (liner/ feutre et support), sécher et assembler dans les 60 minutes. Idéal pour les goulottes, les bacs à couvertures ou les bords Infinity.	275.00
123216	ALKORGLUE colle pour feutre, 20 kg, seau rond <b>NOUVEAUX!</b> SANS solvant, il peut donc être utilisé pour la fixation directe du feutre sur les éléments en polystyrène ou isolants, mais aussi sur le béton. NON activable par la chaleur et ne convient PAS pour le collage de contact.	299.00
123036	ALKORPLUS Liant de ions métalliques, bouteille de 1 l	60.00
123037	Set de bouteilles de dosage pour liner liquide (5 bouteilles et 20 buses)	94.00
123210	Bande de soudure pour raccords parfaits, 20 m pour Liner Touch	302.00
123033	Tôle 1,0 x 2,0 m	138.50
123104	Tôle d'assemblage, angle extérieur 50 x 50 x 2000 mm	28.50
123105	Tôle d'assemblage, angle intérieur 50 x 50 x 2000 mm	28.50
123106	Tôle d'assemblage, angle extérieur 70 x 30 x 2000 mm	28.50
123107	Tôle d'assemblage, bord de finition 50 x 10 x 2000 mm	22.00
123108	Tôle d'assemblage, bord de finition 70 x 20 x 10 x 2000 mm	32.00
123109	Tôle d'assemblage, bord de finition 70 x 15 x 2000 mm	28.50
123115	Tôle d'assemblage, bord de finition 81 x 19 x 2000 mm	28.50
123041	Rivets à frapper alu-inox 4,8 x 26 mm (200 pcs)	100.00
123056	ALKORPLUS Bande spéciale de maintien de fixation pour rail profilé, rouleau à 25 m épaisseur 1,5 mm, largeur 9 mm	135.00
123190	Leister coffret avec chalumeau à air chaud Triac AT 230 V, buse à large fente, rouleau presseur silicone 28 mm, rouleau presseur laiton et contrôleur de la ligne de soudure.	928.00



# RivieraPool

## Escaliers Eleganz

No article Description Prix CHF



Exécution courte



Exécution longue



### ELEGANZ 60 + 80 ESCALIER DESIGN COURT ET LONG D

Escalier exclusif très design Eleganz 60 en version courte et longue de RivieraPool. Meilleure construction d'escaliers qui combine qualité, design et fonctionnalité. Ces nouveaux escaliers sont également prévus pour une installation ultérieure dans tous les types de bassins que ce soit liner, béton, métal ou matière synthétique.

- Escalier court 5 marches, pour un montage sans fixation au sol, avec 2 boulons en haut contre la paroi.
- Escalier long 5 marches avec plateforme, pour un montage avec 2 vis sur le dessus de la margelle. Repose sur le sol sans fixation.

- Couleurs: blanc, bleu marin, sable, bleu azur, gris-argent et granit

224030*	Eleganz 60 „U“ exécution courte Couleurs: blanc, bleu marin, sable, bleu azur, gris-argent et granit	1'925.00
224031*	Eleganz 60 „U“ exécution longue Couleurs: blanc, bleu marin, sable, bleu azur, gris-argent et granit	2'085.00
224032*	Eleganz 80 „U“ exécution courte Couleurs: blanc, bleu marin, sable, bleu azur, gris-argent et granit	2'810.00
224033*	Eleganz 80 „U“ exécution longue Couleurs: blanc, bleu marin, sable, bleu azur, gris-argent et granit	3'100.00
224034	Ancrage mural V4A pour Eleganz 60 + 80 exécution courte	162.00
161095	Main courante déportée type L, hauteur 850 mm longueur 1200 mm avec flasque de fixation V4A	777.00
161097	Main courante MARINA, polie, à l'unité	625.00
Supplément de prix: Marches d'une autre couleur		262.00

\*Pas disponible du stock!

**Délai de livraison: env. 2 - 4 semaines**

### TRANSPORT

Enlevé à Büsserach	450.00
Livraison dans toute la Suisse	650.00



Alkor blanc 90057  
DLW NG blanc  
Elbtal blanc 104



Alkor bleu clair 50001  
DLW NG azur  
Elbtal bleu clair 602



Alkor bleu adria 52341  
DLW NG bleu  
Elbtal bleu adria 604



Alkor sable 91669  
DLW NG sable  
Elbtal sable 151




Alkor gris 70981  
DLW NG gris  
Elbtal gris 765




Alkor gris foncé  
DLW NG gris  
Elbtal anthracite 782


### Eleganz 60 courte

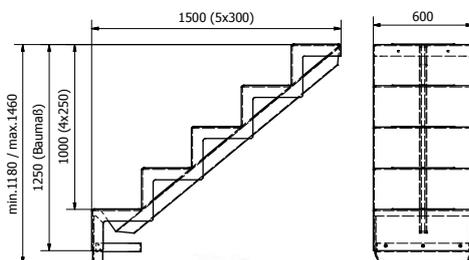


### Eleganz 60 longue

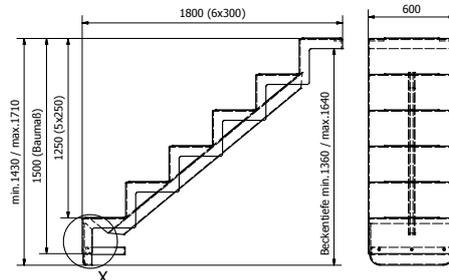

### Eleganz 80 courte

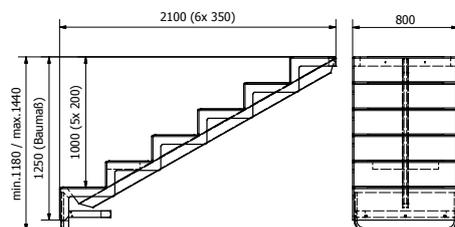

### Eleganz 80 longue

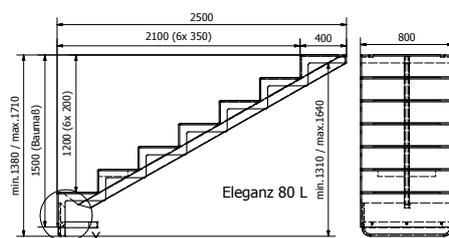

# Behncke

## échangeurs de chaleur QWT et SC

No article    Description    Puissance    Raccord    Prix CHF

### BEHNCKE ÉCHANGEUR DE CHALEUR „QWT“ - TEMPERATURE HAUTE C



Échangeur de chaleur pour départ chauffage primaire de 70°C ou 60°C (haute température)  
 Compl. avec fourreau de sonde et pince de thermostat.  
 Matière: V4A noir laqué  
 Pression de service: côté chauffage 10 bars, côté eau de piscine 3 bars  
**Complet avec tuyaux en caoutchouc et support mural.**

pour chauffage 70°C

131000	QWT 100-20	16 kW	NW50 / 1½"	532.00
131001	QWT 100-40	30 kW	NW50 / 1½"	534.00
131002	QWT 100-70	50 kW	NW50 / 1½"	934.00
131004	QWT 100-104	90 kW	NW60 / 2"	1'181.00
131023	QWT 100-140	115 kW	NW60 / 2"	1'904.00

### ACCESSOIRES POUR ÉCHANGEURS DE CHALEUR A



091728	Manchon union PVC-V4A 50 x 1½" ext.	92.00
091730	Manchon union PVC-V4A 63 x 2" ext.	140.00


### BEHNCKE ÉCHANGEURS DE CHALEUR HAUTE PERFORMANCE „SC“ - TEMPERATURE HAUTE C

Supercharged SC50 / SC100  
**20% plus performant** grâce à la technique de serpentin croisé



pour chauffage 70°C

131006	SC50	35 kW	NW50 / 1½"	592.00
131007	SC100	54 kW	NW50 / 1½"	1'012.00


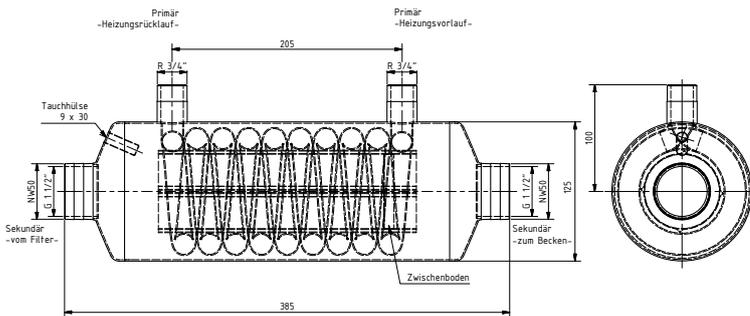


#### Dimensions QWT/SC

Type	A mm	B Ø	C mm	D mm	E Ø	F Ø
QWT 100-20	275	125	90	NW50	1½"	¾"
QWT 100-40/SC50	385	125	205	NW50	1½"	¾"
QWT 100-70/SC100	520	190	290	NW50	1½"	1"
QWT 100-104	660	190	430	NW60	2"	1"
QWT 100-140	920	190	295	NW60	2"	1"

13

#### Diagramme de puissance

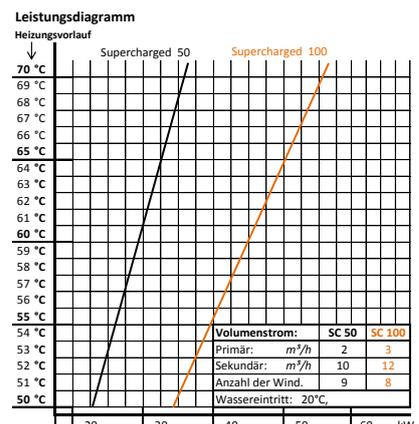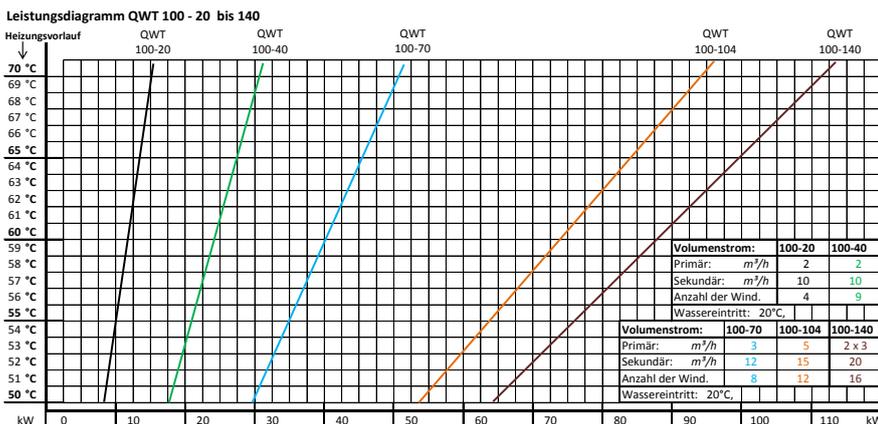

# Behncke

## échangeurs de chaleur WTI et KSTW

No article Description Puissance Prix CHF



### BEHNCKE ECHANGEUR DE CHALEUR EN TITANE „WTI 100“ C

Échangeur de chaleur en titane pour départ chauffage primaire 70°C ou 60°C, à utiliser pour de l'eau ayant une haute quantité de chlorides, pour chauffer l'eau de piscine avec un raccord au chauffage central. Spécialement pour électrolyse au sel avec teneur en chlorides supérieure à 600 ppm.


Matériel: titane

Pression de service: côté chauffage 10 bars, côté eau de piscine 3 bars

**Complet avec support mural.**

		pour chauffage 70°C		
131015	WTI 100-20	16 kW	1½"	1'057.00
131016	WTI 100-40	30 kW	1½"	1'287.00
131017	WTI 100-70	50 kW	1½"	2'286.00
131018	WTI 100-104	90 kW	2"	2'869.00

### Diagramme de puissance

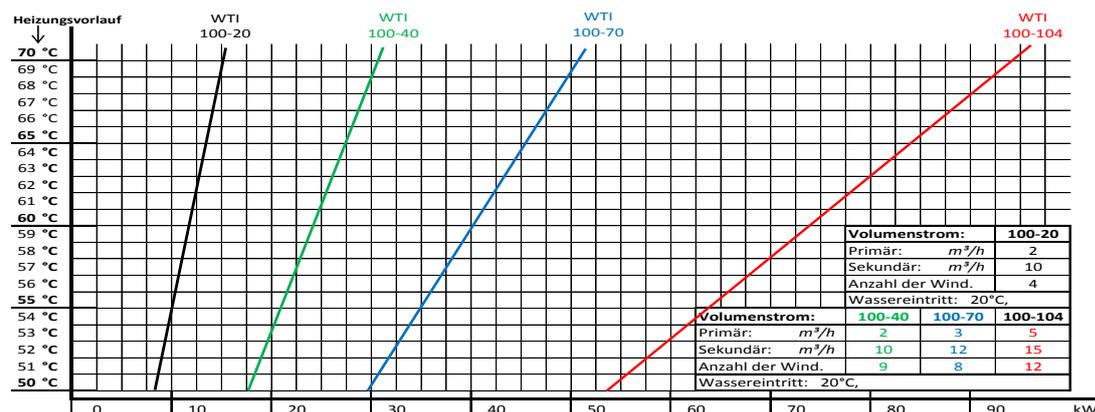

Le rendement est calculé pour une température moyenne de l'eau du bassin à 20°C.

Pour une température plus élevée, appliquer le multiplicateur de correction correspondant :

25°C de température = correction 0,9

30°C de température = correction 0,8

### BEHNCKE ECHANGEUR DE CHALEUR „KSTW 200“ – RESISTANT A L'EAU SALEE C



Échangeur de chaleur de haute qualité: constitué d'un boîtier en matière synthétique (polyamide) et d'un serpentín en Titane monté dans le boîtier. **Alternative à prix avantageux par rapport au titane**

- résistant à l'eau de mer

- raccords côté eau avec manchon synthétique Ø 50 mm

- raccords côté chauffage avec filetage en métal ¾"

131056 Échangeur de chaleur KstW 200 – 47,5 kW, type B 801.00

### Puissances minimales

Type	Puissance échangeur en kW		Puissance minimale de pompe			
	chauffage		chauffage		eau de piscine	
	90°C	60°C	m³/h	mCE	m³/h	mCE
KstW 200 – 47,5	47,5	33,9	2	1,8	10	0,11

# Behncke

## échangeurs de chaleur SWT

No article Description Puissance Raccord Prix CHF

### BEHNCKE ECHANGEUR DE CHALEUR „SWT“ - TEMPERATURE BASSE C



Échangeur de chaleur avec entrée chauffage primaire 50°C (basse température) avec fourreau de sonde et bride pour sonde de température. Pour le chauffage de l'eau du bassin avec circuit primaire basse température. Matière: V4A 1.4571 noir laqué

Pression de service: côté chauffage 10 bars, côté eau de piscine 3 bars

**Complet avec tuyaux en caoutchouc et support mural.**

pour chauffage 50°C

131010	SWT 100-20	20 kW	NW50 / 1½"	986.00
131011	SWT 100-25	35 kW	NW50 / 1½"	1'216.00
131012	SWT 100-40	40 kW	NW50 / 1½"	1'596.00
131013	SWT 100-52	65 kW	NW50 / 1½"	2'253.00




### ACCESSOIRES POUR ECHANGEURS DE CHALEUR C


131033	Jeu de tuyaux en caoutchouc NW 50	34.00
131034	Jeu de tuyaux en caoutchouc NW 60	48.00
091728	Manchon union PVC-V4A 50 x 1½" ext.	92.00

### Dimensions SWT

Type	A mm	B Ø	C mm	D mm	E Ø	F Ø
SWT 100-20	530	153	335	NW50	1½"	¾"
SWT 100-25	710	153	520	NW50	1½"	¾"
SWT 100-40	800	190	570	NW50	1½"	1"
SWT 100-52	1090	190	870	NW50	1½"	1"

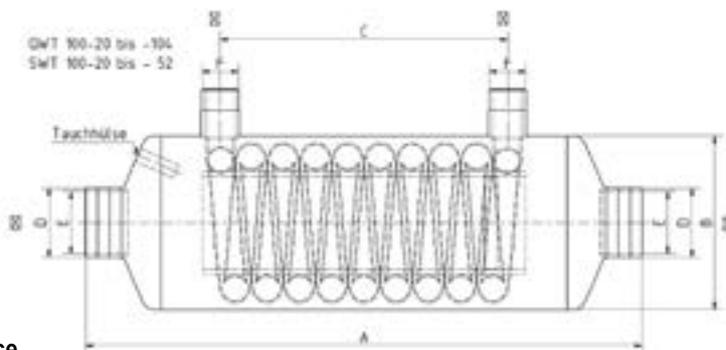

### Diagramme de puissance

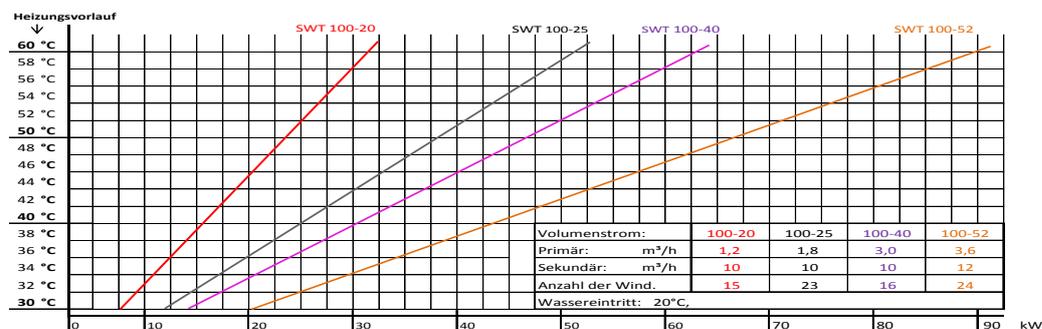

Le rendement est calculé pour une température moyenne de l'eau du bassin à 20°C.

Pour une température plus élevée, appliquer le multiplicateur de correction correspondant:

25°C de température = correction 0,9

30°C de température = correction 0,8

# Behncke

## accessoires pour chauffages de piscines

No article      Description Prix CHF

### ACCESSOIRES POUR CHAUFFAGES DE PISCINES C

	131035	Pompe de circulation de chauffage R ¾", Inova NH 20/40 Puissance max. 2,5 m³/h, hauteur max. 4 m 230 V	335.00
	131053	Pompe de circulation de chauffage R 1" INOVA NH 25/60, WE. R1"	347.00
	131038	Clapet anti-retour raccord ¾"	38.00
	131039	Clapet anti-retour raccord 1"	50.00
	131037	Vanne magnétique, raccord ¾" (au lieu d'une pompe de circulation et le clapet anti-retour)	357.00
	131048	Vanne magnétique, raccord 1" (au lieu d'une pompe de circulation et le clapet anti-retour)	357.00

#### Puissances minimales

Type	Puissance échangeur en kW chauffage	Puissance de la pompe / Perte de charge			
		chauffage		eau de piscine	
		70°C	m³/h	kPa	m³/h
QWT 100-20	16	2	4,3	10	4,3
QWT 100-40	30	2	9,7	10	5,3
QWT 100-70	50	3	3,5	12	6,6
QWT 100-104	90	5	14	15	6
QWT 100-140	115	2 x 3	2 x 3,5	20	12,9
	<b>70°C</b>	<b>m³/h</b>	<b>kPa</b>	<b>m³/h</b>	<b>kPa</b>
SC 50	35	2	33	10	5
SC 100	58	3	10	12	7
	<b>50°C</b>	<b>m³/h</b>	<b>kPa</b>	<b>m³/h</b>	<b>kPa</b>
SWT 100-20	20	1,2	8	10	6
SWT 100-25	25	1,8	27	10	7
SWT 100-40	40	2,2	4	10	6
SWT 100-52	65	3,5	15	10	15
	<b>70°C</b>	<b>m³/h</b>	<b>kPa</b>	<b>m³/h</b>	<b>kPa</b>
WTI 100-20	16	2	4,3	10	4,3
WTI 100-40	30	2	9,7	10	5,3
WTI 100-70	50	3	3,5	12	6,6
WTI 100-107	90	5	14	15	6

Pression max.:      Chauffage 10 bars, eau de piscine 3 bars

# Behncke

## échangeurs de chaleur à plaques

No article Description

Prix CHF

Type PWT 510



### BEHNCKE ECHANGEURS DE CHALEUR A PLAQUES

C

Les échangeurs de chaleur à plaques sont conseillés pour être raccordés en particulier à une chaudière avec basse température ou avec pompe à air/pompe à eau ou pompe à eau/pompe à eau. En effet, les échangeurs de chaleur à plaques sont disposés, sur la base de leur grande surface d'échange, à chauffer votre piscine à l'aide d'un départ chauffage primaire de 50/30°C.

- échangeur de chaleur à plaques en inox ou titane pour chauffer des piscines en plein air ou couvertes
- à brancher au bypass du circuit de filtration
- sécurité: selon standard européen CE, primaire entrée/sortie 40/30°C

		Pour départ chauffage primaire 40/30°C / 50/30°C		
131110	PWT inox	Typ PWT 510 P15 H	15 / 35	1'065.00
131111		Typ PWT 510 P27 H	30 / 70	1'440.00
131112		Typ PWT 910 P19 H	52 / 104	1'824.00
131113		Typ PWT 910 P25 H	70 / 140	2'100.00
131120	PWT titane	Typ PWT 510 P15 H	15 / 35	2'175.00
131121		Typ PWT 510 P27 H	30 / 70	3'202.00
131122		Typ PWT 910 P19 H	52 / 104	4'192.00
131123		Typ PWT 910 P25 H	70 / 140	5'221.00
131130	Isolation pour PWT	Typ PWT 510 P15 H		467.00
131131		Typ PWT 510 P27 H		476.00
131132		Typ PWT 910 P19 H / P25 H		792.00
091727	Manchon union PVC-V4A 40 mm x 1¼" int.			101.00

Type PWT Titane



Type PWT 910



### DONNEES TECHNIQUES

No article	131110 131120	131111 131121	131112 131122	131113 131123
Modèle	PWT 510 P15 H	PWT 510 P27 H	PWT 910 P19 H	PWT 910 P25 H
Nombre de plaques	15	27	19	25
Puissance (kW)	35 15	70 30	104 52	140 70
Primaire entrée/sortie (°C)	50/30 40/30	50/30 40/30	50/30 40/30	50/30 40/30
Secondaire entrée/sortie (°C)	15/35 15/35	15/35 15/35	15/35 15/35	15/35 15/35
Débit volumique prim. (m³/h)	1,52 1,30	3,00 2,60	4,57 4,50	6,10 6,10
Débit volumique sec. (m³/h)	1,51 0,65	3,00 1,30	4,53 2,24	6,04 3,02
Perte de pression prim. (kPa)	10 5	10 5	25 25	25 25
Perte de pression sec. (kPa)	10 5	10 5	25 25	25 25
max. pression de service (bars)	10	10	10	10
Raccords	4x 1¼"	4x 1¼"	4x 1¼"	4x 1¼"
Poids à vide (kg)	22*	26*	40*	43*

\*Indication du poids pour la version en inox.

13

# Behncke réchauffeurs électriques

No article Description Puissance Fusible Longueur Volt Prix CHF

## BEHNCKE RECHAUFFEUR ELECTRIQUE „EWT 80-70“ sans relais, avec thermostat réglable C



En **inox V4A**, corde de chauffage en Incoloy 825, avec thermostat réglable 0 - 40°C et interrupteur à pression, surface laquée, avec 2 manchons NW50, sans relais, avec thermostat réglable

131166	EWT 80-70	6 kW	10 A	560 mm	400	581.00
131167	EWT 80-70	9 kW	16 A	560 mm	400	587.00
131168	EWT 80-70	12 kW	20 A	650 mm	400	606.00

## BEHNCKE COFFRET DE COMMANDE (CONTACTEUR) C



Coffret de commande pour EWT, contacteur

131080	Coffret de comm. pour réchauffeur élect. jusqu'à 12 kW	324.00
--------	--	--------

**Attention: Les réchauffeurs électriques ne peuvent pas être branchés directement au coffret de filtration ou commande de chauffage. Il faut un relais (à installer sois-même) ou le coffret ci-dessus 131080.**

## BEHNCKE RECHAUFFEUR ELECTRIQUE „EWT-TITANE TDS“ C



En **titane**, corde de chauffage en Incoloy 825, coffret avec thermostat réglable 0 - 40°C et thermostat de sécurité 47°C, avec platine insérée (relais plus nécessaire), diode lumineuse, retardement d'enclenchement, câblé complètement avec interrupteur de circulation, surface laquée, avec deux manchons PVC NW 50.

131162	EWT Titane-TDS	1,5 kW	10 A	425 mm	230	1'249.00
131163	EWT Titane-TDS	3 kW	13 A	425 mm	230	1'261.00

## BEHNCKE RECHAUFFEUR ELECTRIQUE „EWT 80-30“ pour le réchauffement de l'air C



Corps en **inox V4A**, avec thermostat réglable de 0 - 80°C, surface laquée, raccords 2" manchon combi, manchons PVC NW 50, pour env. 100 m³/h d'air

131065	EWT 80-30	1,5 kW	10 A	555 mm	230	829.00
--------	-----------	--------	------	--------	-----	--------

## INTERRUPTEUR DE CIRCULATION C



Pour tous les EWT, arrête le réchauffeur s'il n'y a pas de circulation, pièce T 50 mm incluse (tous les EWT doivent être connectés avec la pompe de circulation, afin que le chauffage reste arrêté quand la pompe n'est pas en marche.)

131079	Contrôleur de débit avec pièce T Ø 50 mm fixée	141.00
131082	Contrôleur de débit seul	96.00
131085	Adaptateur 3/4" ext. - 1/2" ext. V4A pour contrôleur de débit	31.00

# Régulateurs solaires et accessoires



No article Description Prix CHF

## REGULATEURS SOLAIRES C

142020 Régulateur solaire Solar 11  
fourreau de sonde, sonde d'eau 5 m et  
sonde solaire 20 m inclus, sortie du régulateur 230 V 490.00



## VANNES SOLAIRES ET POMPES C

033260 Pompe solaire Badu Alpha 6, 0,18 kW, 230 V 497.00

142009\* Vanne à 3-voies S4 pour régulateur solaire 230 V, temps de  
position. 12 sec.  
avec trous de compensation de pression breveté 726.00

083150 Vanne solaire Besgo vanne magnétique 3/2 230 V incluse,  
DN 40/ Ø 50 mm, pour exploitation silencieuse,  
seulement approprié pour Mitras et Sunny Flex S 810.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!

## SONDES DE RECHANGE C

142-008 Sonde de température capteur pour régulateur 3WP5A  
0-80°C, 10 m de câble 66.00

142-009 Sonde de température pour régulateur 3WP5A 66.00

081057 Sonde de température capteur  
pour régulateur AS 10 / DeltaSol, 10 m de câble 90.00

081056 Sonde de température pour régulateur AS 10 / DeltaSol 48.00

142-051 Sonde de température capteur incl. 20 m de câble  
pour régulateur Solar 11 164.00

142-050 Sonde de température incl. 5 m de câble pour régulateur Solar 11 164.00




## PERAQUA REGULATEUR SOLAIRE SOLAR SET 230 V PRÊT À BRANCHER C


142010\* Régulateur solaire avec vanne à 3-voies SOLAR SET  
livrable seulement dans le set, régulateur simple  
avec vanne, temps de position 12 sec. 1'250.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!

Schéma avec:

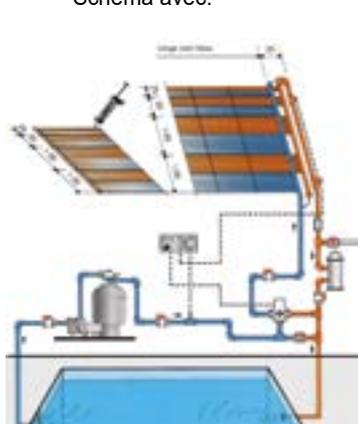

Vanne à 3 voies motorisée

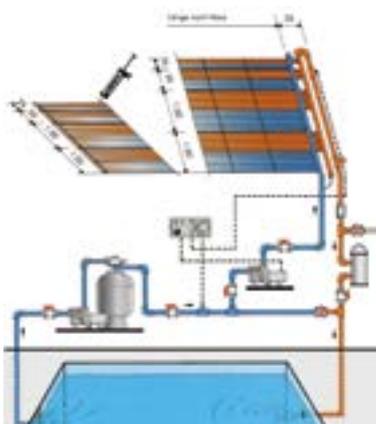

Pompe solaire



Vanne solaire Besgo

# Mitras capteurs solaires

No article Description Prix CHF



CAPTEURS SOLAIRES MITRAS AVEC TUBES COLLECTEURS			C
141000*	capteur solaire Mitras	3 m longueur / 0,25 m largeur	163.00
141001*	capteur solaire Mitras	3 m longueur / 1,00 m largeur	654.00
141002*	capteur solaire Mitras	4 m longueur / 0,25 m largeur	202.00
141003*	capteur solaire Mitras	4 m longueur / 1,00 m largeur	811.00
141004*	capteur solaire Mitras	5 m longueur / 0,25 m largeur	253.00
141005*	capteur solaire Mitras	5 m longueur / 1,00 m largeur	1'015.00
141006*	capteur solaire Mitras	6 m longueur / 0,25 m largeur	303.00
141007*	capteur solaire Mitras	6 m longueur / 1,00 m largeur	1'219.00
141008*	capteur solaire Mitras	7 m longueur / 0,25 m largeur	355.00
141010*	capteur solaire Mitras	8 m longueur / 0,25 m largeur	405.00
141012*	capteur solaire Mitras	9 m longueur / 0,25 m largeur	455.00
141014*	capteur solaire Mitras	10 m longueur / 0,25 m largeur	507.00
141016*	capteur solaire Mitras	11 m longueur / 0,25 m largeur	557.00
141017*	capteur solaire Mitras	12 m longueur / 0,25 m largeur	609.00
141018*	capteur solaire Mitras	13 m longueur / 0,25 m largeur	661.00



\*A installer qu'avec des filtres à cartouches

**Attention: respectez les prescriptions d'installation sur les toits.**



#### Les surfaces des capteurs Mitras...

1. ...ne présentent pas d'espace intermédiaire.
2. ...ne présentent pas de boucles terminales.
3. ...grâce au pouvoir de déformation plastique de l'EPDM, les raccords sur les tubes collecteurs – basés sur la technique du bouton-poussoir – présentent une résistance exceptionnelle. Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à de la colle ou à des pièces mécaniques, ce qui exclut tout défaut d'étanchéité ou tout risque de corrosion.



La conduite de purge doit impérativement être conduite au canal d'évacuation afin d'éliminer les eaux saumâtres lors de la remise en service au printemps.

**Une installation solaire s'amortit en peu de temps. On gagne par saison plus de 10'000 kWh (env. 350-400 kWh/m<sup>2</sup>/saison) pour une surface de capteurs de 30 m<sup>2</sup>.**



# Mitras

## accessoires pour capteurs solaires

No article	Description	Prix CHF
<b>ACCESSOIRES CAPTEURS SOLAIRES MITRAS</b>		<b>C</b>
141022	Mastic noir 580 ml	27.00
141023	Support (pistolet) à mastic (5 buses incluses)	122.00
141024	Buse de rechange pour pistolet à mastic	5.00
141025	Set de fixation avec rail de fixation (20 pcs) pour env. 5 m <sup>2</sup>	109.00
141021	Vidange	42.00
141020	Purge d'air avec raccord à coller	136.00
053043	Filtre à cartouche Clear + Clean surface de filtr. 5,7 m <sup>2</sup>	409.00
<b>CAPTEURS MITRAS POUR INSTALLATIONS SUR MESURE (MATERIEL SUR ROULEAU)</b>		<b>C</b>
141019	Capteur Mitras rouleau à 70 m largeur = 125 mm (8,75 m <sup>2</sup> )	1'164.00
141-005	Raccord de tube terminal avec 4 plaques de serrage	21.00
141-002	Tube collecteur Ø 50 mm, L = 25 cm avec 2 plaques de serrage	30.00
141-001	Raccord (petits bouchons) de réparation (à l'unité)	1.40
141-007	Plaquette de raccordement	—.80
141027	Pince combinée pour tubes terminales et collecteurs	276.00
<b>SET DE REPARATION MITRAS</b>		<b>A</b>
141026	Set de réparation Mitras contenu: 12 bouts de tuyau PVC spéciaux, 1 tube Tangit 125 g, 5 tuyaux EPDM Ø 11,4 mm	44.00



Pour le montage avec les rails de fixation, il faut 1 mastic noir par set de fixation avec rails.  
Pour le montage direct sur le toit sans rails de fixation, il faut 1 mastic noir par 2m<sup>2</sup>.

# Capteurs solaires Sunny-Max pour piscines hors-sol



No article	Description	Prix CHF
<b>SUNNY-MAX CAPTEURS SOLAIRES POUR PISCINES HORS-SOL</b>		<b>B</b>
	- capteurs solaires simples, prix avantageux, en polypropylène résistant aux rayons UV - avec tubes collecteurs diamètre extér. 50 mm, Ø intér. 1½" - avec accessoires de connexions: 2 coudes 1½" filetés et 38 mm tube de raccordement, 1 bouchon 1½" (monté au collecteur), 4 brides, 2 tuyaux BW38 1,5 m et 3,0 m de longueur	
143005	Capteurs solaires Sunny-Max dimensions 6,30 m x 1,22 m (7,7 m <sup>2</sup> )	1'048.00
143006	Capteurs solaires Sunny-Max PLUS dimensions 8,50 m x 1,22 m (10,3 m <sup>2</sup> )	1'151.00
143021	Dual Kit pour Sunny-Max (pour la connexion de 2 Sunny-Max Plus)	178.00



**Les capteurs solaires Sunny-Max sont normalement posés à côté de la piscine. Il est aussi possible de les monter sur le toit (voir ACCESSOIRES SUNNY-MAX). Le capteur doit être démonté pour l'hivernage.**

**Attention: respectez les prescriptions d'installation sur les toits.**

<b>ACCESSOIRES SUNNY-MAX</b>		<b>C</b>
143018	Set de fixation contient: 3 longues bandes en polyester, 4 courtes bandes en polyester, 10 œillets	54.00



# Fafco

## capteurs solaires

No article Description Prix CHF

### CAPTEURS SOLAIRES FAFCO

B

Pas approprié pour toit plat. Le toit devrait avoir une inclinaison de 12° au minimum.

- capteurs solaires en polypropylène résistant aux rayons UV
- ne peut pas être collé directement sur le toit! Des éléments de fixation doivent être vissés sur le toit.
- lors de températures en dessous de 5°C, il y a le risque de gel si l'installation n'a pas été vidée

143000	Capteurs solaires Fafco SP 25 dimensions 2,44 m x 1,22 m (3,0 m <sup>2</sup> ) poids vide 7,5 kg contenu d'eau 13 kg	424.00
143001	Capteurs solaires Fafco SP 30 dimensions 3,05 m x 1,22 m (3,72 m <sup>2</sup> ) poids vide 9 kg contenu d'eau 16 kg	477.00
143002	Capteurs solaires Fafco SP 42 dimensions 4,20 m x 1,22 m (5,10 m <sup>2</sup> ) poids vide 11,5 kg contenu d'eau 22 kg	575.00
143003	Accessoires de fixation pour capteurs Fafco <b>(1 pièce par capteur)</b> contient: 5 éléments de fixation, 2 manchons en gomme courts, 3 bandes de tissage longues, 4 brides en inox, 1 bande en vynil et 1 bande en nylon.	108.00
143004	Accessoires de système Fafco <b>(1 pièce par installation)</b> contient: 5 éléments de fixation, 2 manchons en gomme longs, 1 bouchon final, 3 brides en inox, 1 bande en vynil, 1 bande en nylon et 1 purge d'air.	226.00

**Attention: respectez les prescriptions d'installation sur les toits.**




# Fafco

## accessoires pour capteurs solaires



No article	Description	Prix CHF
<b>ACCESSOIRES FAFCO</b>		<b>A</b>
143014	Manchon en gomme EPDM 90 mm	12.00
143019	Manchon en gomme EPDM 125 mm	18.00
143015	Bride en inox	6.00
143016	Bande de tissage courte 0,75 m	2.20
143017	Bande de tissage longue 1,5 m	4.00
143008	Purge d'air	108.00
143009	Bouchon final	24.00
143012	Set de réparation	68.00
143013	Bouchon de réparation	1.40
143020	Bande en vynil 0,75 m	2.80
143024	Bande en nylon rouleau à 50 m	172.00
143022	Élément de fixation (2 pièces avec filetage)	9.00
143025	Poignée de fixation en cuivre, grand	36.00
143026	Poignée de fixation en cuivre, petit	28.00

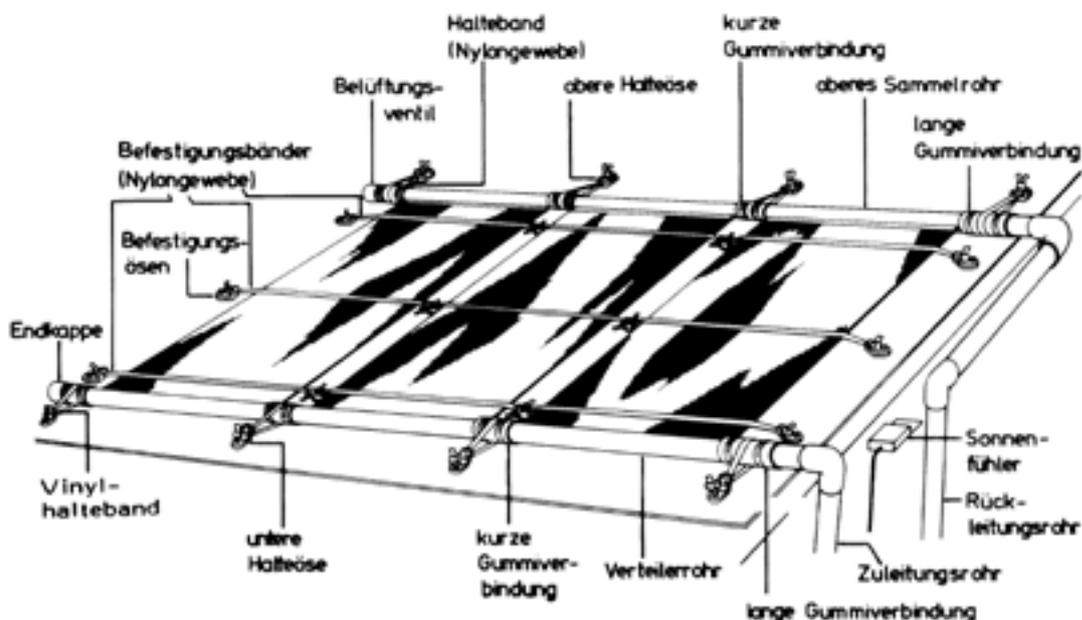

# Pompe à chaleur SET type „Silent+“ pour installation extérieure

No article Description Prix CHF

## POMPES A CHALEUR SILENT+ POUR INSTALLATION EXTERIEURE D



Pompe à chaleur air-eau pour le chauffage d'une piscine extérieure, particulièrement silencieuse avec un coefficient de performance amélioré. Modèle de base complet, équipé d'un régulateur électronique et d'un dégivrage à gaz chaud. Son régulateur la rend entièrement autonome.

- les plus silencieuses sur le marché - 40 décibels
- chauffage et refroidissement sont possibles
- courbe de puissance imbattable - COP 5,5: efficacité énergétique pure
- design moderne
- montage mural dans le local technique possible
- les pompes à chaleur de la plus haute qualité sur le marché

153031	Pompe à chaleur Silent+10 ~230 V	9'470.00
153032	Pompe à chaleur Silent+15 ~400 V	11'600.00
153033	Pompe à chaleur Silent+20 ~400 V	17'140.00
153034	Pompe à chaleur Silent+30 ~400 V	20'850.00
153024	Télécommande pour Silent+ (un câble électrique à 2 fils est nécessaire)	362.00



Pompes à chaleur pour installation intérieure sur demande.

### DONNEES TECHNIQUES



		Silent+10	Silent+15	Silent+20	Silent+30
Puiss. de chauffe à: A24 / E27 / Hr 70%	kW	12,4	16,2	25,7	34,7
Puiss. de chauffe à: A20 / E25 / Hr 70%	kW	11,1	15,1	22,5	30,5
Puiss. de chauffe à: A16 / E25 / Hr 70%	kW	10,2	13,8	20,6	27,9
Puiss. de chauffe à: A10 / E25 / Hr 70%	kW	7,7	10,4	15,5	21,0
Puiss. de chauffe à: A-1 / E25 / Hr 70%	kW	6,5	9,7	13,2	17,9
Coeff. de performance, COP A24 / E27		6,7	6,8	6,5	6,6
Coeff. de performance, COP A16 / E25		5,6	5,8	5,5	5,6
Coeff. de performance, COP A10 / E25		4,2	4,4	4,0	4,1
Coeff. de performance, COP A-1 / E25		3,6	4,1	3,4	3,5
Puissance absorbée compresseur	kW	1,83	2,35	3,93	5,18
Puissance absorbée totale	kW	1,9	2,42	4,08	5,33
Avec couverture jusqu'à	m <sup>2</sup>	40	50	80	115
Sans couverture jusqu'à	m <sup>2</sup>	24	30	48	68
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	2100	2100	4200	4200
Débit d'eau	m <sup>3</sup> /h	6-10	6-12	10-20	10-24
Perte de pression	kPa	10	10	15	15
<b>Pression acoustique à 3 m / 10 m</b>	<b>dB(A)</b>	<b>40/30</b>	<b>40/30</b>	<b>41/32</b>	<b>41/32</b>
Tension	V	~230 V 1P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE
Protection fusible, retardé	A	1 x 16 A	3 x 10 A	3 x 16 A	3 x 16 A
Raccords d'eau	Ø mm	50 / DN40	50 / DN40	63 / DN50	63 / DN50
Poids	kg	95	106	180	212
Dimensions (LxlxH)	mm	1300x490x780	1450x490x970	1300x490x1560	1450x490x1940

Les dimensions des piscines conseillées ci-dessus sont calculées pour une période d'utilisation mai à septembre.



Pour les bassins à débordement, rajoutez 20% et pour les bassins à débordement St. Moritz: 50% sur la taille du bassin. Fonctionnement possible toute l'année, mais ce type de PAC ne fonctionne plus efficacement à partir de -4°C. En cas de risque de gel: fonctionnement de la filtration 24h/24h, le bac de condensat et l'évacuation doivent être chauffés.

# Pompes à chaleur SET type „i-Silent“ pour installation extérieure



No article Description

Prix CHF

## POMPES A CHALEUR i-SILENT INSTALLATION EXTERIEURE avec échangeur en titane, incl. dégivrage à gaz chaud et débitmètre

D

La pompe à chaleur pour piscine extérieure de la série i-Silent est équipée d'un Softstart et de la technologie Inverter.

Chauffage et refroidissement sont possibles.

Carrosserie en aluminium éloxé, l'échangeur à chaleur en titane est résistant au chlore et à l'eau salée.

Le système de contrôle clairement agencé garantit une grande facilité d'utilisation.

La fonction de dégivrage de série assure une saison de baignade prolongée.

153036	Pompe à chaleur i-Silent S ~230 V	7'615.00
153037	Pompe à chaleur i-Silent ~400 V	8'750.00
153035	Télécommande (un câble électrique à 2 fils est nécessaire)	362.00

### DONNEES TECHNIQUES

	i-Silent 10	i-Silent 15
Puiss. de chauff. à A15 / E26 / Hr 70% kW	10,2	14,1
Puiss. de chauff. à A5 / E10 / Hr 70% kW	7,4	9,5
Puiss. de refroid. à A35 / E10 / Hr 80% kW	4,6	5,9
Plage de fonct. température de l'air °C	-10 - 40	-10 - 40
Plage de fonct. température de l'eau °C	12 - 40	12 - 40
Puissance absorbée totale kW	2,2	3,1
Avec couverture jusqu'à	40 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>
Sans couverture jusqu'à	24 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>
Débit d'eau	4 - 6 m <sup>3</sup> /h	7 - 10 m <sup>3</sup> /h
Pression acoustique à 3 m	40 - 45 dB(A)	40 - 53 dB(A)
Tension	~230 V	~400 V 3P/N/PE
Protection fusible, retardé	1 x 13 A	3 x 13 A
Courant nominal	10 A	4,5 A
Courant démar. au milieu	12,5 A	6,5 A
Raccords d'eau Ø mm	50 / DN40	50 / DN40
Poids	55 kg	70 kg
Dimensions (LxIxH) mm	980x360x680	980x420x780

Les dimensions des piscines conseillées ci-dessus sont calculées pour une période d'utilisation mai à septembre.



**Pour les bassins à débordement, rajoutez 20% et pour les bassins à débordement St. Moritz: 50% sur la taille du bassin. Fonctionnement possible toute l'année, mais ce type de PAC ne fonctionne plus efficacement à partir de -4°C. En cas de risque de gel : fonctionnement de la filtration 24h/24h, le bac de condensat et l'évacuation doivent être chauffés.**

# Pompes à chaleur SET type „FWP“ pour installation extérieure

No article Description

Prix CHF



## POMPES A CHALEUR FWP INSTALLATION EXTERIEURE avec échangeur en titane, incl. dégivrage à gaz chaud et débitmètre

D

La pompe à chaleur de la série FWP -S a été réduite au niveau fonctionnel sur le plus important et correspond aux caractéristiques d'une pompe à chaleur. La carcasse est en aluminium eoxydé, l'échangeur à chaleur en titane est résistant au chlore et à l'eau salée. La construction structurée et la facilité de raccordement permettent une installation rapide dans chaque installation de piscine classique. Une pompe à chaleur FWP-S est la solution idéale, pour autant que les exigences de l'installation de piscine soient moins complexes et qu'une grande valeur est mise sur une haute fiabilité. La régulation est toute simple à utiliser. Grâce à la fonction de dégivrage automatique, la saison de baignade est encore un peu plus prolongée.

153018*	Pompe à chaleur FWP-7 S ~230 V	5'270.00
153019*	Pompe à chaleur FWP-10 S ~230 V	6'670.00
153021*	Pompe à chaleur FWP-15 S ~400 V	9'030.00
153022*	Pompe à chaleur FWP-20 S ~400 V	12'190.00
153023*	Pompe à chaleur FWP-30 S ~400 V	14'380.00
153025*	Télécommande (un câble électrique à 2 fils est nécessaire)	362.00

\*Pas disponible du stock!

## DONNEES TECHNIQUES



	FWP-7 S	FWP-10 S	FWP-15 S	FWP-20 S	FWP-30 S
Puiss. de chauff. à: A10 / E25 / Hr 70% kW	5,6	8,2	10,9	17,3	24,6
Puiss. de chauff. à: A20 / E25 / Hr 70% kW	7,1	10,7	14,3	21,9	31,2
Puiss. de chauff. à: A24 / E27 / Hr 70% kW	7,3	11,5	15,5	23,5	33,4
Puiss. de chauff. à: A16 / E25 / Hr 70% kW	6,5	9,8	13,0	20,1	28,6
Puiss. de chauff. à: A-1 / E 25 / Hr 70% kW	3,3	4,7	6,3	10,3	14,7
Coeffic. de perf., COP A24 / E27	5,8	6,3	6,3	6,2	6,5
Coeffic. de perf., COP A16 / E25	<b>5,0</b>	<b>5,1</b>	<b>5,0</b>	<b>5,1</b>	<b>5,5</b>
Puissance absorbée compresseur kW	1,3	2,0	2,6	3,95	5,2
Puissance absorbée totale kW	1,48	1,95	2,78	4,31	5,56
Avec couverture jusqu'à	26 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>	115 m <sup>2</sup>
Sans couverture jusqu'à	16 m <sup>2</sup>	24 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	48 m <sup>2</sup>	68 m <sup>2</sup>
Débit d'air	2600 m <sup>3</sup> /h	2600 m <sup>3</sup> /h	2600 m <sup>3</sup> /h	5200 m <sup>3</sup> /h	5200 m <sup>3</sup> /h
Débit d'eau	4-10 m <sup>3</sup> /h	4-10 m <sup>3</sup> /h	6-12 m <sup>3</sup> /h	6-20 m <sup>3</sup> /h	9-24 m <sup>3</sup> /h
Perte de pression	10 kPa	10 kPa	10 kPa	15 kPa	15 kPa
Pression acoustique à 3 m	52 dB(A)	52 dB(A)	53 dB(A)	57 dB(A)	58 dB(A)
Tension	~230 V	~230 V 1P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3PNPE	~400 V
Protection fusible, retardé	1 x 16 A	1 x 16 A	3 x 13 A	3 x 16 A	3 x 16 A
Courant nominal	4,9 A	8,0 A	3,8 A	6,1 A	9,5 A
Courant démar. au milieu	7 A	12,2 A	7,1 A	9,5 A	12 A
Raccords d'eau Ø mm	50 / DN40	50 / DN40	50 / DN40	63 / DN50	63 / DN50
Poids	75 kg	85 kg	91 kg	160 kg	175 kg
Dimensions (LxIxH) mm	1160x490x730	1160x490x730	1160x490x890	1160x490x1460	1160x490x1780

Les dimensions des piscines conseillées ci-dessus sont calculées pour une période d'utilisation mai à septembre.



Pour les bassins à débordement, rajoutez 20% et pour les bassins à débordement St. Moritz: 50% sur la taille du bassin. Fonctionnement possible toute l'année, mais ce type de PAC ne fonctionne plus efficacement à partir de -4°C. En cas de risque de gel : fonctionnement de la filtration 24h/24h, le bac de condensat et l'évacuation doivent être chauffés.

# SET / Dantherm pompes à chaleur



No article Description Prix CHF

## POMPES À CHALEUR HPP-iW

D

- Pompe à chaleur avec technologie Inverter
- Avec échangeur à chaleur 100% titane
- Panneau de commande tactile, multilingue et intuitif
- Fonction de dégivrage automatique avec gaz chaud
- Chauffage et refroidissement sont possibles
- Avec module Wifi intégré

151601	Pompe à chaleur HPP-iw 12, 15 kW, 230 V, 50 Hz Puissance de chauffe à 15° air/26° eau/ Hr 70%: 10,5 kW – COP: 6,6-15,0	5'370.00
151602	Pompe à chaleur HPP-iw 16, 21 kW, 400 V, 50 Hz Puissance de chauffe à 15° air/26° eau/ Hr 70%: 14,5 kW – COP: 6,4-14,8	6'350.00
151603	Pompe à chaleur HPP-iw 22, 27,5 kW, 400 V, 50 Hz Puissance de chauffe à 15° air/26° eau/ Hr 70%: 18,0 kW – COP: 6,5-15,0	7'760.00
151606	Télécommande (un câble électrique à 2 fils est nécessaire)	362.00
151607	Housse d'hivernage HPP-iw 12	77.00
151608	Housse d'hivernage HPP-iw 16	77.00
151609	Housse d'hivernage HPP-iw 22	77.00




## DONNEES TECHNIQUES

Type	HPP-iw 12	HPP-iw 16	HPP-iw 22
COP	6,6-15,0	6,4-14,8	6,5-15,0
Puissance absorbée totale (kW)	0,27-2,28	0,41-3,15	0,48-3,91
Grandeur piscine avec couverture jusqu'à m <sup>2</sup>	40	50	75
Grandeur piscine sans couverture jusqu'à m <sup>2</sup>	24	30	45
Courant absorbé max. (A)	13,5	9,3	9,5
Pression acoustique à 10 m (dBA)	20,8-24,5	20,4-33,7	23,0-34,4
Débit d'eau (m <sup>3</sup> /h)	5-7	8-10	10-12
Poids	52 kg	68 kg	93 kg
Dimensions (LxlxH) mm	954x359x648	954x429x755	1084x429x948

Les dimensions des piscines conseillées sont calculées pour une période d'utilisation de mai à septembre.

Pour les bassins à débordement, rajoutez 20% et pour les bassins à débordement St. Moritz: 50% sur la taille du bassin.

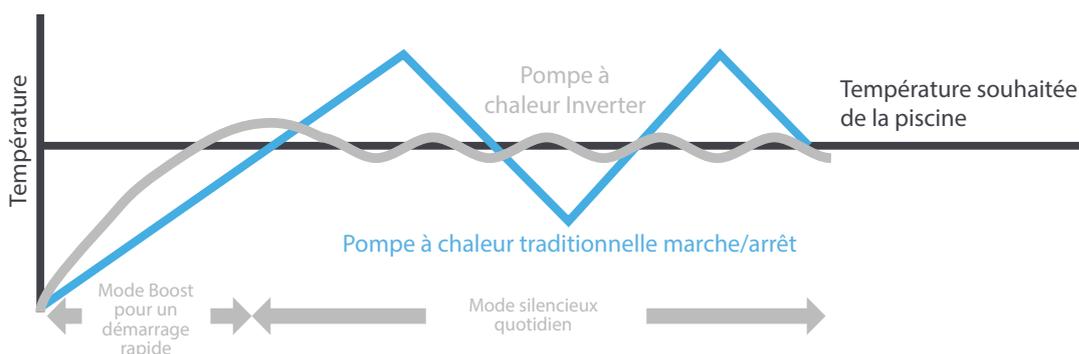

# Couvertures pour pompes à chaleur SET

No article Description Prix CHF



COUVERTURES D'HIVERNAGE POUR POMPES À CHALEUR SET			D
153060	Couverture d'hivernage pour modèle Silent 10, FWP 7 - 10		175.00
153061	Couverture d'hivernage pour modèle Silent 15, FWP 15		175.00
153062	Couverture d'hivernage pour modèle Silent 20, FWP 20		384.00
153063	Couverture d'hivernage pour modèle Silent 30, FWP 30		384.00



PRODUIT DE NETTOYAGE POUR POMPES A CHALEUR			C
153009	Spray de nettoyage pour évaporateur		48.00

Évaporateur



L'évaporateur doit être nettoyé annuellement, afin d'obtenir un degré d'efficacité optimal.

Attention: NE PAS nettoyer avec un nettoyeur haute pression.

# SET déshumidificateurs TC et SET

No article Description

Prix CHF

## DESHUMIDIFICATEURS TC ET S avec restitution d'énergie

S



- La solution la plus simple pour un gain d'énergie.
- Prévû pour l'installation intérieure
- Design moderne
- Modèle TC: toutes les parois en aluminium
- Modèle S: parois latérales blanc acrylique et façades en aluminium
- Prix attractif



154040*	Déshumidificateur TC 11	5'690.00
154041*	Déshumidificateur TC 22	7'730.00
154042*	Déshumidificateur TC 33	10'950.00
154015*	Déshumidificateur S 3011	5'380.00
154016*	Déshumidificateur S 5022	7'290.00
	Emballage et transport	100.00

\*Pas disponible du stock!

### OPTIONS

	TC 11	TC 22	TC 33	S 3011	S 5022
Batterie de chauffe PWW	1'350.00	1'510.00	1'760.00	930.00	1'010.00
Chauffage électrique 1,5 kW	1'760.00	1'760.00	-	1'760.00	1'760.00
Chauffage électrique 3 kW (4,5 kW sur demande)	1'880.00	1'880.00	2'190.00	-	-
Régulation renouvellement d'air	1'030.00	-	-	-	-
Régulation renouvellement d'air, ventilateur et clapet incl.	1'890.00	-	-	-	-
Bypass (air) modulable, servomoteur incl.	1'120.00	1'120.00	1'120.00	-	-
Filtre d'aspiration d'air extérieur	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00
Console murale	630.00	630.00	660.00	sur demande	sur demande
Hygrostat supplémentaire	260.00	260.00	260.00	-	-
Module spas	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00
Dégivrage automatique intégré (est nécessaire lorsque la température de l'air est inférieure à 24°C)	intégré	intégré	intégré	530.00	530.00

### DONNEES TECHNIQUES

		TC 11	TC 22	TC 33	S 3011	S 5022
Déshumidification (30°C / Hr 60%)	kg/h	1,5-2,0	2,1-3,0	3,2-4,9	1,5-2,0	2,1-3,3
Débit d'air	m³/h	400	470	800	400	470
Gain d'énergie de l'air	kW	1,96	2,7	4,0	1,65	2,2
Dimension piscine (avec couverture)	m²	jusqu'à 15	15 - 30	30 - 40	jusqu'à 15	15 - 30
Tension	V	~230 V P/N/PE				
Protection fusible	A	1 x 10 A retardé	1 x 16 A retardé	1 x 16 A retardé	1 x 10 A retardé	1 x 10 A retardé
Dimensions (L x H x I)	mm	980x655x275	1140x655x275	1400x750x310	980x655x275	1140x655x275
Poids	kg	50	60	86	50	60



EW

avec ouverture de soufflage  
ajustable, installation sur console  
murale.



E

avec ouverture de soufflage  
ajustable. Corps et habillage  
en aluminium. Aspiration en  
facade. Installation sur pied



H / H-MC

pour l'installation derrière le  
mur du local piscine  
(hors gel).

# SET

## centrales de déshumidification



No article	Description	Prix CHF
<b>CENTRALES DE DESHUMIDIFICATION TYPE 01 U / U-SL3 A GAINES D'AIR avec restitution d'énergie à travers la pompe à chaleur</b>		<b>S</b>
154068	Centrale de déshumidification 2601 U 230 V	8'790.00
154061	Centrale de déshumidification 3601 U-SI3 400 V	14'400.00
154063	Centrale de déshumidification 4601 U-SI3 400 V	16'100.00
154065	Centrale de déshumidification 6601 U-SI3 400 V	18'990.00
154067	Centrale de déshumidification 8601 U-SI3 400 V	23'200.00
	Emballage et transport	200.00

### DONNEES TECHNIQUES

		2601 U/U-SI3	3601 U/U-SI3	4601 U/U-SI3	6601 U/U-SI3	8601 U/U-SI3
Déshumidification (30°C / Hr 60%)	kg/h	2,4	3,3	4,1	6,1	8,2
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	500	1000	1200	1400	2500
Gain d'énergie de l'air	kW	2,9	3,9	4,8	7,1	9,0
Gain d'énergie de l'eau	kW	0,9 – 2,3	1,2 – 3,12	1,4 – 3,84	2,25 – 6,0	2,7 - 7,2
Dimension piscine (avec couverture)	m <sup>2</sup>	jusqu'à 30	30-40	40-50	50-60	70-100
Tension	V	~230 V P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE
Protection fusible	A	1 x 16 A retardé	3 x 10 A retardé	3 x 10 A retardé	3 x 16 A retardé	3 x 16 A retardé
Dimensions (L x H x l)	mm	1100x525x550	1425x640x740	1425x640x740	1425x640x740	2140x740x790
Poids	kg	70	105	125	135	170



<b>CENTRALES DE DESHUMIDIFICATION TYPE 02 U-SL3 A GAINES D'AIR avec restitution d'énergie à travers la pompe à chaleur et récupérateur</b>		<b>S</b>
154161	Centrale de déshumidification 3602 U-SI3 400 V	16'850.00
154163	Centrale de déshumidification 4602 U-SI3 400 V	18'580.00
154165	Centrale de déshumidification 6602 U-SI3 400 V	21'470.00
154167	Centrale de déshumidification 8602 U-SI3 400 V	26'990.00
	Emballage et transport	300.00

Les options sont visibles sur la liste de prix spéciale.

### DONNEES TECHNIQUES

		3602 U-SI3	4602 U-SI3	6602 U-SI3	8602 U-SI3
Déshumidification (30°C / Hr 60%)	kg/h	3,6	4,7	6,4	9,6
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	1000	1200	1400	2500
Gain d'énergie de l'air	kW	3,7	4,9	5,9	9,3
Gain d'énergie de l'eau	kW	1,2 – 2,8	1,2 – 3,84	1,3 – 4,7	2,7 – 6,8
Dimension piscine (avec couverture)	m <sup>2</sup>	jusqu'à 30	30-40	40-50	50-60
Tension	V	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE
Protection fusible	A	3 x 10 A retardé	3 x 16 A retardé	3 x 16 A retardé	3 x 16 A retardé
Dimensions (L x H x l)	mm	1880x1100x740	1880x1100x740	1880x1100x740	2400x1225x790 - 2ftlg
Poids	kg	145	155	165	210

**ASTUCE!** L'économie d'énergie s'élève à 30% par rapport à une centrale de déshumidification type 01.

# SET

## centrales de déshumidification

No article	Description	Prix CHF
<b>CENTRALES DE DESHUMIDIFICATION TYPE 01 AF-SI3 A GAINES D'AIR avec restitution d'énergie à travers la pompe à chaleur. Mode air extérieur et air d'échappement</b>		<b>S</b>
154070	Centrale de déshumidification 3601 AF-SI3	23'780.00
154071	Centrale de déshumidification 4601 AF-SI3	25'520.00
154072	Centrale de déshumidification 6601 AF-SI3	27'100.00
154073	Centrale de déshumidification 8601 AF-SI3	35'250.00
	Emballage et transport	350.00



### DONNEES TECHNIQUES

		3601 AF-SI3	4601 AF-SI3	6601 AF-SI3	8601 AF-SI3
Déshumidification (air circulé 30°C / Hr 60%)	kg/h	3,3	4,1	6,1	8,2
Déshumidification (air ext. 1/2/3)	kg/h	8,6 / 12,9 / 17	10,5 / 15,5 / 20	12 / 18,1 / 23	21 / 32 / 43
Débit d'air	m³/h	1000	1200	1400	2500
Gain d'énergie de l'air	kW	3,9	4,8	7,1	9,0
Gain d'énergie de l'eau	kW	1,2 – 3,12	1,4 – 3,84	2,25 - 6,0	2,7 - 7,2
Dimension piscine (avec couverture)	m²	40 - 50	40 – 60	50 – 75	70-100
Tension	V	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE
Protection fusible	A	3 x 10 A retardé	3 x 10 A retardé	3 x 16 A retardé	3 x 16 A retardé
Dimensions (L x H x l)	mm	2240x640x740	2240x640x740	2240x640x740	2880x740x790
Poids	kg	130	140	155	220

<b>CENTRALES DE DESHUMIDIFICATION TYPE 02 AF-SI3 A GAINES D'AIR avec restitution d'énergie à travers la pompe à chaleur et récupérateur. Mode air extérieur et air d'échappement.</b>		<b>S</b>
154080	Centrale de déshumidification 3602 AF-SI3	31'410.00
154081	Centrale de déshumidification 4602 AF-SI3	32'850.00
154082	Centrale de déshumidification 6602 AF-SI3	33'990.00
154083	Centrale de déshumidification 8602 AF-SI3-3200	41'540.00
	Emballage et transport	450.00



### TECHNISCHE DETAILS

		3602 AF-SI3	4602 AF-SI3	6602 AF-SI3	8602 AF-SI3-3200
Déshumidification (air circulé 30°C / Hr 60%)	kg/h	3,6	4,7	6,4	9,6
Déshumidification (air ext. 1/2/3)	kg/h	10,3 / 15,5 / 20,4	12,2 / 18,1 / 23,3	13,7 / 20,6 / 26,3	26,9 / 41 / 55
Débit d'air	m³/h	1200	1400	1600	3200
Gain d'énergie de l'air	kW	3,7	4,9	6,4	9,3
Gain d'énergie de l'eau	kW	1,1 – 3,0	1,5 – 3,9	1,9 – 5,1	2,8 – 7,4
Dimension piscine (avec couverture)	m²	40 - 50	40 – 60	50 – 75	70-100
Tension	V	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE
Protection fusible	A	3 x 10 A retardé	3 x 16 A retardé	3 x 16 A retardé	3 x 20 A retardé
Dimensions (L x H x l)	mm	2640x1236x740	2640x1236x740	2640x1236x740	2845x1436x790
Poids	kg	330	330	330	400



Prix indicatif pour installation terminée: Prix x 2 = prix incl. montage et mise en service

# Pentair pompes à chaleur

No article Description Prix CHF

## PENTAIR - POMPES À CHALEUR ULTRATEMP-E

C

Haute qualité et efficacité.

- Avec échangeur à chaleur 100% titane
- Panel de commande LCD multilingue facile d'utilisation
- Fonction de dégivrage automatique
- La fonction piscine/spa offre une double régulation de températures (souvent utilisé pour Pool Standard / Pool Party)



151010*	Pompe à chaleur Ultratemp-E 8 kW, 240 V, 50 Hz Puissance de chauffe à 15° air/26° eau: 7,2 kW – COP: 4,7	3'284.00
151011*	Pompe à chaleur Ultratemp-E 10 kW, 240 V, 50 Hz Puissance de chauffe à 15° air/26° eau: 9,1 kW – COP: 4,8	4'270.00
151012*	Pompe à chaleur Ultratemp-E 12 kW, 240 V, 50 Hz Puissance de chauffe à 15° air/26° eau: 11,3 kW – COP: 4,9	5'104.00
151013*	Pompe à chaleur Ultratemp-E 15 kW, 240 V, 50 Hz Puissance de chauffe à 15° air/26° eau: 14,5 kW – COP: 4,8	6'030.00
151014*	Housse d'hivernage Ultratemp-E 8 et 10	84.00
151015*	Housse d'hivernage Ultratemp-E 10 et 15	109.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!


## DONNEES TECHNIQUES

Description	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
UltraTemp-E 8	632	1006	352	650	372	300	111
UltraTemp-E 10	632	1006	352	650	372	300	111
UltraTemp-E 12	762	1025	413	640	422	420	106
UltraTemp-E 15	762	1025	413	640	422	420	106

Performance en condition 1: air 15°C, eau 24°C

Type	UltraTemp-E 8	UltraTemp-E 10	UltraTemp-E 12	UltraTemp-E 15
COP	4,7	4,8	4,9	4,8
Puissance absorbée totale (kW)	1,5	2,0	2,3	3
Grandeur piscine avec couverture jusqu'à m <sup>2</sup>	27	35	43	57
Grandeur piscine sans couverture jusqu'à m <sup>2</sup>	17	21	28	32
Courant nominal absorbé (A)	7,3	9,3	10,3	16
Courant démarrage (A)	11	14	16	24
Pression acoustique à 10 m (dBA)	34	34	34	34
Débit d'eau minimum (m <sup>3</sup> /h)	4	5	5	5

**Les dimensions des piscines conseillées sont calculées pour une période d'utilisation de mai à septembre. Pour les bassins à débordement, rajoutez 20% et pour les bassins à débordement St. Moritz: 50% sur la taille du bassin.**

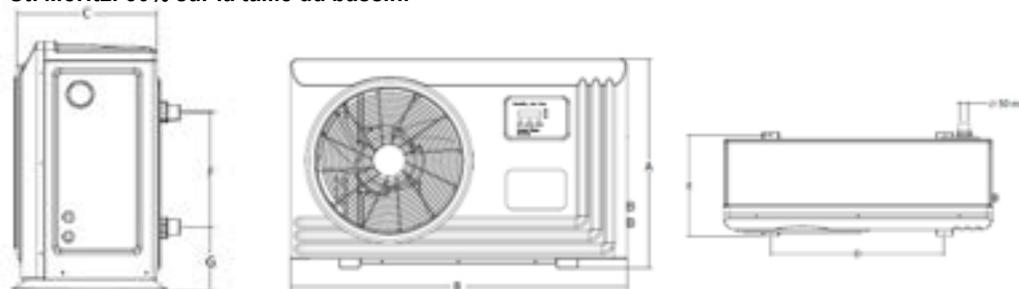

# Zealux

## Pompes à chaleur

No article Description

Prix CHF



### ZEALUX POMPES A CHALEUR - ECONOMIQUE EN ENERGIE ET PRIX

A

Bonne qualité, made in China - coefficient de performance COP élevé.  
Avec dégivrage à gaz chaud automatique et contrôleur de débit  
- structure stable en ABS  
- manipulation simple  
- échangeur à chaleur en titane de haute qualité  
- silencieuse pendant l'exploitation



151001\* Pompe à chaleur Zealux XPM180Hs 17,5 kW ~400 V

4'200.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!

### DONNEES TECHNIQUES

Type	XPS180Hs	
Puissance de chauffage air 15°C / eau 26°C	kW	13.0
COP		4.3
Puissance absorbée com- presseur	kW	3.02
Tension	V	400V
Puissance acoustique en champs libre 1 m	dB(A)	53
en champs libre 10 m	dB(A)	44
Protection fusible	A	3x16
Protection incombant au client	A	
Max. débit	m <sup>3</sup> /h	
Volume du bassin	m <sup>3</sup>	60-90
Surface de la piscine avec couverture jusqu'à	m <sup>2</sup>	50
sans couverture jusqu'à	m <sup>2</sup>	30
Débit d'eau		11.2
Raccords eau	Ø mm	50
Poids	kg	90
Dimensions (LxlxH)	mm	1065x360x775



**Les dimensions des piscines conseillées sont calculées pour une période d'utilisation de mai à septembre.**

**Pour les bassins à débordement, rajoutez 20% et pour les bassins à débordement St. Moritz: 50% sur la taille du bassin.**

# Eichenwald

## échelles en inox

No article Description Prix CHF



### ECHELLE EN INOX V4A „TINA“ (MODELE 01) C

en inox V4A, polie, montant Ø 40 mm, marches antidérapantes, distance du montage du bord du bassin 150 mm, largeur de marche 80 mm, distance entre-marche 250/280 mm, largeur milieu milieu montant 485 mm, hauteur du montant au-dessus du bord de la piscine 600 mm

161000	Echelle en inox TINA 2 marches (sans set de montage)	697.00
161001	Echelle en inox TINA 3 marches (sans set de montage)	740.00
161002	Echelle en inox TINA 4 marches (sans set de montage)	900.00
161003	Echelle en inox TINA 5 marches (sans set de montage)	1'270.00
161070	Set de montage avec boîtier d'ancrage Ø 40 mm	102.00
161071	Set de montage avec brides de fixation Ø 40 mm	188.00
161-013	Marche de sécurité pour montant Ø 40 mm	428.00



### ECHELLE EN INOX „OMEGA“ V4A (MODELE 12.2) C

en inox V4A, polie, montant Ø 40 mm, marches antidérapantes, largeur de marche 80 mm, distance entre-marche 250/280 mm, largeur milieu milieu montant 485 mm, **déportation variable 100-500 mm**, hauteur du montant au-dessus du bord de la piscine 600 mm  
fixation: montage avec brides de fixation sur le bord du bassin et contre la paroi verticale du bassin.

161007*	Echelle en inox OMEGA 3 marches	1'862.00
161008*	Echelle en inox OMEGA 4 marches	2'059.00
161009*	Echelle en inox OMEGA 5 marches	2'259.00
161-013	Marche de sécurité pour montant Ø 40 mm	428.00

\*Jusqu'à épuisement du stock!



### ECHELLE EN INOX „KLASSIK“ EN 2 PARTIES V4A (MODELE 12.3) C


Echelle: en inox V4A, polie, montant 50 x 25 mm, marches antidérapantes, largeur de marche 75 mm, distance entre-marche 250/280 mm, largeur milieu milieu montant 455 mm  
Barres verticales: en inox V4A, polie, montant 50 x 25 mm, hauteur 750 mm

161017	Echelle en 2 parties, 3 marches avec barres verticales	1'654.00
161018	Echelle en 2 parties, 4 marches avec barres verticales	1'852.00




Teneur max. concentration de chlorure pour le matériel suivant: V2A=150 mg/l / V4A=400 mg/l


Echelle en inox TINA

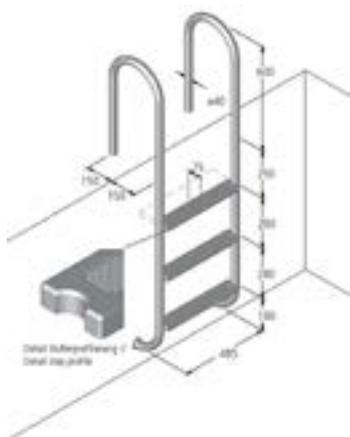

Echelle en inox OMEGA

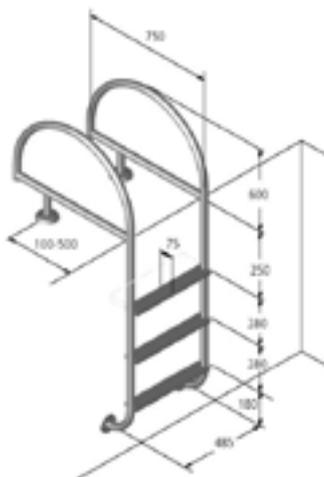

Echelle en inox KLASSIK

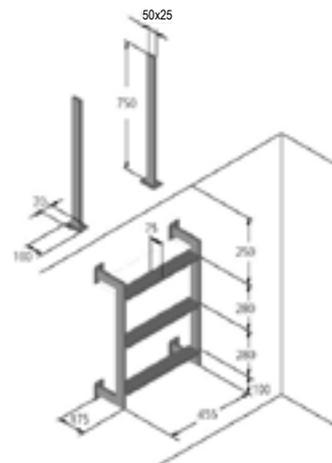

# Eichenwald échelles en inox

No article Description Prix CHF



## ECHELLE EN INOX V4A EN 2 PARTIES (MODELE 04) C

Echelle: en inox V4A, polie, montant Ø 40 mm, support mural Ø 25 mm, marches antidérapantes, largeur de marche 80 mm, distance entre-marche 250/280 mm, largeur milieu milieu montant 485 mm, montage avec brides de fixation (flasque Ø 75 mm / Ø 50 mm), main courante: en inox V4A, polie brillante, montant Ø 40 mm, type 150, distance du montage du bord du bassin env. 450 mm, montage avec brides de fixation à la paroi verticale du bassin (flasque Ø 97 mm / Ø 73 mm) avec rosette

161020	Echelle en inox en 2 parties 3 marches avec mains courantes	1'407.00
161021	Echelle en inox en 2 parties 4 marches avec mains courantes	1'570.00
161025	Echelle en inox en 2 parties 2 marches seules. partie inférieure	666.00
161026	Echelle en inox en 2 parties 3 marches seules. partie inférieure	720.00
161027	Echelle en inox en 2 parties 4 marches seules. partie inférieure	882.00
161028	Echelle en inox en 2 parties 5 marches seules. partie inférieure	1'254.00
161-013	Marche de sécurité pour montant Ø 40 mm	428.00



## ECHELLE EN INOX „ROMA“ 2 PARTIES V4A (MODELE 23) C

Echelle: en inox V4A, polie, montant Ø 40 mm, support mural Ø 25 mm, marches antidérapantes, largeur de marches 80 mm, distance entre-marche 250/280 mm, largeur milieu milieu montant 485 mm montage avec brides de fixation  
Poignées: en inox V4A/bois, polies, montant Ø 40 mm, hauteur 750 mm (depuis le bord du bassin), à visser

161034	Echelle en inox Roma 3 marches avec poignées	1'227.00
161035	Echelle en inox Roma 4 marches avec poignées	1'390.00
161036	Echelle en inox Roma 5 marches avec poignées	1'863.00

Exécution spéciale avec poignée en inox sur demande.



## ECHELLE EN INOX V4A RELEVABLE (MODELE 02) C

Echelle en inox V4A, polie, montant Ø 40 mm, marches antidérapantes, largeur de marche 80 mm, distance entre-marche 250/280 mm, largeur milieu milieu montant 485 mm, hauteur du montant au-dessus du bord de la piscine 600 mm, articulations avec montage avec brides de fixation




161030	Echelle en inox relevable 3 marches	1'377.00
161031	Echelle en inox relevable 4 marches	1'564.00



Echelle Tina 2 parties

Echelle Roma

Echelle Tina relevable

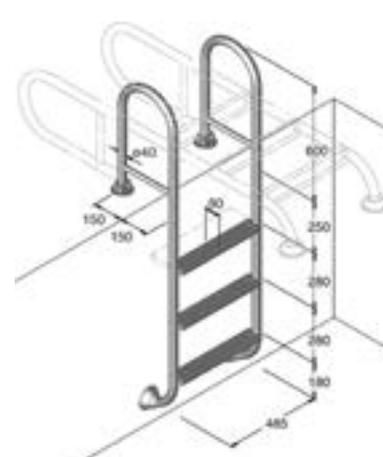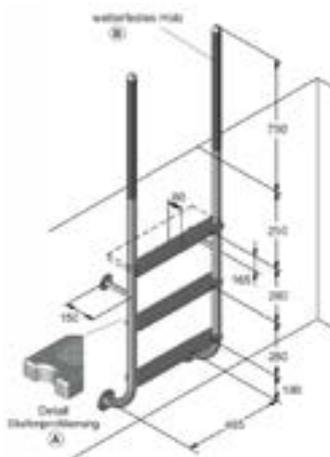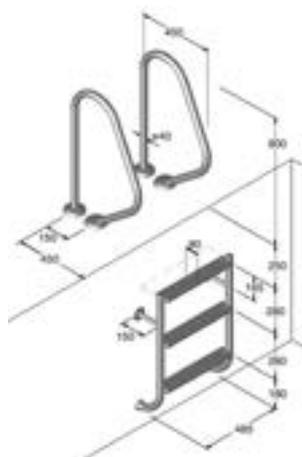

# Eichenwald escaliers en inox

No article Description

Prix CHF



## ESCALIER EN INOX V4A „MIAMI“ (MODELE 08) EXECUTION SPECIALE

C

en inox V4A, polie, montant Ø 40 mm, marches antidérap. **en ABS (seulement pour piscines privées)**, largeur de marche 360 mm, distance libre entre le mur et la première marche 250 mm, distance verticale entre-marche 200 mm, largeur milieu milieu montant 500 mm, distance du montage du bord du bassin 150 mm, En option: avec montants élargis hauteur de mains courantes du bord 850 mm, inclinaison de l'escalier 39°

profondeur max. de la piscine

161060*	Escalier en inox Miami 4 marches (sans set de montage)	1199mm	4'122.00
161061*	Escalier en inox Miami 5 marches (sans set de montage)	1399mm	4'663.00
161062*	Escalier en inox Miami 6 marches (sans set de montage)	1599mm	5'204.00
161063*	Escalier en inox Miami 7 marches (sans set de montage)	1799mm	5'745.00
161070*	Set de montage avec boîtier d'ancrage Ø 40 mm		102.00
161071*	Set de montage avec brides de fixation Ø 40 mm		188.00

\*Pas disponible du stock! Délai de livraison env. 4 - 5 semaines après validation de la fiche technique. Lors de la commande, veuillez nous indiquer la profondeur effective du bassin.

## ESCALIER EN INOX V4A „MIAMI“ SEULEMENT PARTIE INFÉRIEURE V4A (MODELE 08) EXECUTION SPECIALE

C

en inox V4A, polie, montant Ø 40 mm, marches antidérap. **en ABS (seulement pour piscines privées)**, largeur de marche 360 mm, distance libre entre le mur et la première marche 250 mm, distance verticale entre-marche 200 mm, largeur milieu milieu montant 500 mm, inclinaison de l'escalier 39°, montage avec brides de fixation à la paroi verticale du bassin, la main courante se termine sous le niveau d'eau des deux côtés.



profondeur max. de la piscine

161066*	Escalier en inox Miami 4 marches seulement partie inf.	1199mm	4'218.00
161067*	Escalier en inox Miami 5 marches seulement partie inf.	1399mm	4'760.00
161068*	Escalier en inox Miami 6 marches seulement partie inf.	1599mm	5'300.00
161069*	Escalier en inox Miami 7 marches seulement partie inf.	1799mm	5'840.00

\*Pas disponible du stock! Délai de livraison env. 4 - 5 semaines après validation de la fiche technique. Lors de la commande, veuillez nous indiquer la profondeur effective du bassin.

### Escalier en inox MIAMI

### Escalier en inox MIAMI partie inférieure

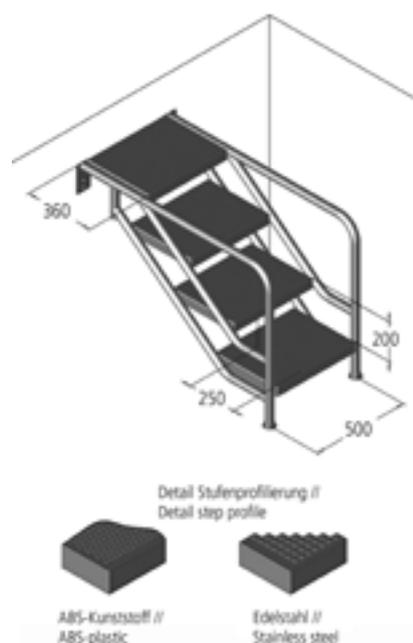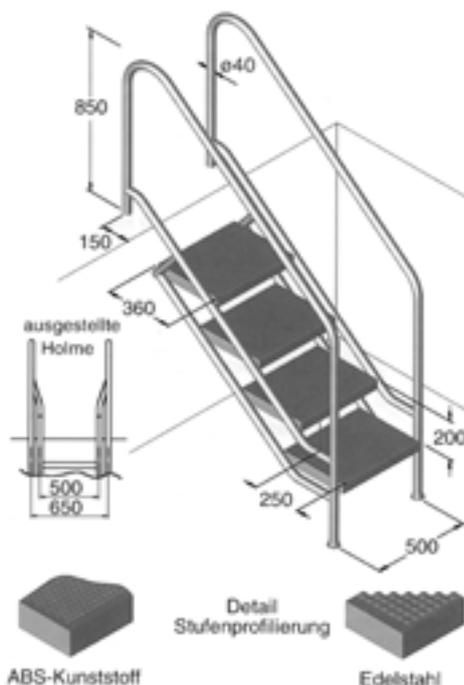

# Eichenwald

## pièces de rechange pour échelles en inox



No article	Description	Prix CHF
<b>PIECES DETACHÉES EICHENWALD</b>		<b>C</b>
161-040	Contreflasque Ø 75 mm V4A pour toutes les piscines	45.00
161-044	Joint blanc Ø 72 x 5 mm (flasque Ø 75 mm)	7.00
161-045	Joint blanc Ø 97 x 3 mm (flasque Ø 97 mm)	7.00
161-005	Marche 80 x 485 Ø 40 mm V4A (TINA, MARINA)	140.00
164-051	Marche 100 x 490 Ø 40/43 mm 24° ABS (RIMINI/NCL)	70.00
161-011	Plateforme 360 x 460 mm ABS (RIMINI)	194.00
161-020	Vis de marche M8 x 60 mm V4A avec 2 écrous	10.50
161-021	Vis de marche M8 x 68 mm V4A avec 2 écrous	12.40
161-037	Ecrou à 6 pans M8 DIN 934 V4A (pour vis de marches)	—.80
161-003	Anneau joint M8	—.80
161-055	Rosette V4A, intér. Ø 40 mm, extér. Ø 115 mm (universelle pour boîtier d'ancrage et brides de fixation)	43.00
161-053	Rosette V4A intér. Ø 48 mm, extér. Ø 115 mm (universelle pour boîtier d'ancrage et brides de fixation)	55.00
161-078	Boule Ø 40 mm (RIMINI/FLORIDA)	13.00
164-054	Articulation Ø 40/43 mm (RIMINI/FLORIDA/NCL)	25.00
161-074	Bouchon Ø 40 mm blanc, comme équivalent aux bouchons Ø 48 mm (TINA/MARINA)	8.30
161-073	Bouchon Ø 40 mm noir (mains courante mod. 14)	7.00
161-072	Bouchon Ø 35 mm noir (mains courante mod. 15)	5.30

### ARTICULATIONS POUR ECHELLES EICHENWALD **C**

pour montant Ø 40 mm: en inox V4A, tube Ø 37 mm, avec montage à brides de fixation ou boîtier d'ancrage  
 pour montant Ø 48 mm: en inox V2A, tube Ø 45 mm, avec montage à brides de fixation ou boîtier d'ancrage

161074	Articulation avec boîtier d'ancrage p. montant Ø 40 mm	270.00/pce
161075	Articulation avec brides de fixation p. montant Ø 40 mm	258.00/pce
161077	Articulation avec brides de fixation p. montant Ø 48 mm	313.00/pce



# Eichenwald

## mains courantes

No article	Description	Prix CHF
<b>MAIN COURANTE EN INOX TYPE 150</b> <span style="float: right;"><b>C</b></span>		
161080	Main courante type 150 polie, montant Ø 40 mm, hauteur 800 mm flasque/ trou 97/73 mm	387.00/pce
<b>MAIN COURANTE EN INOX TYPE B (MODELE 16B)</b> <span style="float: right;"><b>C</b></span>		
161084	Main courante type B en inox V4A, polie, montant Ø 40 mm, hauteur 750 mm, plaque de fixation avec 4 trous 250x100 mm	458.00/pce
<b>MAIN COURANTE EN INOX TYPE A (MODELE 16A)</b> <span style="float: right;"><b>C</b></span>		
161083	Main courante type A, flasque ronde, rosette incluse polie, montant Ø 40 mm, hauteur 750 mm	530.00/pce
<b>MAIN COURANTE EN INOX TYPE L (MODELE 16L)</b> <span style="float: right;"><b>C</b></span>		
161095	Main courante déportée type L, longueur 1'200 mm, avec flasque à 4 trous, polie, montant Ø 40 mm, hauteur 850 mm, solution pour piscines avec couverture	777.00/pce
<b>MAIN COURANTE EN INOX TYPE M</b> <span style="float: right;"><b>C</b></span>		
161098	Main courante déportée type M, longueur 429 mm, flasque ronde, rosette incluse, polie, hauteur 850 mm, montant Ø 40 mm	1'055.00/pce
<b>TUBE EN INOX</b> <span style="float: right;"><b>C</b></span>		
161092	Tube en inox avec boîtier d'ancrage polie, montant Ø 40 mm, hauteur 900 mm	270.00/pce
161093	Tube en inox avec brides de fixation polie, montant Ø 40 mm, flasque/trou 97/73 mm, hauteur 900 mm	312.00/pce
<b>POIGNEE</b> <span style="float: right;"><b>C</b></span>		
161094	Poignée 400 mm 45° en inox V4A, polie, montant Ø 25 mm, montage avec flasques hauteur 400 mm, profondeur 95 mm, supports courbés 45°, <b>peut également être employée vers les couvertures pour qu'elles ne s'éloignent pas.</b>	217.00/pce
111125	Poignée en inox 400 mm arrondie 90° polie, montant Ø 25 mm, montage avec flasques	157.00/pce

Autres modèles de mains courantes Eichenwald sur demande.

Les modèles avec des hauteurs de barres différentes, conviennent dans les piscines publiques!

# Eichenwald

## barres de mains courantes en inox

No article Description Prix CHF


### BARRES DE MAINS COURANTES EN V4A LONGUEURS DE SYSTEME (MODELE 15) C

en inox V4A, polie, **montant Ø 35 mm**  
 longueurs de barres: 1 m, 2 m, 3 m  
 on peut utiliser des supports droits ou courbés 90 mm  
 montage: avec brides de fixation, flasque Ø 75 mm, trou Ø 55 mm  
 approprié seulement pour le secteur privé




162005	Longueur 1 m – barre seule (A)	78.00
162006	Longueur 2 m – barre seule (A)	138.00
162007	Longueur 3 m – barre seule (A)	208.00
162015	Angle 90° avec raccord enfichable (D)	175.00
162017	Courbe 120° avec raccord enfichable pour couvertures (G)	235.00
162008*	Support droit, distance du mur 90 mm (F) pièces de fixation inclus	118.00
162-000*	Support droit, distance du mur 90 mm (F) sans pièces de fixation, avec grand joint	108.00
162009*	Support courbé, distance du mur 90 mm (E) pièces de fixation inclus	170.00
162016	Tube de raccordement Ø 32 mm longueur 100 mm (B)	18.00
161-072	Embout noir Ø 35 mm pour fermer les bouts de barre (C)	5.30
162-005*	Collier pour support de tube (pièce de rechange)	10.90

\*Jusqu'à épuisement du stock! Un article de remplacement suivra.

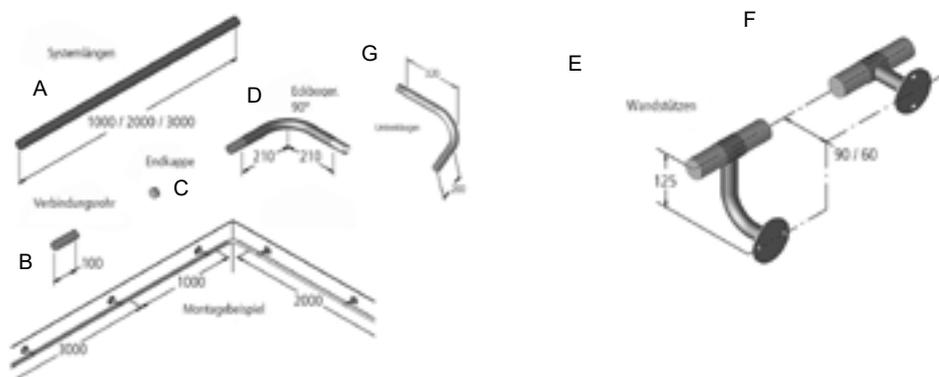

D'autres échelles en inox, escaliers et barres de mains courantes sont disponibles sur demande.  
 Veuillez nous demander une offre pour exécutions spéciales. Délai de livraison env. 3 - 4 semaines.

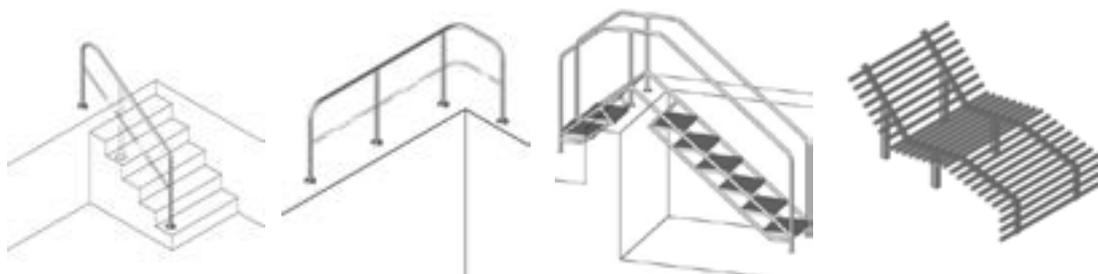

# Eichenwald

## barres de mains courantes en inox

No article Description Prix CHF


### BARRES DE MAINS COURANTES EN V4A AVEC SUPPORT MURAL (MODELE 14)

C

en inox V4A, polie, **montant Ø 40 mm**, avec support mural droit vissé, support Ø 25 mm, distance du mur de piscine 90 mm, 100 mm en porte-à-faux, longueur standard: 1 m avec 2 supports, 2 m avec 3 supports, 3 m avec 3 supports montage: avec brides de fixation, flasque Ø 75 mm, trou Ø 55 mm



162000	Longueur 1 m avec supports droits	284.00
162001	Longueur 2 m avec supports droits	454.00
162002	Longueur 3 m avec supports droits	555.00
162003	Angle 90°	192.00
162004	Tube de raccordement Ø 37 mm, 120 mm de long	40.00
162018	Courbe 120° avec raccordement enfichable	220.00

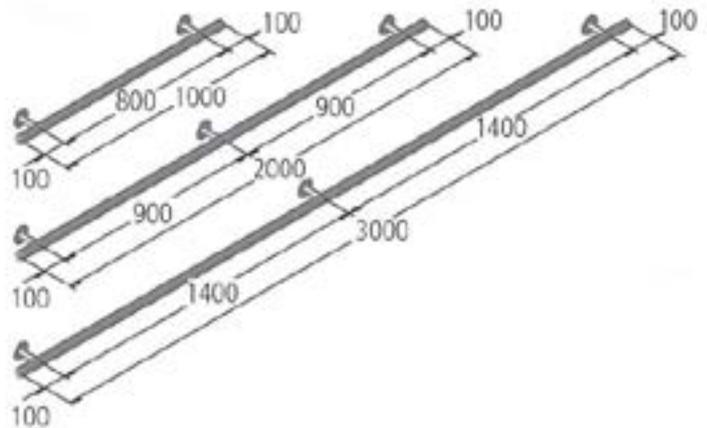

### BARRES DE MAINS COURANTES EN V4A LONGUEURS DE SYSTEME MONTANT Ø 40 MM

C

en inox V4A, polie, **montant Ø 40 mm**  
longueurs de barres: 1 m, 2 m, 3 m  
avec supports 100 mm  
pour piscines béton et carrelage, approprié seulement pour le secteur privé  
**montage facile**



162030	Support, distance du mur de piscine 100 mm pièces de fixation inclus	59.00
162031	Longueur 1 m – barre seule	81.00
162032	Longueur 2 m – barre seule	163.00
162033	Longueur 3 m – barre seule	242.00
162003	Angle 90° avec raccordement enfichable	192.00
162018	Courbe 120° avec raccordement enfichable pour couvertures automatique	220.00
162004	Tube de raccordement Ø 37 mm, 120 mm de long	40.00
161-073	Embout noir Ø 40 mm pour la fermeture de l'extrémité	7.00

courbe



16

# Eichenwald douches en inox

No article Description Prix CHF

## DOUCHE „NORDERNEY“ MODELE 70 C

163021	Douche Norderney / avec mélangeur, avec pommeau de douche Ø 200 mm et robinet pour les pieds. - acier inoxydable *V2A*, poncé, tube Ø 60 mm - hauteur 2439 mm, distance douche - pommeau 420 mm - fixation avec boîtier de montage, montage par flasque sur le boîtier de montage - flasque Ø 200 mm - démontage simple pour l'hivernage	1'487.00
--------	---	----------


## DOUCHE „JUIST“ MODELE 70 C

163022	Douche Juist / avec mélangeur, avec pommeau de douche, douchette en matière - acier inoxydable *V2A*, poncé, tube Ø 60/ Ø 38 mm - hauteur 2439 mm, distance douche-pommeau 400 mm - fixation avec boîtier de montage, montage par flasque sur le boîtier de montage - flasque Ø 180 mm - démontage simple pour l'hivernage	1'495.00
--------	---	----------


## DOUCHE „SYLT“ MODELE 70 C

163024	Douche Sylt / avec mélangeur, pommeau de douche intégré - acier inoxydable *V2A*, poncé, tube Ø 60 mm - hauteur 2275 mm, distance douche-pommeau 250 mm - fixation avec boîtier de montage, montage par flasque sur le boîtier de montage - flasque Ø 180 mm - démontage simple pour l'hivernage	1'445.00
--------	---	----------


Modèle Norderney

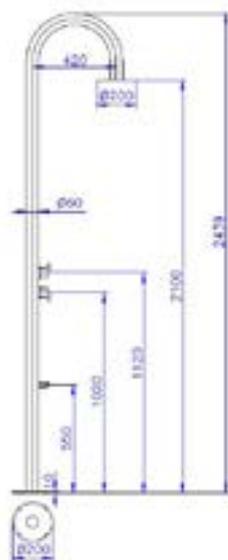

Modèle Juist

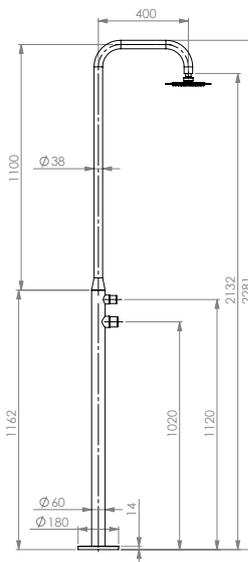

Modèle Sylt

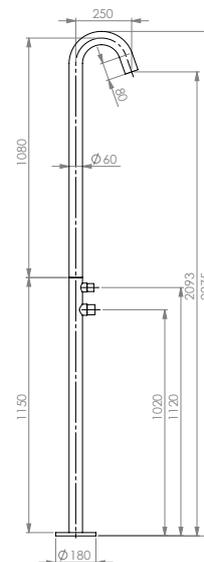

Les armatures sont conçues pour une pression de 3 - 4 bars. Si la pression est supérieure, un réducteur de pression doit être installé.

# Eichenwald douches en inox



No article Description Prix CHF

## COLONNE DE DOUCHE „SANSIBAR“ MODELE 32 C

partie supérieure: en inox V2A, montant Ø 25 mm  
 corps / partie inférieure: carré, en inox V2A, avec robinet suppl., paroi du boîtier démontable  
 raccords: tuyau 3/4", eau 1/2" intér., entrée par le fond  
 armatures: laiton chromé, pommeau de douche orientable  
 montage: avec brides de fixation par terre avec plaque 160 x 160 mm

163008	Type froid	corps poncé avec robinet	1'700.00
163009	Type froid-chaud	corps poncé avec robinet	1'907.00



## COLONNE DE DOUCHE „JAVA“ MODELE 29 C

partie supérieure: en inox V2A, montant Ø 20 mm  
 corps / partie inférieure avec robinet: rond Ø 48 mm, en inox V2A, poli,  
 raccords: tuyau 3/4", eau 1/2" intér., entrée par le fond  
 armatures: laiton chromé, pommeau de douche orientable  
 montage: avec brides de fixation par terre avec plaque 100 x 100 mm

163001	Type froid	corps poli, rond avec robinet	1'138.00
163002	Type froid-chaud	corps poli, rond avec robinet	1'344.00
163-057	Socle de montage pour modèles 29 - 30 est à utiliser en l'absence de gaine de réservation		272.00



## COLONNE DE DOUCHE „MADEIRA“ MODELE 40 C


corps / partie inférieure: en inox V2A, poncé, carré  
 raccords: tuyau 1/2" intér., entrée par le fond  
 armatures: laiton chromé, douchette en matière synthétique chromée  
 montage: avec brides de fixation par terre

163033	Type froid	corps poncé sans robinet d'arrêt	1'219.00
163034	Type froid-chaud	corps poncé sans robinet d'arrêt	1'430.00

Modèle Sansibar

Modèle Java

Modèle Madeira

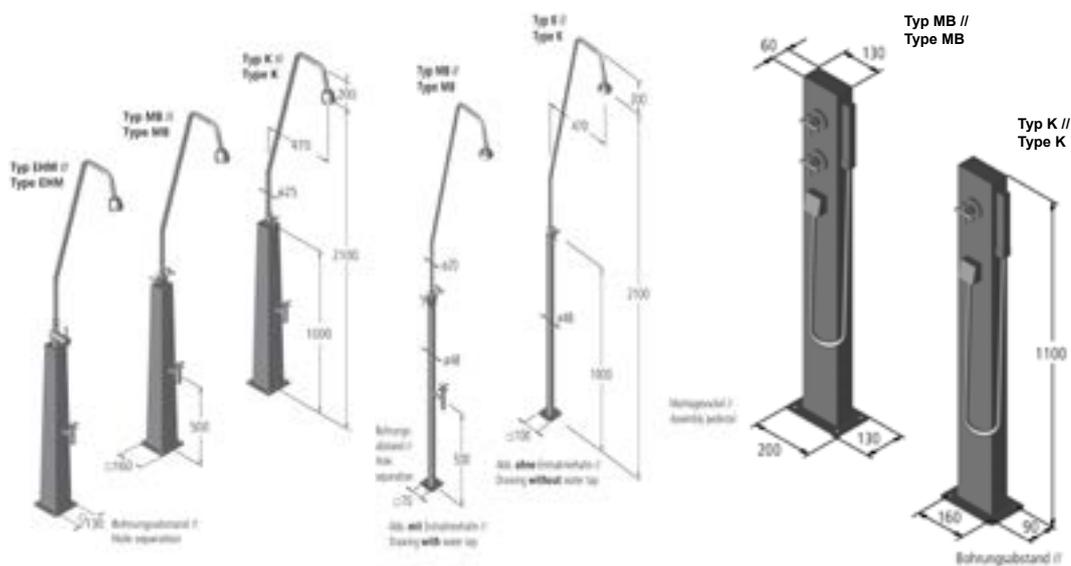

Les armatures sont conçues pour une pression de 3 - 4 bars. Si la pression est supérieure, un réducteur de pression doit être installé.

# Eichenwald douches en inox



No article Description

Prix CHF

## DOUCHE „NIAGARA“ MODELE 36 - AUSSI APPROPRIÉE POUR PISCINES PUBLIQUES C

corps: en inox V2A, avec robinet suppl., dossier démontable  
raccords: eau 1/2" intér., tuyau 3/4", entrée par le fond  
armatures: laiton chromé, pommeau de douche avec débit réglable  
montage: avec brides de fixation par terre avec plaque 220 x 170 mm

163015*	Type froid	corps poncé	avec robinet	3'323.00
163016*	Type froid-chaud	corps poncé	avec robinet	3'917.00
163017*	Type froid SSV	corps poncé	avec robinet	3'917.00


\*Exécutions spéciales – sur commande, pas livrable du stock

## DOUCHE „NEMO“ MODELE 35 - AUSSI APPROPRIÉE POUR PISCINES PUBLIQUES C


corps: inox V2A, poli, tube Ø 76 mm  
raccord: eau 1/2" intér., entrée par le fond (console)  
armatures: laiton chromé  
montage: avec brides de fixation par terre avec plaque Ø 250 mm

163045	Type SSV avec robinet			3'996.00
--------	-----------------------	--	--	----------

Modèle Niagara

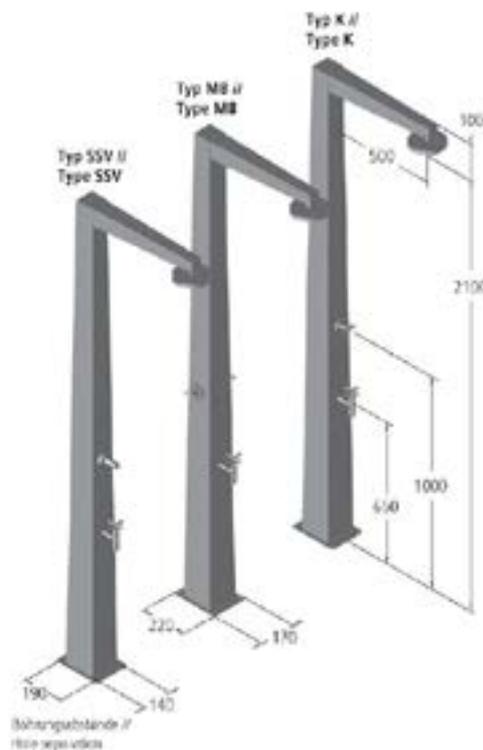

Modèle Nemo

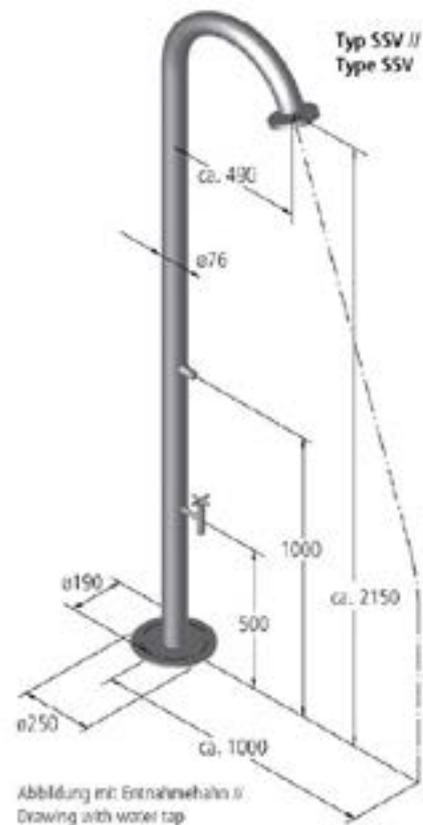

Les armatures sont conçues pour une pression de 3 - 4 bars.  
Si la pression est supérieure, un réducteur de pression doit être installé.

# Eichenwald

## Déversoirs de cascade et distributeurs d'eau



No article	Description	Prix CHF
<b>DEVERSOIR DE CASCADE, COUVERCLE VISSÉ</b>		<b>C</b>
163046	Déversoir de cascade largeur 300 mm 2,5 m³/h, raccord 1¼"	885.00
163047	Déversoir de cascade largeur 500 mm 3,6 m³/h, raccord 1¼"	1'077.00
163048*	Déversoir de cascade largeur 800 mm 5,8 m³/h, raccord 1½"	1'380.00

\*Non livrable du stock!




<b>BEC CASCADE TEXAS</b>		<b>C</b>
Le bec cascade TEXAS est le complément idéal pour chaque jardin. Qu'il s'agisse d'une petite cascade ou d'une attraction aquatique au bord de la piscine, sa construction stable assure votre plaisir. La surface polie donne un effet luxueux et son installation est facile à mettre en œuvre. Matière: inox V4A poli		
163044	Bec cascade TEXAS largeur 490 mm 2 - 3 m³/h, raccord 1½"	475.00




<b>DISPENSEUR D'EAU TUBE CARRÉ</b>		<b>C</b>
Matière: inox V2A poli, type froid raccords: ½" intér., tuyau flexible		
163055	Dispenseur d'eau tube carré	628.00

<b>DISPENSEUR D'EAU TUBE ROND</b>		<b>C</b>
Matière: inox V2A, type froid, Ø 40 mm Corps poli, tube rond		
163058	Dispenseur d'eau tube rond	414.00

Dispenseur d'eau tube carré

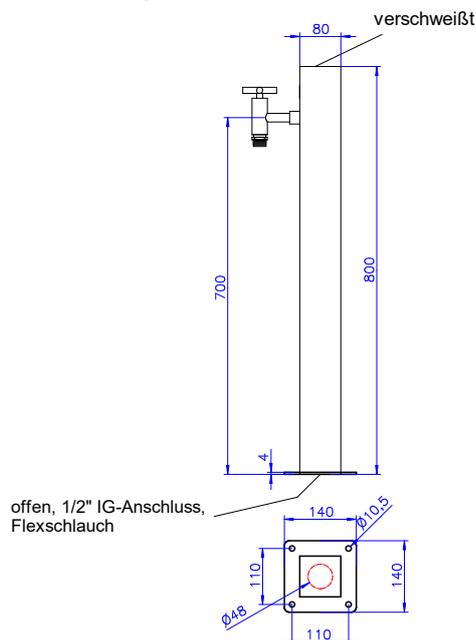

Dispenseur d'eau tube rond

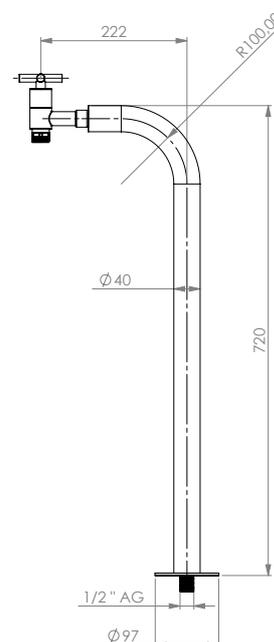

# Eichenwald douches de jardin

No article Description Prix CHF

## DOUCHES DE JARDIN C

163052 Douche Elba / type mélangeur  
avec douchette et pommeau de douche ainsi que plusieurs buses latérales, autoportante, V2A, hauteur 2'000 mm, caillebotis WPC (Wood Plastic Composite) cadre en inox 750 x 840 mm, entrée d'eau sous le socle 1/2", **pour l'hivernage, la douche doit être posée dans un lieu où il n'y a pas de risque de gel!**

163053 Douche Helena / type mélangeur  
avec douchette et pommeau de douche ainsi que plusieurs buses latérales, autoportante, V2A, hauteur 2'000 mm, caillebotis WPC (Wood Plastic Composite) cadre en inox 750 x 840 mm, entrée d'eau sous le socle 1/2", **pour l'hivernage, la douche doit être posée dans un lieu où il n'y a pas de risque de gel!**



## DOUCHE DE JARDIN EXCLUSIVES C

163070 Douche de jardin solaire MAYA / Type mitigeur  
hauteur 2'084 mm  
avec caillebotis WPC (Wood Plastic Composite),  
avec pommeau de douche en biais.  
La colonne de douche en inox poli contraste avec le réservoir solaire noir. (env. 25 l)  
**Hivernage, dans un local à l'abri du gel!**

163071 Douche de jardin MALLORCA / Type FROID  
hauteur 2'045 mm  
Ligne épurée, en inox, grand pommeau de douche carré avec poussoir temporisé.  
**Hivernage, dans un local à l'abri du gel!**



Les armatures sont prévues pour une pression d'eau de 3 - 4 bars. Si la pression est supérieure un réducteur de pression doit être installé.

## DOUCHES DE JARDIN „NEW GENERATION“ SOLAIRE C

163062 Douche solaire Kuba en verre, couleur noir  
avec pommeau de douche et douchette, avec raccord Gardena (latéral), V2A, hauteur 2'050 mm, avec fixation au sol  
**Pour l'hivernage, la douche doit être posée dans un lieu où il n'y a pas de risque de gel!**

163064 Douche solaire Trinidad  
avec façade en inox, avec raccord Gardena (latéral) et pommeau de douche et douchette  
**Pour l'hivernage, la douche doit être posée dans un lieu où il n'y a pas de risque de gel!**



Les armatures sont prévues pour une pression d'eau de 3 - 4 bars. Si la pression est supérieure un réducteur de pression doit être installé.

# Douches solaires

## Style, Fun et Quadra

NOUVEAU



No article Description

Prix CHF

### DOUCHE SOLAIRE STYLE

C

Douche solaire élégante avec robinet supplémentaire / rince-pieds - type froid

#### Données techniques

- poids 29 kg
- hauteur 2200 mm
- contenu 38 l
- mitigeur ergonomique
- pommeau de douche: 8 pouces, carré avec buses anti-calcaire, orientable
- placage de verre : verre de sécurité ESG 6 mm
- couleur cool white
- vidange d'hivernage
- robinet prise d'eau supplémentaire / rince-pieds

165005	Douche solaire Style	2'515.00
--------	----------------------	----------

Pour l'hivernage, la douche doit être posée dans un lieu où il n'y a pas de risque de gel!

### DOUCHE SOLAIRE FUN

C

Douche solaire esthétique en aluminium de haute qualité, réservoir de 30 l.

#### Données techniques

- poids 16 kg
- hauteur 2150 mm
- contenu 30 l
- pommeau de douche chromé réglable
- mitigeur plus robinet supplémentaire pour eau froide
- vis de vidange pour l'hivernage
- raccord eau froide 3/4" fileté
- pression d'utilisation max. 5 bars

165001*	Douche solaire FUN blanc	2'473.00
---------	--------------------------	----------

165002	Douche solaire FUN bleu	2'719.00
--------	-------------------------	----------

165003	Douche solaire FUN métallique	2'473.00
--------	-------------------------------	----------

165010	Housse de protection contre les intempéries incl. housse de stockage	85.00
--------	---	-------

\*Jusqu'à épuisement du stock!

Pour l'hivernage, la douche doit être posée dans un lieu où il n'y a pas de risque de gel!

### DOUCHE SOLAIRE QUADRA

C

Douche solaire élégante en aluminium de haute qualité avec mélangeur, prise d'eau froide et vis de vidange pour l'hivernage! Réservoir solaire 30 l

#### Données techniques

- aluminium solaire thermolaqué
- poids 30 kg
- hauteur 2'230 m
- profondeur 530 mm
- contenu 30 l
- pression d'utilisation max. 5 bars
- tuyau de couleur grise, réservoir noir
- grand pommeau d'arrosoir 150 x 150 mm
- mélangeur pour eau chaude et eau froide
- raccord eau froide 3/4" fileté
- prise d'eau supplémentaire
- vis de vidange pour l'hivernage

165004	Douche solaire QUADRA avec robinet	2'433.00
--------	------------------------------------	----------

165011	Housse de protection contre les intempéries incl. housse de stockage	85.00
--------	---	-------

Pour l'hivernage, la douche doit être posée dans un lieu où il n'y a pas de risque de gel!



16


# Eichenwald

## Douches cascades




No article	Description	Prix CHF
<b>DOUCHES CASCADES</b>		<b>C</b>
163076	Douche cascade PHOENIX en inox V4A, poli hauteur 460 mm, largeur 426 mm montage simple, pas de contre-flasque nécessaire Débit de la pompe conseillé 12 - 15 m <sup>3</sup> /h	1'084.00
163075	Douche cascade TROPIC en verre acrylique transparent, visualisation du passage de l'eau avec éclairage LED/RGB, Un feu d'artifice de couleurs. Hauteur 712 mm, largeur 700 mm Avec contre-flasque à bétonner (bride de fixation sur demande) Débit de la pompe conseillé 23 m <sup>3</sup> /h	4'317.00

**Douche cascade Phoenix**

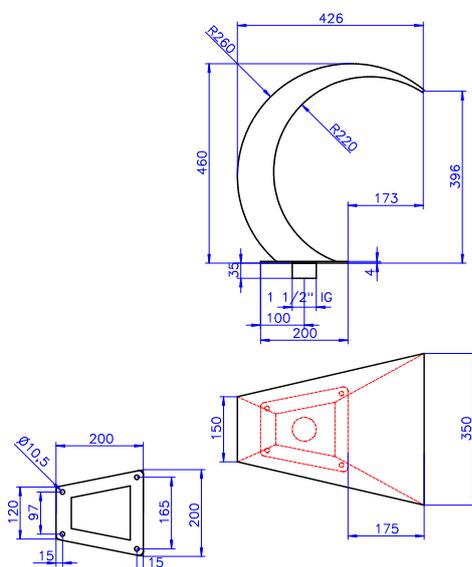

**Douche cascade Tropic**

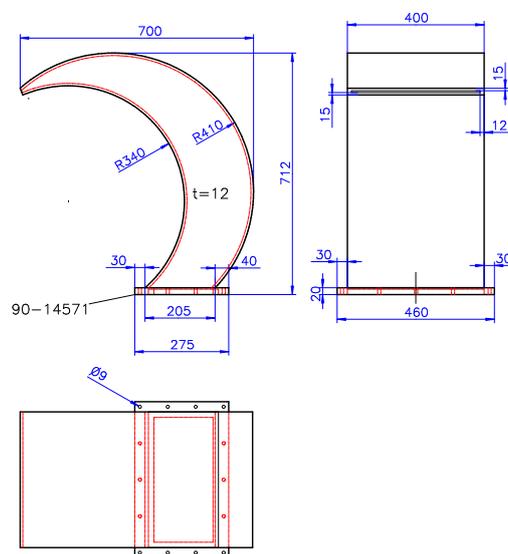

# Technique de mesure et régulation DA-GEN Dryden Aqua Generator

No article Description

Prix CHF

## DA-GEN

La qualité de l'eau en piscine dépend de quatre facteurs principaux: l'hydraulique, la floculation et la filtration (DA-SY®), l'oxydation et contrôle de pH et l'ajout d'eau douce.

Notre pisciniste est responsable de la conception correcte de l'hydraulique de la piscine. La clé est de garantir le brassage de l'eau dans l'ensemble de la piscine permettant une circulation et un taux de renouvellement appropriés. Une floculation et filtration optimale est achevée avec DA-SY® (système intégré de Dryden Aqua). DA-SY® est conçu pour minimiser la croissance des algues et des agents pathogènes. Néanmoins, il y a toujours besoin de la désinfection. Les agents oxydants les plus efficaces sont ce qu'on appelle les radicaux libres.

Les radicaux libres ont une durée de vie très courte et se désintègrent dans quelques secondes. Par conséquent, un oxydant résiduel est nécessaire pour garantir une désinfection rémanente dans la piscine. L'oxydant le plus approprié pour cette fonction est une petite quantité de chlore.

Notre DA-GEN génère les deux. Avec un système DA-SY® correctement dimensionné, il ne faut que 0,1 mg/l de chlore libre pour assurer une désinfection adéquate dans des piscines privées. Il s'agit de l'eau de la piscine en qualité correspondant à celle de l'eau potable – aucune odeur de chlore et cristalline!

### 3 raisons pour le DA-GEN:

1. Électrodes très efficaces: nécessitent une conductivité très faible: seulement 1,0 kg NaCl ou 1,5 kg MgCl<sub>2</sub> est nécessaire => risque de corrosion faible et forte production de radicaux libres.
2. Surveillance et contrôle du chlore libre, pH et APF automatique: garantie d'une eau cristalline et désinfection sécurisée sans odeur de chlore.
3. Contrôle total 24/7 avec module Wi-Fi intégré.



**DA-SY+ : Eau de piscine, en qualité de l'eau potable !**



**NOUVEAU!**  
Tuyauterie Ø 63 mm



## DA-GEN TOUCH FC

C

Le DA-GEN TOUCH FC comprend les modules suivants: mesure du chlore libre, mesure du pH, mesure de la température, pompe doseuse pH, canne d'aspiration, pompe doseuse pour la floculation, contrôleur de débit et WiFi. Contient aussi un appareil de mesure manuel TDS, pH, chlore, TAC. Tous les composants sont pré-montés sur le panneau (sauf l'émetteur WiFi).

		production chlore par heure		volume du bassin max privé	
		TDS 1200	TDS 2400		
174274	DA-GEN TOUCH 45-FC	7 g	15 g	45 m <sup>3</sup>	7'200.00
174275	DA-GEN TOUCH 90-FC	15 g	30 g	90 m <sup>3</sup>	7'900.00
174276	DA-GEN TOUCH 150-FC	25 g	50 g	150 m <sup>3</sup>	8'910.00

**NOUVEAU!**  
Tuyauterie Ø 63 mm



## DA-GEN TOUCH RX

C

Le DA-GEN TOUCH RX comprend les modules suivants: mesure du Redox, mesure du pH, mesure de la température, pompe doseuse pH, canne d'aspiration, pompe doseuse pour la floculation, contrôleur de débit et WiFi. Contient aussi un appareil de mesure manuel TDS, pH, chlore, TAC. Tous les composants sont pré-montés sur le panneau (sauf l'émetteur WiFi).

		production chlore par heure		volume du bassin max privé	
		TDS 1200	TDS 2400		
174263	DA-GEN TOUCH 45-RX	7 g	15 g	45 m <sup>3</sup>	5'515.00
174264	DA-GEN TOUCH 90-RX	15 g	30 g	90 m <sup>3</sup>	6'220.00
174265	DA-GEN TOUCH 150-RX	25 g	50 g	150 m <sup>3</sup>	7'200.00

**Les volumes max. indiqués du bassin s'appliquent pour une filtration de 24 h/24.  
Le TAC doit être supérieur à 80 ppm.**

# Technique de mesure et régulation DA-GEN Dryden Aqua Generator

No article Description Prix CHF

## DA-GEN TOUCH MODULAIRE C

Avec DA-GEN TOUCH Modulaire vous pouvez personnaliser votre machine selon vos besoins. **SANS WIFI!**



174250 - 174253



174254 - 174259

production chlore volume du bassin max

		TDS 1200	TDS 2400	privé	
174251	DA-GEN TOUCH Modulaire 45	7g	15g	45 m <sup>3</sup>	1'750.00
174252	DA-GEN TOUCH Modulaire 90	15g	30g	90 m <sup>3</sup>	2'500.00
174253	DA-GEN TOUCH Modulaire 150	25g	50g	150 m <sup>3</sup>	3'490.00
174254	DA-GEN TOUCH Modulaire 240	40g	80g	240 m <sup>3</sup>	6'610.00
174255	DA-GEN TOUCH Modulaire 360	60g	120g	360 m <sup>3</sup>	9'750.00
174256	DA-GEN TOUCH Modulaire 500	88g	175g	500 m <sup>3</sup>	12'900.00
174257	DA-GEN TOUCH Modulaire 750	125g	250g	750 m <sup>3</sup>	16'450.00
174258	DA-GEN TOUCH Modulaire 1000	175g	350g	1'000 m <sup>3</sup>	25'330.00
174259	DA-GEN TOUCH Modulaire 1500	250g	500g	1'500 m <sup>3</sup>	33'130.00

## ACCESSOIRES POUR DA-GEN MODULAIRE C

Personnalisez votre DA-GEN MODULAIRE selon vos besoins. Veuillez observer, les composants contenus dans votre configuration désirée.

### 1 Choisissez l'accessoire



174320



174308



172105

171272



174305

### 2 Choisissez le support de sonde



Support de sonde

175183

174285	Mesure du pH (sans porte-sondes)	427.00
174288	Mesure de chlore libre* (la sonde pH peut être directement installée dans la cellule de mesure) mesure ampérométrique	2'050.00
174292	Mesure de chlore libre (mesure potentiostatique)	3'050.00
174320	DA-GEN set d'accessoires pour la mesure du chlore libre incl. pré-filtre et fittings /excl. tuyau PE 10/8 mm (seulement pour version FC)	147.00
171-386	Tuyau PE 10/8 mm (rouleau à 10 m)	30.00
174286	Mesure de redox (sans porte-sondes)	560.00
174287	Mesure de la température (sans porte-sondes)	116.00
174289	Mesure de la salinité permanent (sans porte-sondes)	621.00
174279	Contrôleur de débit (sans porte-sondes)	124.00
175093	Câble de mise à la terre	61.00
175182	Module WiFi	598.00
175184	Module Ethernet	598.00
171272	Appareil de mesure TDS (0-10'000 ppm)	82.00
174271	Appareil de mesure TDS (0-10'000 ppm) incl. solution tampon et boîte de rangement	130.00
174308	Bâton d'aspiration	184.00
172103	Stenner pompe doseuse Econ VX 0,2 - 1,2 l/h pour pH & ACO®	500.00
172105	Pompe doseuse APF 3,2 - 240 ml/h	540.00
174305	Préfiltre APIC F20 complet (pour piscines publiques)	193.00
174291	Support mural pour l'écran	70.00
174306	Display TFT additionnel sans câble ni support	389.00
174307	20 m de câble pour display TFT (174306)	77.00
174333	Support de sonde pour 2 modules ½" int. (Nouveau: en PVC)	37.00
174334	Bouchon PVC ½" ext. avec O-Ring	6.40
175183	Support de sonde (bypass) pH - Rx	157.00

# Technique de mesure et régulation DA-GEN Dryden Aqua Generator

No article Description Prix CHF



174330

## DA-GEN ACCESSOIRES DE SERVICE C

174325	DA-GEN kit de maintenance 1 an	102.00
174327	DA-GEN kit de maintenance 4 ans	318.00
174330	Bidon de 10 l pour le détartrage des cellules d'électrolyse DA-GEN	82.00



024090

## ACTIVATEUR DA-GEN C

Notre activateur spécial, fabriqué à partir de chlorure de magnésium (MgCl<sub>2</sub>), contribue à augmenter la performance de filtration pour une eau cristalline. Nous offrons également un activateur standard NaCl pour le DA-GEN:

Dosage: 1,5 kg activateur spécial ou 1kg activateur standard/m<sup>3</sup> d'eau de la piscine (pour un TDS ~ 1200)

024090	DA-GEN Activateur spécial MgCl <sub>2</sub>	Sac à 25 kg	50.00
046015	Sel industriel Activateur Standard NaCl	Sac à 25 kg	30.00

## DA-GEN PIÈCES DE RECHANGE C



174-000



174-001



174300

174-009	Cellule de rechange 8A	DA-GEN 24	516.00
174-000	Cellule de rechange 15A	DA-GEN 45	586.00
174-001	Cellule de rechange 30A	DA-GEN 90	925.00
174-002	Cellule de rechange 50A	DA-GEN 150	1'496.00
174-003	Cellule de rechange 80A	DA-GEN 240	2'780.00
174-004	Cellule de rechange 120A	DA-GEN 360	3'600.00
174-005	Cellule de rechange 175A	DA-GEN 500	5'115.00
174-006	Cellule de rechange 250A	DA-GEN 750	7'414.00
174-007	Cellule de rechange 350A	DA-GEN 1'000	10'230.00
174-008	Cellule de rechange 500A	DA-GEN 1'500	14'828.00
174-285	DA-GEN électrode pH		142.00
174-286	DA-GEN électrode Redox-or		180.00
174325	DA-GEN kit de maintenance 1 an		102.00
174327	DA-GEN kit de maintenance 4 ans		318.00
174300	DA-GEN presse-étoupe 1/2" pour électrodes		46.70
174-284	DA-GEN kit de solutions tampon pH7, pH10, neutre		26.70

### Quel appareil pour piscine publique?

**Règle:** Par m<sup>3</sup>/h de renouvellement il vous faut...

- 1 - 2g chlore pour piscines intérieures
- 2 - 4g chlore pour piscines extérieures

**Exemple:** piscine 480 m<sup>3</sup>, TDS 2400, taux de renouvellement 4h ⇔ 120 m<sup>3</sup>/h

- Piscine intérieure: 120 m<sup>3</sup>/h \* 2g/m<sup>3</sup>/h = 240g ⇔ DA-GEN 750
- Piscine extérieure: 120 m<sup>3</sup>/h \* 4g/m<sup>3</sup>/h = 480g ⇔ DA-GEN 1 500

# Technique de mesure et régulation

## Poolmanager 4 - Version Suisse

No article Description Prix CHF

### PANNEAU DE REGULATION POOLMANAGER 4PLUS – PH-REDOX SANS POMPE DE FLOCCULATION C

Pour piscines privées et spas – tout compl. prémonté sur un panneau

**Paquet de sécurité:** canne d'aspiration avec interrupteur de niveau, alarme sonore avec limitation du temps de dosage, surveillance de l'eau de mesure



171100 Poolmanager 4Plus pH/redox PP **pour pH et chlore liquide** avec 2 pompes Stenner et 2 cannes d'aspiration 4'980.00

171101 Poolmanager 4Plus pH/redox PV **pour pH et brome** avec 1 pompe Stenner et 1 vanne magnétique et 1 canne d'aspiration avec raccords pour tuyau 8/10 4'820.00

### PANNEAU DE REGULATION POOLMANAGER 4PLUS – PH-REDOX AVEC 1 POMPE DE FLOCCULATION C



171107 Poolmanager 4Plus pH/redox PP **pour pH et chlore liquide ou pH et oxygène actif** avec 2 pompes Stenner et 2 cannes d'aspiration et, **avec 1 pompe de flocculation** (pour APF) 5'710.00

171108 Poolmanager 4Plus-CH pH/Redox **pour pH et brome** avec 1 pompe pH, 1 vanne magnétique brome, **1 pompe de flocculation** et 1 canne d'aspiration pour pH 5'340.00

### PANNEAU DE REGULATION POOLMANAGER 4PLUS – PH-REDOX AVEC 2 POMPES DE FLOCCULATION C



171105 Poolmanager 4Plus pH/redox PP **pour pH et chlore liquide ou pH et oxygène actif** avec 2 pompes Stenner et 2 cannes d'aspiration et, **avec 2 pompes de flocculation** (pour APF et ACO) 6'190.00

### PANNEAU DE REGULATION POOLMANAGER 4PLUS POUR TOPCLEAN C



171104 Poolmanager 4Plus pH/redox avec 1 pompe pour la régulation du pH, avec contact libre de potentiel pour l'emploi avec Topclean 4'400.00

171106 Poolmanager 4Plus-CH pH/Redox PP avec 1 contact sans potentiel à utiliser avec un Top Clean, avec 2 pompes Stenner pour pH Plus et pH Minus, 2 cannes d'aspiration 4'980.00

### PANNEAU DE REGULATION POOLMANAGER 4PLUS – PH-REDOX SEULEMENT REGULATEUR ET MODULE LAN C



171103 Poolmanager 4Plus, seulement régulateur sans panneau, sans électrode 2'770.00

171242 Module LAN pour Poolmanager 4Plus incl. 4 relais additionnels 430.00



Attention: avec l'utilisation du pH-Plus, le tube de dosage pH-Plus doit être directement branché dans la conduite de buses (cristallisation).



# Technique de mesure et régulation

## Poolmanager 5 - Version Suisse

No article Description Prix CHF

### PANNEAU DE REGULATION POOLMANAGER 5-CH PH-REDOX SANS POMPE DE FLOCCULATION C



Pour piscines privées et spas – tout compl. prémonté sur un panneau  
**Paquet de sécurité:** canne d'aspiration avec interrupteur de niveau, alarme sonore avec limitation du temps de dosage, surveillance de l'eau de mesure

171201	Poolmanager 5-CH pH/redox PP <b>pour pH et chlore liquide</b> avec 2 pompes Stenner et 2 cannes d'aspiration	5'870.00
171202	Poolmanager 5-CH pH/redox PV <b>pour pH et brome</b> avec 1 pompe Stenner, 1 canne d'aspiration et 1 vanne magnétique, avec raccords pour tuyau 8/10	5'640.00

### PANNEAU DE REGULATION POOLMANAGER 5-CH PH-REDOX AVEC 1 POMPE DE FLOCCULATION C



171207	Poolmanager 5-CH pH/temp. PP <b>pour pH et chlore liquide ou pH et oxygène actif</b> avec 2 pompes Stenner, 2 cannes d'aspiration et nouveau <b>avec 1 pompe de flocculation</b> (pour APF)	6'290.00
171232	Poolmanager 5-CH pH/redox PV <b>pour pH et brome</b> avec 1 pompe Stenner, 1 canne d'aspiration et 1 vanne magnétique, avec raccords pour tuyau 8/10 et <b>avec 1 pompe de flocculation</b> (pour APF)	6'190.00

### PANNEAU DE REGULATION POOLMANAGER 5-CH PH-REDOX AVEC 2 POMPES DE FLOCCULATION C



171204	Poolmanager 5-CH pH/temp. PP <b>pour pH et chlore liquide ou pH et oxygène actif</b> avec 2 pompes Stenner, 2 cannes d'aspiration et nouveau <b>avec 2 pompes de flocculation</b> (pour APF et ACO)	6'650.00
--------	---	----------

### PANNEAU DE REGULATION POOLMANAGER 5-CH POUR TOPCLEAN C



171203	Poolmanager 5-CH pH/redox avec 1 pompe pour la régulation du pH, avec contact libre de potentiel pour l'emploi avec Topclean	5'240.00
171205	Poolmanager 5-CH pH/redox PP avec 1 contact sans potentiel à utiliser avec un Topclean, avec 2 pompes Stenner pour pH-Plus et pH-Minus et 2 cannes d'aspiration	5'810.00
171233	Poolmanager 5-CH pH/redox avec 1 pompe pour la régul. du pH, avec contact libre de potentiel pour l'emploi avec Topclean et <b>avec 1 pompe de flocculation</b> (pour APF)	5'780.00
171235	Poolmanager 5-CH pH/redox PP avec 1 contact sans potentiel à utiliser avec un Topclean, avec 2 pompes Stenner pour pH-Plus et pH-Minus, 2 cannes d'aspiration et <b>avec 1 pompe de flocculation</b> (pour APF)	6'290.00

### PANNEAU DE REGULATION POOLMANAGER 5-CH – SEULEMENT REGULATEUR C



171200	Poolmanager 5 seulement régulateur, sans accessoires	3'630.00
--------	--	----------



Attention: avec l'utilisation du pH-Plus, le tube de dosage pH-Plus doit être directement branché dans la conduite de buses (cristallisation).

# Technique de mesure et régulation

## Analyt, Dryden Aqua Station

No article Description Prix CHF



171016

### ANALYT 2/3 (5<sup>ème</sup> GENERATION) avec mesure potentiostatique du chlore libre **C**

- écran 7" (18 cm) TFT Wide VGA display avec éclairage LED indirect
- écran tactile intuitif simple à utiliser
- navigation confortable dans le menu par le biais d'icônes
- présentation graphique configurable des valeurs mesurées
- grande capacité de mémoire des événements
- server-Web intégré qui offre la possibilité d'accéder et d'interagir à travers un réseau Internet
- transmet les alarmes par E-Mail
- ajustage automatique des règles de paramétrage (fourchette P, temps de dosage, alarmes, etc.)
- mesure du chlore libre potentiostatique
- commande intelligente du temps de dosage avec fonction d'alarme

171016	Analyt 2 sans pompes avec température 2 régulations <b>pH - chlore libre</b> pour piscines et spas publics, compl. prémonté sur une plaque	6'930.00
171017	Analyt 3 sans pompes avec température 3 régulations <b>pH - chlore libre - Redox</b> pour piscines et spas publics, compl. prémonté sur une plaque	7'250.00
171018	Analyt 3 avec 2 pompes avec température 3 régulations <b>pH - chlore libre - Redox</b> pour piscines et spas publics, compl. prémonté sur une plaque	8'550.00



171-079

### ACCESSOIRES POUR ANALYT **C**

171155	Analyt régulateur de débit pour un débit constant de la sonde de chlore libre. L'eau de mesure doit être conduite aux égouts	770.00
171-079	Relais pour Poolmanager 4, 5 et Analyt	27.00
171-096	Convertisseur pour signale de commande de 4 – 20 mA Poolmanager 5/Analyt	620.00
171062	Cuvette pour électrodes avec solution eau salée (pour un hivernage idéal)	14.00

### PIÈCES DE RECHANGE POUR ANALYT **A**

171-190	Set de tuyaux de rechange pour PM5 (version Bayrol) pour pH/oxygène actif (1,5 l / 3 l)	74.00
171-191	Set de tuyaux de rechange pour PM5 (version Bayrol) pour pH/chlore (2 x 1,5 l)	74.00
171-115	Batterie de rechange pour Poolmanager 4/5/Analyt	10.00
171-079	Relais pour Poolmanager 4, 5 et Analyt	27.00

### PANNEAU DE RÉGULATION DRYDEN AQUA PH, CHLORE LIBRE, REDOX, TEMPÉRATURE **C**

- Ecran tactile
- Manipulation simple
- Incl. module WiFi
- Représentation graphique des valeurs mesurées
- Envoi d'Emails en cas d'alarme
- Incl. pompes doseuses pH, chlore et floculation

174280	Panneau de régulation Dryden Aqua pH, Cl, RX, température incl. 3 pompes doseuses et WiFi	6'990.00
--------	--	----------



# Technique de mesure et régulation

## Accessoires / sets de service

No article Description Prix CHF



171041



171156



### ACCESSOIRES POUR POOLMANAGER 4PLUS ET POOLMANAGER 5 C

171242	Module LAN pour Poolmanager 4Plus incl. 4 relais additionnels	430.00
171041	Réservoir transparent pour brome sans accessoires contenu 8-10 kg approprié avec l'emploi d'une technique et mesure de régulation automatique, 14 l, hauteur 850 mm, pour piscines jusqu'à 60 m <sup>3</sup>	1'077.00
171043	Réservoir transparent pour brome sans accessoires contenu 15-20 kg approprié avec l'emploi d'une technique et mesure de régulation automat., 21 l, hauteur 1'300 mm, pour piscines jusqu'à 100 m <sup>3</sup>	1'230.00
171-064	Sonde de température pour Poolmanager 4 et 5	70.00
171-066	Convertisseur SA4PM4 pour Poolmanager 4 4x0/4-20 mA sortie (sorties données)	580.00
171-079	Relais pour Poolmanager 4, 5 et Analyt	27.00
171156	Echantillon d'eau, dispositif de prélèvement	35.00
171062	Cuvette pour électrodes avec solution eau salée (pour un hivernage idéal)	14.00

### CALPLAS DOSEUR DE BROME/CHLORE C

Doseur de brome ou chlore en polyester bleu						
171046	CT-30	Ø 320 mm	H 690 mm	30 l/14 kg	¾" int.	975.00
171047	CT-45	Ø 320 mm	H 940 mm	45 l/22 kg	¾" int	1'194.00
171048	CT-65	Ø 320 mm	H 1190 mm	65 l/32 kg	1" int	1'339.00
171045	Kit d'accessoires pour doseur de brome Calplas. Incl. vannes à boisseau et raccords pour l'entrée et la sortie de l'eau ainsi que la purge d'air.					100.00



### SETS DE SERVICE POUR BAYROSOFT STAR, POOLMANAGER ET REGULATEUR DRYDEN A

171003	Set de service Poolmanager / Station de dosage OWM-Dryden avec 4 pompes Stenner contient: 2 tuyaux Stenner 3,15 l, 2 tuyaux pour pompe de floculation Stenner, 8 anneaux bleu, 2 injecteurs, 2 joints pour injecteur	206.00
171004	Set de service Poolmanager PP – annuel contient: 2 tuyaux Stenner 1,25 l, 4 anneaux bleu, 2 clapets de retenue	128.00
171005	Set de service Poolmanager PV – annuel contient: 1 tuyau Stenner 1,25 l, 2 anneaux bleu pour, 1 joint pour vanne Gemü, 1 clapet de retenue	92.00
171006	Set de service BayroSoft STAR – annuel (jusqu'à l'année de construction 2011) contient: 1 tuyau Stenner 1,25 l, 1 tuyau Stenner 4,4 l, 4 anneaux bleu, 2 clapets de retenue	128.00
171007	Set de service Poolmanager / Doseur OWM-Dryden avec Minipumps Stenner contient: 2 tuyau Stenner pour Minipumps 3,1 l, 4 anneaux bleu, 2 clapets de retenue	128.00
171009	Set de service Poolmanager avec Minipumps Stenner et 2 pompes de floculation, contient: 2 tuyaux pour Minipumps Stenner 3,1 l, 4 anneaux bleu, 2 clapets de retenue, 2 tuyaux pour Floccos	196.00

# Technique et mesure de réglage

## Station de régulation OSF

No article Description Prix CHF

### OSF STATION DE REGULATION MRD-1 PH-OXYGENE ACTIF ET MRD-2 PH-REDOX C



Technique de mesure et réglage moderne. Plusieurs microprocesseurs contrôlent la qualité d'eau et régulent le pH ainsi que le Redox de manière précise.

#### Equipement:

- station de régulation de haute qualité avec grand écran et multilingue
- 2 pompes de dosage (max. 10 l/h) avec moteurs à vitesse variable
- 2 électrodes avec amplificateur de mesure
- débitmètre électronique de haute qualité
- cellule de mesure (transparent) avec éclairage en couleurs indicatives
- 2 cannes d'aspiration complètes et 2 injecteurs en téflon
- 3 solutions tampons différentes
- tuyaux eau de mesure et injection, 10 m chacun
- 2 robinets pour l'eau de mesure
- petit matériel de montage complet

171400	Station de régulation MRD-2 pH-Redox pour piscines privées	6'320.00
171403	Sation de régulation MRD-1 pH-oxygène actif	6'160.00

### OSF STATION DE REGULATION MRD-3 PH-REDOX-CHLORE LIBRE C



La station de régulation avancée MRD-3 avec écran tactile et connexion Internet contient les dernières connaissances de la technique de mesure et réglage moderne. Plusieurs microprocesseurs contrôlent la qualité d'eau et régulent le **chlore libre**, pH ainsi que le Redox de manière précise. Cette station de régulation est compacte et comprend un régulateur, cellule de mesure, débitmètre, préfiltre et pompes de dosage.

**Avec une 3<sup>ème</sup> pompe pour la floculation ou pH+ (pour une double régulation du pH)**

Pour piscines privées et publiques

#### Equipement:

- sonde chlore libre (ampérométr.) avec adaptation des valeurs de lecture en fonction des variations du débit
- 2 pompes de dosage (max. 10 l/h) avec moteurs à vitesse variable
- 2 électrodes avec amplificateur de mesure
- cellule de mesure (transparent) avec éclairage en couleurs indicatives
- 2 cannes d'aspiration complètes et 2 injecteurs en téflon
- 3 solutions tampons différentes
- tuyaux eau de mesure et injection, 10 m chacun
- 2 robinets pour l'eau de mesure et 1 gobelet gradué
- petit matériel de montage complet

171405	Station de régulation MRD-3 pH-Redox-chlore libre	10'710.00
--------	---	-----------

**ASTUCE!**

**Interconnexion simple entre Euromatik.net et les trois panneaux de régulation MRD 1, MRD 2 et 3 (voir page 255).**

### ACCESSOIRES POUR STATION DE REGULATION MRD C



171098	Set de montage d 50 mm GF 542 pour régulateur MRD	217.00
171099	Set de montage d 63 mm GF 542 pour régulateur MRD	266.00
171089	Bac de rétention, gris, incliné 470 x 460 x 265 mm	120.00

### PIECES DE RECHANGE POUR OSF MRD C

171423	MRD tube de rechange pour pompe doseuse sans socle	30.00
171424	MRD tube de rechange pour pompe doseuse avec socle	89.00
171422	MRD tamis du préfiltre en inox	20.00
171421	MRD injecteur 1/2" téflon	165.00
171420	MRD-3 sonde de chlore libre	1'730.00

# Technique de mesure et régulation appareils de régulation AS

No article Description Prix CHF



## PANNEAU DE REGULATION AS pH C

171122	Panneau de régulation pH pour piscines de 1 - 40 m <sup>3</sup> incl. pompe de dosage, électrode pH, solutions tampons pH 7 et pH 4, solution de nettoyage, selle de piquage à coller 50 mm PVC, poids d'aspiration, vanne d'injection, matériau de tuyau Possibilité de changement sur un panneau de régulation Redox	1'120.00
--------	--	----------



## PANNEAU DE REGULATION AS REDOX C

171123	Panneau de régulation Redox pour piscines de 1 - 40 m <sup>3</sup> incl. pompe de dosage, électrode Redox, solutions tampons 468 mV, solution de nettoyage, selle de piquage à coller 50 mm PVC, poids d'aspiration, vanne d'injection, matériau de tuyau Possibilité de changement sur un panneau de régulation pH	1'120.00
--------	---	----------



## ACCESSOIRES POUR LES PANNEAUX DE REGULATION AS C

171085	Canne d'aspiration universel avec prise BNC et couvercle	184.00
171-221	Selle de piquage à coller PVC 63 mm x 32 mm	13.00
171062	Cuvette pour électrodes avec solution eau salée (pour un hivernage idéal)	14.00
171089	Bac de rétention, gris, incliné 470 x 460 x 265 mm	120.00



## PIECES DE RECHANGE POUR LES PANNEAUX DE REGULATION AS C

171060	Electrode pH avec 1 m de câble BNC	125.00
171061	Electrode Redox avec 1 m de câble BNC	135.00
171423	Tuyau de rechange pour pompe doseuse sans socle pour tuyau	30.00
171424	Tuyau de rechange pour pompe doseuse avec socle pour tuyau	89.00

## PANNEAU DE REGULATION BAYROL PH ET PH/REDOX C

171282	Panneau de régulation pH pour piscines de 1 - 60 m <sup>3</sup> incl. pompe doseuse, électrode pH, solution tampon, solution de nettoyage, injecteur, poids d'aspiration, tuyauterie	1'227.00
171281	Panneau de régulation pH et Redox pour piscines de 1 - 60 m <sup>3</sup> incl. pompes doseuses, électrode pH, électrode Redox, solutions tampons, solutions de nettoyage, injecteurs, poids d'aspiration, tuyauterie	2'223.00



## PIECES DE RECHANGE POUR PANNEAU DE REGULATION BAYROL C

171060	Electrode pH avec 1 m de câble BNC	125.00
171061	Electrode redox avec 1 m de câble BNC	135.00
171-283	Tuyau de rechange avec écrou de raccordement	60.00

## BOUEE DE MESURE BLUE BY RIIOT C

171280	Bouée de mesure Blue by Riiot Les mesures pH, Redox, température et conductivité sont transférées sur votre Smartphone via Bluetooth	590.00
--------	---	--------



# Topclean appareils de désinfection

No article Description Prix CHF



## TOPCLEAN APPAREILS DE DESINFECTION

Topclean est un électrolyseur au sel avec une technologie à membrane qui consiste à séparer les molécules de chlore de la soude caustique. Les parties essentielles du Topclean sont une membrane électrolytique, un échangeur d'ions, un réservoir de sel ainsi qu'une commande électronique correspondante. Topclean produit par électrolyse d'eau salée un désinfectant très efficace et oxydant. Grâce à la technologie à membrane de la cellule électrolytique, aucun sel ne parvient directement dans l'eau du bassin. De manière idéale, l'apport du produit oxydant se fait par un appareil de mesure et de régulation. **Avec capteur de chlore gazeux inclus. Par la moindre quantité de chlore gazeux, l'installation est arrêtée et le relais alarme est activé. Il faudrait également prévoir un bac de neutralisation art. 211034.**

### APPAREIL DE DESINFECTION, REGULATEUR, ET INJECTEUR C

211000	Installation de désinfection 24 g <b>incl. injecteur et capteur de chlore gazeux.</b>	14'450.00
211001	Installation de désinfection 48 g <b>incl. injecteur capteur de chlore gazeux</b>	18'320.00
211050	Installation de désinfection 100 g <b>incl. injecteur capteur de chlore gazeux</b>	31'920.00
211052	Installation de désinfection 250 g <b>incl. injecteur capteur de chlore gazeux</b>	56'210.00

Autres appareils disponibles sur demande

### ACCESSOIRES POUR TOPCLEAN C

046017	Sel tablettes: sac à 25 kg spécialement approprié pour Topclean	50.00
211034	Bac de neutralisation 75 l	1'200.00
171032	Testeur pour analyser la dureté totale de l'eau	35.00
211033	Gravier de marbre 25 kg	110.00
171041	Récipient transparent pour le gravier de marbre	1'077.00
211-002	Manchon union Serto droit 8 x 1/4" fil. avec O-Ring (2 pcs sont nécessaires pour le récipient du gravier de marbre)	38.00
033014	Pompe de mesure Speck 0,18 kW 230 V	454.00
033015	Pompe de mesure Speck 0,25 kW 230 V	489.00
171-041B	Bürkert vanne magnét. 230 V/50 Hz 1/4" tar. incl. équerre de fix.	325.00
171-038	Bürkert vanne magnétique 230 V AC, téflon incl. équerre de fix.	525.00
211040	Détecteur de chlore gazeux, capteur incl.	2'870.00



### SET DE SERVICE TOPCLEAN ET SOPRAZON C

211036	Set de service Topclean (2 ans)	223.00
211039	Set de service Topclean (4 ans)	474.00

### PIECES DE RECHANGE POUR TOPCLEAN C

211012	Régulateur Topclean 24	4'950.00
211014	Régulateur Topclean 48	5'370.00
211013	Régulateur Topclean 24 échange	2'170.00
211015	Régulateur Topclean 48 échange	2'410.00

**Le prix d'échange n'est que valable pour les coffrets bleus!**

211-031	Cellule d'électrolyse Topclean 12/24 (20001099)	2'490.00
211-034	Cellule d'électrolyse Topclean 48 (20001125)	4'350.00
211-032	Cellule d'électrolyse Topclean 12/24 échange	1'520.00
211-035	Cellule d'électrolyse Topclean 48 échange	2'680.00
211030	Injecteur Topclean/ECM-S 12 + 24 + 48	697.00
211-025	Capteur de chlore gazeux pour Topclean	465.00
211-026	Capteur de chlore gazeux pour détecteur (211040)	530.00





# Van Remmen

## Désinfection UV basse pression de haute-performance

No article Description

Prix CHF

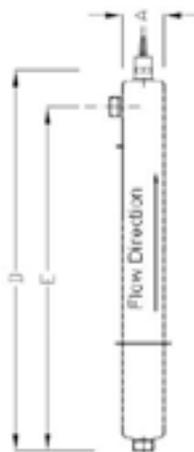

### DESINFECTION UV BASSE PRESSION DE HAUTE PERFORMANCE VAN REMMEN C

**Principe:** le soleil envoie une lumière imperceptible pour l'oeil: Les rayons ultraviolets. Ce phénomène naturel est reproduit dans la chambre d'irradiation des différents produits UV Van Remmen de manière artificielle grâce aux lampes High-Tech haute performance. Ce rayonnement UV-C possède une longueur d'ondes de 254 nanomètres, qui conduit à une destruction optimale de micro-organismes (virus, bactéries, algues, levures, moisissures). Le rayonnement UV-C perturbe le métabolisme des cellules jusqu'à la destruction totale de celles-ci.

La désinfection UV est particulièrement efficace pour les installations où l'eau est souvent circulée (whirlpools) ou pour les endroits où il y a peu de recontamination (piscine intérieure). La désinfection UV soutient le traitement de l'eau. L'emploi de produits de désinfection (chlore ou oxygène actif) peut être réduit.

**Avantage: grâce aux plateaux perforés à l'entrée d'eau, une circulation optimale dans la chambre d'irradiation a lieu. Pour cette raison, les appareils UV de Van Remmen sont beaucoup plus performants et efficaces que les appareils UV classiques.**

173060	UV10+ incl. compteur d'heures, max. 10 m <sup>3</sup> /h	1'735.00
173061	UV15+ incl. compteur d'heures, max. 15 m <sup>3</sup> /h	2'319.00
173062	UV20+ incl. compteur d'heures, max. 20 m <sup>3</sup> /h	3'184.00
173063	UV30+ incl. compteur d'heures, max. 30 m <sup>3</sup> /h	6'270.00
173064	UV40+ incl. compteur d'heures, max. 40 m <sup>3</sup> /h	9'024.00

**Avec UV ACO (articles No. 024040 et 024041) peut être catalysé et par ce biais des radicaux OH peuvent être formés. Spécialement intéressant pour des piscines couvertes**

### DONNES TECHNIQUES DETAILS

Modèle	UV10+	UV15+	UV20+	UV30+	UV40+
Raccords	1,5" int.	1,5" int.	2,0" int.	2,5" int.	3,0" int.
Max. pression de service	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar
Débit max. conseillé en m <sup>3</sup> /h (norme de l'eau potable)	6	9	12	18	25
Puissance en J/m <sup>2</sup>	400	400	400	400	400
Installation	horizontale et verticale	horizontale et verticale	horizontale et verticale	horizontale et verticale	verticale
Durée de vie lampe UV (heures)	9'000 h	9'000 h	9'000 h	9'000 h	16'000 h
Raccordement électrique	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Puissance de la lampe	15	27	30	58	115
Dimensions en mm:					
A	129	129	129	129	129
B	167	167	167	174	174
C	103	103	103	110	120
D	657	1155	1155	1455	1738
E	547	1040	1040	1335	1603

### PIECES DE RECHANGE VAN REMMEN C

173-060	Lampe de rechange UV10+ incl. O-Ring	233.00
173-061	Lampe de rechange UV15+ incl. O-Ring	268.00
173-062	Lampe de rechange UV20+ incl. O-Ring	480.00
173-063	Lampe de rechange UV30+ incl. O-Ring	741.00
173-064	Lampe de rechange UV40+ incl. O-Ring	818.00
173-065	Tube quartz de rechange UV10+	120.00
173-066	Tube quartz de rechange UV15+/UV20+	192.00
173-067	Tube quartz de rechange UV30+	288.00
173-068	Tube quartz de rechange UV40+	350.00

# Dryden Aqua Advanox™

**NOUVEAU**



No article Description

Prix CHF

## ADVANOX – OXYDATION AVANCÉE POUR PISCINES

D

Processus chimique d'oxydation de substances organiques par des radicaux hydroxyle (OH).  
Les radicaux hydroxyles sont l'un des agents oxydants les plus puissants.

Advanox:

- Installation d'un bypass dans la conduite de refoulement
- Faire circuler le volume total du bassin à travers Advanox en 48 - 72 heures.
- Dosage UV-C 5000 J/m<sup>2</sup>
- Doser H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> avant la pompe du bypass

Dosage approximatif: H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>: 5 à 10 ml/m<sup>3</sup> du circuit bypass

## ADVANOX - APPAREILS D'OXYDATION AVANCÉE

D

173070	Advanox: Advanced Oxidation Pool AOP 80 pour des volumes de bassin jusqu'à 80 m <sup>3</sup>	7'440.00
173071	Advanox: Advanced Oxidation Pool AOP 250 pour des volumes de bassin jusqu'à 250 m <sup>3</sup>	10'500.00
173072	Advanox: Advanced Oxidation Pool AOP 500 pour des volumes de bassin jusqu'à 500 m <sup>3</sup>	11'980.00


## ACCESSOIRES POUR ADVANOX

D

173076	Lampe de rech. Advanox, UN-C, 350 W LL, durée de vie 12'000 h	900.00
173075	Lampe de rech. Advanox, UN-C, 600 W LL, durée de vie 12'000 h	900.00
172105	Pompe de floculation Stenner Econ LD incl. poids d'aspiration et injecteur, 3,2 - 240 ml/h (Poolmanager)	540.00
096244	FlowVis débitmètre d 25/32 mm, 1,2 - 5,4 m <sup>3</sup> /h	100.00
034112	Pompe Speck Badu Alpha Eco Soft 0,50 kW 230 V	1'140.00
024032	Dryden OXI à 22 kg oxygène actif liquide	112.00

## DONNEES TECHNIQUES

	Pool AOP 80	Pool AOP 250	Pool AOP 500
Pour les piscines jusqu'à	< 80 m <sup>3</sup>	< 250 m <sup>3</sup>	< 500 m <sup>3</sup>
Capacité en m <sup>3</sup> /h	1,0	4,0	8,0
Consomm. d'énergie en W	385	660	660
Puiss. effective UV-C en W	110	200	200
Nombre de lampes	1	1	1
Diamètre du réacteur en mm	90	130	200

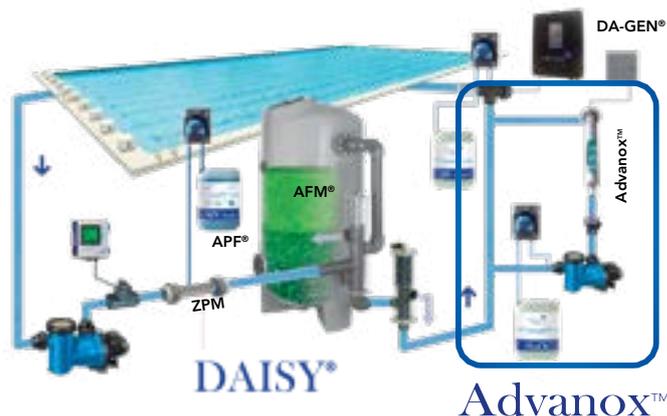

# Pentair Intellichlor

## pièces de rechanges Bio-UV

No article Description Prix CHF

### PENTAIR INTELLICHLOR – ELECTROLYSE AU SEL C

Le chlorinateur à sel électronique Intellichlor utilise un processus appelé électrolyse pour produire du chlore gazeux qui se dissout immédiatement en une solution pour créer de l'hypochlorite

- voyants LED pour la teneur en sel
- voyants LED pour l'état
- voyants pour les 5 degrés de production (0%, 25%, 50%, 75% et 100%)

**Attention: la teneur en chlorures doit se situer entre 3000 – 4000 ppm.**

**Corrosion: nous ne donnons pas de garantie sur les matériaux corrodés (même inox).**

**N'utilisez donc que des composants tels que titane et matières synthétiques.**

**Ne peut pas être régulé par le potentiel Redox.**



171128	Intellichlor SC-75 - pour piscines jusqu'à 75 m <sup>3</sup> incl. appareil d'alimentation et cellule	1'007.00
171113	Intellichlor IC40 – pour piscines jusqu'à 150 m <sup>3</sup> incl. appareil d'alimentation et cellule	2'492.00
171114	Capteur de diagnostique (seulement pour pisciniers) /Intellichlor	317.00
171115	Chambre de cellule (pour service) / Intellichlor	50.00
171272	Appareil de mesure pour la teneur en sel (0-10'000 ppm)	82.00
171-272	Solution d'étalonnage 6'400 ppm	8.40
046015	Sel industriel NaCl <span style="float: right;">Sac à 25 kg</span>	30.00


### PIECES DE RECHANGE BIO-UV A



173-020	Voyant 5V avec LED nouveau modèle 2014	52.00
173-021	Lampe de rechange UV-10 et UV-07 + O-Ring	220.00
173-022	Lampe de rechange UV-20 + O-Ring	232.00
173-023	Lampe de rechange UV-30 + O-Ring	252.00
173-024	Lampe de rechange UV-40 + O-Ring	326.00
173-025	Tube quartz UV-10 et UV-07	190.00
173-026	Tube en quartz UV-20	220.00
173-027	Tube en quartz UV-30	274.00
173-028	Tube en quartz UV-40	336.00
173-035	Ballast Elec GHO330 - UV 10	206.00
173-037	Ballast pour BIO UV 20/30	272.00
173-038	Ballast pour BIO UV 40	294.00
173-042	O-Ring pour tube quartz	15.00

### PIECES DE RECHANGE POUR MAVOX A

Einbau der Wasserfalle und Rückschlagventil



173-121	Lampe de rechange Mavox 3, 125 W	685.00
173-122	Lampe de rechange Mavox 4, 180 W	745.00
173-123	Ballast de rechange Mavox 3, 130 W	565.00
173-124	Ballast de rechange Mavox 4, 200 W	745.00
173-125	Tube quartz de rechange Mavox 3 + 4	177.00
173-126	O-Ring de rechange 30 mm x 5 mm (tube quartz)	6.00
173105	Système de sécurité anti-retour pour Mavox	284.00
173104	Set de service Mavox (2 ans)	295.00

# Technique de mesure et régulation

## Accessoires et pièces de rechange

No article	Description	Prix CHF
<b>ACCESSOIRES</b>		
	171094 Tuyauterie préfabriquée PP Ø 50 mm GF 542	148.00
	171095 Tuyauterie préfabriquée PP Ø 63 mm GF 542	193.00
	171096 Tuyauterie préfabriquée PV Ø 50 mm GF 542	218.00
	171097 Tuyauterie préfabriquée PV Ø 63 mm GF 542	266.00
	171098 Tuyauterie préfabriquée Ø 50 mm GF 542 pour MRD-1-2-3	217.00
	171099 Tuyauterie préfabriquée Ø 63 mm GF 542 pour MRD-1-2-3	265.00
	171089 Bac de rétention, gris, incliné 470 x 460 x 265 mm	120.00
	171080 Bidon de dosage 75 l sans bâton d'aspiration H x Ø / 530 x 430 mm	263.00
	171082 Bidon de dosage 75 l avec bâton d'aspiration H x Ø / 530 x 430 mm	482.00
	171084 Bac de rétention 75 l rond	309.00
	171081 Bidon de dosage 200 l sans bâton d'aspiration H x Ø / 900 x 620 mm	588.00
	171-100 Couvercle pour bidon de dosage sans joint	57.00
	171-101 Joint de couvercle pour bidon de dosage	18.00
	171-220 Colerette à coller Ø 50 x 32 mm	11.00
	171-221 Colerette à coller Ø 63 x 32 mm	13.00
	171-222 Adaptateur d'électrodes en PVC PG 13,5 – 32 mm	54.00
	171-223 Plaquette PVC Ø 32 mm - 3/8" tar.	11.00
<b>CANNES D'ASPIRATION</b>		
	171085 Canne d'aspiration universelle avec prise BNC et couvercle	184.00
	171087 Canne d'aspiration universelle pour bacs de 75 l et prise BNC	184.00
	171086 Canne d'aspiration longueur spéciale pour grands bacs	236.00
	174308 Canne d'aspiration DA-GEN	184.00
	<b>PIECES DE RECHANGE POUR AS BASIC</b>	
	171-200 Moteur pour pompe doseuse 1,6 lt/h – 230 V	250.00
	171-201 Rouleaux de tête de dosage	57.00
	171-202 Tuyau de rechange pour pompe doseuse	50.00
	171-206 Ecrou pour tuyau de dosage	2.00
	171-203 Couvercle transparent pour pompe doseuse	18.50
	171-204 Boîtier noir	31.00
	171-205 Kit de cannes d'aspiration	362.00
	171-207 Roulements à billes OEM	12.00
	171-208 Cellule de mesure en <b>acrylique</b> 2-loges pour pH/Redox (pH/oxygène actif)	295.00
	171-210 Raccord d'électrodes SN6 pour AS Basic	65.00
	171-211 Vis pour couvercle	2.00
	171-212 Vanne d'injection 3/8" fil.	26.00
	171056 Electrode pH PG 13,5	125.00
	171057 Electrode Redox PG 13,5	135.00

# Technique de mesure et régulation

## Electrodes, solutions tampon et vannes magnétiques

No article Description Prix CHF

### ELECTRODES C

171072	Electrode pH HQ (haute qualité) tête enfichable PG 13,5, garantie 2 ans, électrode de référence renforcée, plus grande surface membranaire, solution saline cloisonnée, 3 diaphragmes de contact	250.00
171073	Electrode pH HQ (haute qualité) avec câble BNC, garantie 2 ans, électrode de référence renforcée, plus grande surface membranaire, solution saline cloisonnée, 3 diaphragmes de contact	250.00
171074	Electrode redox HQ (haute qualité) avec câble BNC, garantie 2 ans, électrode de référence renforcée, plus grande surface membranaire, solution saline cloisonnée, 3 diaphragmes de contact	266.00
171060	Electrode pH avec avec 1 m de câble BNC (verre)	125.00
171061	Electrode Redox avec 1 m de câble BNC (verre)	135.00
171056	Electrode pH avec tête enfichable PG 13,5 (verre)	125.00
171057	Electrode Redox avec tête enfichable PG 13,5 (verre)	135.00
171068	Prominent Electrode pH avec 1 m de câble BNC	132.00
171069	Prominent Electrode redox avec 1 m de câble BNC	140.00
171146	Prominent Electrode pH avec tête enfichable PG 13,5	132.00
171147	Prominent Electrode Redox avec tête enfichable PG 13,5	135.00
171063	Câble de raccordement d'électrode 1 m pour tête enfichable BNC	97.00
171-210	Câble de raccordement d'électrode SN6 pour AS Basic 0,2 m	65.00
171064	Câble de racc. d'électrode 1m, fiche d'alimentation des SN6-SN6	97.00
171-028	Fiche court-circuit	18.00
171-029	Rallonge BNC 2 m pour bâtons d'aspiration et électrodes	81.00
171-030	Rallonge BNC 5 m pour bâtons d'aspiration et électrodes	93.00
171-064	Sonde de température Poolmanager 4 et 5, ¼" fil. avec O-Ring	70.00
171075	Electrode pH avec tête enfichable PG 13,5 (matière synthétique)	84.00
171077	Electrode Redox avec tête enfichable PG 13,5 (matière synthét.)	90.00
171062	Récipients de stockage pour électrodes incl. solution saline	14.00

### REACTIFS A

171054	Réactif de vérification pH 4	14.00
171050	Réactif de vérification pH 7	14.00
171051	Réactif de vérification pH 9	14.00
171055	Réactif de vérification pH 10	14.00
171052	Réactif de vérification + 468 mV	18.00
171049	Réactif de nettoyage	16.00

### VANNES MAGNETIQUES pour Topclean C


171-038	Bürkert vanne magnétique 230 V AC, téflon incl. équerre de fixat.	525.00
171-039	Gemü set de joints type 052, téflon	25.00

### VANNES MAGNETIQUES pour Poolmanager/Bawamat (standard) C

171-041B	Bürkert vanne magnét. 230 V/50 Hz ¼" tar. incl. équerre de fixat.	325.00
171-180	Membrane de rechange pour vanne magnétique Bürkert	70.00
171-042	Gemü joint type 052, Viton	18.00
171-043	Gemü set de joints type 052, Viton	30.00

### VANNES MAGNETIQUES pour grand débit C

171-093	Vanne magnétique Bürkert 230 V, 2,8 m³/h, ½" tar., DN12 Viton	650.00
171-092	Gemü set de joints type 202 Viton	58.00

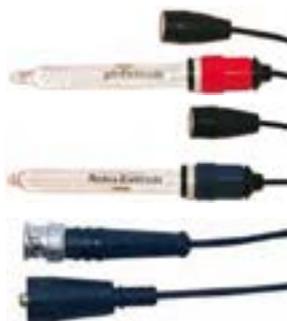

171-064



171062



171050



171-041B

# Technique de mesure et régulation manchons Serto



No article	Description	Prix CHF
<b>MANCHONS SERTO 6 MM</b>		<b>A</b>
171-014	Raccord passe-cloison Serto 6-6	37.00
171-010	Manchon union Serto droit 6 x 6	18.00
171-012	Manchon union Serto droit 6 x 3/8" fil.	22.00
171-301	Manchon union Serto droit 6 x 3/8" fil. avec O-Ring	37.00
171-011	Manchon union Serto droit 6 x 1/4" fil.	17.00
211-004	Manchon union Serto droit 6 x 1/8" fil. avec O-Ring	18.60
171-013	Manchon union Serto droit 6 x 1/4" tar.	24.00
171-032	Manchon union Serto 90° 6 x 1/8" fil.	15.00
171-015	Manchon union Serto T 6 x 6 x 6	34.00
171-009	Vanne de régulation Analyte 6-1/8" fil.	24.00
211-007	Manchon union Serto 1/4" fil. avec O-Ring	28.00
211-005	Cloison d'angle Serto 6 x 6	38.00
<b>MANCHONS SERTO 8 MM</b>		<b>A</b>
171-017	Raccord passe-cloison Serto 8-8	47.00
171-016	Manchon union Serto droit 8 x 1/4" fil.	21.00
211-002	Manchon union Serto droit 8 x 1/4" fil. avec O-Ring	38.00
171-370	Manchon union Serto PA droit 8 x 1/4" fil. avec O-Ring	13.60
211-003	Manchon union Serto droit 8 x 1/8" fil. avec O-Ring	37.00
171-031	Manchon union Serto 90° 8 x 1/8" fil.	24.00
171-033	Manchon union Serto 90° 8 x 1/4" fil.	26.00
171-034	Manchon union Serto 90° 8 x 1/4" tar.	47.00
171-018	Manchon union Serto T 8 x 8 x 8	45.00
211-120	Manchon union Serto T 8 x 8 x 1/8" tar.	36.00
211-006	Cloison d'angle Serto 8 x 8	86.00
<b>MANCHONS SERTO 10 MM</b>		<b>A</b>
171-024	Raccord passe-cloison Serto 10-10	56.00
171-019	Manchon union Serto droit 10 x 10	40.00
171-021	Manchon union Serto droit 10 x 3/8" fil.	30.00
171-351	Manchon union Serto droit 10 x 3/8" fil. avec O-Ring	50.00
171-020	Manchon union Serto droit 10 x 1/4" fil.	27.00
171-350	Manchon union Serto droit 10 x 1/4" fil. avec O-Ring	40.00
171-375	Manchon union Serto PA droit 10 x 1/4" fil. avec O-Ring	15.00
171-023	Manchon union Serto droit 10 x 1/4" tar.	29.00
171-022	Manchon union Serto droit 10 x 1/2" tar.	53.00
171-025	Manchon union Serto 90° 10 x 1/4" fil.	31.00
171-376	Manchon union Serto PA 90° 10 x 1/4" fil.	8.00
171-026	Manchon union Serto 90° 10 x 3/8" fil.	32.00
171-027	Manchon union Serto T 10 x 10 x 10	58.00
<b>BAGUE DE SERRAGE SERTO</b>		<b>A</b>
171-105	Bague de serrage Serto 6 mm	1.00
171-106	Bague de serrage Serto 8 mm	2.00
171-107	Bague de serrage Serto 10 mm	3.00

# Technique de mesure et régulation diverses pièces de rechange

No article Description Prix CHF

## DIVERSES PIECES DE RECHANGE POUR BAYROSOFT STAR ET POOLMANAGER A

171-380	Tuyau PE 6/4 mm (rouleau à 10 m)	26.00
171-382	Tuyau PE 6/4 mm (rouleau à 100 m)	100.00
171-383	Tuyau PE 8/6 mm (rouleau à 10 m)	26.00
171-385	Tuyau PE 8/6 mm (rouleau à 100 m)	124.00
171-386	Tuyau PE 10/8 mm (rouleau à 10 m)	30.00
171-388	Tuyau PE 10/8 mm (rouleau à 50 m)	90.00
171-389	Tuyau PTFE 6/4 mm (rouleau à 10 m)	130.00
171-391	Tuyau PTFE 6/4 mm (rouleau à 50 m)	580.00
171-392	Tuyau PTFE 8/6 mm (rouleau à 10 m)	196.00
171-394	Tuyau PTFE 8/6 mm (rouleau à 50 m)	900.00
171-395	Tuyau PTFE 10/8 mm (rouleau à 10 m)	250.00
171-397	Tuyau PTFE 10/8 mm (rouleau à 50 m)	1'160.00
211-200	Tuyau PVC transp. 6/4 haute flexibilité	4.00/m
211-205	Tuyau PVC transp. 16-22 spec. Topclean	20.00/m
<b>Pour dosage chlore, utilisez uniquement PTFE.</b>		
171-004	Cellule de mesure sans accessoires	420.00
171-049	Cellule de mesure complète avec préfiltre, injecteur, etc..	780.00
171156	Echantillon d'eau, dispositif de prélèvement pour Poolmanager et régulateurs Dryden	35.00
171-056	Contact-Reed pour contrôle du débit	48.00
171-057	Flotteur 6 mm pour contrôle du débit	48.00
171-002	Vanne d'injection 1/2" fil. 6 mm avec O-Ring	30.00
171-003	Vanne d'injection 3/8" fil. 6 mm avec O-Ring	27.00
171124	Clapet anti-retour PVC avec connexion tuyau 6 mm (2 côtés)	37.00
171-005	Vanne d'injection 3/8" fil. compl. sans vanne de retenue	38.00
171-008	Vanne d'injection 3/8" fil. - 1/2" compl. avec vanne de retenue	74.00
171-126	Set - Vanne d'injection 3/8" fil. compl. avec vanne de retenue (2 pc)	92.00
171-125	Set connexion de tuyau pour 171-005/008/126	27.00
172-007	Stenner injecteur 1/4" 1/2" fil. sans vanne de retenue	24.00
172-008	Stenner injecteur 1/4" 1/2" fil. avec vanne de retenue	32.00
172-001	Stenner joint pour injecteur	8.00
171-304	Serto clapet anti-retour PVDF 6 mm x 3/8" ext. avec O-Ring	142.00
171-220	Selle de piquage à coller d 50 mm x 32 mm	11.00
171-221	Selle de piquage à coller d 63 mm x 32 mm	13.00
171-222	Adaptateur pour électrode PVC PG 13,5 - 32 mm	54.00

## ANALYT PIECES DE RECHANGE POUR CELLULE DE MESURE JESCO C

171-070	Sonde de chlore Jesco compl.	1'375.00
171-071	Electrode en platine pour cellule de mesure Jesco	820.00
171-072	Electrode en cuivre pour cellule de mesure Jesco	175.00
171-073	Electrode en argent pour cellule de mesure Jesco	633.00
171-067	Corps de sonde de chlore	267.00
171-068	O-Ring pour sonde de chlore	5.00
171-074	Set de billes de verre (200 pcs) pour cellule de mesure Jesco	84.00



171-049



171156



171-003



171-008



172-001



# Technique de mesure et régulation préfiltre Apic, pompes doseuses et outils de travail

No article Description Prix CHF



## PREFILTRE APIC F10 A

171-050	Préfiltre F10 raccords ¼" tar., sans panier	58.00
171-051	Filtre en nylon pour préfiltre F10 (sans corps de soutien)	12.00
171-052	Panier en inox pour type F10 (il faut aussi 171-053)	18.00
171-053	Corps de soutien pour type F10	30.00
171-054	O-Ring pour type F10	8.00
171-089	Apic cuvette transparente pour préfiltre F10 (sans O-Ring)	38.00



## PREFILTRE F20 APIC POUR ANALYT 2 ET 3 A

171-058	Préfiltre F20 raccords ¼" tar., avec corps de soutien, sans panier	178.00
171-059	Panier en nylon pour type F20	28.00
171-060	Panier en inox pour type F20	32.00
171-061	O-Ring pour type F20	10.00
171-062	Corps de soutien pour type F20 (toujours nécessaire)	34.00



## POMPES DOSEUSES ET ACCESSOIRES C

172105	Pompe de floculation Stenner Econ LD incl. poids d'aspiration et injecteur, 3,2 - 240 ml/h	540.00
171071	Tuyau de rechange Flockmatic pH/Cl	44.00
171070	Set tuyaux de rechange pour pompe doseuse Bayrol et Bayrosoft	44.00
171067	Flocdos pompe doseuse 5 - 50 ml/h sortie réglable, très simplement, sans bâton d'aspiration, incl. poids d'aspiration, vanne d'injection	628.00
171-117	Set tuyaux de rechange 0,8x1,6-Ph (5 - 50 ml) pour pompe doseuse Flocdos contenu: 2 tuyaux de rechange, 4 collier de serrage	49.00
171-118	Set tuyaux de rechange 1,6x1,6-Ph (15 - 200 ml) pour pompe doseuse Flocdos contenu: 2 tuyaux de rechange, 4 collier de serrage	49.00
171-160	Flocdos socle pour tuyau 0,8 complet avec tuyau et détecteur de rupture de tuyau	103.00
171-161	Flocdos socle pour tuyau 1,6 complet avec tuyau et détecteur de rupture de tuyau	103.00



171067



## POMPE DE TRANSVASEMENT C

171154	Pompe sur piles avec pistolet de remplissage 9 litres / minute, livraison sans piles 2x LR20 "D"	305.00
--------	--	--------

## DÉGAZAGE C

041220	Calplas cuve de dégazage Ø 415 mm hauteur 820 mm, raccord 2"	994.00
044034	Purge d'air automatique en V4A ¾" résistant à l'ozone	888.00
033201	Speck pompe à injection (indispensable lorsque l'on travaille avec des pompes à vitesses variables; 12 m³/h à 10 MCE)	712.00



# Stenner pompes de dosage

No article Description Prix CHF



## POMPE A CONTUSION STENNER TYPE ECON FX - SORTIE FIXE C

172102	Stenner Econ FX, 3,15 l Type B (pompe de dosage Poolmanager pour pH, Cl, H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )	450.00
172133	Stenner tuyau de dosage A 0,2 - 1,2 l pour Econ VX et FX	32.00
172132	Stenner tuyau de dosage B 0,3 - 3,15 l pour Econ VX et FX (Standard)	32.00
172134	Stenner tuyau de dosage C 0,6 - 6 l pour Econ VX et FX	32.00



## POMPE A CONTUSION STENNER TYPE ECON VX - SORTIE VARIABLE C

172103	Stenner Econ VX 0,2 - 1,2 l Type A (pompe de dosage DA-GEN pour pH)	500.00
172133	Stenner tuyau de dosage A 0,2 - 1,2 l pour Econ VX et FX (Standard)	32.00
172132	Stenner tuyau de dosage B 0,3 - 3,15 l pour Econ VX et FX	32.00
172134	Stenner tuyau de dosage C 0,6 - 6 l pour Econ VX et FX	32.00



## POMPE DE FLOCCULATION STENNER ECON LD POUR FLOCCULATION C

172105	Pompe de floculation Stenner Econ LD incl. poids d'aspiration et injecteur, 3,2 - 240 ml/h (Poolmanager)	540.00
172136	Stenner tuyau de dosage 3,2 - 240 ml/h, désignation F, pour Econ LD (Standard)	30.00
172137	Stenner tuyau de dosage 1,3 - 70 ml/h, désignation M, pour Econ LD	30.00



## POMPE A CONTUSION STENNER TYPE 45M - SORTIE REGLABLE C

autoaspirante – autoaérante, contre-pression jusqu'à 1,7 bars		
172005*	45M-1 0,02 – 0,40 l/h <b>spéciale approprié pour la floculation</b>	635.00
172006*	45M-2 0,06 – 1,26 l/h	635.00
172008*	45M-4 0,21 – 4,42 l/h	635.00

\*Jusqu'à épuisement du stock! Alternative 172103 ou 172105.



## POMPE A CONTUSION STENNER TYPE DM, EXECUTION DOUBLE-TETE C

exécution double-tête, autoaspirante – autoaérante, sortie réglable, contre-pression jusqu'à 1,7 bars Spécialement conçu pour le dosage simultané de floculant et NoPhos.		
172012*	100DM-1 2x 0,02 – 0,40 l/h <b>spéciale approprié pour la floculation</b>	850.00
172016*	100DM-5 2x 0,21 – 4,42 l/h <b>pour dosages consécutifs</b>	850.00

\*Jusqu'à épuisement du stock! Alternative 172103 ou 172105.



## POMPE A CONTUSION STENNER TYPE MP - SORTIE FIXE C

172000*	MP-1 0,4 l/h	485.00
172001*	MP-2 1,25 l/h	485.00
172002	MP-3 2,8 l/h	485.00
172003	MP-4 4,4 l/h	485.00
172004	MP-5 6,3 l/h	485.00

\*Pour l'exploitation à 7 bars, il faut également commander une vanne d'injection avec clapet anti-retour (172-008).

# Stenner

## pièces de rechange

No article Description Prix CHF

### STENNER TUYAU DE RECHANGE A



172031*	Tuyau de pompe	0,4 l	n° 1	1,7 et 7 bars	32.00
172032*	Tuyau de pompe	1,25 l	n° 2	1,7 et 7 bars	32.00
172036*	Tuyau de pompe	2,8 l	n° 7	1,7 et 7 bars	32.00
172033	Tuyau de pompe	2,8 l	n° 3	1,7 bars	32.00
172034	Tuyau de pompe	4,4 l	n° 4	1,7 bars	32.00
172035	Tuyau de pompe	6,3 l	n° 5	1,7 bars	32.00
172-012	Tête de dosage Quickpro tuyau de pompe 1,25 l inclus				260.00
172-014	Tête de dosage Quickpro tuyau de pompe 4,4 l inclus				260.00

\*Pour l'exploitation à 7 bars, il faut également commander une vanne d'injection avec clapet anti-retour (172-008).

### STENNER PIECE DE RECHANGE A



172-006	Set de fixation (2pces) pour tête de pompe Stenner				8.00
172-006	Raccord bleu 6 mm				2.00
172-005	Ecrou pour tuyau				4.00
172-003	Vis de fixation (10 pcs)				15.00
172-003	Tête de dosage type MP compl. tube n° 2 1,5 lt inclus pour ancien modèle				224.00
172-000	Unité de dosage réglable type 45M sans tête de dosage				400.00
172-015	Unité de dosage réglable type 100M exécution double-tête, sans tête de dosage				400.00
172-002	Plaque index				24.00
172-007	Vanne d'injection ¼" et ½" ext. sans clapet anti-retour				24.00
172-008	Vanne d'injection ¼" ext. et ½" ext. avec clapet anti-retour pour contre pression jusqu'à max. 7 bars				32.00
172-001	Joint pour vanne d'injection pour clapet anti-retour jusqu'à 7 bars (à remplacer annuellement)				8.00
172-010	Rouleaux pour tête de dosage - ancienne version				70.00
172-013	Rouleaux pour tête de dosage pour Quickpro				90.00
172-009	Poids d'aspiration				16.00
172-011	Indicateur de débit ¼"				40.00
172-016	Rouleaux pour Mini pompe Econ LD,FX et VX				50.00
172-017	Couvercle pour Mini pompe				30.00



172-010



172-013



172-001



172-016



172-017

# Dryden Aqua Zeta Potential Mixer

No article    Description    UE    Prix CHF

## ZPM - ZETA POTENTIAL MIXER

C

### Le mélangeur statique pour la cavitation de l'eau - Placer en amont du filtre

Optimise la coagulation / floculation: Le ZPM amplifie les réactions de coagulation et de floculation permettant d'extraire les composés dissous sous forme de particules. La cavitation engendre un environnement très turbulent qui assure un mélange parfait du floculant et du coagulant. Le ZPM neutralise la charge électrique (potentiel zêta) des composés dissous et des particules en suspension. La modification des charges favorise les forces d'attraction entre ces éléments et entraîne leur coagulation et leur floculation. Tandis que le potentiel zêta tend vers le neutre, le potentiel redox de l'eau augmente jusqu'à atteindre un certain degré de désinfection sans usage de produits de désinfection.

Conseil: choisir la taille du ZPM en fonction de la perte de charge qui doit être comprise entre 0,1 et 0,2 bar.

### Perte de charge

Dim. / Pales	Longueur / Poids	Perte de charge			
		0,2 bar	0,3 bar	0,5 bar	
024048 DN 40-3 / d 50 mm	283 mm / 0,75 kg	5 m <sup>3</sup> /h	6,5 m <sup>3</sup> /h	8,5 m <sup>3</sup> /h	204.00
024047 DN 40-2 / d 50 mm	242 mm / 0,75 kg	10 m <sup>3</sup> /h	12 m <sup>3</sup> /h	15 m <sup>3</sup> /h	188.00
024050 DN 50-2 / d 63 mm	286 mm / 1,2 kg	15 m <sup>3</sup> /h	23 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>3</sup> /h	212.00
024061 DN 65-2 / 2½" AG	331,6 mm / 2,8 kg	24 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>3</sup> /h	38 m <sup>3</sup> /h	396.00
024062 DN 80-2 / 3" FL	294 mm / 3 kg	43 m <sup>3</sup> /h	53 m <sup>3</sup> /h	68 m <sup>3</sup> /h	640.00
024063 DN 100-2 / 4" FL	370 mm / 4,4 kg	100 m <sup>3</sup> /h	120 m <sup>3</sup> /h	155 m <sup>3</sup> /h	790.00
024064 DN 125-2 / 5" FL	440 mm / 6,2 kg	105 m <sup>3</sup> /h	130 m <sup>3</sup> /h	170 m <sup>3</sup> /h	1'110.00
024065 DN 150-2 / 6" FL	518 mm / 8,8 kg	120 m <sup>3</sup> /h	150 m <sup>3</sup> /h	190 m <sup>3</sup> /h	1'280.00
024055 DN 200-3 / 8" FL	690 mm / 17,2 kg	190 m <sup>3</sup> /h	230 m <sup>3</sup> /h	300 m <sup>3</sup> /h	1'990.00
024056 DN 250-3 / 10" FL	877 mm / 29,2 kg	340 m <sup>3</sup> /h	420 m <sup>3</sup> /h	525 m <sup>3</sup> /h	3'325.00
024057 DN 300-3 / 12" FL	1'027 mm / 43,3 kg	460 m <sup>3</sup> /h	550 m <sup>3</sup> /h	700 m <sup>3</sup> /h	3'890.00

FL = flasque, boîtier en mat. synthétique

1 bar ≈ 10 mCE

**DN40 – DN50:** 1 point d'injection ½" / **DN65 – DN300:** 2 points d'injection ½"



ZPM DN 40 - 50



ZPM DN 65



ZPM DN 80 - 300



# Granudos

## pour granulés d'hypochlorite de calcium et acides



171160



171163



171165

No article      Description      Prix CHF

**GRANUDOS DISPOSITIF DE DOSAGE P. GRANULES D'HYPOCHLORITE DE CALCIUM ET ACIDE** **C**

Pour la désinfection et la régulation du pH de l'eau des piscines. Le dosage du chlore s'effectue à partir de l'entonnoir intégré 15 kg, tandis que l'acide directement du bidon. Les granulés de chlore et l'acide sont dosés en alternance avec des pauses intermédiaires dans le dispositif de dissolution. Les produits chimiques seront complètement dissous, aspirés par un système injecteur et alimentés comme acide hypochloreux dans l'eau de la piscine. Très approprié pour des grandes piscines privées ou des piscines d'hôtel.

171160	Granudos 15, dispositif de dosage pour granulés d'hypochlorite de calcium et acide pour piscines privées et publiques Capacité de dosage, chlore 0,1 – 2 kg/h	9'320.00
171161*	Granudos 45, dispositif de dosage pour granulés d'hypochlorite de calcium et acide pour piscines publiques Capacité de dosage, chlore 0,1 – 2 kg/h	12'180.00
171163	Granudos 10 Touch dispositif de dosage pour granulés d'hypochlorite de calcium et acide pour piscines privées et publiques Capacité de dosage, chlore 0,1 – 2 kg/h	10'990.00
171165*	Granudos 45 Touch, dispositif de dosage pour granulés d'hypochlorite de calcium et acide pour piscines publiques Capacité de dosage, chlore 0,1 – 2 kg/h	13'450.00

\*Uniquement sur commande!

Nous vous recommandons le produit d'entretien pour piscines HC Granulat (hypochlorite de calcium) Art. No. 024012 (page 123) et Bayrol ph-Minus Professional liquide Art. No. 022002 (page 122).

Pour la régulation, nous vous recommandons Dryden Aqua Station ou l'Analyt 2 ou 3 (5ème génération). Pour plus de détails, voir page 422.

Autres appareils plus puissants, disponibles sur demande.  
Systèmes avec cuve tampon pour plusieurs bassins disponible sur demande.

**KIT DE SERVICE GRANUDOS** **C**

171-433	Kit de maintenance Granudos 10 - 100 Le kit de maintenance contient: - Un jeu complet de tous les O-Rings (pour le moteur de dosage et la vis de dosage incl.) - Une membrane de la vanne+ à flotteur et le joint de cône - Joint feutre pour vis de dosage	235.00
---------	---	--------

Pour l'unité de dosage Granudos 15, vous avez également besoin du tuyau de dosage suivant:

171-450	Tuyau de rechange pour Granudos 15	30.00
---------	------------------------------------	-------

Pour l'unité de dosage Granudos 45, vous avez également besoin du tuyau de dosage suivant:

171423	Tuyau de rechange pour Granudos 45	30.00
--------	------------------------------------	-------

# Accessoires de piscines

## Tuyaux d'aspiration, préfiltre pour feuilles mortes

No article Description Prix CHF

### TUYAUX D'ASPIRATION DELUXE NW38 (BLEU-BLANC) DOUBLE-PAROI A

181010	7,5 m	84.00
181011	9,0 m	96.00
181012	10,5 m	116.00
181013	12,0 m	126.00
181014	13,5 m	148.00
181015	15,0 m	158.00
181016	18,0 m	190.00



### TUYAUX D'ASPIRATION AS SUN KING NW38 (BLANC-NOIR), PE A

181000	7,5 m	64.00
181001	9,0 m	74.00
181002	10,0 m	84.00
181003	12,0 m	96.00



### PIECES DE RECHANGE POUR TUYAUX D'ASPIRATION A

181005	Manchon pour tuyau d'aspiration Deluxe + Sun King	10.00
096005	Douille double 38 mm / 38 mm	7.60
096006	Douille double 32 mm / 38 mm	7.80
096007	Douille double 32 mm / 32 mm	7.80
096008	Douille 1½" - 38 mm / 32 mm réduite	10.00
096009	Douille Ø 50 mm - 38 mm / 32 mm réduite	10.00



### TUYAUX D'ASPIRATION AVEC MANCHONS A COUPER A

181021	Tuyau d'aspiration bleu NW38, rouleau de 100 m avec manchons à couper tous les 1,5 m	600.00
181023	Tuyau d'aspiration bleu NW32, rouleau de 100 m avec manchons à couper tous les 1,1 m	600.00



### PREFILTRE POUR FEUILLES MORTES C

181040	Préfiltre pour feuilles mortes transparent en polyester avec raccord ¼" de tour, raccord NW38	184.00
182-061	O-Ring	10.00
182-060	Sac de rechange	22.00
182-062	Fermer à cliquet	17.00



# Accessoires de piscines

## Aspirateurs de fond

No article	Description	Prix CHF
<b>ASPIRATEURS DE FOND POUR PISCINES</b>		<b>A</b>
A-9020	OWM aspirateur de fond Cleany avec roulettes et brosses pour piscines liner, polyester et béton - fitting de raccordement tournant - articulation en croix, parvient dans chaque coins - peut également être utilisé pour le nettoyage des murs (aspirer et brosser) grâce à une nervure d'aspiration spéciale	175.00
182015	Jet Vac raccord NW38 sans adaptateur	212.00
182011	Aspirateur de fond Deluxe blanc avec brosses latérales, raccord tuyau 38mm	58.00
182009	Aspirateur de fond Aqua Clean avec brosses latérales et adaptateur/raccord tournant	38.00
182010	Aspirateur de fond Flex avec brosses latérales, raccord tuyau 38mm	66.00
182014	Fairlock aspirateur de fond deluxe spécial pour piscines plus grandes et publiques	306.00
<b>PIECES DE RECHANGE POUR ASPIRATEUR DE FOND</b>		<b>A</b>
182-030	Clip pour tous les appareils, blanc	3.00
182-029	Adaptateur/fourche pour aspirateur de fond Deluxe	26.00
182-031	Adaptateur/fourche pour aspirateur de fond Flex	26.00
A-9020-917	Adaptateur/fourche	33.00
<b>ASPIRATEURS DE FOND ET BROSSES POUR ETANGS</b>		<b>A</b>
182047*	Aspirateur de paroi et de fond pour film biologique	378.00
182-049*	Set d'éponges de rechange pour aspirateur de paroi et de fond	120.00
182065*	Aspirateur de limon transparent pour surface gravier et galets Adaptateur Ø 50 ou 63 mm nettoie de manière efficace toutes sortes de surfaces	540.00
182029*	Brosse pour paroi de bassin bleu avec aile largeur 46 cm pression d'appui augmenté par 10 idéal pour un nettoyage des parois de la piscine sans efforts et en ménageant le dos	164.00
*Jusqu'à épuisement du stock!		
<b>ASPIRATEURS DE FOND A VACUUM</b>		<b>A</b>
182016	Paradise Spa Vac pour spas, aspirateur manuel à vacuum	120.00

# Accessoires de piscines

## Manches télescopiques, épuisettes et diffuseurs flottants

No article Description Prix CHF

### MANCHES TELESCOPIQUES 2 PARTIES A

182052	Manche télescopique 1,8 - 3,6 m avec excentre, alu elox., épaisseur du tube 1,1 mm	68.00
182053	Manche télescopique 2,4 - 4,8 m avec excentre, alu elox., épaisseur du tube 1,1 mm	84.00
182068*	Gerit Manche télescopique 3,7 - 7,4 m avec excentre, alu elox.	114.00
182050	Manche télescopique 1,2 - 2,4 m avec fixation à visser	42.00
182057	Manche télescopique 1,8 - 3,6 m avec fixation à visser	56.00
182051	Manche télescopique 2,4 - 4,8 m avec fixation à visser	62.00



Fixation à visser

\*Jusqu'à épuisement du stock!

### MANCHE TELESCOPIQUE 3 PARTIES A

182055	Manche télescopique 1,4 - 3,6 m avec fixation à visser	80.00
182056	Manche télescopique 1,5 - 4,5 m avec fixation à visser	90.00
182072*	Set de fixation murale pour manches télescopiques	22.00



\*Jusqu'à épuisement du stock!

### EPUISSETTES A

182023	Epuisette de surface filet plat avec cadre en alu blanc	26.00
182022	Epuisette de surface armature massive, blanc	34.00
182024	Epuisette de fond filet en forme de sac bleu avec cadre en alu blanc	26.00
182026	Epuisse de fond armature massive, blanc	42.00
182020	Filet avec manche en alu 3 x 50 cm, bleu	36.00



### EPUISSETTES POUR ETANGS EXECUTION SOLIDE A

182070	Gerit Epuisette plate pour étangs, filet blanc, pour piscines et étangs	90.00
182071	Gerit Epuisette profonde pour étangs, filet blanc, pour piscines et étangs	122.00



### DIFFUSEUR FLOTTANT A

182060	Diffuseur flottant Deluxe bleu-blanc réglable, conique, avec filet intérieur	38.00
182061	Diffuseur flottant Competition bleu-blanc	20.00
182061	Diffuseur flottant pour spas et mini-piscines	16.00



# Accessoires de piscines

## Brosses de nettoyage et thermomètres pour piscines

No article Description Prix CHF

### BROSSES DE NETTOYAGE A

182035	Brosse courbée 45 cm avec manche en aluminium	30.00
182032	Brosse 23 cm matière synthétique	28.00
182031	Brosse pour les algues, en inox largeur 15 cm pour piscines en béton	32.00
182036	Brosse de coin avec raccord d'aspiration	28.00
182037	Eponge pour nettoyage (paquet double)	14.00
182038	Eponge deluxe	14.00

### THERMOMETRES POUR PISCINES A

182000	Thermomètre deluxe, flottant Ø 185 mm, couvercle transparent, sonde en acier inox, longueur 300 mm	50.00
182004	Thermomètre digital Ø 85 mm longueur 110 mm	52.00
182001	Thermomètre avec bouée, flottant verticalement, longueur 550 mm, avec chaîne et ancre	54.00
182003	Thermomètre avec boule, immergeable, longueur 270 mm, avec boule et corde à accrocher	20.00
182005	Thermomètre MINI immergeable avec poids longueur 250 mm	10.00



# Bayrol Accessoires de piscines



No article	Description	Prix CHF
<b>EPUISETTES</b>		<b>A</b>
182100	Epuisette de surface en aluminium dotée d'un filet en polypropylène	32.00
182101	Epuisette de fond avec cadre en aluminium et raclette surmoulée	36.00
<b>ASPIRATEURS DE FOND ET TUYAUX D'ASPIRATION</b>		<b>A</b>
182102	Aspirateurs de fond rectangulaire	74.00
182103	Aspirateurs de fond triangulaire	70.00
182120	Aspirateurs de fond rectangulaire avec 12 roulettes et brosses latérales	66.00
182104	Tuyau d'aspiration Deluxe 10 m avec 2 adaptateurs de Ø 32 mm pour le nettoyage du fond de la piscine en combinaison avec un aspirateur de fond.	118.00
182116	Tuyau d'aspiration Deluxe 10 m avec 2 adaptateurs de Ø 32 mm pour le nettoyage du fond de la piscine en combinaison avec un aspirateur de fond.	86.00
<b>BROSSES DE NETTOYAGE</b>		<b>A</b>
182105	Brosse de nettoyage 25 cm avec poils en polypropylène, pour un nettoyage des parois.	20.00
182106	Brosse de nettoyage 25 cm avec poils en inox, uniquement pour piscine béton ou en carrelage.	26.00
182107	Brosse de nettoyage 50 cm avec poils en polypropylène, pour un nettoyage des parois et du fond de la piscine	22.00
182108	Brosse de nettoyage 45 cm avec poils en inox, uniquement pour piscine béton ou en carrelage.	30.00
182109	Brosse de coin dotée de poils résistants en polypropylène	16.00
182110	Brosse à main avec tampons de remplacement pour un nettoyage efficace de la ligne d'eau.	16.00
<b>MANCHE TÉLESCOPIQUE</b>		<b>A</b>
182111	Manche télescopique 3 parties en aluminium avec une longueur 1,8 - 4,5 m. Compatible avec tous les types de balais, d'épuisettes et de brosses de piscine.	88.00
<b>THERMOMETRE</b>		<b>A</b>
182112	Thermomètre 18 cm	14.00
182117	Thermomètre flottant à gros chiffres	30.00
182119	Thermomètre solaire digital	32.00
<b>ACCESSOIRES</b>		<b>A</b>
182118	Diffuseur flottant avec indicateur de niveau vide et ouverture de dosage réglable à 5 niveaux	22.00
182115	Set de 3 clips en forme de „V“ pour remplacer les boutons presseurs des épuisette, aspirateur de fond, brosses de nettoyage	4.00
182114	Porte-accessoires pour fixation murale. Permet de ranger jusqu'à 12 accessoires en un seul endroit.	140.00

# Accessoires de piscines aides de nettoyage

No article Description Prix CHF

## FILETS NET'SKIM A



061092 Filets pour panier de skimmer Net'Skim  
le préfiltre hygiénique pour tous les paniers  
jusqu'à un Ø de 24 cm, boîte de 12 filets,  
36 boîtes par display  
- pas de nettoyage du panier du préfiltre  
- simple et propre  
- protège la pompe de filtration des particules fines

## SCUMBALL A



061090 Scumball  
boule d'absorption spéciale pour résidus  
de graisse sur les parois

## POOL'GOM A



061096 Pool'Gom  
gomme de nettoyage pour la ligne d'eau  
(contient: 3 grandes gommes)  
36 boîtes par display



061110 Set Pool'Gom  
Boîte à 50 pcs grandes gommes

061111 Pool'Gom XL brosse avec gomme

061112 Gomme de rechange pour Pool'Gom XL 26 x 9 cm

061114 Easy Pool'Gom avec gomme

061115 Gomme de rechange pour Easy Pool'Gom 18 x 10 cm



## WATER LILY POUR PISCINES ET SPAS A



061093 Water Lily  
produit d'absorption spécial pour résidus de graisse  
Boîte à 6 pièces  
36 boîtes par display  
- protège la ligne d'eau  
- absorbe l'huile et la crème solaire  
- nettoie l'eau à la surface

# Flotteurs d'hivernage

No article Description Prix CHF

## FLOTTEURS D'HIVERNAGE – EXECUTION SOLIDE AVEC POIGNEE A




- flotteurs d'hivernage en polyéthylène noir
- construction robuste, haute absorption de pression
- pas de service, ni d'entretien
- agrandissement maximal de la surface
- **convient également pour le secteur public**

182090	Floteur d'hivernage 50 x 34 x 4 cm avec attache et poignée poids 7,8 kg	62.00
182091	Attache pour flotteurs	4.00

### Application des flotteurs

pour petites piscines:  
pour grandes piscines:  
nous conseillons pour toutes les piscines:

2 x diagonales à travers la piscine  
parallèle à une paroi de longueur et à une paroi de largeur  
parallèle à toutes les parois de piscine

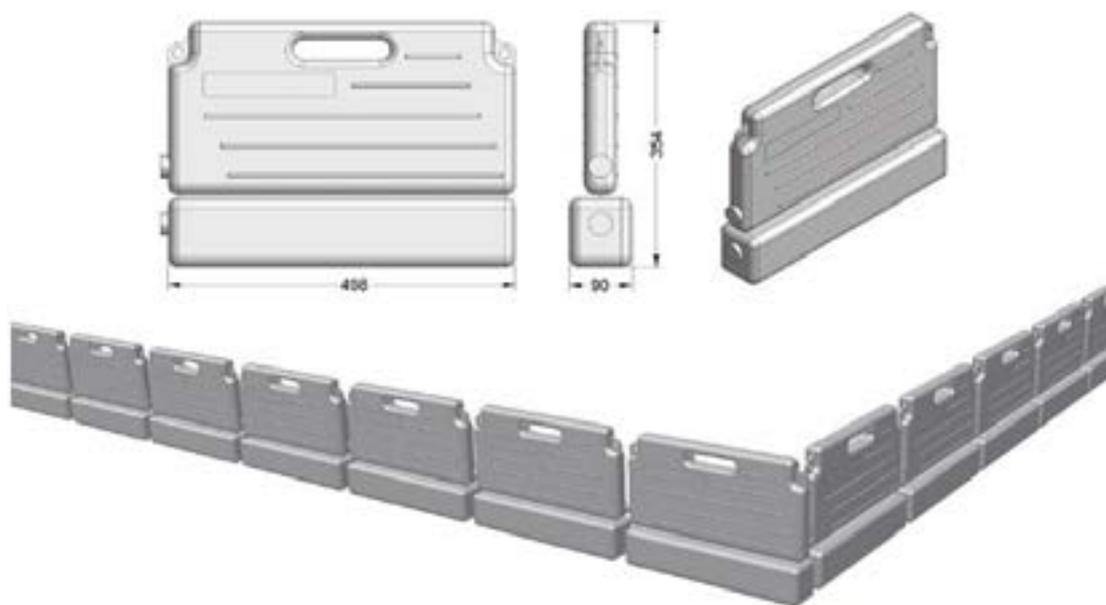

## FLOTTEURS D'HIVERNAGE – EXECUTION LEGERE (SEULEMENT POUR PISCINES PRIVÉES) A



- floteur d'hivernage en HDPE noir
- exécution légère, 2,7 kg par 50 cm
- unité de transport 5 pcs
- incl. attache

182095	Floteur d'hivernage 50 cm exécution légère poids 2,7 kg	22.00
182092	Gizzmo d'hivernage pour skimmer Ø 80 mm / hauteur 36 cm, avec filetage 1½" / 2"	12.00
182091	Attache pour flotteurs	4.00



# Emco grilles de débordement

Prix  
CHF/m



## EMCO GRILLES DE DEBORDEMENT TYPE 723 – ENROULABLE, PERPENDICULAIRE

E

Grilles de débordement enroulables, perpendiculaires au bord du bassin avec barreaux plein de 22/25/27/35x10 mm. En matière de synthèse de haute qualité, parfaitement résistantes aux rayons ultra-violets, à la corrosion, aux eaux chlorées. Système de liaison en PUR avec rondelles intercalées. Ecartement des profilés: 8 mm. Sans aucun élément métallique et présentant une surface totalement fermée, hygiénique. Dessus des profilés arrondis leurs assurant une sécurité maximale (SPP), antidérapante selon la norme DIN 51097, classe C

Couleurs: blanc, gris, beige ou jaune

Type /	Largeur de grille									
Hauteur mm	100-150	- 200	- 250	- 300	- 340	- 360	- 380	- 400	- 450	- 500
723/22 mm	130.00	147.00	163.00	177.00						
723/25 mm	132.00	151.00	166.00	185.00	212.00	220.00				
723/27 mm	142.00	157.00	174.00	192.00	220.00	229.00	242.00			
723/35 mm	163.00	198.00	202.00	229.00	273.00	281.00	291.00	298.00	321.00	348.00



## EMCO GRILLES DE DEBORDEMENT TYPE 724 – PARALLELE, RIGIDE

E

Grilles de débordement rigides, parallèles au bord du bassin avec des barreaux pleins de 22/25/27/35x10 mm. En matière de synthèse de haute qualité. Système de liaison par des tubes porteurs en polyester armé de fibres de verre. Parfaitement résistantes aux rayons ultra-violets, à la corrosion, aux eaux chlorées. Surface fermée de tous les côtés, hygiénique. Ecartement des profilés: 8 mm. Dessus des profilés arrondis leurs assurant une sécurité maximale (SPP), antidérapante selon la norme DIN 51097, classe B.

Couleurs: blanc, gris, beige ou jaune

Type /	Largeur de grille				
Hauteur mm	100-150	- 200	- 250	- 300	- 340
724/22 mm	144.00	153.00	189.00	219.00	
724/25 mm	147.00	157.00	192.00	226.00	277.00
724/27 mm	155.00	163.00	199.00	233.00	288.00
724/35 mm	175.00	185.00	227.00	263.00	321.00



## EMCO GRILLES DE DEBORDEMENT TYPE 760

E

EMCO éléments en polypropylène massif avec surface anti-dérapante (SPP), écoulement d'eau env. 50%. Matériel: Hostalen. Pas de pièces de rattachement. Simple pour le nettoyage. Grâce à ce système, en cas de dégâts, échange simple de l'élément cassé. **Type 760**: 3 éléments fixés ensemble pour une longueur standard d'env. 885 mm. **Type 760 E**: éléments uniques, longueur standard env. 295 mm. hauteur = 22 mm, partie supérieure du profil rond avec surface anti-dérapante (SPP), d'après DIN 51097, degré de classification C.

Couleurs: blanc, gris, jaune ou beige

Type /	Largeur de grille			Largeurs standard			
Hauteur mm	110-199	201-299	301-399	200	300	400	
760/22 mm	3 éléments liés	96.00	122.00	147.00	81.00	109.00	132.00
760E/22 mm	éléments uniques	84.00	109.00	126.00	72.00	94.00	114.00

Pas disponible du stock. Délai de livraison env. 3 - 4 semaines après clarification des détails techniques.

Prix sans prise de mesure, montage et frais de transport.

Si vous avez des arrondis ou des angles il faut calculer un supplément – demandez une offre!



# Emco

## grilles de débordement et profilés

Type


Prix brut  
CHF/m



### SUPPLEMENTS POUR REALISATION D'ANGLES ET ARRONDIS POUR GRILLES DU TYPE 723, 724 ET 760

E

	Typ 723	Typ 724	Typ 760
Plus-value pour angle en onglet (pce)	163.00	163.00	163.00
Plus-value pour angle en éventail (pce)	126.00	--	--
Plus-value pour angle filant (pce)	54.00	--	--
Plus-value pour renforcement d'angles (pce)	54.00	--	54.00
Plus-value pour arrondis 2 liaisons jusqu'à une largeur de 300 mm (m)	107.00	sur demande	188.00
Plus-value pour arrondis 3 liaisons jusqu'à une largeur de 500 mm (m)	151.00	sur demande	219.00
Plus-value pour couleur spéciale (Délai de livraison 8 - 11 semaines)	sur demande	sur demande	sur demande
Plus-value pour traitements spéciaux tels que chanfreinage, biseautage, évidage, etc	sur demande	sur demande	sur demande

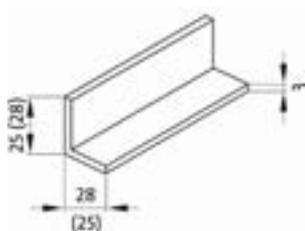


### EMCO PROFILES POUR POSE UNILATERALE

E

183038	780	polyester	25 x 28 x 3 mm	51.00/m
--------	-----	-----------	----------------	---------

Pas disponible du stock. Délai de livraison env. 3 - 4 semaines après clarification des détails techniques.  
Prix sans prise de mesure, montage et frais de transport.  
Si vous avez des arrondis ou des angles il faut calculer un supplément – demandez une offre.

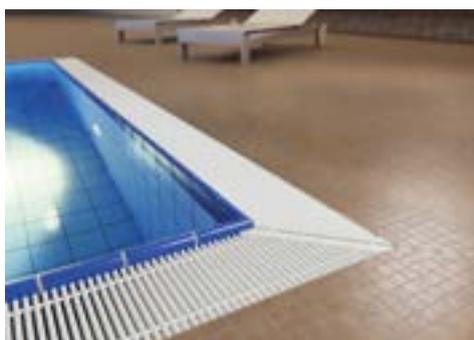


# Calplas filtres verticaux

No article Description


Prix CHF



Vous pouvez obtenir pour

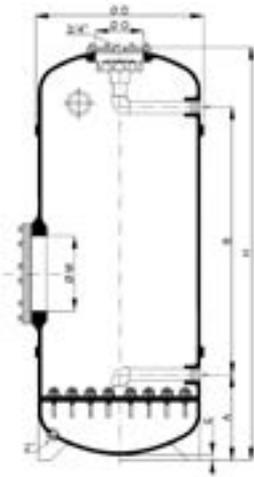

Type 1

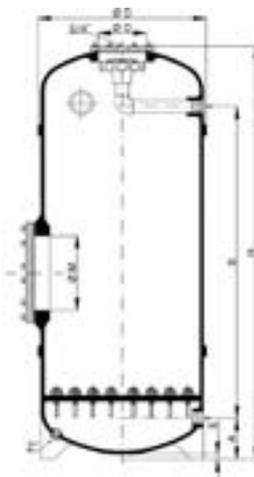

Type 2

## CALPLAS FILTRE SERIE DCH/P AVEC BUSES DE FOND LIT FILTRANT 1200 MM

D

- Pression d'utilisation 2,5 bars, pression test 3,75 bars, résistant jusqu'à 40°C
- Résistant à l'ozone jusqu'à 0,5 g/m<sup>3</sup>
- Avec majoration de 2% résistant à l'ozone jusqu'à 1 g/m<sup>3</sup>
- Surcoût pour option page 458 pour voyant supplémentaire ou différent (oval)
- Surcoûts pour option page 458 pour raccord supplémentaire ou plus grand
- Position des raccords, voyants et trou d'homme au choix
- Avec majoration de 5% pour lit filtrant de 1500 mm (le filtre sera 300 mm plus haut)
- **Garantie 10 ans**

		raccord	voyant	
191108	DCH/P Ø 520 mm	2"	2½"	3'340.00
191109	DCH/P Ø 640 mm	2"	2½"	4'160.00
191110	DCH/P Ø 720 mm	2"	3"	4'720.00
191111	DCH/P Ø 840 mm	2½"	3"	5'354.00
191112	DCH/P Ø 960 mm	2½"	4"	6'760.00
191113	DCH/P Ø 1'010 mm	DN 80	4"	8'842.00
191114	DCH/P Ø 1'260 mm	DN 100	4"	11'752.00

**Délai de livraison env. 4 - 6 semaines**


**Prix des filtres sans AFM ou sable, prix dès Büsserach**

L'état intérieur et extérieur des filtres doit être contrôlé à la livraison afin de s'assurer qu'aucun dommage n'a été causé durant le transport. Les buses de fond doivent être contrôlées et éventuellement resserrées.

### DONNES TECHNIQUES

Filtre Ø	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm	1'010 mm	1'260 mm
Surface de filtre	0,20 m <sup>2</sup>	0,30 m <sup>2</sup>	0,40 m <sup>2</sup>	0,52 m <sup>2</sup>	0,70 m <sup>2</sup>	0,80 m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup>
Puissance à 20 m/h	4 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h	11 m <sup>3</sup> /h	14 m <sup>3</sup> /h	16 m <sup>3</sup> /h	24 m <sup>3</sup> /h
Puissance à 30 m/h	6 m <sup>3</sup> /h	9 m <sup>3</sup> /h	12 m <sup>3</sup> /h	16 m <sup>3</sup> /h	21 m <sup>3</sup> /h	24 m <sup>3</sup> /h	36 m <sup>3</sup> /h
Puissance à 50 m/h	10 m <sup>3</sup> /h	15 m <sup>3</sup> /h	20 m <sup>3</sup> /h	26,5 m <sup>3</sup> /h	35 m <sup>3</sup> /h	40 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup> /h
<b>Remplissage AFM®/ sable en kg</b>	<b>315 / 375</b>	<b>462 / 550</b>	<b>588 / 700</b>	<b>777 / 925</b>	<b>1'050 / 1'250</b>	<b>1'176 / 1'400</b>	<b>1'680 / 2'000</b>
AFM® 1 / sable 0,4-0,8 sacs	8	12	14	20	30	30	40
AFM® 2 / sable 0,7-1,2 sacs	4	6	7	10	10	16	20
AFM® 3 / sable 2,0-3,0 sacs	3	4	7	7	10	10	20
A	300 mm	338 mm	405 mm	430 mm	445 mm	425 mm	505 mm
B	1'287 mm	1'279 mm	1'275 mm	1'300 mm	1'373 mm	960 mm	990 mm
E	15 mm	15 mm	105 mm	110 mm	120 mm	10 mm	10 mm
H	1'832 mm	1'886 mm	1'985 mm	2'070 mm	2'138 mm	2'000 mm	2'070 mm
M	305 mm	355 mm	355 mm	355 mm	420 mm	420 mm	420 mm

Schema: Pos. Mannloch

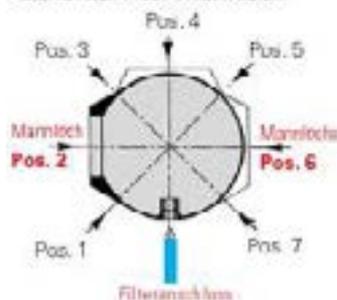

# Calplas filtres verticaux

No article Description

Prix CHF



## CALPLAS FILTRE VERTICAUX SERIE DPS / LIT FILTRANT 1200 MM

D

- Pression d'utilisation 2,5 bars, pression test 3,75 bars, résistant jusqu'à 40°C
- Résistant à l'ozone jusqu'à 0,5 g/m<sup>3</sup>
- Avec majoration de 2% résistant à l'ozone jusqu'à 1 g/m<sup>3</sup>
- Surcoût pour option page 458 pour voyant supplémentaire ou différent (oval)
- Surcoûts pour option page 458 pour raccord supplémentaire ou plus grand
- Grande ouverture de service avec couvercle transparent ou en métal Ø 305-420 mm
- Position des raccords, voyants et trou d'homme au choix
- Avec majoration de 5% pour lit filtrant de 1500 mm (le filtre sera 300 mm plus haut)


- **Garantie 10 ans**

		raccord	voyant	
191010	DPS Ø 1'010 mm	DN 80/80	4"	10'105.00
191030	DPS-AQ Ø 1'010 mm	DN 125/80	4"	10'105.00
191011	DPS Ø 1'160 mm	DN 100/100	4"	11'686.00
191031	DPS-AQ Ø 1'160 mm	DN 125/100	4"	11'686.00
191012	DPS Ø 1'260 mm	DN 100/100	4"	12'820.00
191032	DPS-AQ Ø 1'260 mm	DN 125/100	4"	12'820.00
191013	DPS Ø 1'440 mm	DN 100/100	4"	15'240.00
191033	DPS-AQ Ø 1'440 mm	DN 150/100	4"	15'240.00
191014	DPS Ø 1'640 mm	DN 125/125	5"	19'166.00
191034	DPS-AQ Ø 1'640 mm	DN 150/125	5"	19'166.00
191015	DPS Ø 1'840 mm	DN 125/125	5"	22'518.00
191035	DPS-AQ Ø 1'840 mm	DN 200/150	5"	22'518.00

**Délai de livraison env. 4 - 6 semaines**

**Prix des filtres sans AFM ou sable, prix dès Büsserach**

L'état intérieur et extérieur des filtres doit être contrôlé à la livraison afin de s'assurer qu'aucun dommage n'a été causé durant le transport. Les buses de fond doivent être contrôlées et éventuellement resserrées.

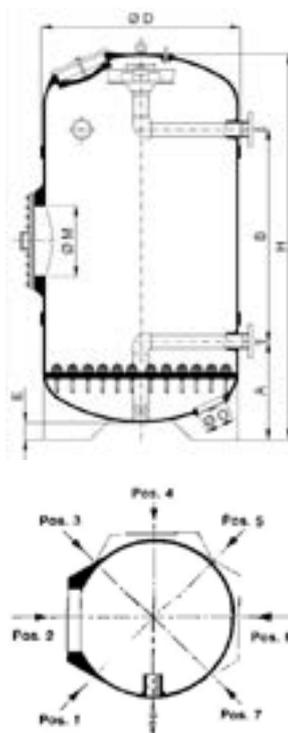

## DONNEES TECHNIQUES

Filtre Ø	1'010 mm	1'160 mm	1'260 mm	1'440 mm	1'640 mm	1'840 mm
Surface de filtre	0,80 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup>	1,60 m <sup>2</sup>	2,00 m <sup>2</sup>	2,57 m <sup>2</sup>
Puissance à 20 m/h	16 m <sup>3</sup> /h	20 m <sup>3</sup> /h	24 m <sup>3</sup> /h	32 m <sup>3</sup> /h	40 m <sup>3</sup> /h	51 m <sup>3</sup> /h
Puissance à 30 m/h	24 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>3</sup> /h	36 m <sup>3</sup> /h	48 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup> /h	77 m <sup>3</sup> /h
Puissance à 50 m/h	40 m <sup>3</sup> /h	50 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup> /h	80 m <sup>3</sup> /h	100 m <sup>3</sup> /h	128 m <sup>3</sup> /h
<b>Remplissage AFM® / sable en kg</b>	<b>1'176/1'400</b>	<b>1'470/1'750</b>	<b>1'680/2'000</b>	<b>2'436/2'900</b>	<b>3'024/3'600</b>	<b>3'864/4'600</b>
AFM® 1 / sable 0,4-0,8 sacs	30	40	40	60	80	100
AFM® 2 / sable 0,7-1,2 sacs	16	20	20	36	40	60
AFM® 3 / sable 2,0-3,0 sacs	10	10	20	20	24	24
A	560 mm	610 mm	620 mm	670 mm	760 mm	790 mm
B	1'200 mm	1'205 mm	1'285 mm	1'265 mm	1'240 mm	1'200 mm
E	100 mm	100 mm				
H	2'160 mm	2'265 mm	2'305 mm	2'380 mm	2'500 mm	2'560 mm
M	420 mm	420 mm				

# Calplas filtres verticaux

No article Description

Prix CHF



## CALPLAS FILTRE VERTICAUX SERIE DPS-AQ / LIT FILTRANT 1200 MM

D

- Pression d'utilisation 2,5 bars, pression test 3,75 bars, résistant jusqu'à 40°C
- Résistant à l'ozone jusqu'à 0,5 g/m<sup>3</sup>
- Avec majoration de 2% résistant à l'ozone jusqu'à 1 g/m<sup>3</sup>
- Surcoût pour option page 458 pour voyant supplémentaire ou différent (oval)
- Surcoût pour option page 458 pour raccord supplémentaire ou plus grand
- Grande ouverture de service avec couvercle transparent ou en métal Ø 305-420 mm
- Position des raccords, voyants et trou d'homme au choix
- Avec majoration de 5% pour lit filtrant de 1500 mm (le filtre sera 300 mm plus haut)
- **Garantie 10 ans**

		raccord	voyant	
191036	DPS-AQ Ø 2'040 mm	DN 200/150	6"	27'423.00
191018	DPS-AQ Ø 2'210 mm	DN 200/150	6"	31'438.00
191037	DPS-AQ Ø 2'340 mm	DN 250/200	6"	33'534.00
191038	DPS-AQ Ø 2'550 mm	DN 250/250	6"	38'845.00
191039	DPS-AQ Ø 2'800 mm	DN 300/250	6"	43'870.00
191040	DPS-AQ Ø 3'000 mm	DN 300/250	6"	48'707.00


**Délai de livraison env. 4 - 6 semaines**

**Prix des filtres sans AFM ou sable, Prix dès Büsserach**

L'état intérieur et extérieur des filtres doit être contrôlé à la livraison afin de s'assurer qu'aucun dommage n'a été causé durant le transport. Les buses de fond doivent être contrôlées et éventuellement resserrées.

## DONNEES TECHNIQUES

Filtre Ø	2'040 mm	2'210 mm	2'340 mm	2'550 mm	2'800 mm	3'000 mm
Surface de filtre	3,17 m <sup>2</sup>	3,7 m <sup>2</sup>	4,2 m <sup>2</sup>	5,0 m <sup>2</sup>	6,15 m <sup>2</sup>	7,07 m <sup>2</sup>
Puissance à 20 m/h	65 m <sup>3</sup> /h	74 m <sup>3</sup> /h	84 m <sup>3</sup> /h	100 m <sup>3</sup> /h	123 m <sup>3</sup> /h	141 m <sup>3</sup> /h
Puissance à 30 m/h	95 m <sup>3</sup> /h	111 m <sup>3</sup> /h	126 m <sup>3</sup> /h	150 m <sup>3</sup> /h	185 m <sup>3</sup> /h	212 m <sup>3</sup> /h
Puissance à 50 m/h	158 m <sup>3</sup> /h	185 m <sup>3</sup> /h	210 m <sup>3</sup> /h	250 m <sup>3</sup> /h	307 m <sup>3</sup> /h	354 m <sup>3</sup> /h
<b>Remplissage AFM® / sable en kg</b>	4'788/5'700	5'502/6'550	6'300/7'500	7'560/9'000	9'240/11'000	10'500/12'500
AFM® 1 / sable 0,4-0,8 sacs	120	160	160	200	240	300
AFM® 2 / sable 0,7-1,2 sacs	80	60	80	100	120	120
AFM® 3 / sable 2,0 - 3,0 sacs	28	42	60	60	80	80
A	820 mm	850 mm	900 mm	925 mm	970 mm	-
B	1'245 mm	1'365 mm	1'315 mm	1'385 mm	1'380 mm	-
E	100 mm					
H	2'660 mm	2'840 mm	2'850 mm	2'920 mm	3'040 mm	3'070 mm
M	420 mm					

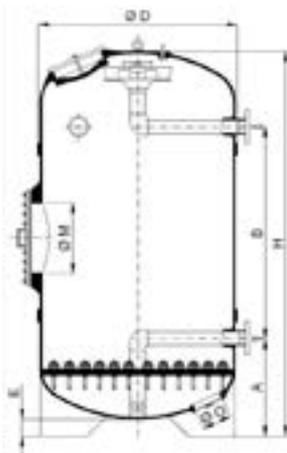

# Calplas filtres

No article Description

Prix CHF



## CALPLAS FILTRE SERIE FB

D

- pression d'utilisation 2,5 bar, pression test 3,75 bar, résistant jusqu'à 40°C
- résistant à l'ozone jusqu'à 0,5 g/m<sup>3</sup>
- exécution 4 et 6 bars sur demande
- d'autres diamètres jusqu'à 3'000 mm sur demande
- **garantie 5 ans**


		raccord	voyant	
191120	FB 40 Ø 1'010 mm, pos. libre	DN 80	4"	4'683.00
191121	FB 50 Ø 1'160 mm, pos. libre	DN 80	4"	5'155.00
191122	FB 60 Ø 1'260 mm, pos. libre	DN 100	4"	5'854.00
191123	FB 80 Ø 1'440 mm, pos. libre	DN 100	4"	6'844.00
191124	FB 100 Ø 1'640 mm, pos. libre	DN 125	5"	9'040.00
191125	FB 125 Ø 1'840 mm, pos. libre	DN 125	5"	11'032.00
191126	FB 150 Ø 2'040 mm, pos. libre	DN 150	6"	13'638.00
191127	FB 200 Ø 2'340 mm, pos. libre	DN 200	6"	15'823.00

**Délai de livraison env. 4 - 6 semaines**

**Prix des filtres sans AFM ou sable, Prix dès Büsserach**

## DONNEES TECHNIQUES

Type	FB40	FB50	FB60	FB80	FB100	FB125	FB150	FB200
Filtre Ø	1'010 mm	1'160 mm	1'260 mm	1'440 mm	1'640 mm	1'840 mm	2'040 mm	2'340 mm
Surface de filtre	0,8 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	1,2 m <sup>2</sup>	1,6 m <sup>2</sup>	2,0 m <sup>2</sup>	2,5 m <sup>2</sup>	3,17 m <sup>2</sup>	4,12 m <sup>2</sup>
Raccord	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 125	DN 125	DN 150	DN 150/200
Puissance à 20 m/h	16 m <sup>3</sup> /h	20 m <sup>3</sup> /h	24 m <sup>3</sup> /h	32 m <sup>3</sup> /h	40 m <sup>3</sup> /h	51 m <sup>3</sup> /h	65 m <sup>3</sup> /h	84 m <sup>3</sup> /h
Puissance à 30 m/h	24 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>3</sup> /h	36 m <sup>3</sup> /h	48 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup> /h	75 m <sup>3</sup> /h	95 m <sup>3</sup> /h	123 m <sup>3</sup> /h
Puissance à 50 m/h	40 m <sup>3</sup> /h	50 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup> /h	80 m <sup>3</sup> /h	100 m <sup>3</sup> /h	125 m <sup>3</sup> /h	158 m <sup>3</sup> /h	208 m <sup>3</sup> /h
<b>Remplissage AFM® / sable en kg</b>	672/800	840/1'000	1'176/1'400	1'680/2'000	2'520/2'900	3'360/4'000	42'00/5000	5'880/7'000
AFM® 1 0,4-1,0/ sable 0,4-0,8 sacs	16	20	30	40	60	80	100	160
AFM® 2 / sable 0,7- 1,2 sacs	8	10	14	20	30	40	40	40
AFM® 3 / sable 2,0- 3,0 sacs	8	10	12	20	30	40	60	80
A	500 mm	550 mm	550 mm	625 mm	720 mm	740 mm	725 mm	765 mm
B	300 mm	300 mm	400 mm	400 mm	450 mm	450 mm	450 mm	600 mm
E	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm				
H	1'200 mm	1'300 mm	1'350 mm	1'470 mm	1'670 mm	1'760 mm	1'870 mm	2'000 mm

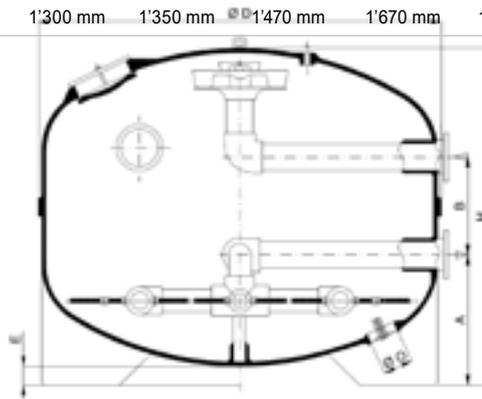

No article Description Prix CHF

## CALPLAS PREFILTRES POSITION 2

D

- En polyester renforcé de fibre de verre
- Grand panier de préfiltre en inox avec des trous de 4 mm (standard), disponible aussi avec des trous de 2 mm contre plus-value
- Couvercle transparent
- Incl. vanne de vidange compl., bouchon de vidange
- Position 2 (autres positions livrables contre plus-value)

191041	P8/110	Raccord DN100	Débit max. 80 m <sup>3</sup> /h	1'896.00
191042	P15/110	Raccord DN100	max. 120 m <sup>3</sup> /h	2'185.00
191052	P25/160	Raccord DN150	max. 250 m <sup>3</sup> /h	2'468.00
191043	P25/225	Raccord DN200	max. 250 m <sup>3</sup> /h	2'536.00
191044*	P60/300	Raccord DN300	max. 350 m <sup>3</sup> /h	3'422.00

\*Pas disponible du stock! Délai de livraison env. 4 semaines.

## DONNEES TECHNIQUES

Type	P8/110	P15/110	P25/160	P25/225	P60/300
D	305 mm	355 mm	415 mm	415 mm	530 mm
d	250 mm	300 mm	315 mm	315 mm	480 mm
A	130 mm	150 mm	165 mm	165 mm	260 mm
B	370 mm	455 mm	495 mm	495 mm	695 mm
P	120 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
L	450 mm	500 mm	560 mm	560 mm	700 mm
H	695 mm	760 mm	785 mm	785 mm	1'030 mm
Raccord	DN100	DN100	DN150	DN200	DN300
Tube PVC	110 mm	110 mm	160 mm	225 mm	300 mm
Contenu	8 l	15 l	25 l	25 l	60 l


Raccords plus grands ou plus petits au choix, contre prix supérieur ou inférieur.  
Délai de livraison env. 4-6 semaines.

## CALPLAS PREFILTRES SPECIAUX



D

191045*	P25/2x160-225	Aspiration 2 x DN150	2'859.00
	Contenance du panier 25 l	Pompe DN200	
191046*	P25/225-2x160	Aspiration DN200	2'859.00
	Contenance du panier 25 l	Pompe 2 x DN150	
191047*	P60/2x225-300	Aspiration 2 x DN200	3'813.00
	Contenance du panier 60 l	Pompe DN300	
191048*	P60/300-2x225	Aspiration DN300	3'813.00
	Contenance du panier 60 l	Pompe 2 x DN200	


\*Pas disponible du stock! Délai de livraison env. 4 semaines.

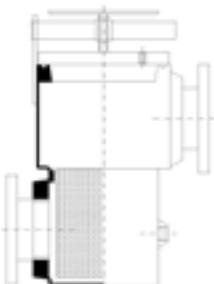


POS-2

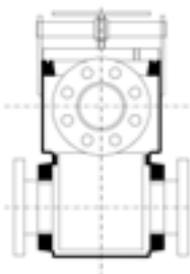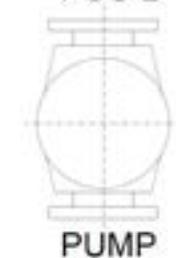


PUMP

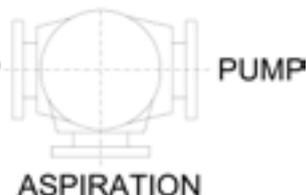

ASPIRATION

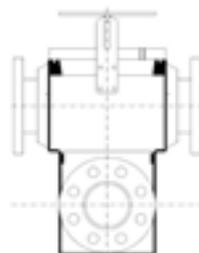

ASPIRATION

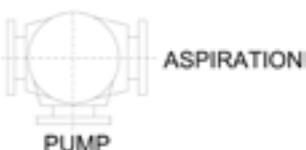

PUMP

# Calplas

## composants supplémentaires pour filtres verticaux

No article Description Prix CHF

### ECLAIRAGE DU VOYANT D

191100	Type HLM 80 LED 2W D / 24V AC/DC pour voyant 3"	743.00
191102	Type HLM 100 LED 4W D / 24V AC/DC pour voyant 4"	773.00
191103	Type HLM 125 LED 4W D / 24V AC/DC pour voyant 5"	804.00
063010	Transfo 50 VA 230 V / 24 V	120.00
191101	Kit de fixation pour voyant	25.00

NOUVEAUX



### SET DE REPARATION POUR LES RAYURES AU FILTRE BLEU CALPLAS D

191-300	Set de réparation simple	49.00
---------	--------------------------	-------



### VOYANT D

2"	252.00
2½"	283.00
3"	355.00
4"	411.00
5"	503.00
6"	602.00



### VOYANT LONG D

Voyant vertical long 300 mm	808.00
Voyant vertical standard 200 mm	600.00



### FILETAGE ENTREE/SORTIE D

½" - 1"	69.00
1¼" - 2"	98.00
2½" - 4"	123.00




### FLASQUES D

DN15 - DN25	149.00
DN32 - DN65	275.00
DN80 - DN100	345.00
DN125 - DN160	437.00
Flasques plus grandes	



### OUVERTURE DE SERVICE D

Ø 200 mm	668.00
----------	--------



### OUVERTURE DE SERVICE LATERALE D

Ø 420 mm	1'312.00
----------	----------



### INFORMATION CONCERNANT LE NOMBRE DE BUSES PAR PLANCHER PORTE-BUSE

Ø	415	460	520	640	720	840	960	1010	1160	1260
plancher	12	12	16	21	25	36	44	53	69	89
Ø	1440	1640	1840	2040	2210	2340	2550	2800	3000	
plancher	101	137	177	217	240	289	341	428	489	

# Calplas

## Cuve de degazage d'ozone serie „CO“

No article Description Prix CHF

### CALPLAS CUVE DE DEGAZAGE D'OZONE SERIE „CO“ AVEC TROU D'HOMME TRANSPARENT - concentration d'ozone max. = 1 g/m<sup>3</sup>

No article	Description	Prix CHF
191080	CO Ø 415 mm	2'112.00
191081	CO Ø 460 mm	2'294.00
191082	CO Ø 520 mm	2'705.00
191083	CO Ø 640 mm	3'199.00
191084	CO Ø 720 mm	3'702.00
191085	CO Ø 840 mm	4'440.00
191086	CO Ø 960 mm	5'702.00

#### DONNEES TECHNIQUES

	415 mm	460 mm	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
Ø	415 mm	460 mm	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
A	260 mm	260 mm	300 mm	340 mm	405 mm	430 mm	445 mm
E	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	105 mm	110 mm	120 mm
H	1'850 mm	1'850 mm	1'905 mm	1'970 mm	2'070 mm	2'130 mm	2'185 mm
M	305 mm	305 mm	305 mm	355 mm	355 mm	355 mm	420 mm
Vol.	220 l	280 l	360 l	570 l	720 l	980 l	1'330 l
raccord	1½"	1½"	1½"	1½"	2"	2"	2½"
Qmax	4,0 m <sup>3</sup> /h	5,6 m <sup>3</sup> /h	7,4 m <sup>3</sup> /h	11,4 m <sup>3</sup> /h	16,0 m <sup>3</sup> /h	22,0 m <sup>3</sup> /h	30,0 m <sup>3</sup> /h

Délai de livraison env. 4 - 6 semaines / prix dès Büsserach / garantie 5 ans



Raccords filetés



Flasque de raccordement sur le dessus



Trou d'homme



Voyant



Bouchon de vidange

### CALPLAS CUVE DE DEGAZAGE D'OZONE SERIE „CO“ AVEC TROU D'HOMME TRANSPARENT - concentration d'ozone max. = 1 g/m<sup>3</sup>

No article	Description	Prix CHF
191070	CO Ø 1'010 mm	6'974.00
191071	CO Ø 1'160 mm	8'985.00
191072	CO Ø 1'260 mm	10'559.00
191073	CO Ø 1'440 mm	12'656.00
191074	CO Ø 1'640 mm	14'820.00
191075	CO Ø 1'840 mm	18'154.00


#### DONNEES TECHNIQUES

	1'010 mm	1'160 mm	1'260 mm	1'440 mm	1'640 mm	1'840 mm
Ø	1'010 mm	1'160 mm	1'260 mm	1'440 mm	1'640 mm	1'840 mm
A	500 mm	550 mm	530 mm	600 mm	630 mm	690 mm
E	100 mm					
H	2'100 mm	2'160 mm	2'200 mm	2'280 mm	2'360 mm	2'440 mm
M	420 mm					
Vol.	1'400 l	1'900 l	2'200 l	2'900 l	4'000 l	5'000 l
Raccord	DN 125	DN 150	DN 200	DN 200	DN 200	DN 250
Qmax	32 m <sup>3</sup> /h	40 m <sup>3</sup> /h	50 m <sup>3</sup> /h	70 m <sup>3</sup> /h	90 m <sup>3</sup> /h	120 m <sup>3</sup> /h

Délai de livraison env. 4 - 6 semaines / prix dès Büsserach / garantie 5 ans



Flasques de raccordement



Flasque de raccordement sur le dessus



Trou d'homme



Voyant



Couvercle de vidange

# Calplas filtre de retenue pour materiau filtrant et accessoires pour filtres publics



S-20



S-40



S-120  
S-200  
S-280

No article Description

Prix CHF

## FILTRE DE RETENUE POUR MATERIAU FILTRANT ET ÉCHANGEUR D'IONS D

Filtre de retenue pour matériau filtrant comme par ex. sable, AFM, charbon actif, échangeur d'ions et d'autres particules.

Taille des fentes 0,2 mm

191020	Filtre de retenue S-20 (DN50) pour mat. filtrant jusqu'à 2,5 bar	302.00
191021*	Filtre de retenue S-40 (DN80) pour mat. filtrant jusqu'à 6 bar	1'083.00
191022*	Filtre de retenue S-120 (DN125) pour mat. filtrant jusqu'à 6 bar	1'846.00
191023*	Filtre de retenue S-200 (DN200) pour mat. filtrant jusqu'à 2,5 bar	2'428.00
191024*	Filtre de retenue S-280 (DN250) pour mat. filtrant jusqu'à 2,5 bar	2'766.00

\*Pas disponible du stock! Délai de livraison env. 4 semaines

## DETAILS TECHNIQUES

Modèle	S-20	S-40	S-120	S-200	S-280
Dimensions L x Ø	465 x Ø 110 mm	560 x Ø 230 mm	830 x Ø 360 mm	770 x Ø 415 mm	770 x Ø 460 mm
Raccordement	DN50 (Ø 63 mm)	DN80 (Ø 90 mm)	DN125 (Ø 140 mm)	DN200 (Ø 225 mm)	DN250 (Ø 250 mm)
Matière	PVC + PVC transparent	PVC	Polyester renforcé avec de la fibre de verre	Polyester renforcé avec de la fibre de verre	Polyester renforcé avec de la fibre de verre
Max. pression	2,5 kg/cm <sup>2</sup>	6 kg/cm <sup>2</sup>	6 kg/cm <sup>2</sup>	2,5 kg/cm <sup>2</sup>	2,5 kg/cm <sup>2</sup>
Max. débit	20 m <sup>3</sup> /h	40 m <sup>3</sup> /h	120 m <sup>3</sup> /h	200 m <sup>3</sup> /h	280 m <sup>3</sup> /h



## ACCESSOIRES POUR FILTRES PUBLICS C

044034	Purge d'air automatique V4A 3/4" résistant à l'ozone	888.00
044033	Manomètre pour mesurer la différence de pression, en V4A, laqué, avec 2 manomètres et 2 robinets pour l'eau rentrant dans le filtre et l'eau sortant du filtre, ainsi qu'un robinet de vidange, raccords à l'unité de filtration 2x Ø 25 mm	735.00



## SURPRESSEUR D'AIR A 2 VITESSES POUR FILTRE C

Respectez les instructions d'installation! Le tuyau d'aspiration de la soufflante doit être monté par le bas (à cause du transport) sur le raccord latéral.

200169	Surpresseur SKS 400-2V, 4,0 kW, 400 V, 2" int.	2'001.00
200170	Surpresseur SKS 475-2V, 5,5 kW, 400 V, 2" int.	2'415.00
200171	Surpresseur SKH 570-2V, 13 kW, 400 V, 2 1/2" int.	4'475.00



## DONNEES TECHNIQUES

Type	SKS 400-2	SKS 475-2	SKH 570-2
Tension nominale	400 V	400 V	400 V
Puissance	4,0 kW	5,5 kW	13,0 kW
Consommation	8,2 A	12 A	27 A
Débit à 400 mbar	150 m <sup>3</sup> /h	150 m <sup>3</sup> /h	360 m <sup>3</sup> /h
Max. débit	312 m <sup>3</sup> /h	312 m <sup>3</sup> /h	576 m <sup>3</sup> /h
Max. pression	400 mbar	530 mbar	600 mbar
Jusqu'à filtre Ø à une vitesse d'air: 60 m/h	1640 mm	1640 mm	2800 mm
à une vitesse d'air: 80 m/h	1260 mm	1260 mm	2340 mm
Pression acoustique	75 db (A)	75 db (A)	76 db (A)